




Porte Interne Kora

Catalogo Tecnico

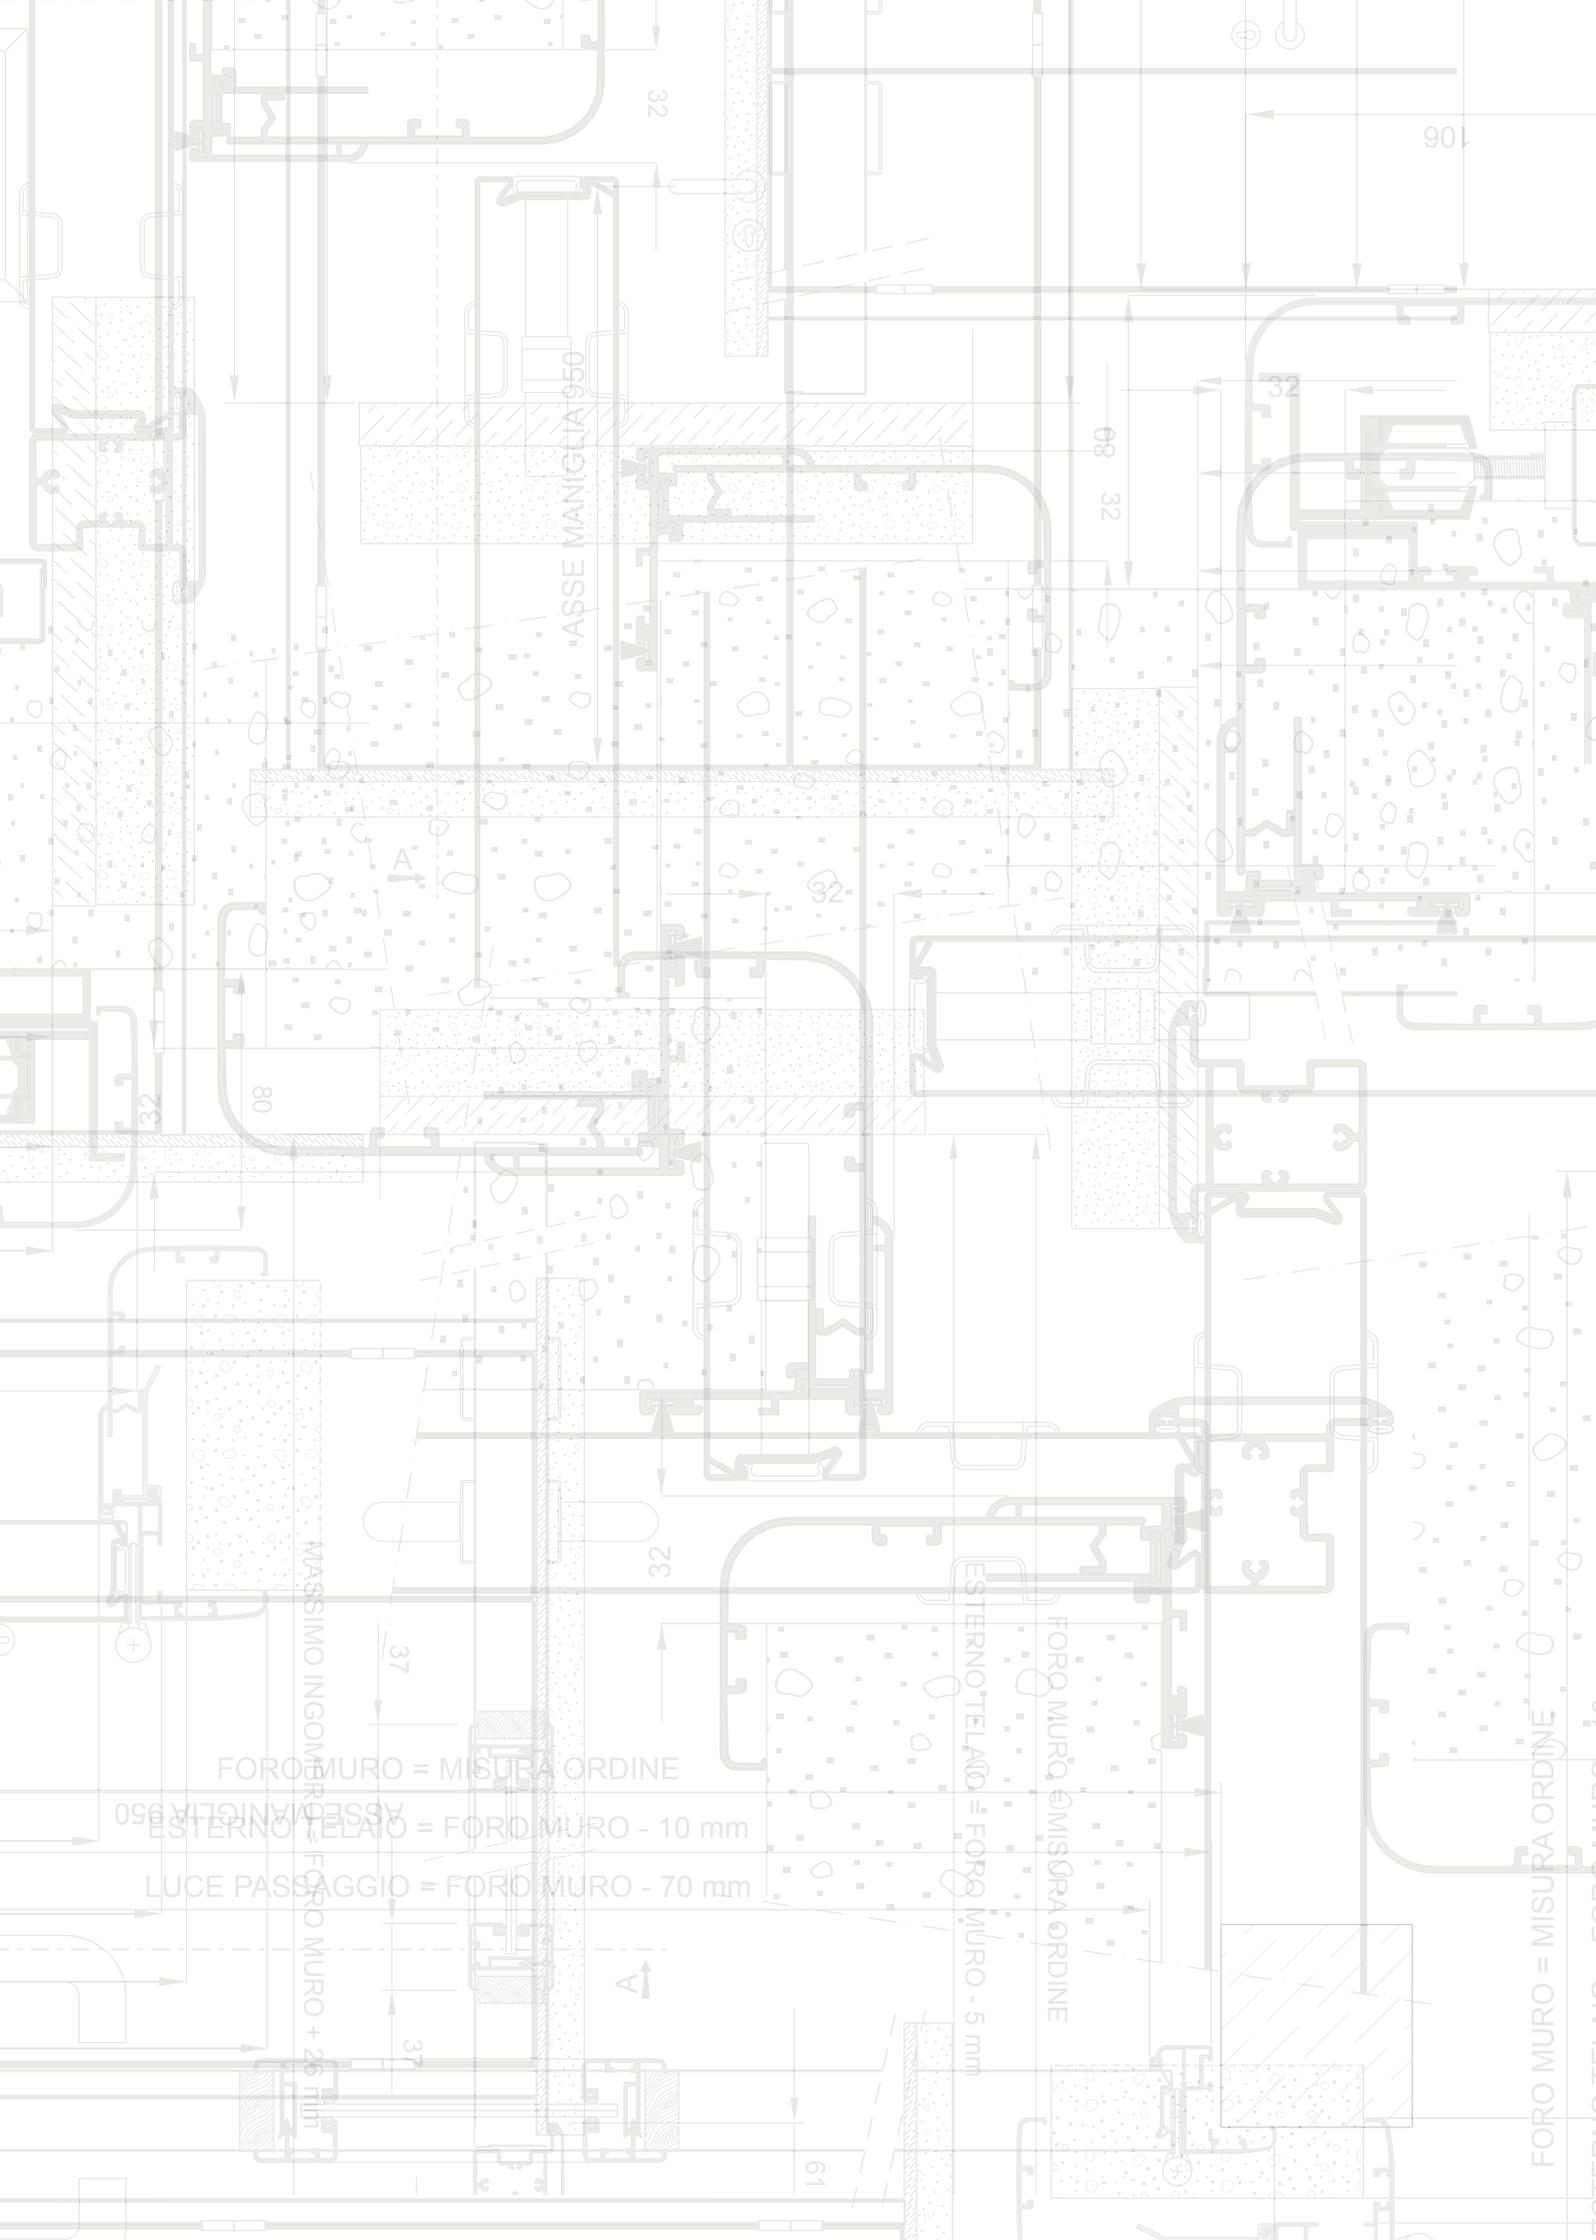


Linea Porte KORA	pag.	Esempi di riferimento	pag.
Varianti ante	2, 3	KORA BASIC	24
Varianti telaio	4	Telaio Angolare	
Varianti aperture	4, 5	Anta battente	
KORA		KORA FILL	
Telaio Angolare - Abbracciante		Telaio Abbracciante	25
Anta battente	6, 7, 8, 9, 10, 11	Anta battente	
Anta va e vieni	12, 13		
Tabella dimensioni standard	14	KORA GLASS	26
Nodi ancoraggio	15	Telaio Abbracciante	
Sistema telaio abbracciante	16	Anta battente	
Anta scorrevole interno muro	17, 18		
Anta scorrevole esterno muro	19, 20, 21, 22, 23	Accessori Kora	27, 28
		Modulo d'ordine	29, 30

SISTEMI DI APERTURA:

Per **porte scorrevoli** il senso di apertura viene determinato guardando la porta dal lato guida (lato interno).



Per **porte ad anta** il senso di apertura viene determinato dalla mano a spingere.

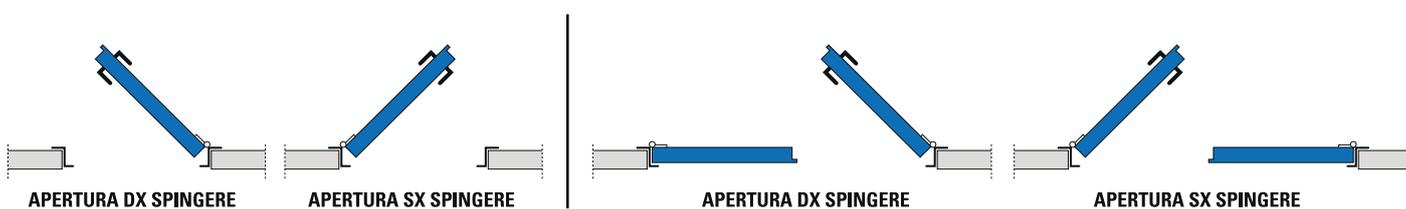

Linea porte KORA

modelli disponibili:

KORA BASIC
KORA LAM
KORA FILL
KORA GLASS

varianti telaio:


ANGOLARE
ABBRACCIANTE

varianti aperture:

BATTENTE
VA E VIENI
SCORREVOLE ESTERNO MURO
SCORREVOLE INTERNO MURO



KORA BASIC
pannello in acciaio

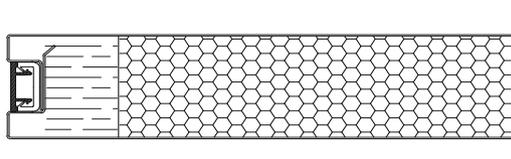

Anta

Anta costituita da due fogli di lamiera 6/10 zincata e preverniciata Ral 7035 goffrato.

Lamiere scatolate e bordate longitudinalmente da un profilo in alluminio anodizzato argento.


Coibente interno in cartone alveolare a cellula stretta costituisce un unico blocco monolitico con le lamiere esterne mediante incollaggio a caldo di colle poliuretatiche.

Accessori

- . Cerniere in alluminio anodizzato argento con boccola in nylon autolubrificante e perno in acciaio, regolabili su due assi cartesiani.
- . Serratura con scrocco e catenaccio.
- . Cilindro Yale con tre chiavi.
- . Maniglia nera con rosetta.
- . Guarnizione di battuta perimetrale in gomma neoprenica premontata.



KORA LAM
pannello in laminato

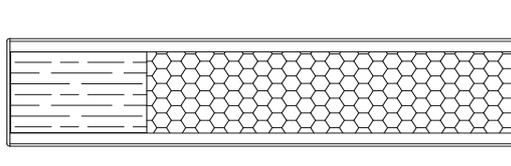

Anta


Anta costituita da due fogli esterni di laminato plastico supportati da MDF ad alta densità sp. 3,2 mm.

Coibente interno in cartone alveolare a cellula stretta incollato con colle viniliche.

Anta bordata con telaio perimetrale in legno di abete massello.


Accessori

- . Cerniere in alluminio anodizzato argento con boccola in nylon autolubrificante e perno in acciaio, regolabili su due assi cartesiani.
- . Serratura con scrocco e catenaccio.
- . Cilindro Yale con tre chiavi.
- . Maniglia nera con rosetta.
- . Guarnizione di battuta perimetrale in gomma neoprenica premontata.




KORA FILL

pannello con bordatura



su kora lam



su kora basic

Anta


Anta costituita da due fogli di lamiera 6/10 zincata e preverniciata Ral 7035 gofrato, bordata perimetralmente da un profilato in alluminio elettrocolore argento e abbracciante il bordo per 30 mm.

Coibente interno in cartone alveolare a cellula stretta costituisce un unico blocco monolitico con le lamiere esterne mediante incollaggio a caldo di colle poliuretaniche.

Costruzione ideata per ambienti tipicamente ospedalieri, atta a conferire elevata protezione agli urti, anche se di corpi pesanti, elevata resistenza agli agenti detergenti.


Accessori

- . Cerniere in alluminio anodizzato argento con boccia in nylon autolubrificante e perno in acciaio, regolabili su due assi cartesiani.
- . Serratura con scrocco e catenaccio.
- . Cilindro Yale con tre chiavi.
- . Maniglia nera con rosetta.
- . Guarnizione di battuta perimetrale in gomma neoprenica premontata.



KORA GLASS

pannello in vetro

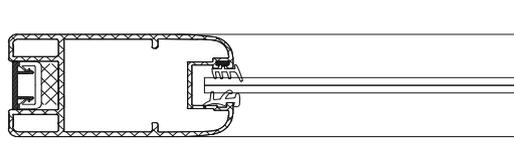

Anta

Orditura portante costituita da un profilato tubolare perimetrale ad angoli raggiati (dim. esterne mm. 40x157). Realizzazione senza fermavetri in vista.

Vetro antinfortunistico del tipo 3/3.

Possibilità di applicazioni di serrature L/O o maniglioni antipanico.

Possibilità di realizzazioni ad uno o due battenti (con apposizione di profilo a "T" centrale).

Compatibile con le versioni va-e-vieni, scorrevoli esterno muro e interno muro (senza serratura).

Possibili combinazioni con ante cieche (esempio: 1^ anta cieca + 2^ anta vetrata).

Realizzabile solo con specchiature vetro a tutta altezza, senza zoccolature inferiori o traversi centrali.

Finitura standard con profilo anodizzato argento. Possibile verniciatura colore Ral a scelta.


Accessori

- . Cerniere in alluminio anodizzato argento con boccia in nylon autolubrificante e perno in acciaio, regolabili su due assi cartesiani.
- . Serratura con scrocco e catenaccio.
- . Cilindro Yale con tre chiavi.
- . Maniglia nera con rosetta.
- . Guarnizione di battuta perimetrale in gomma neoprenica premontata.

Varianti telaio

ANGOLARE

Telaio in alluminio anodizzato argento, taglio a 45°.
Adatto per fissaggio con tasselli o viti autofilettanti.

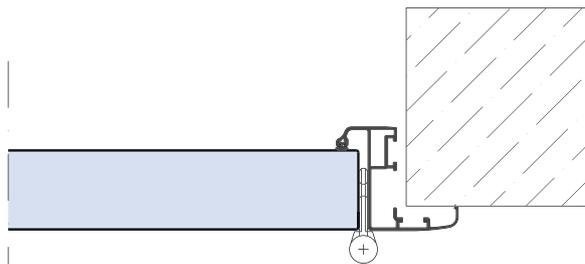


ABBRACCIANTE

Sistema telaio abbracciante composto da:

- Telaio in alluminio anodizzato argento, linea arrotondata, taglio a 45°. Fissaggio con tasselli o viti autofilettanti.
- Imbotte di rivestimento in alluminio anodizzato argento, linea arrotondata, taglio a 45°. Per muri con spessore da 100 a 159 mm.
- Prolunga (a richiesta). I valori di cui sopra aumentano di ulteriori 60 mm con l'apposita prolunga.


Vedere schema a pagina 18.

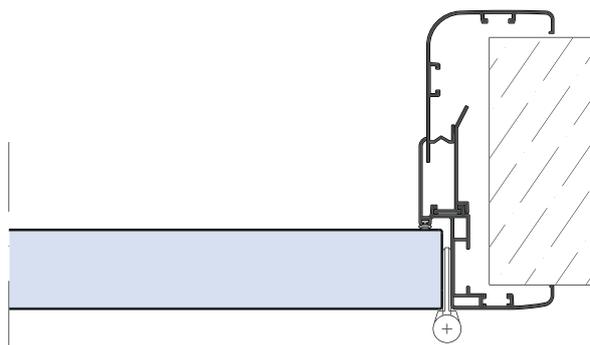


Varianti aperture

BATTENTE

Cerniere in alluminio anodizzato argento con boccola in nylon autolubrificante e perno in acciaio, regolabili su due assi cartesiani.
Possibilità di rialzare l'anta a richiesta.

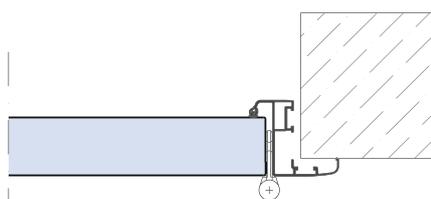


ANGOLARE

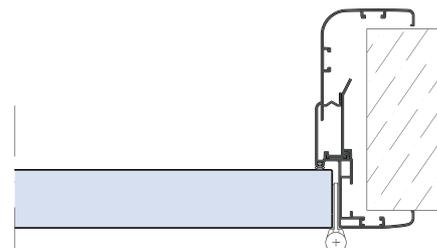


ABBRACCIANTE

VA E VIENI

Cerniere tipo Bommer in acciaio verniciato nero con funzione di andata e ritorno. Garantiscono il perfetto allineamento dell'anta a porta non in movimento.
Anta priva di maniglia, serratura e cilindro.
Possibilità di rialzare l'anta a richiesta.

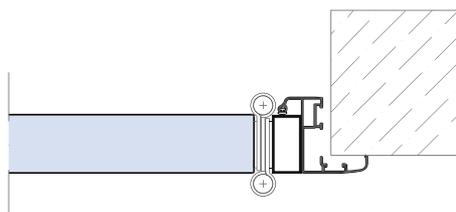

ANGOLARE

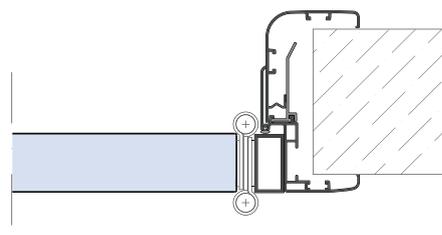

ABBRACCIANTE

Varianti aperture

SCORREVOLE ESTERNO MURO

Binario superiore orizzontale di scorrimento del carrello in alluminio estruso UNI 6060 T5 ad una corsia. Il binario viene nascosto alla vista mediante carteratura asportabile a sezione arrotondata.

Carrello portante in materiale robusto con 4 ruote. Portata massima 80 Kg a carrello.


Telaio di rivestimento lato porta in profilato di alluminio, completo

di spazzolini di protezione ed ancoraggi per imbotte di rivestimento spalla muraria. Nella versione ad un battente il telaio è completo di montante di battuta verticale completo di spazzolini.

Serratura a gancio con maniglia girevole, anche in versione L/O e contro serratura per porte a due ante.

Maniglia ad incasso su ambo i lati.

Non è disponibile con anta rialzata.

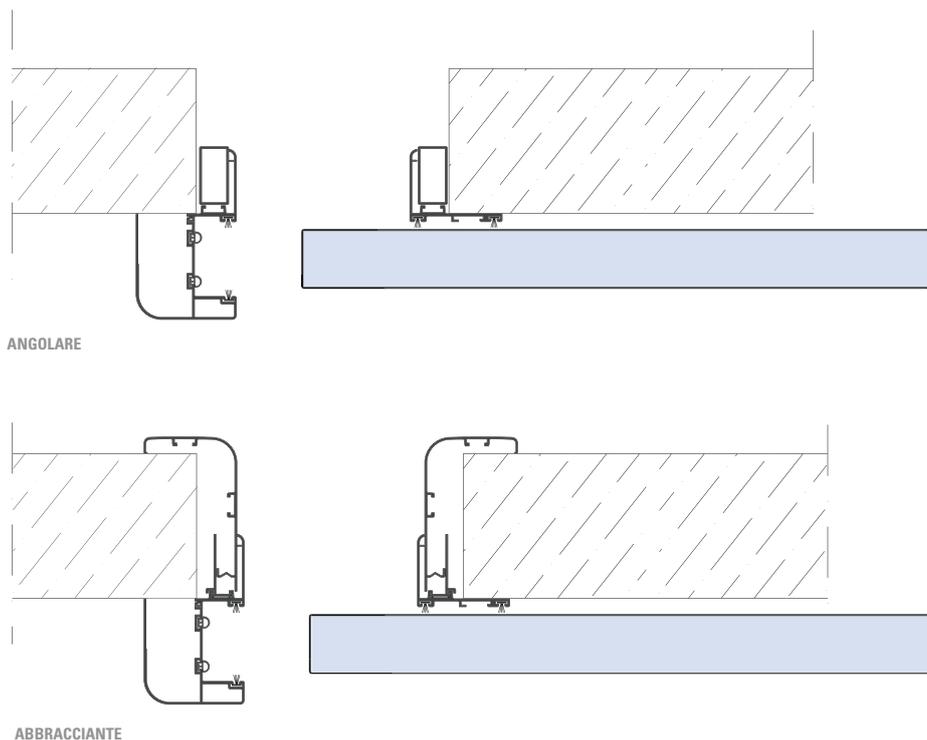

SCORREVOLE INTERNO MURO

Controtelaio a scomparsa in lamiera zincata e nervata in senso verticale. Sui due fronti in orizzontale sono applicate delle doghe nervate (in quantità variabile a seconda della larghezza), per dare maggiore rigidità alle pareti del controtelaio ed evitare possibili deformazioni al vano di scorrimento della porta.

Binario di scorrimento del carrello in monoblocco, alluminio estruso UNI 6060 T5 ad una o due corsie, spessore medio 20/10.

Carrello portante in materiale robusto con 4 ruote. Portata massima 80 Kg a carrello.


Imbotte di rivestimento in alluminio anodizzato argento, linea arrotondata, con sistema telescopico per coprire muri con spessore da 100 a 145 mm.. Nessuna vite in vista per ancoraggio imbotti. N.B. spessori maggiori non sono normalmente previsti.

Spazzolini di tenuta verticali in nylon con supporto

Serratura a gancio con maniglia girevole, anche in versione L/O e contro serratura per porte a due ante

Maniglia ad incasso su ambo i lati.

Non è disponibile con anta rialzata.

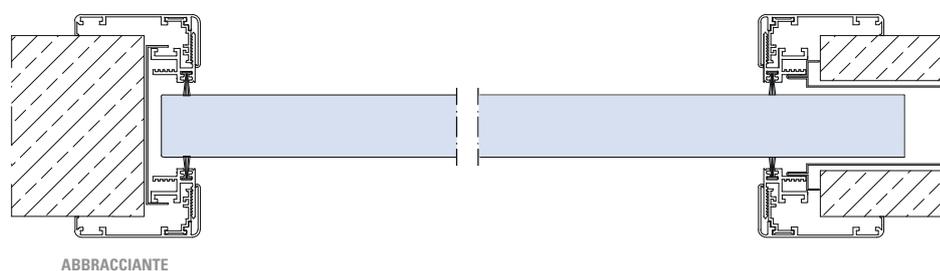




ABBRACCIANTE

KORA Telaio angolare - abbracciante

Porta ad 1 anta



Sez. AA telaio abbracciante

Sez. AA telaio angolare

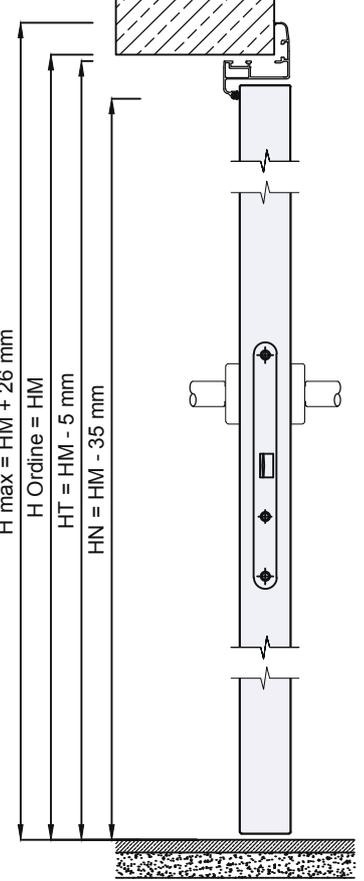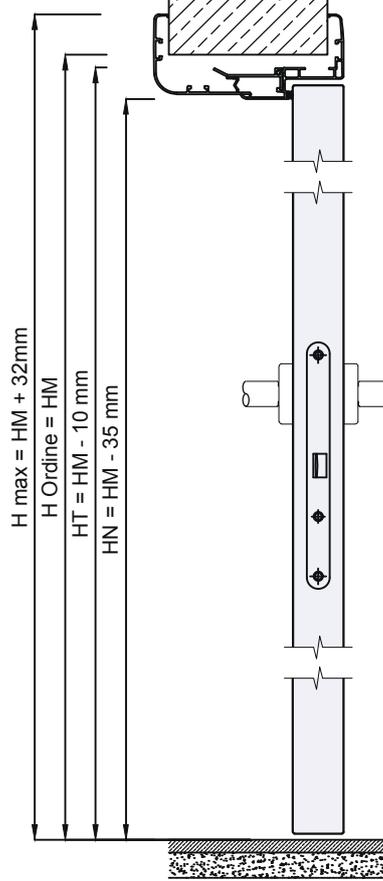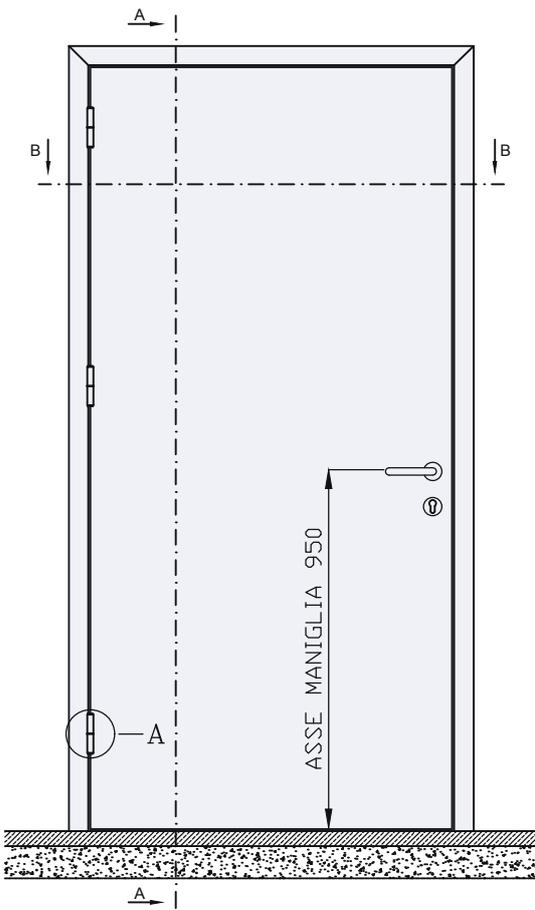



Sez. BB telaio abbracciante

Dettaglio A telaio abbracciante

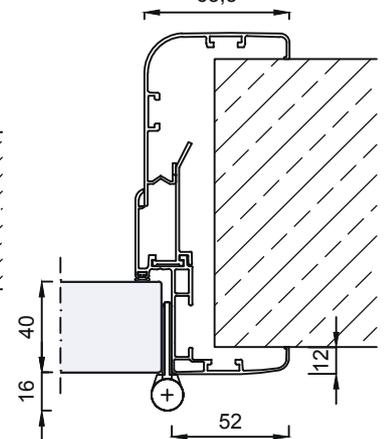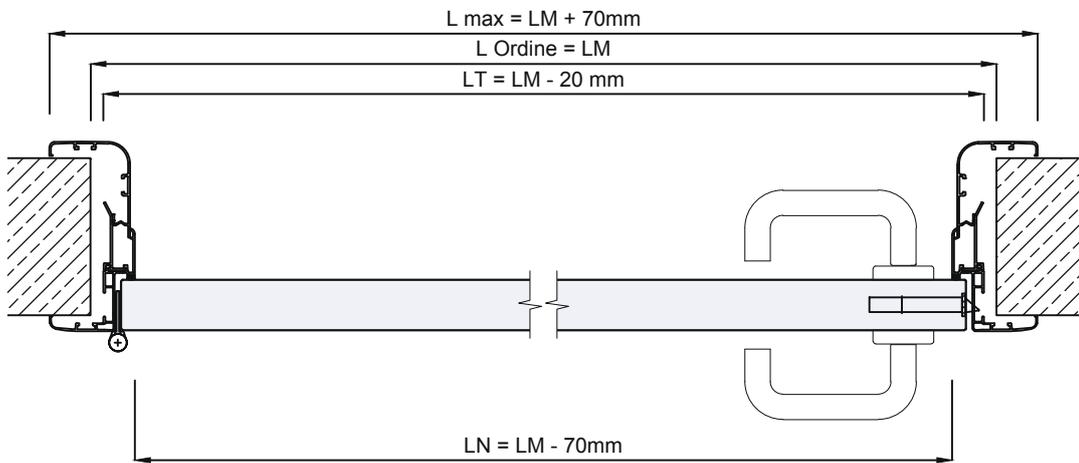


Sez. BB telaio angolare

Dettaglio A telaio angolare

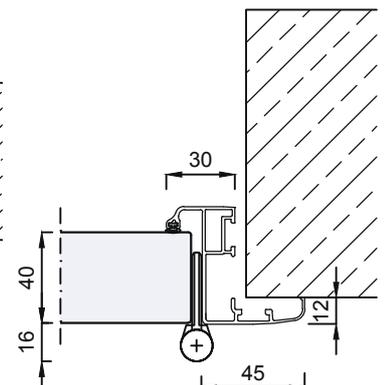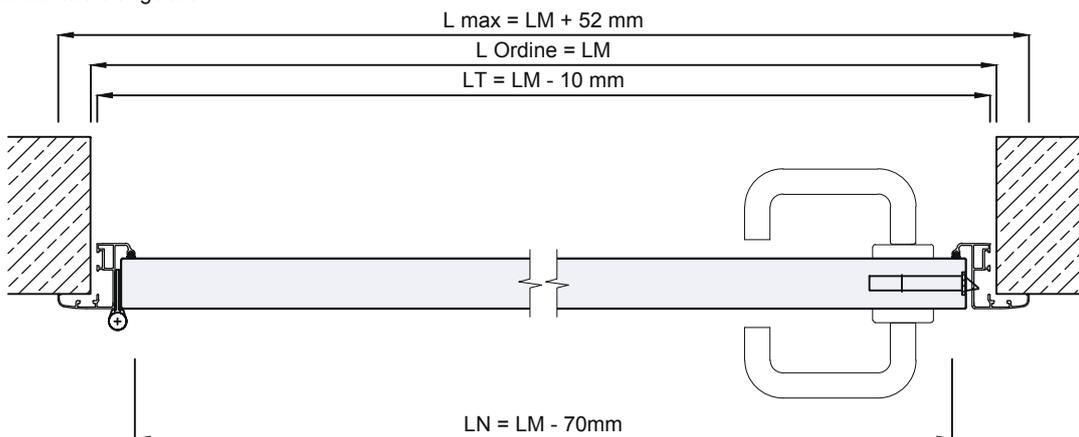


KORA Telaio angolare - abbracciante


Porta a 2 ante

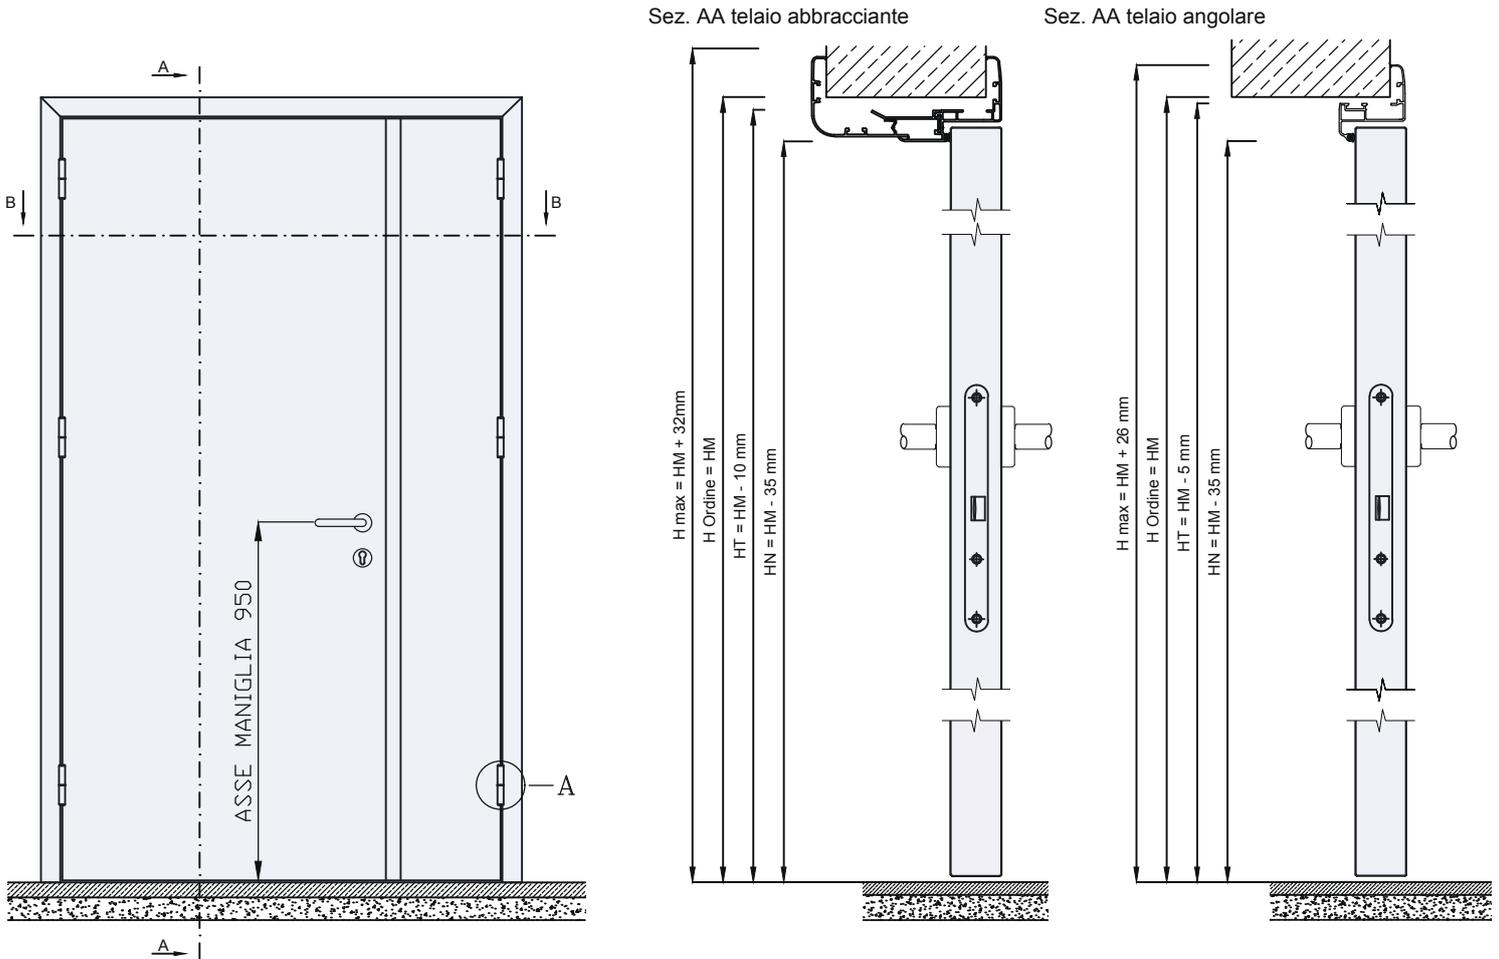


Sez. BB telaio abbracciante

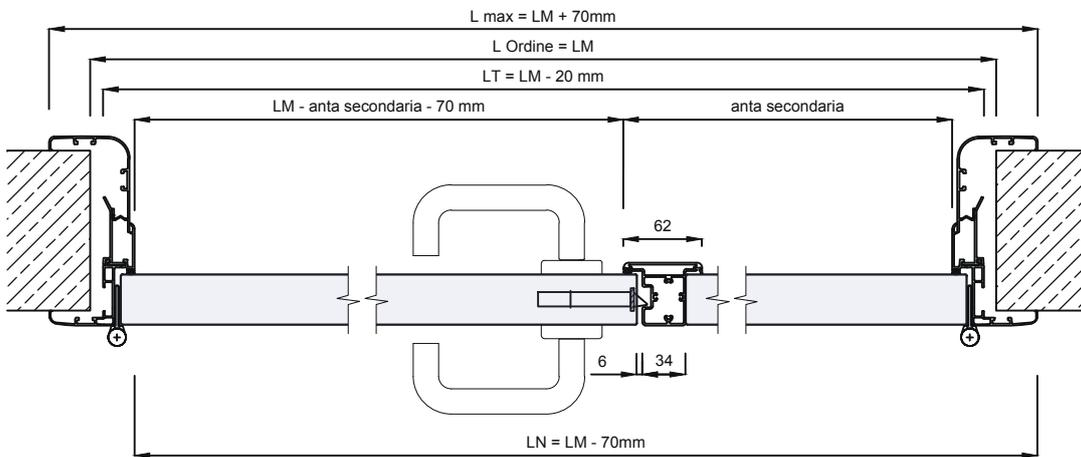


Dettaglio A telaio abbracciante

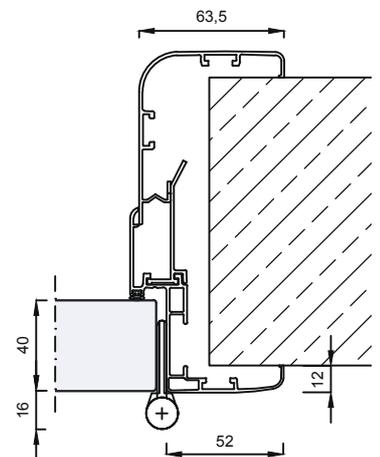

Sez. BB telaio angolare

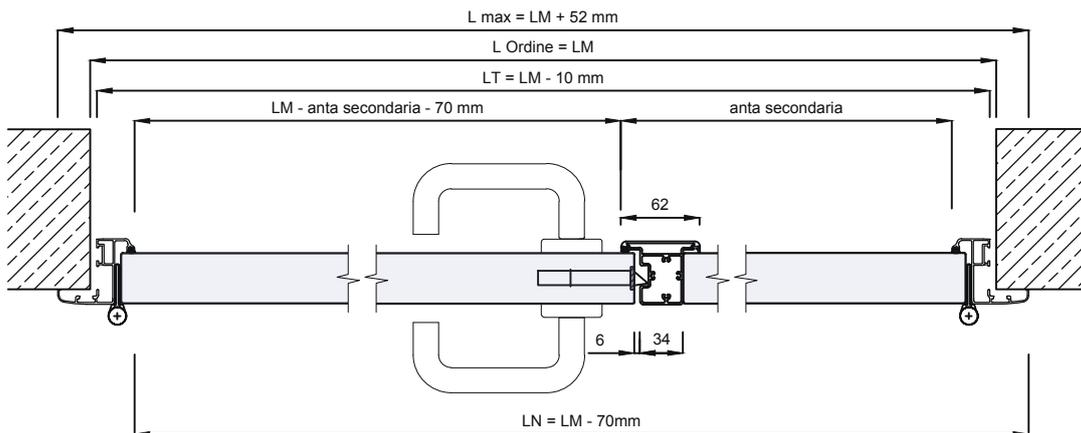


Dettaglio A telaio angolare

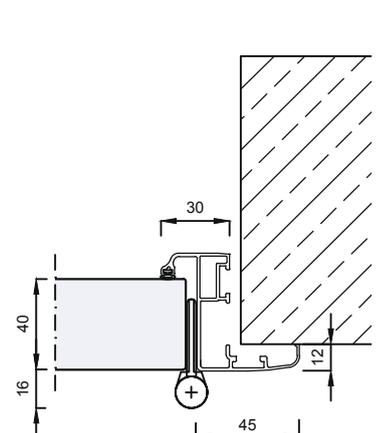


KORA Telaio angolare - abbracciante

Porta ad 1 anta con sopraluce e finestratura


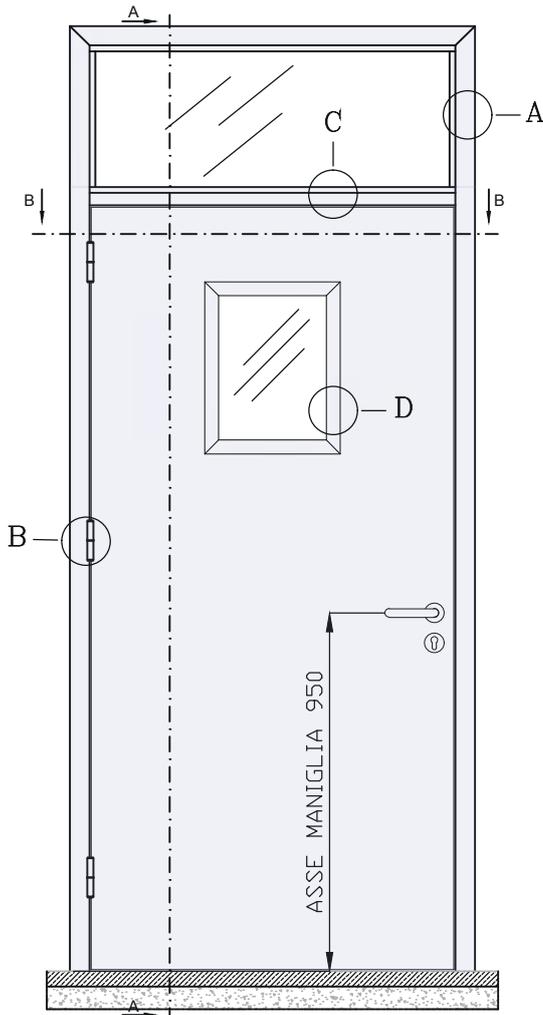


Sez. BB telaio abbracciante


Sez. AA telaio abbracciante

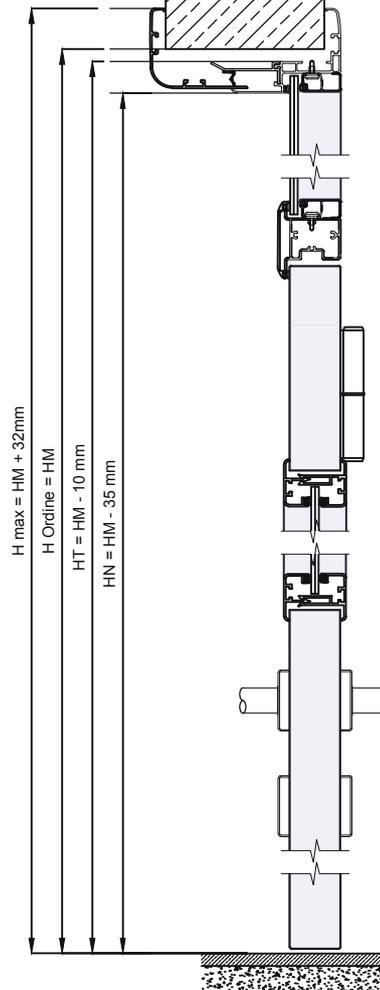


Sez. AA telaio angolare

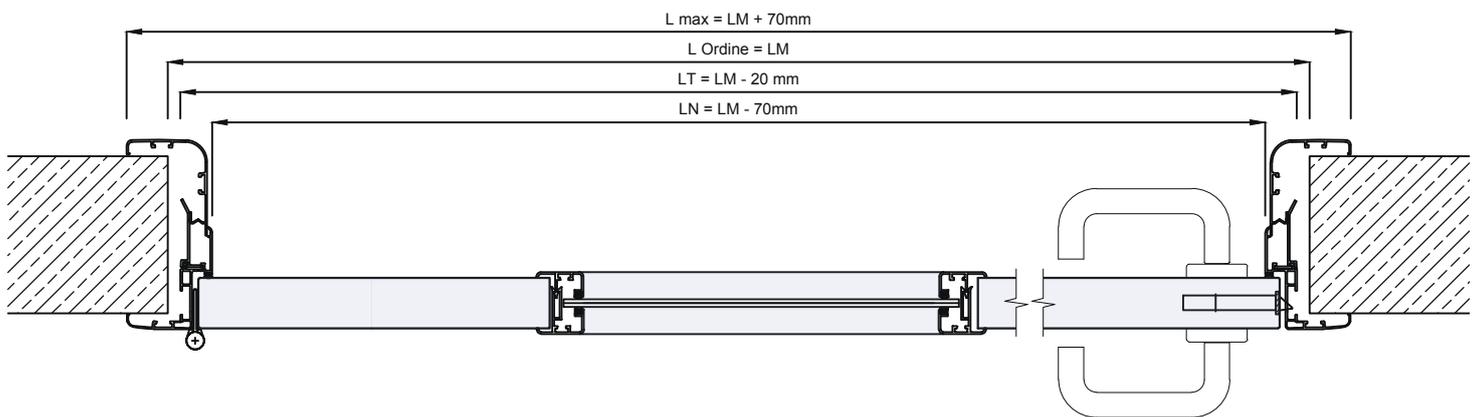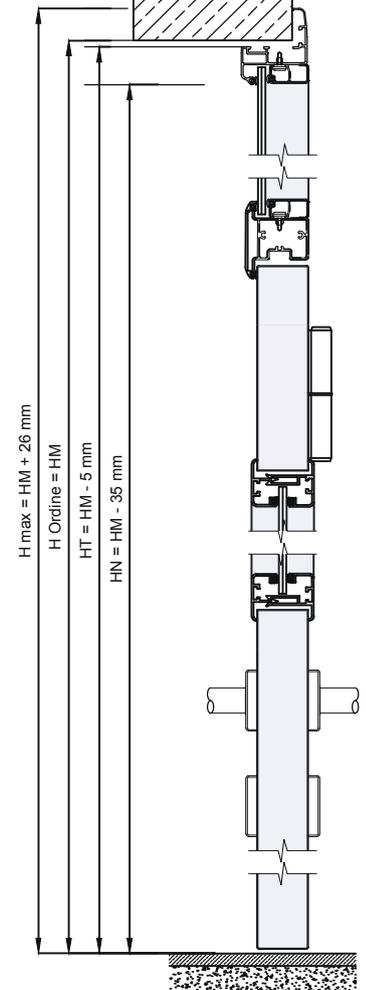


Sez. BB telaio angolare

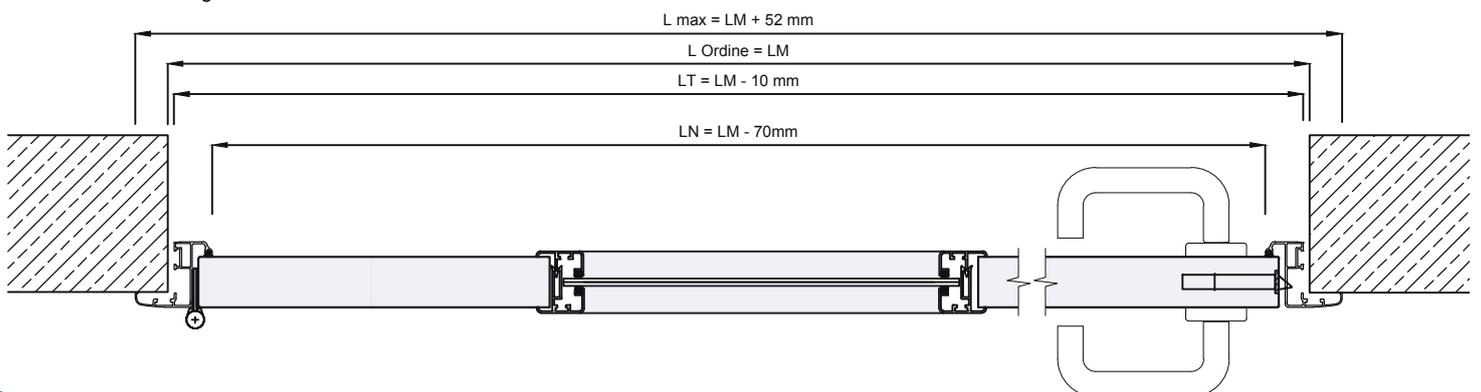


Dettaglio A telaio angolare

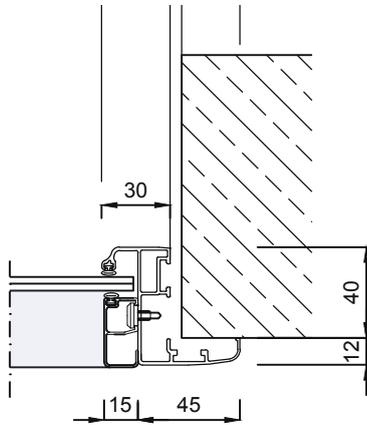


Dettaglio A telaio abbracciante

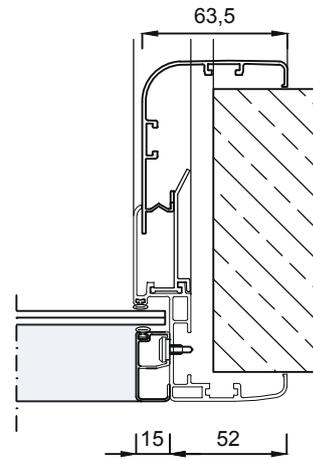


Dettaglio B telaio angolare

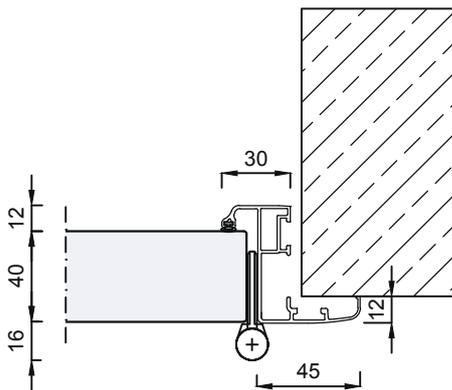


Dettaglio B telaio abbracciante

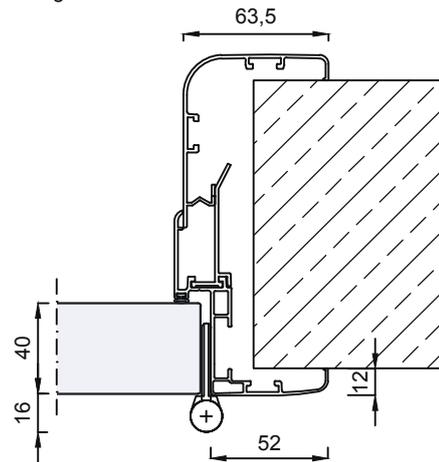

Dettaglio C

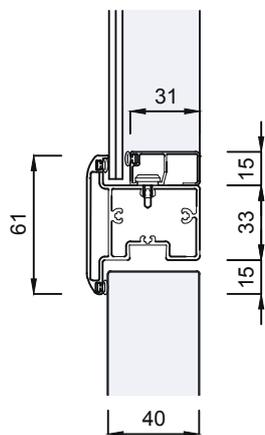


Dettaglio D

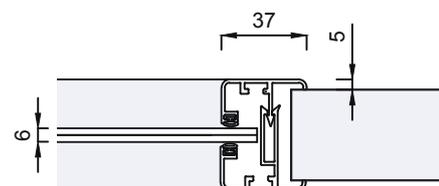


KORA Telaio angolare - abbracciante

Porta a 2 ante con sopraluce e finestratura


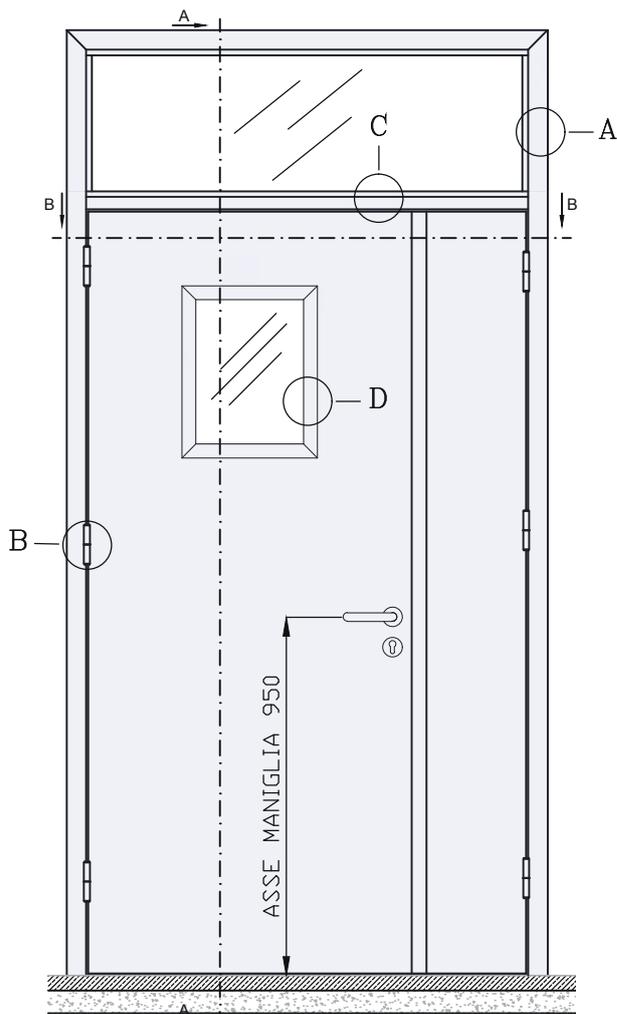


Sez. BB telaio abbracciante


Sez. AA telaio abbracciante

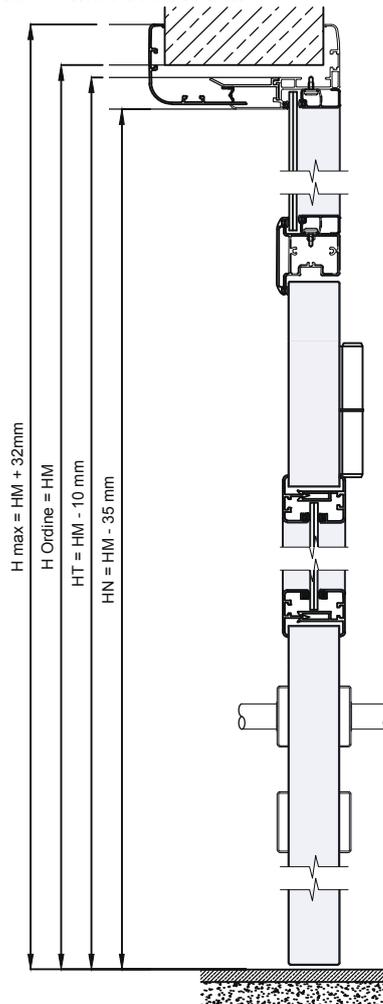


Sez. AA telaio angolare

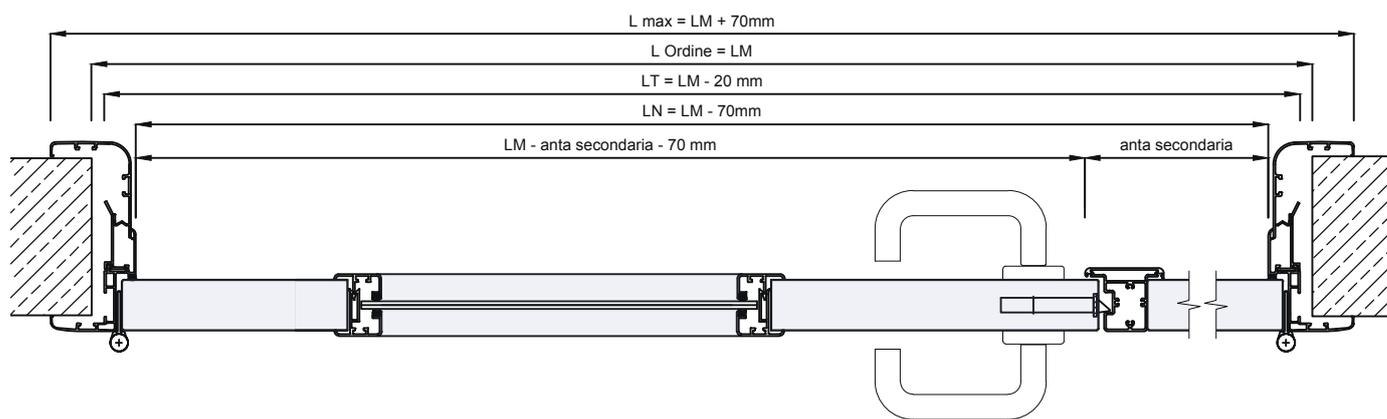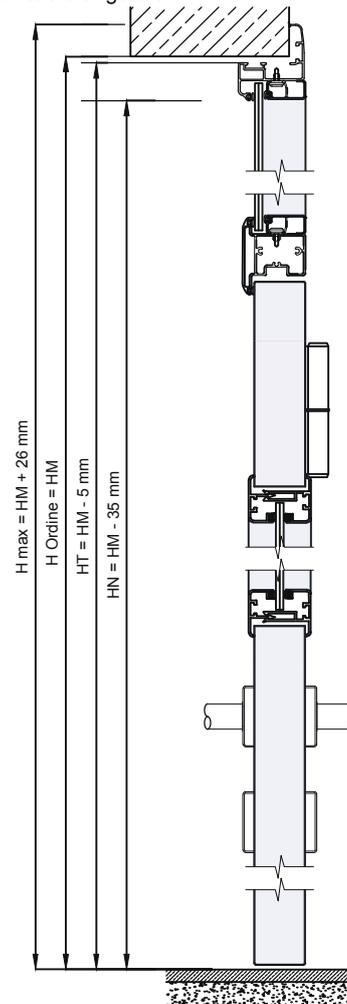


Sez. BB telaio angolare

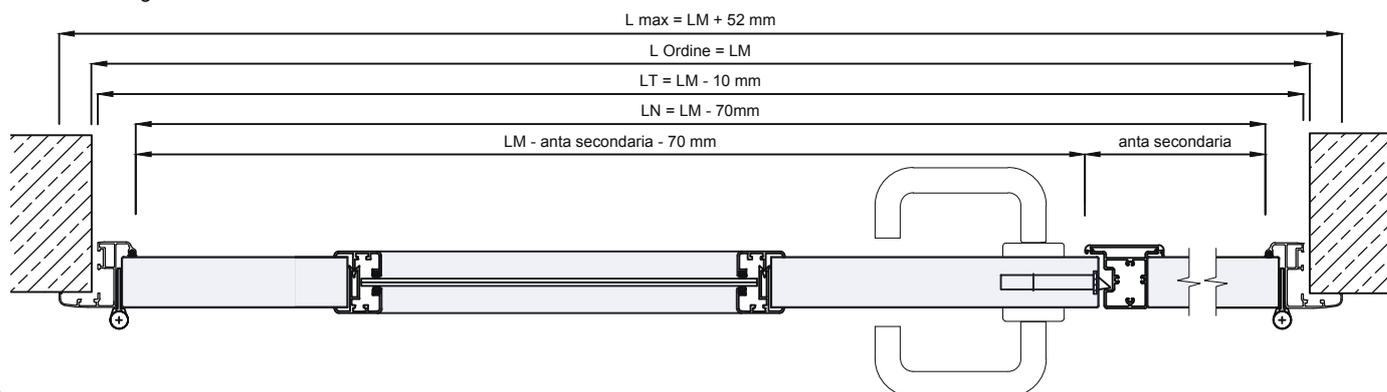


Dettaglio A telaio angolare

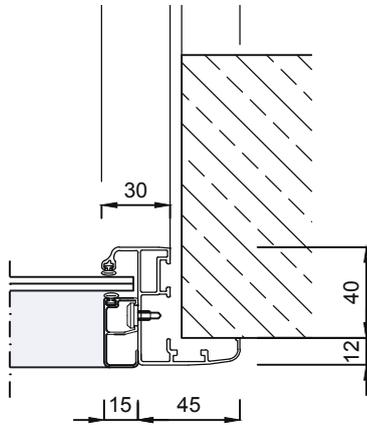


Dettaglio A telaio abbracciante

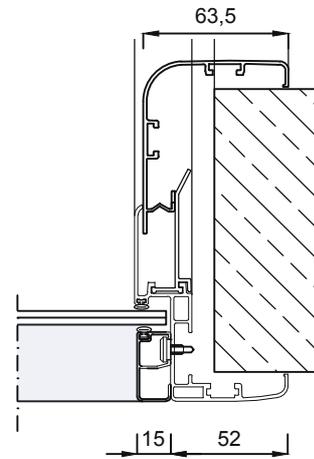


Dettaglio B telaio angolare

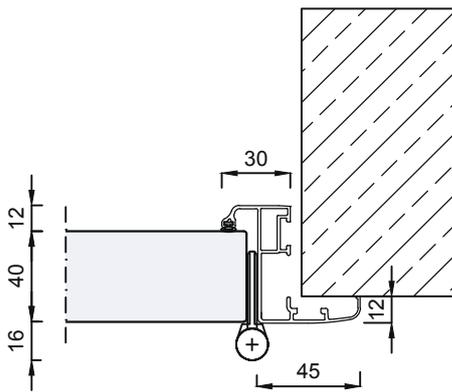


Dettaglio B telaio abbracciante

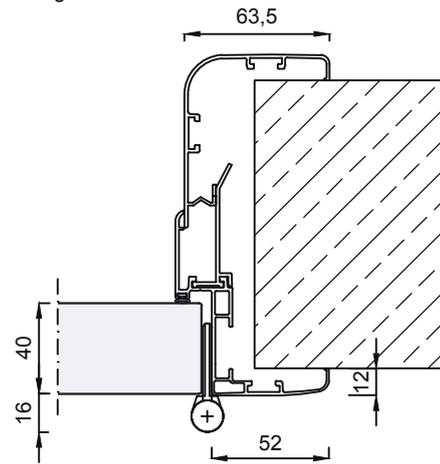

Dettaglio C



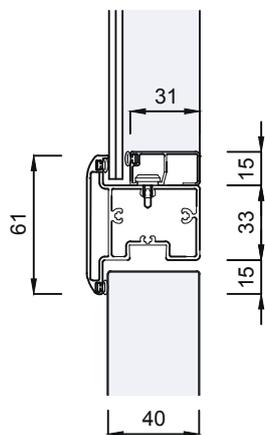


Dettaglio D

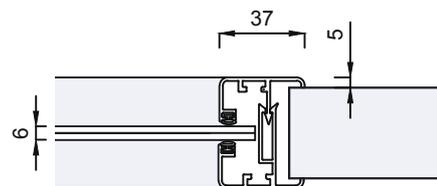


KORA anta va e vieni telaio angolare - abbracciante


Porta ad 1 anta

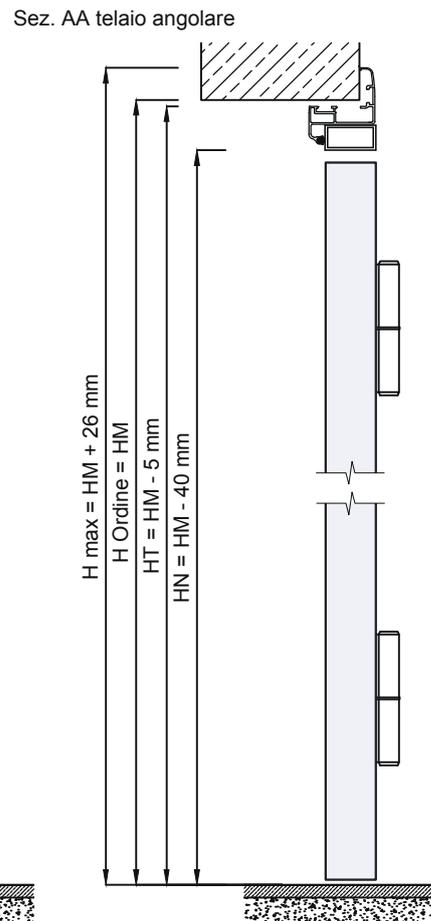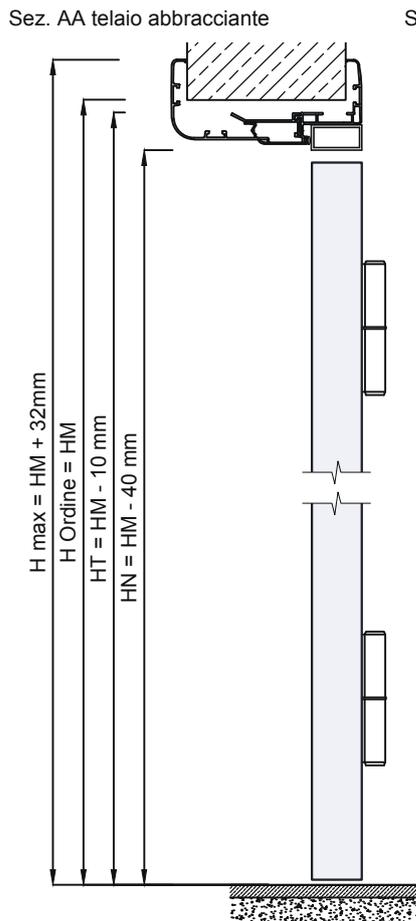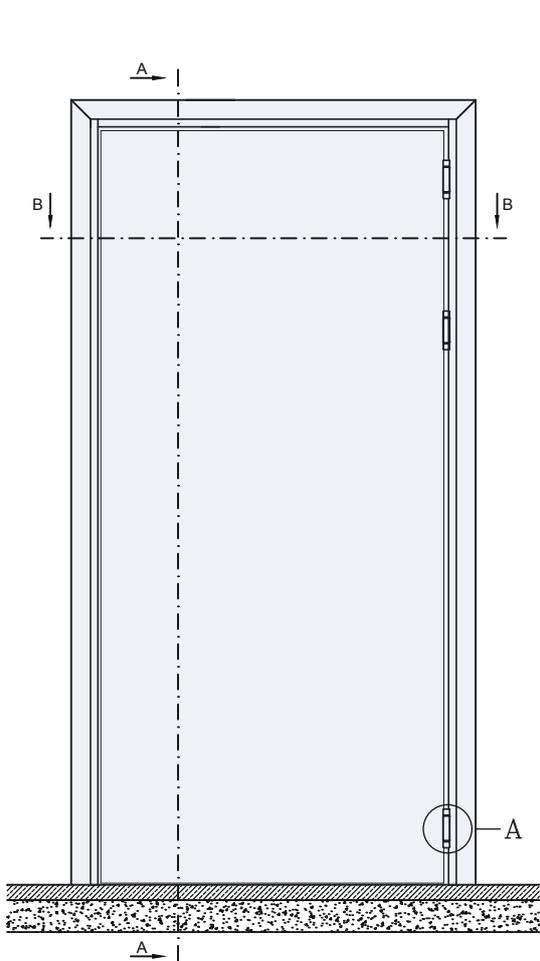


Sez. BB telaio abbracciante

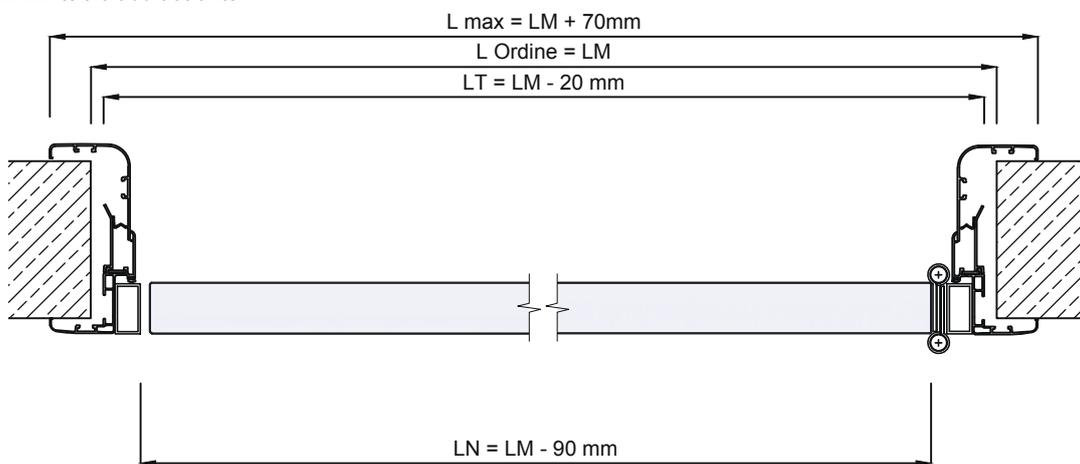


Dettaglio A telaio abbracciante 63,5

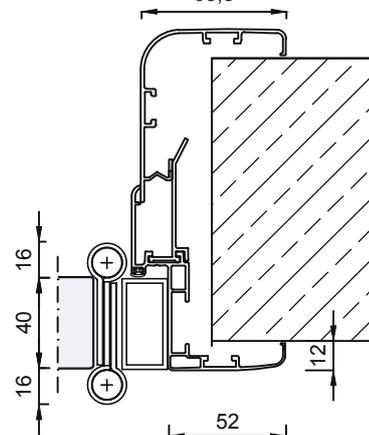

Sez. BB telaio angolare

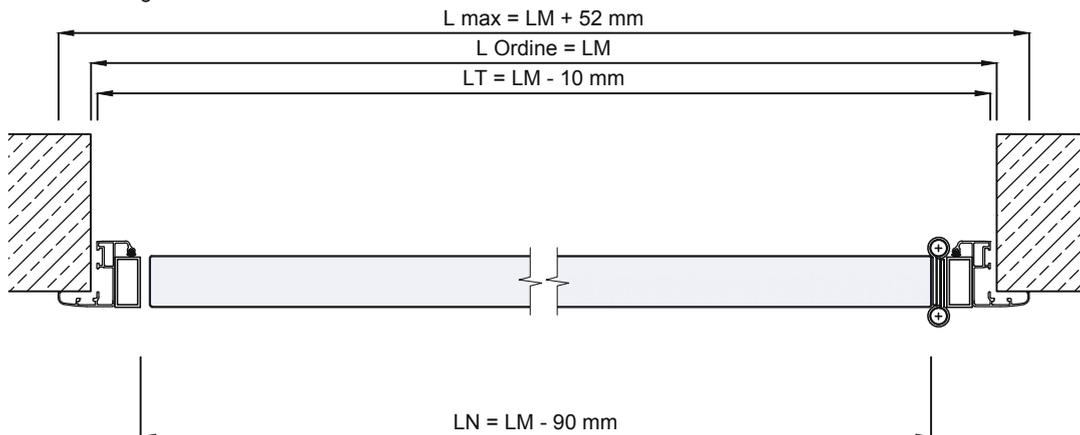


Dettaglio A telaio angolare

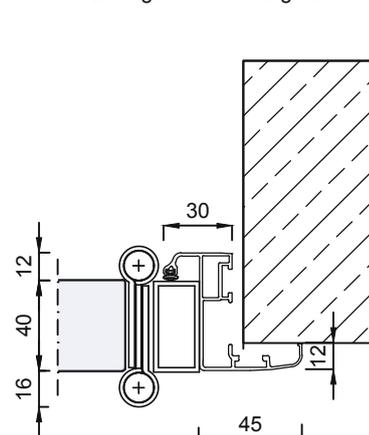

KORA anta va e vieni telaio angolare - abbracciante

Porta a 2 ante

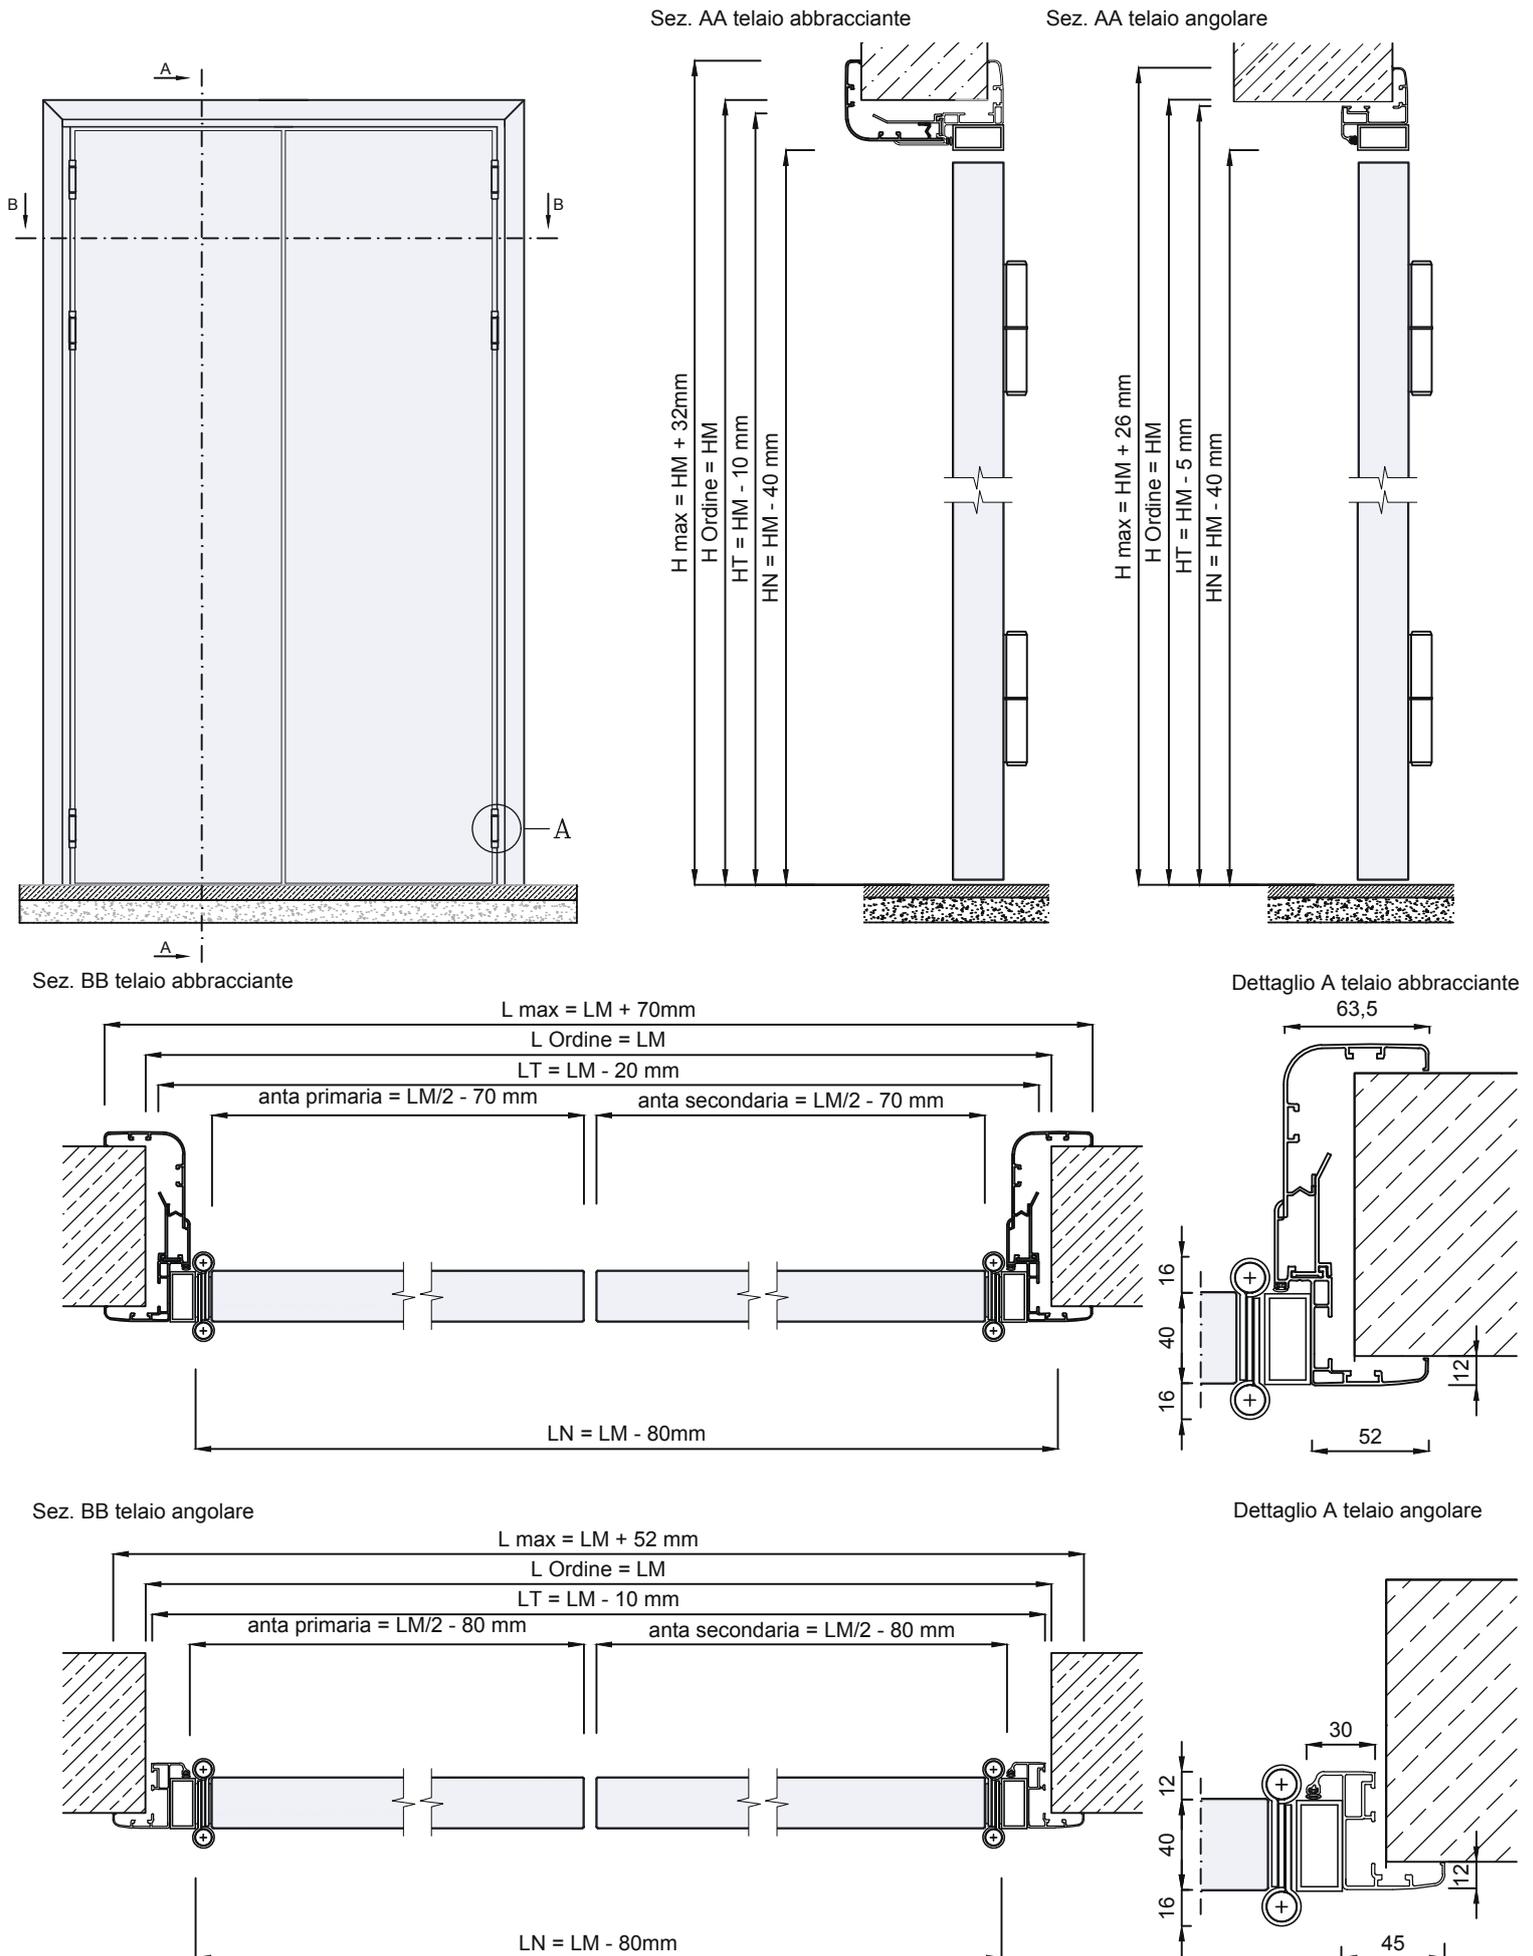

KORA Telaio angolare - abbracciante

Tablelle dimensioni Standard

Per le porte KORA Telaio angolare con anta battente sono disponibili dimensioni standard

PORTA AD 1 ANTA

FORO MURO FINITO DIM. ORD. (LMxHM)	ESTERNO TELAIO (LT x HT)	LUCE PASSAGGIO (LP x HP)
800 x 2150	790 x 2145	730 x 2115
900 x 2150	890 x 2145	830 x 2115
1000 x 2150	990 x 2145	930 x 2115

PORTA A 2 ANTE

FORO MURO FINITO DIM. ORD. (LMxHM)	ESTERNO TELAIO (LT x HT)	LUCE PASSAGGIO (LP x HP)
1300 x 2150 (900+400)	1290 x 2145	1240 x 2115
1500 x 2150 (1000+500)	1490 x 2145	1440 x 2115
1700 x 2150 (1000+700)	1690 x 2145	1640 x 2115
1900 x 2150 (1000+900)	1890 x 2145	1840 x 2115

Per le porte KORA Telaio abbracciante con anta battente sono disponibili dimensioni standard

PORTA AD 1 ANTA

FORO MURO FINITO DIM. ORD. (LMxHM)	ESTERNO TELAIO (LT x HT)	LUCE PASSAGGIO (LP x HP)
800 x 2150	780 x 2140	730 x 2115
900 x 2150	880 x 2140	830 x 2115
1000 x 2150	980 x 2140	930 x 2115


PORTA A 2 ANTE

FORO MURO FINITO DIM. ORD. (LMxHM)	ESTERNO TELAIO (LT x HT)	LUCE PASSAGGIO (LP x HP)
1300 x 2150 (900+400)	1280 x 2140	1230 x 2115
1500 x 2150 (1000+500)	1480 x 2140	1430 x 2115
1700 x 2150 (1000+700)	1680 x 2140	1630 x 2115
1900 x 2150 (1000+900)	1880 x 2140	1830 x 2115


Nodi ancoraggio

Porte KORA Telaio angolare

Fissaggio su precassa

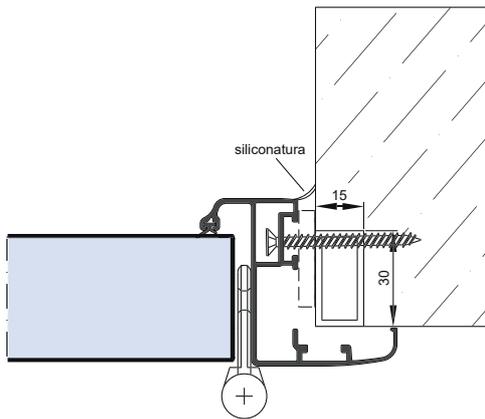


Fissaggio su muro compatto

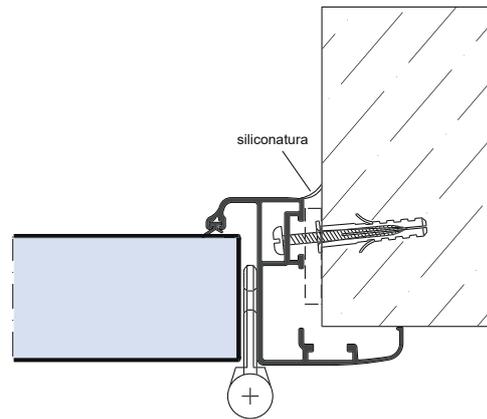


Porte KORA Telaio abbracciante


Fissaggio su parete in cartongesso

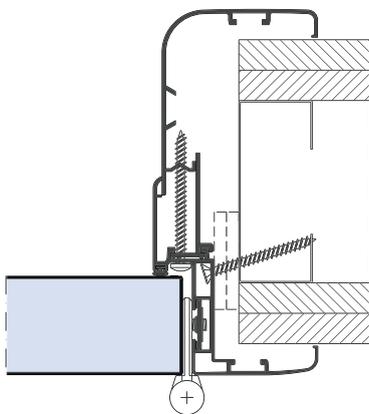

Fissaggio su precassa in legno

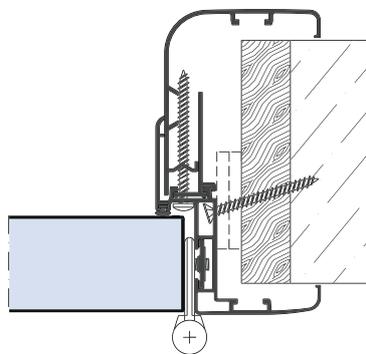


Fissaggio su muro compatto

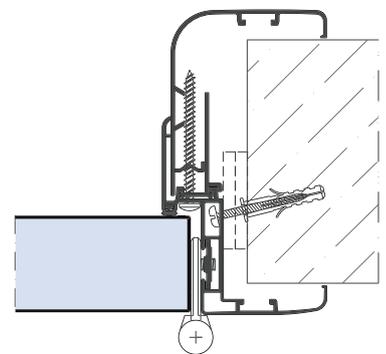


Sistema Telaio Abbracciante per Kora a battente

Sistema Telaio Abbracciante composto da telaio + imbotte A, B + eventuale prolunga P


Sistema tipo A
SPM min. 100 max 129




Dettaglio Imbotte A




Sistema tipo A+2P
SPM min. 220 max 249

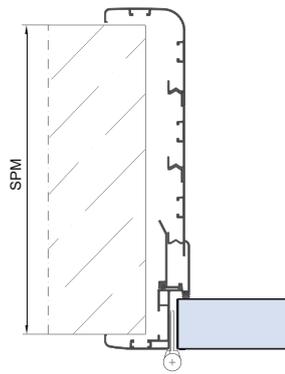


Dettaglio Imbotte A + 2 prolunghe P

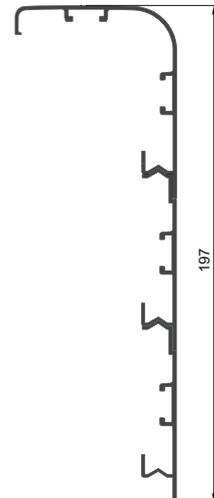


Sistema tipo B
SPM min. 130 max 159




Dettaglio Imbotte B




Sistema tipo B+2P
SPM min. 250 max 279

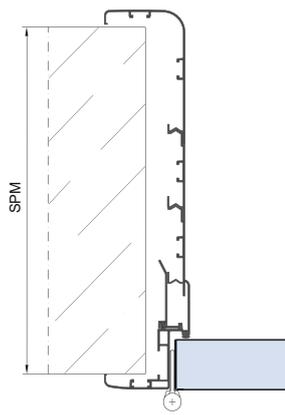


Dettaglio Imbotte B + 2 prolunghe P

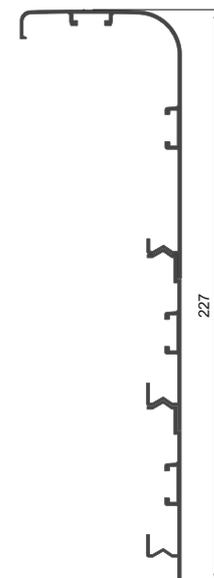


Sistema tipo A+P
SPM min. 160 max 189




Dettaglio Imbotte A + 1 prolunga P

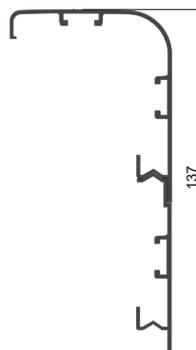


Sistema tipo B+P
SPM min. 190 max 219



Dettaglio Imbotte B + 1 prolunga P

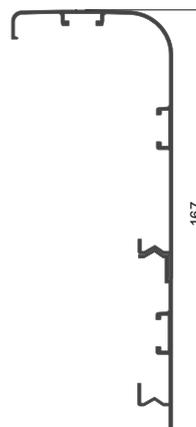

Soluzione speciale per pareti con spessore mm. 60




DIM. SPESSORE MURO	TIPO	DESCRIZIONE
da 100 a 129 mm	A	imbotte A
da 130 a 159 mm	B	imbotte B
da 160 a 189 mm	A + P	imbotte A + 1 prolunga P
da 190 a 219 mm	B + P	imbotte B + 1 prolunga P
da 220 a 249 mm	A + 2P	imbotte A + 2 prolunghe P
da 250 a 279 mm	B + 2P	imbotte B + 2 prolunghe P


Prolunga tipo P misura sempre mm. 60
Dimensione spessore muro SPM da indicare in fase d'ordine

KORA Telaio abbracciante Anta scorrevole interno muro

Porta ad 1 anta

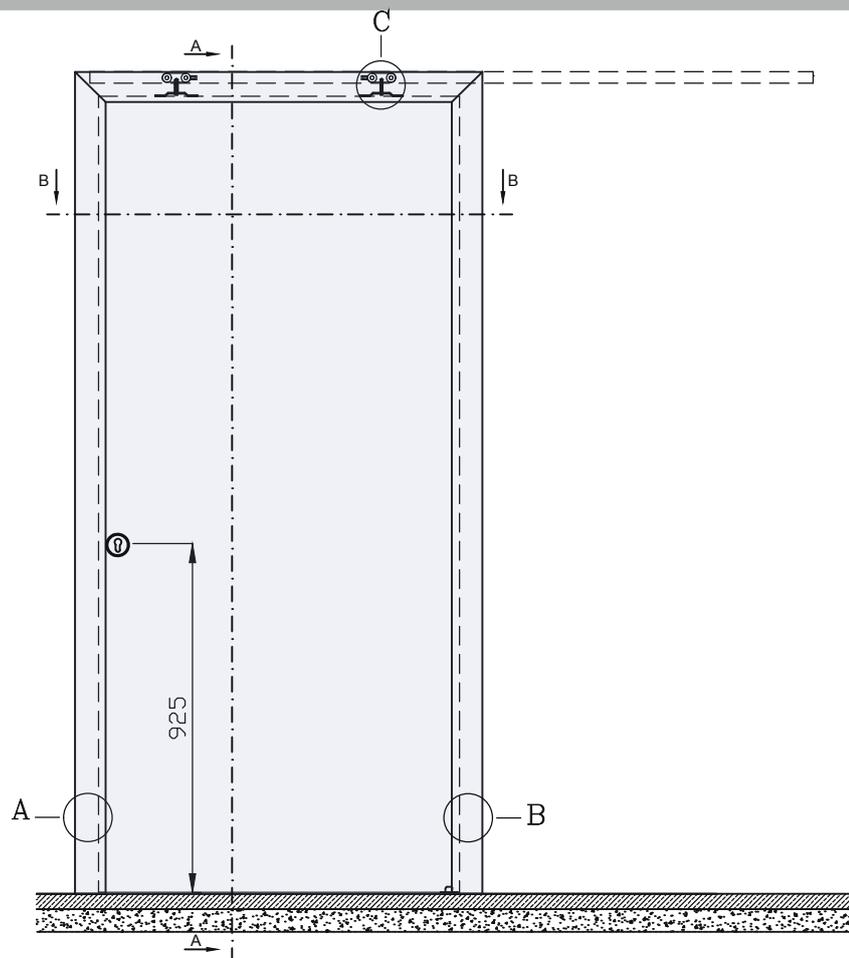

Sez. AA telaio angolare

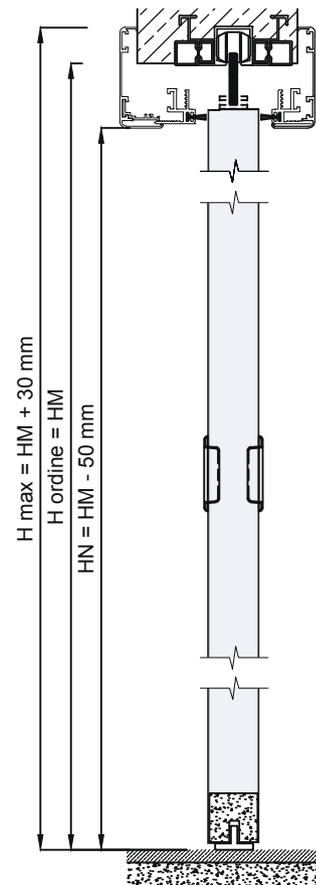


Sez. BB

sezione a porta chiusa

$$L_{max} = LM + 70 \text{ mm}$$


$$L_{Ordine} = LM$$

$$LN = LM - 75 \text{ mm}$$

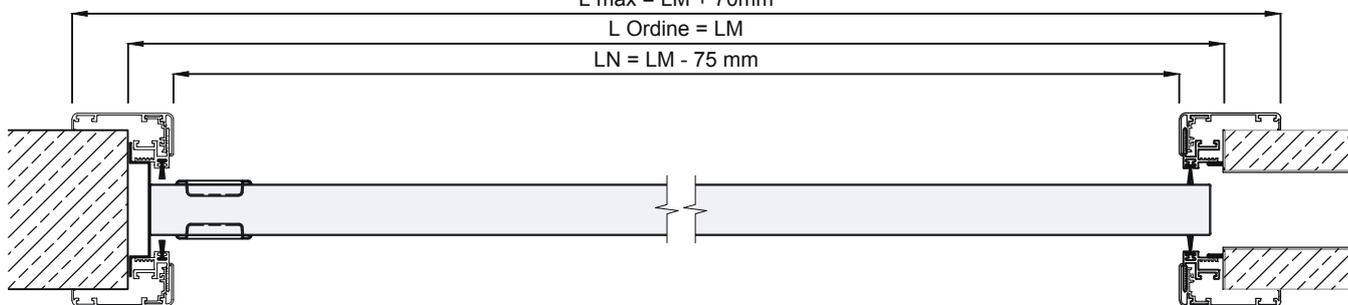


sezione a porta aperta


$$LN = LM - 55$$

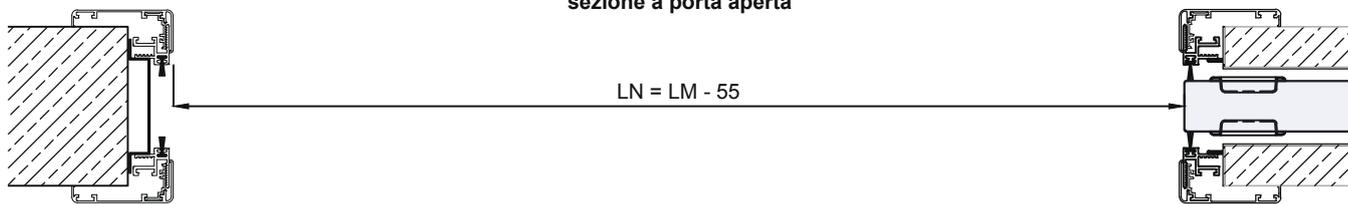


Dettaglio A

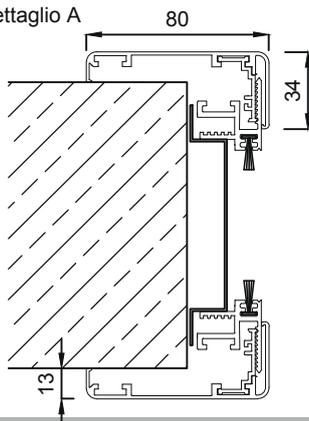

Dettaglio B

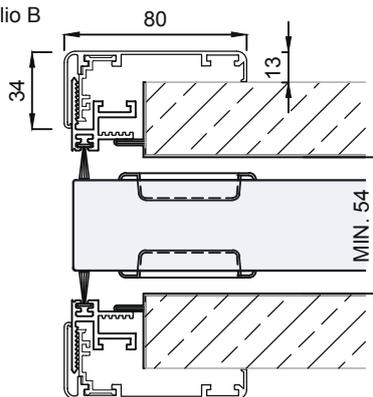


Dettaglio C

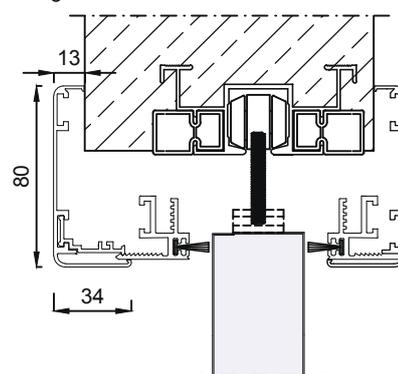

KORA Telaio abbracciante Anta scorrevole interno muro

Porta a 2 ante

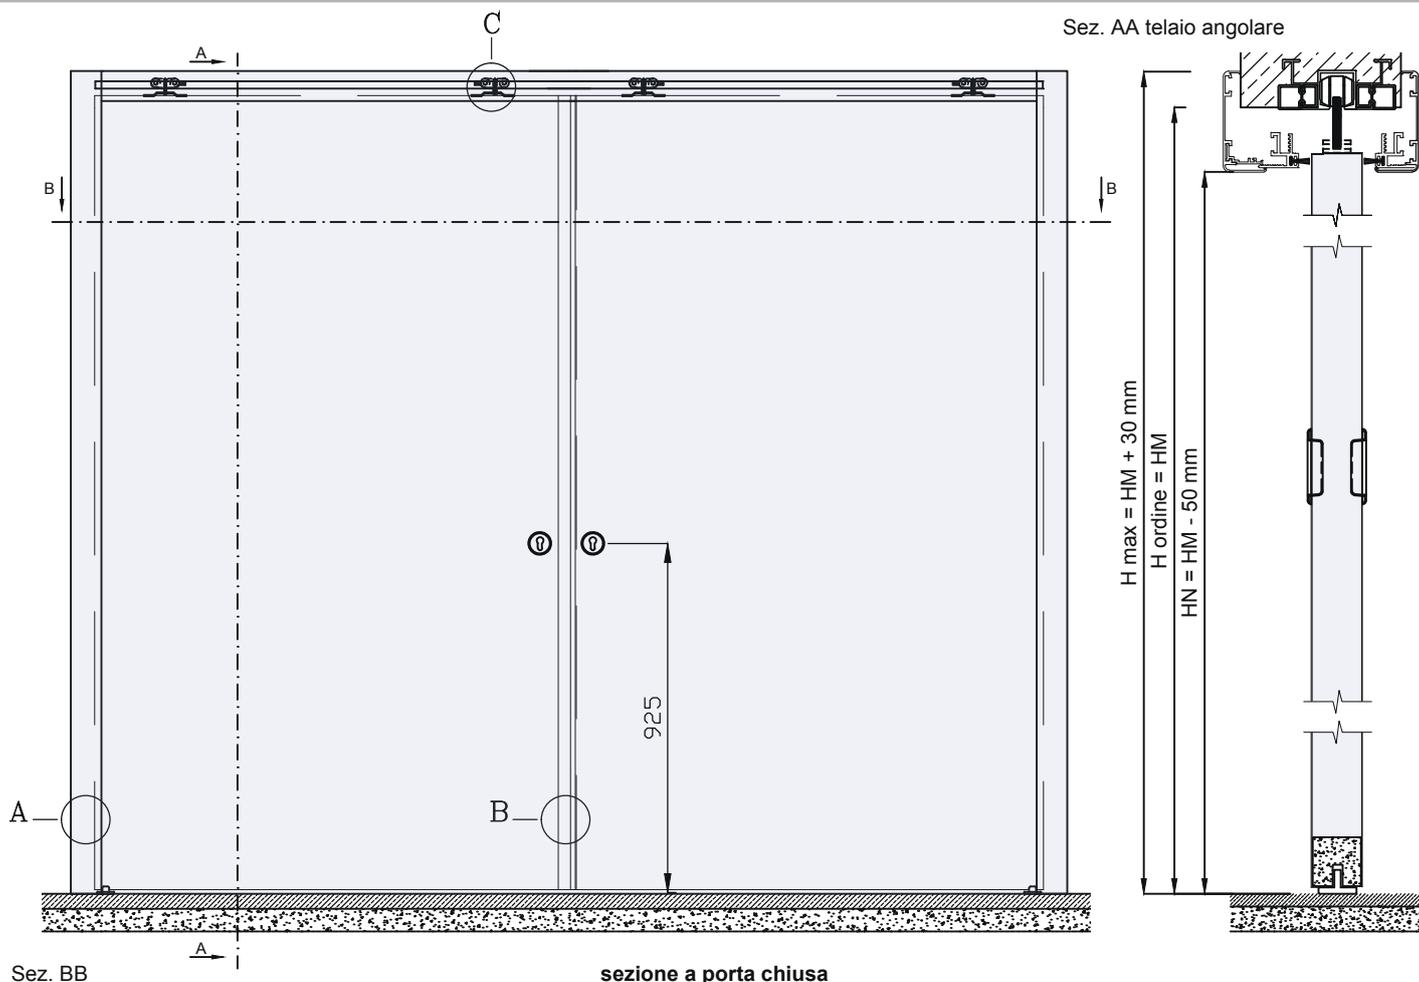


Sez. BB

sezione a porta chiusa

$L \text{ max} = LM + 120 \text{ mm}$


$L \text{ Ordine} = LM$

$LN = LM - 40 \text{ mm}$

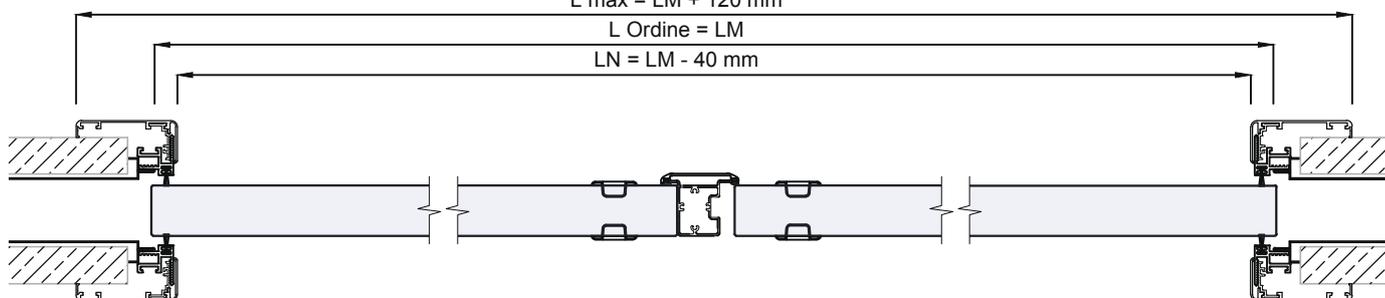


sezione a porta aperta


$LN = LM - 105 \text{ mm}$

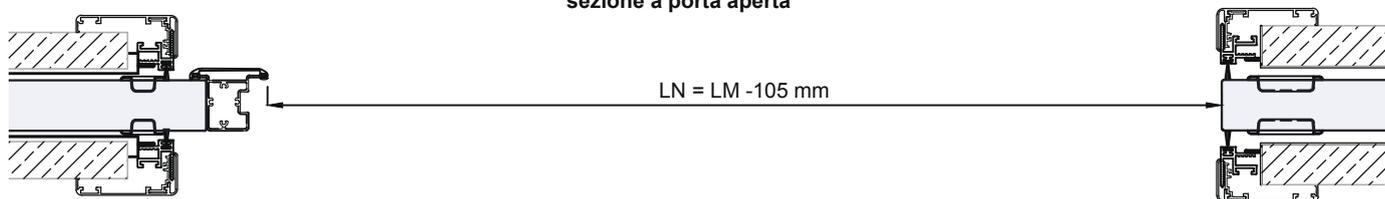


Dettaglio A

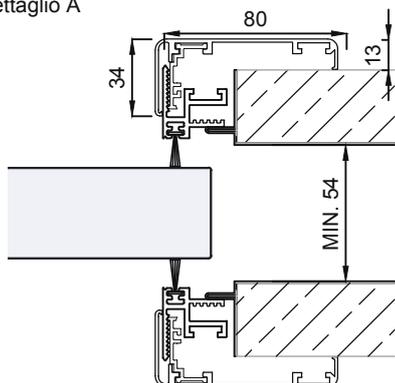

Dettaglio B

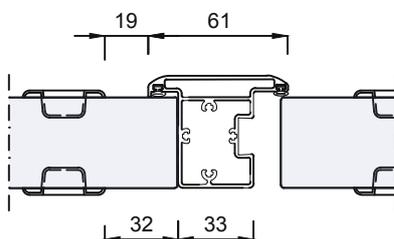


Dettaglio C

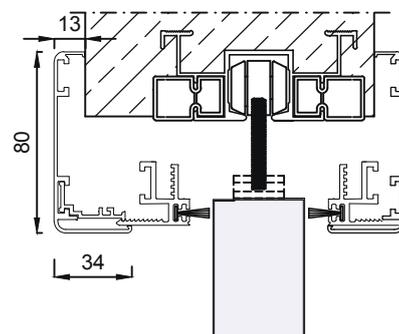

KORA Telaio abbracciante Anta scorrevole esterno muro



Porta ad 1 anta

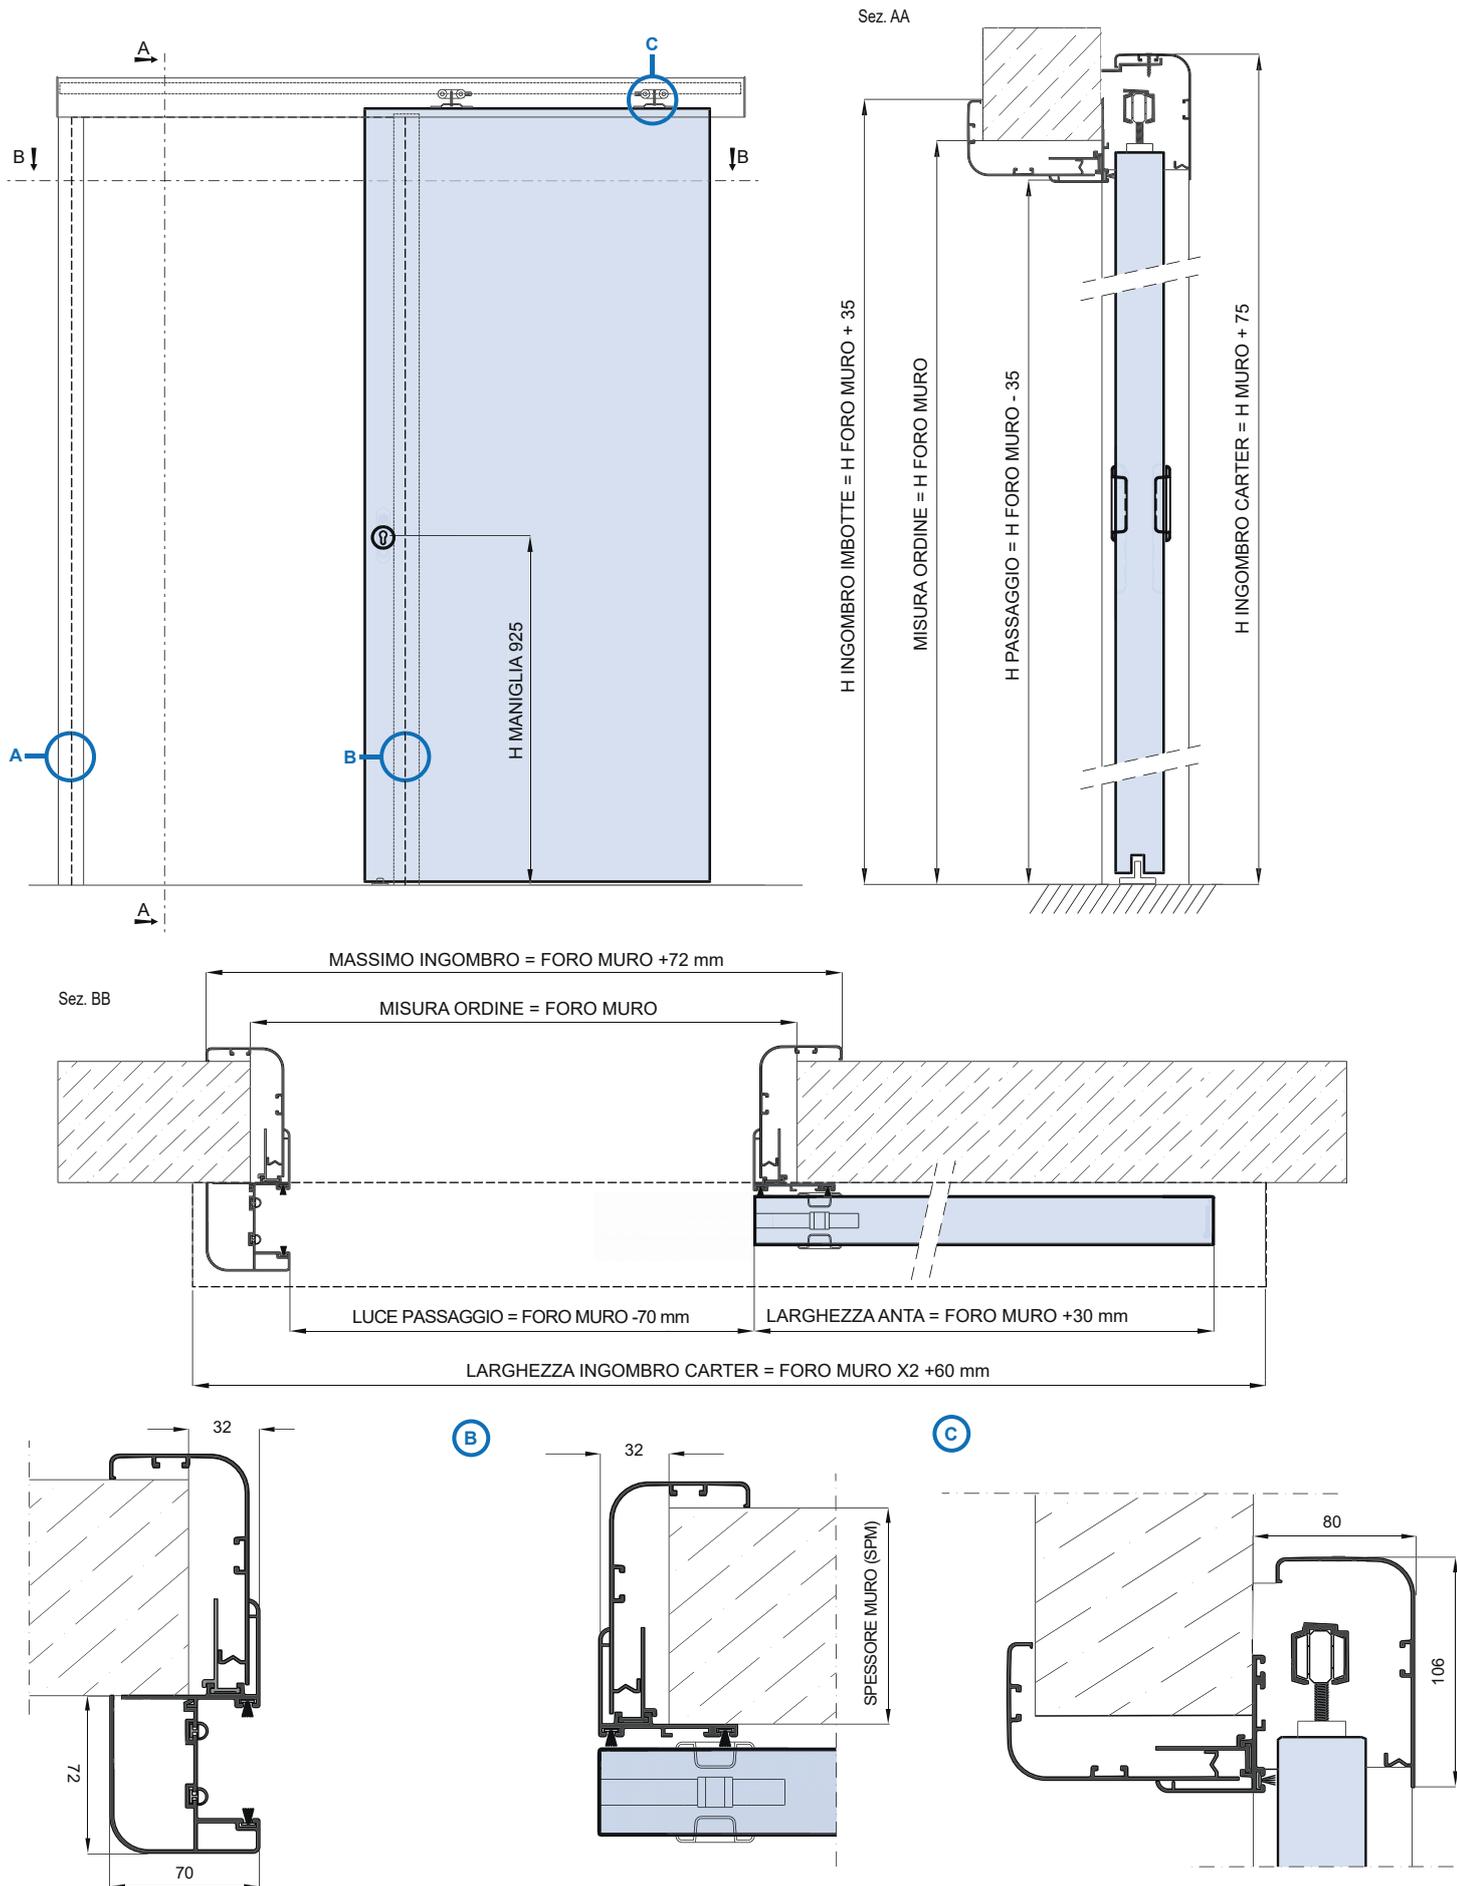

NOTA: non è possibile installare oblò o griglia.

KORA Telaio abbracciante Anta scorrevole esterno muro

Porta a 2 ante



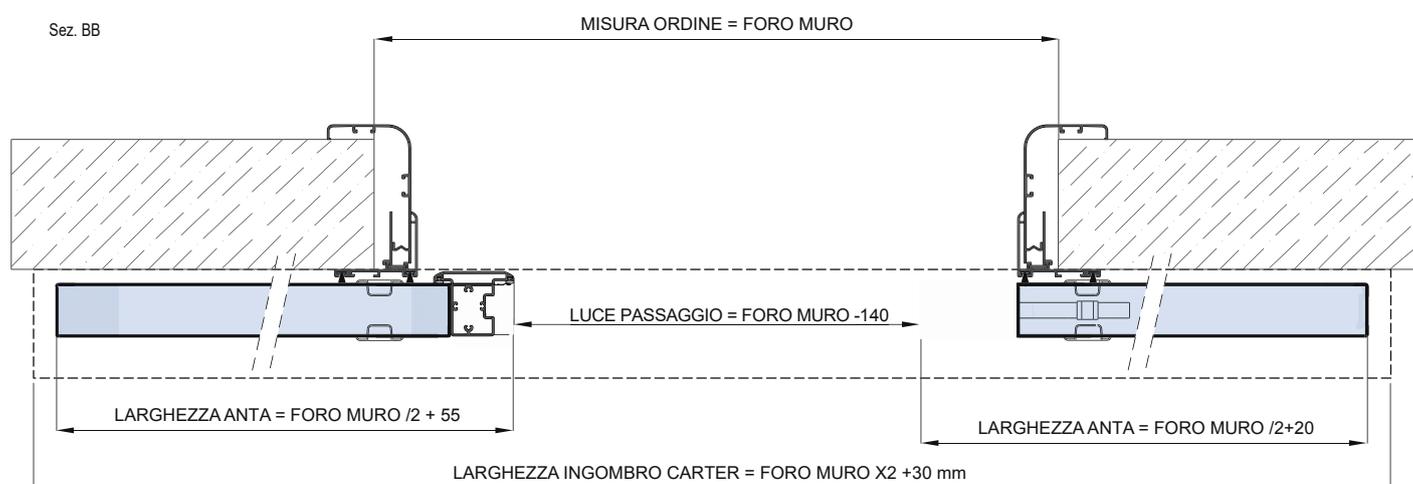
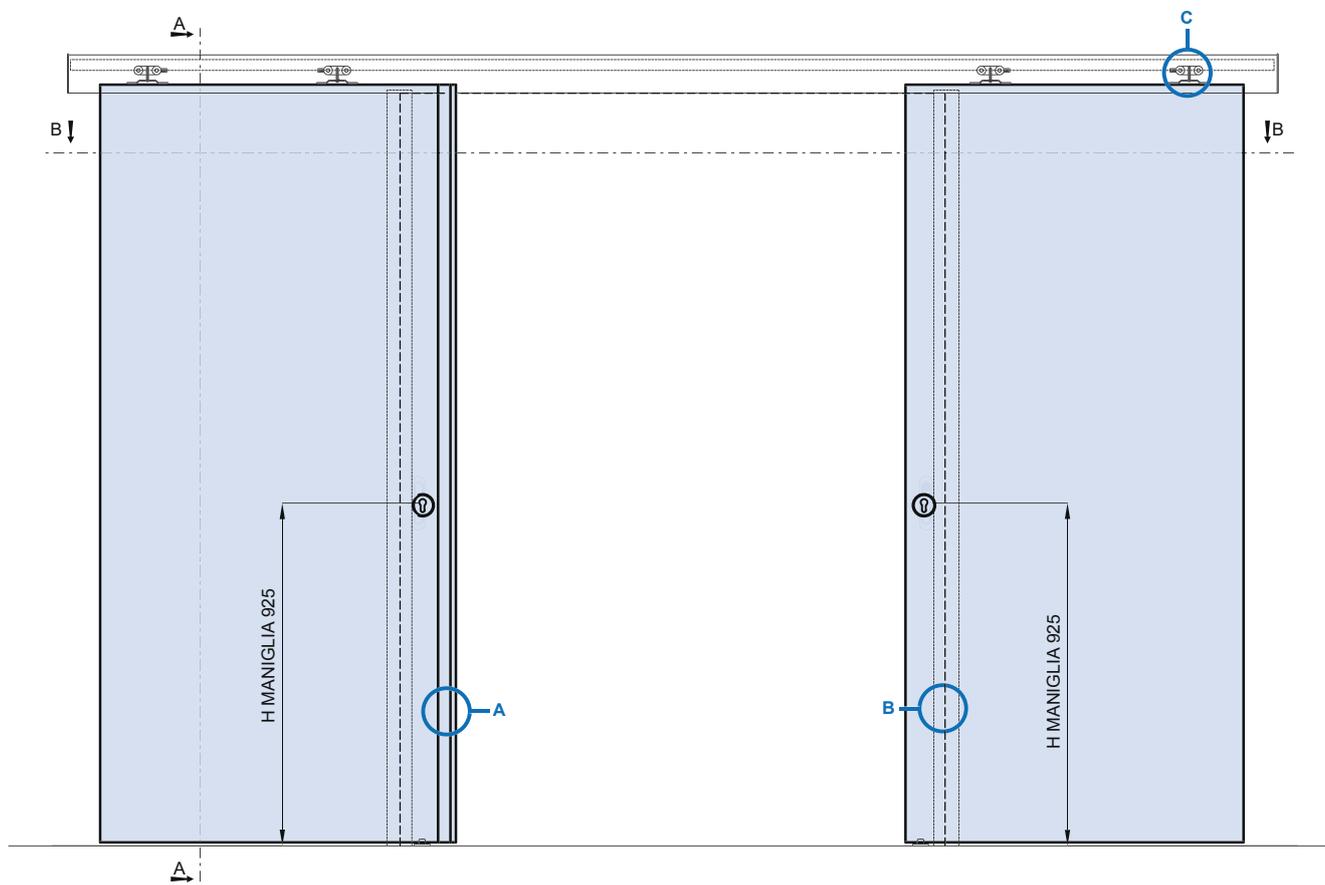


NOTA: non è possibile installare oblò o griglia.

SISTEMA TELAIO ABBRACCIANTE PER KORA ANTA SCORREVOLE ESTERNO MURO


DIM. SPESSORE MURO	TIPO	DESCRIZIONE
da 90 a 99 mm	A	imbotte A
da 100 a 120 mm	B	imbotte B
da 121 a 150 mm	A + P	imbotte A + 1 prolunga P
da 151 a 180 mm	B + P	imbotte B + 1 prolunga P
da 181 a 210 mm	A + 2P	imbotte A + 2 prolunghe P
da 211 a 240 mm	B + 2P	imbotte B + 2 prolunghe P

Dimensione spessore muro (SPM) da indicare sempre in fase d'ordine

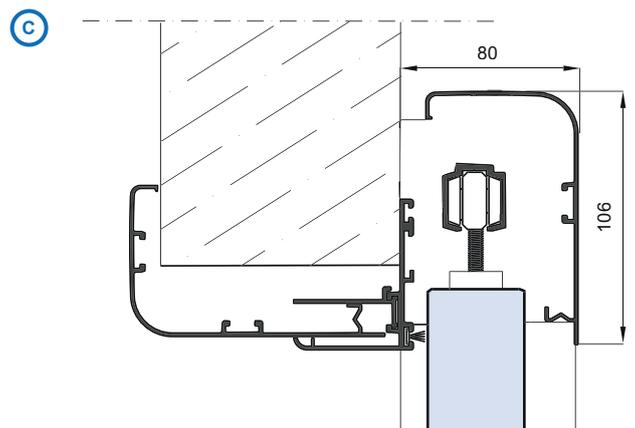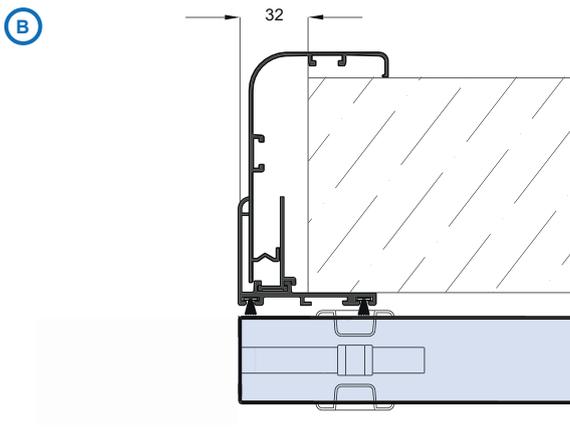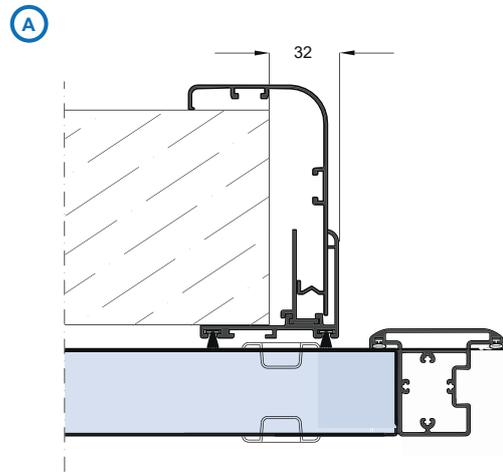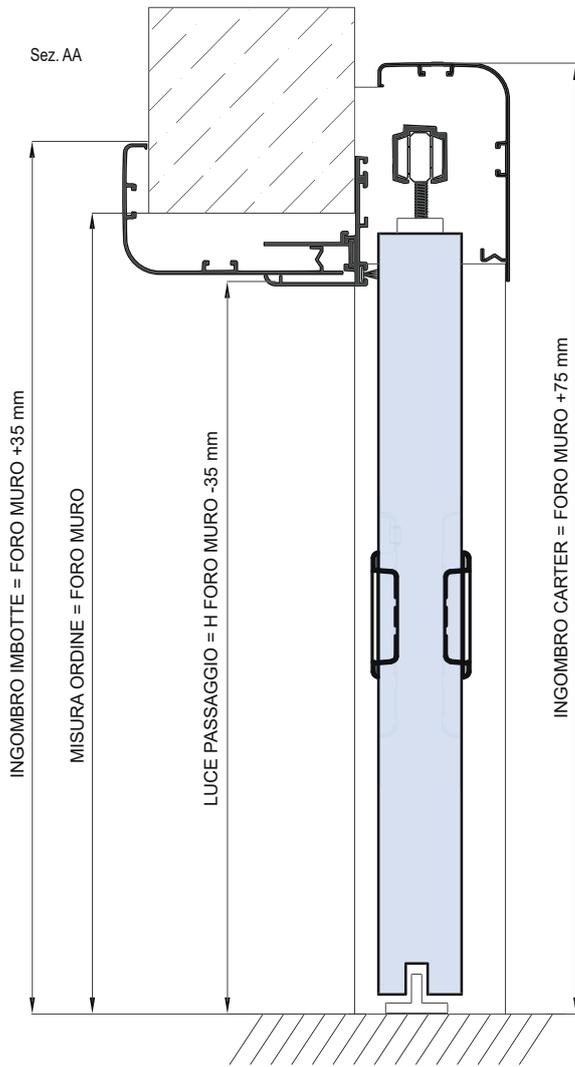


KORA Telaio angolare Anta scorrevole esterno muro


Porta a 1 anta

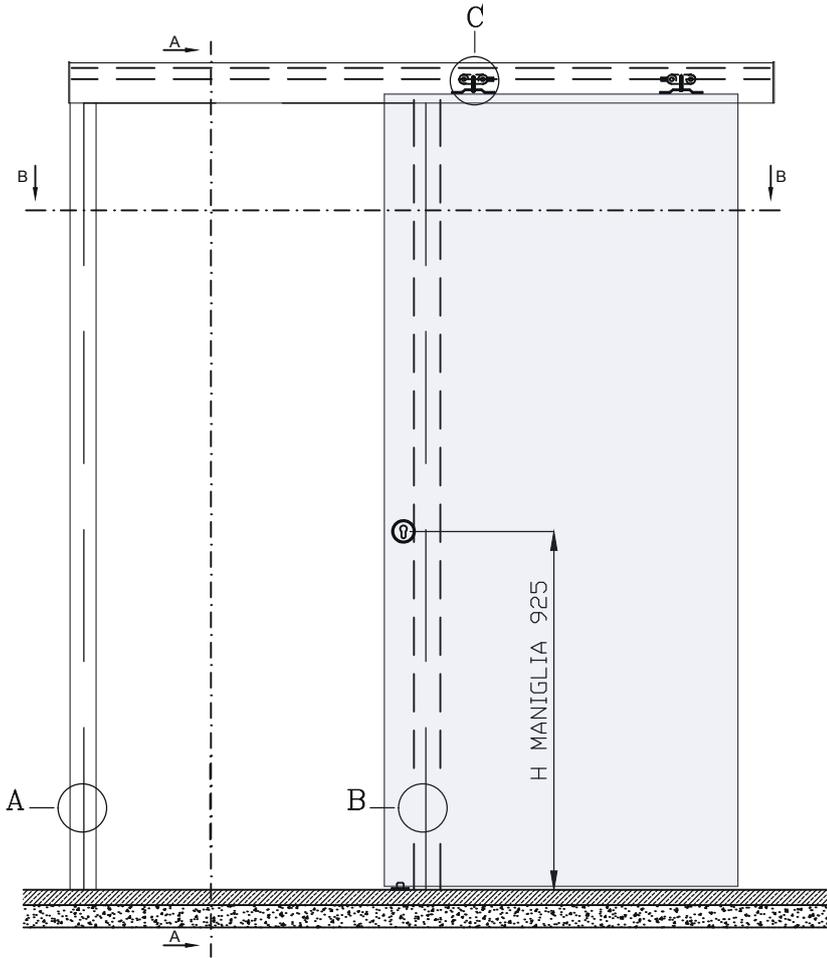


Sez. AA telaio angolare

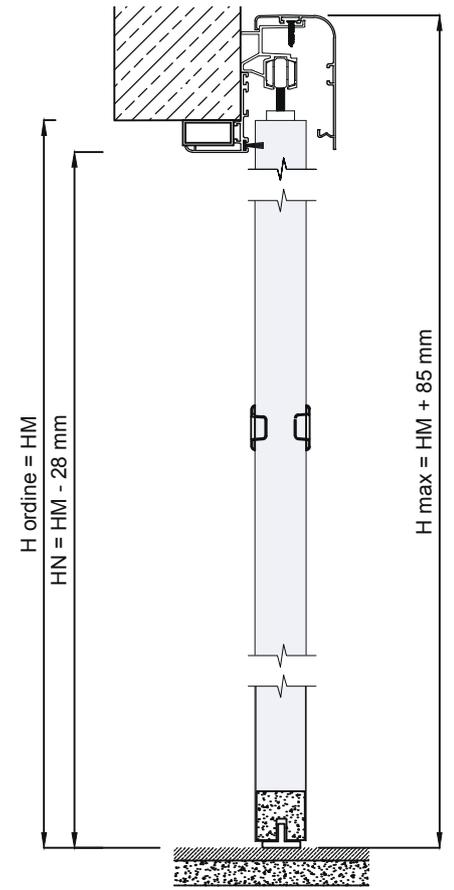


Sez. BB

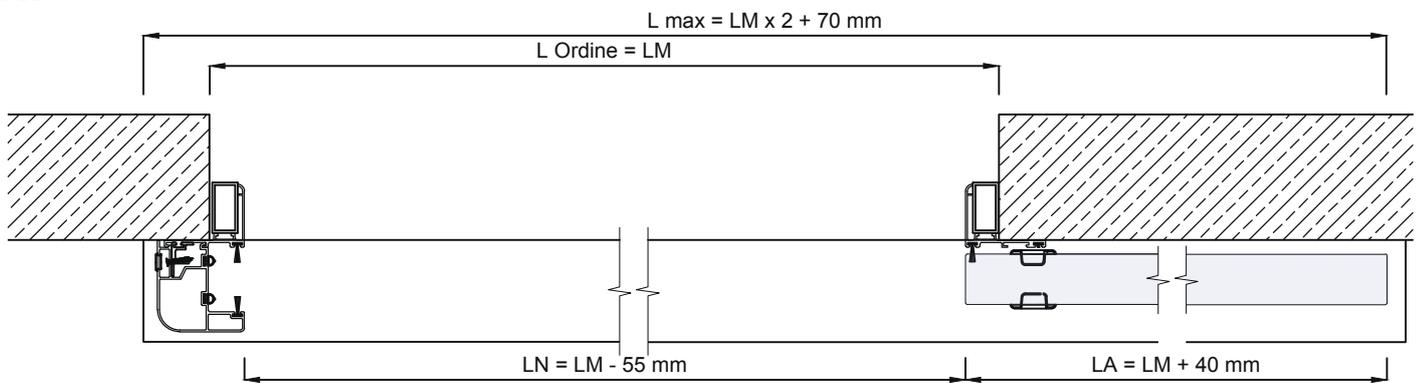


Dettaglio A

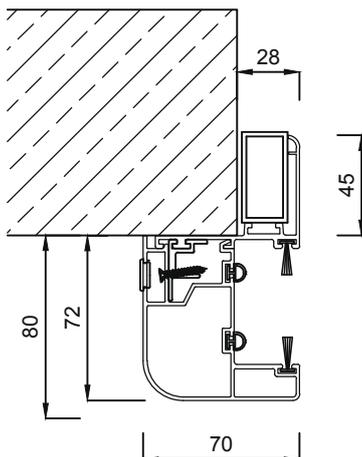

Dettaglio B

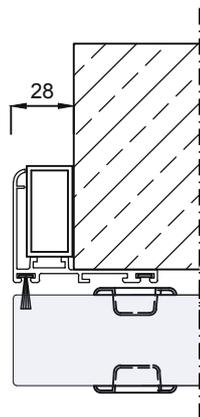


Dettaglio C

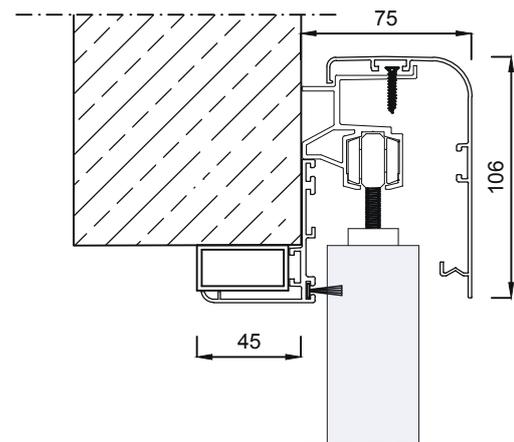


KORA Telaio angolare Anta scorrevole esterno muro


Porta a 2 ante

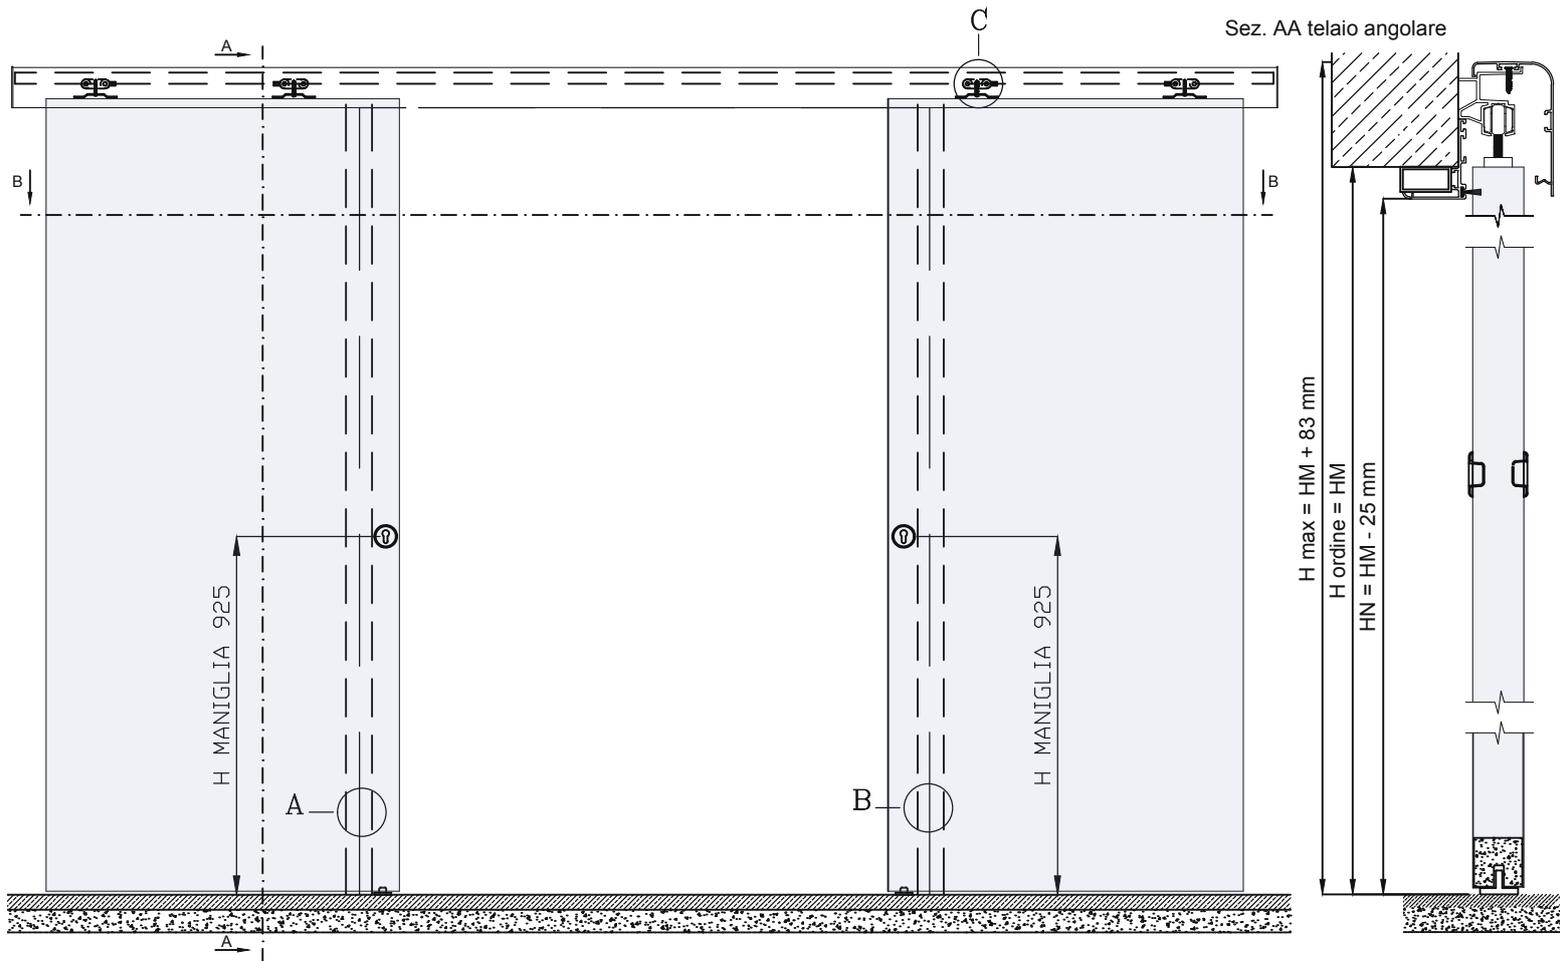


Sez. BB

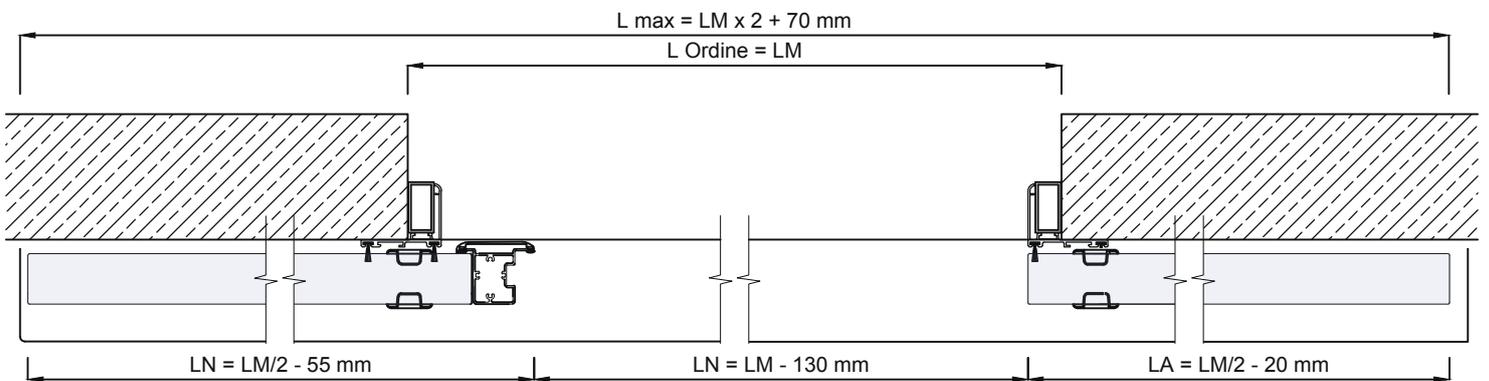


Dettaglio A

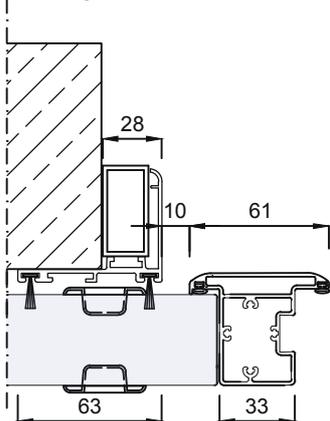

Dettaglio B

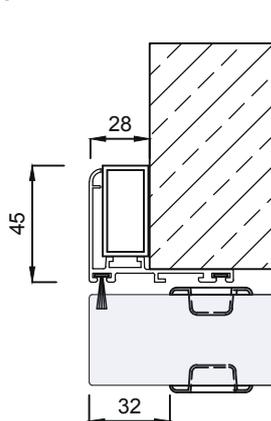






Dettaglio C

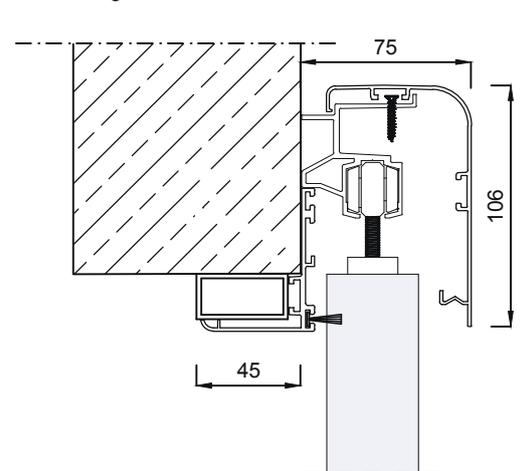

ESEMPI RIFERIMENTO

KORA BASIC Telaio angolare Anta battente

Porta ad 1 anta

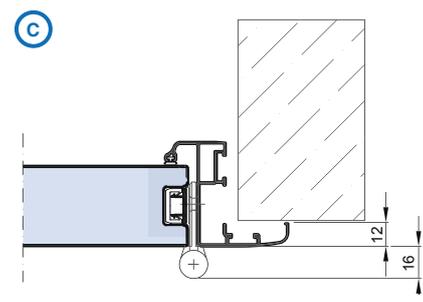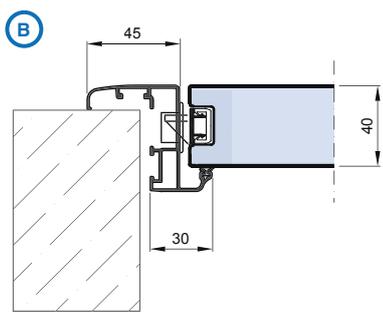
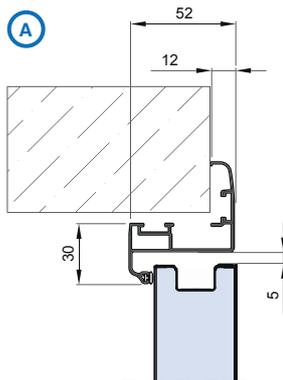
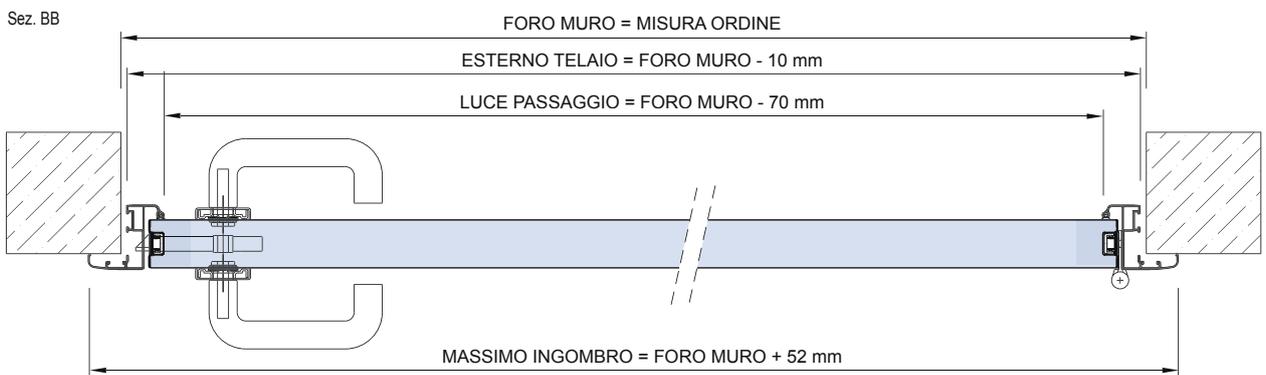
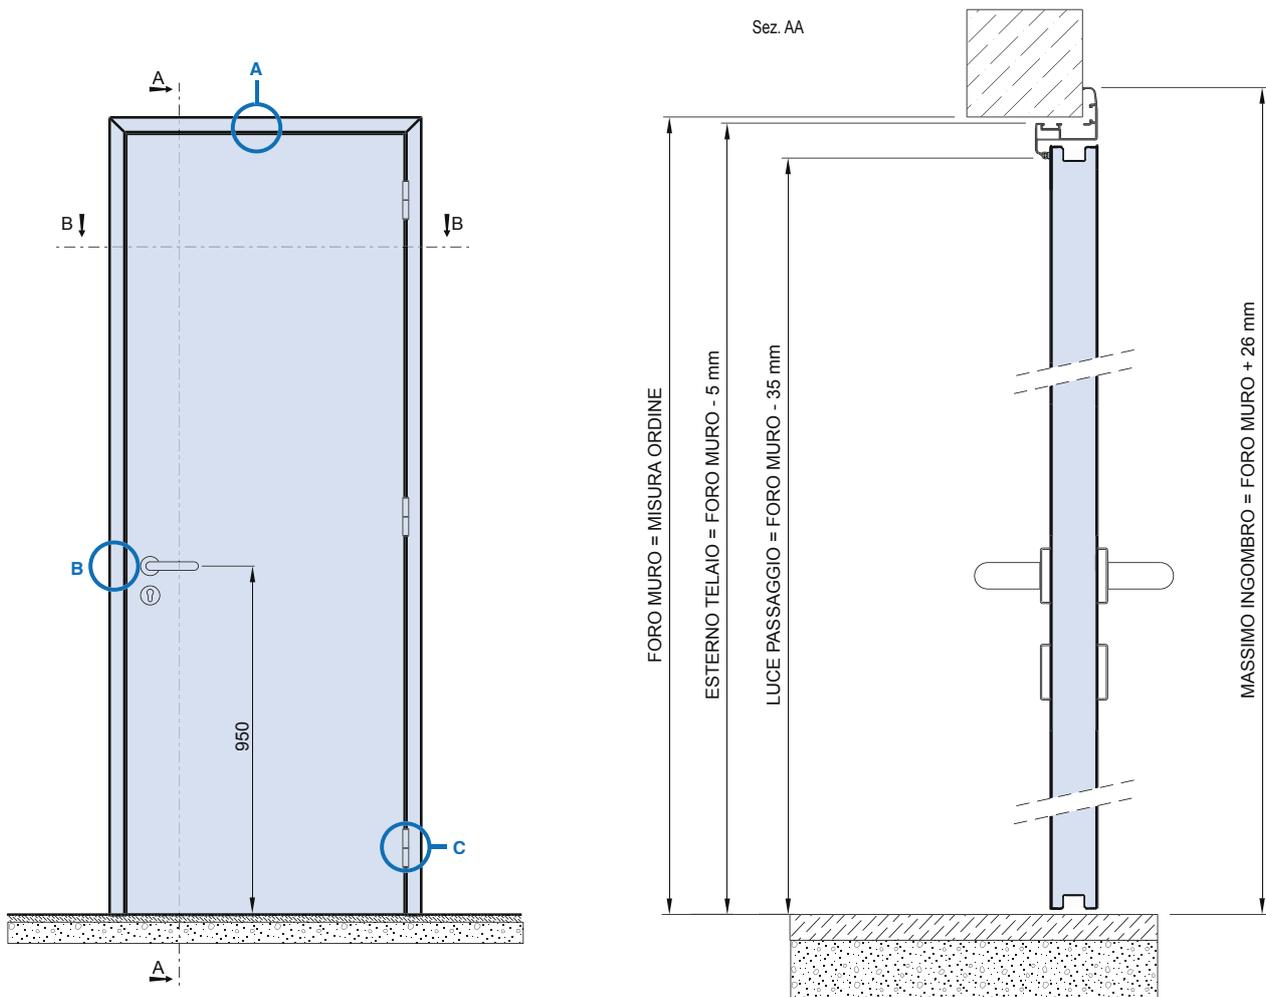


vedere tabella per dimensioni standard

ESEMPI RIFERIMENTO

KORA FILL Telaio abbracciante Anta battente



Porta ad 1 anta

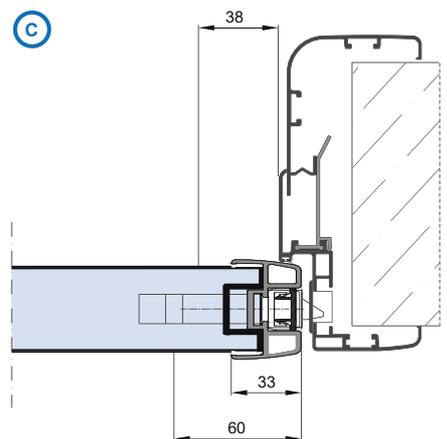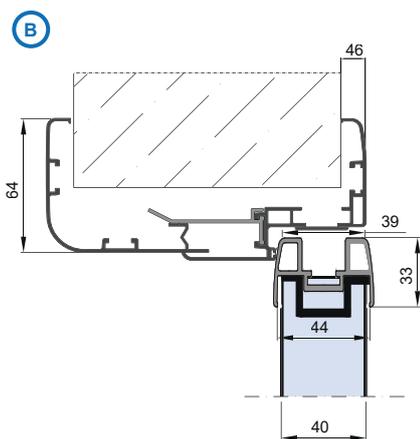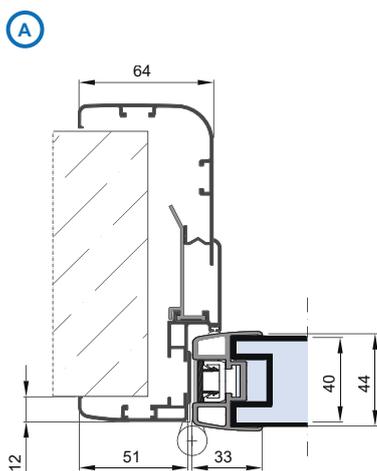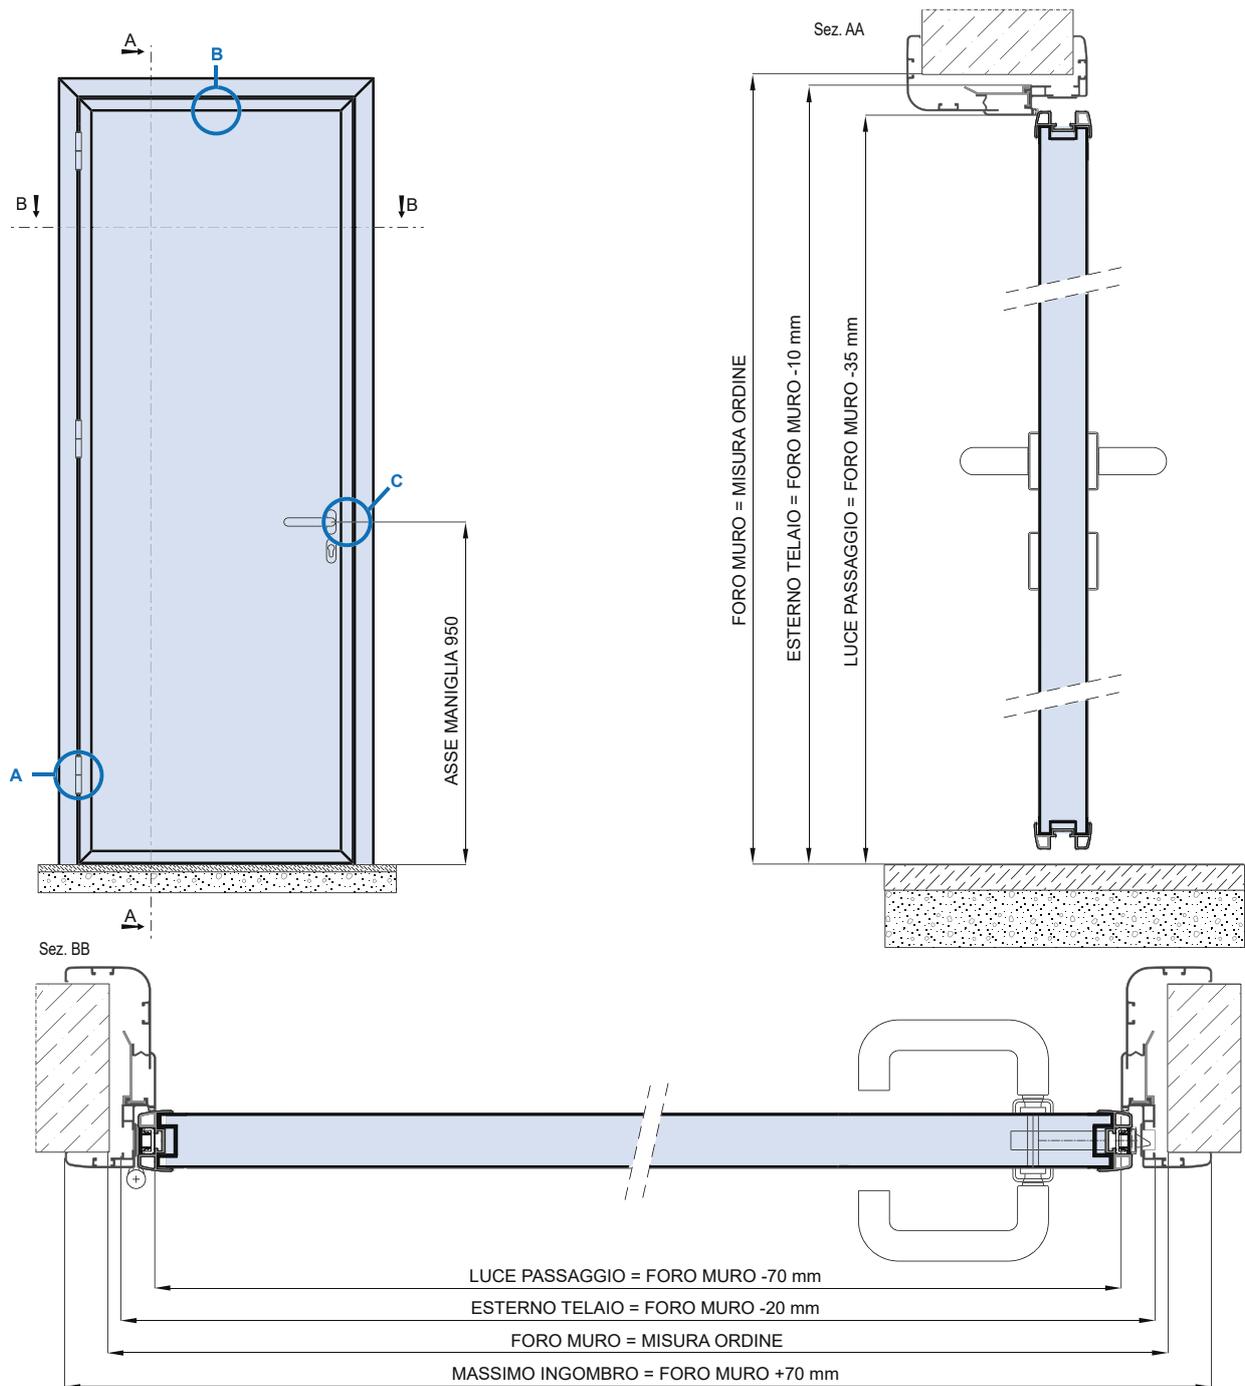


ESEMPI RIFERIMENTO

KORA GLASS Telaio abbracciante Anta battente

Porta a 2 ante con sopra luce

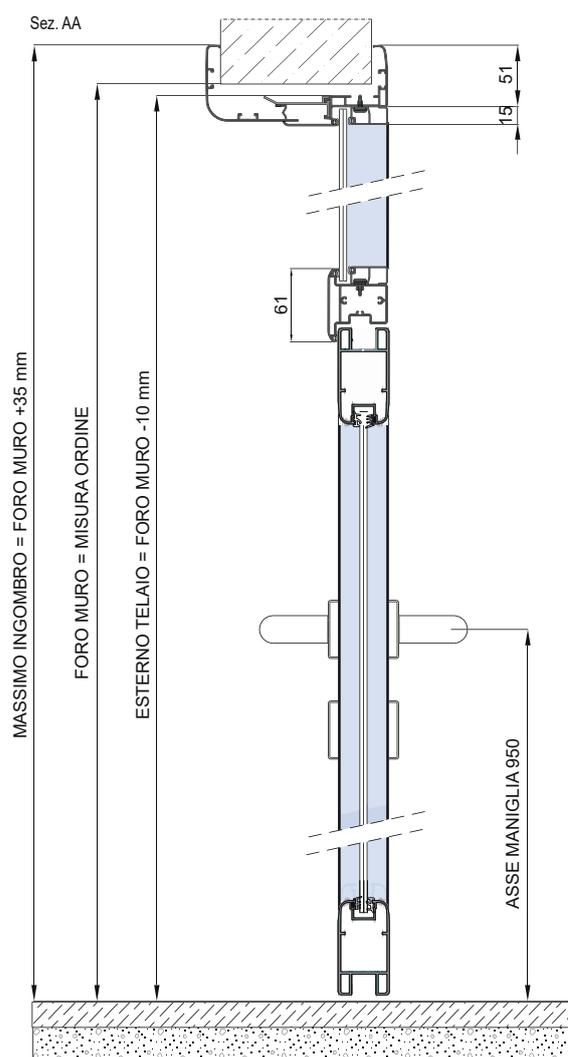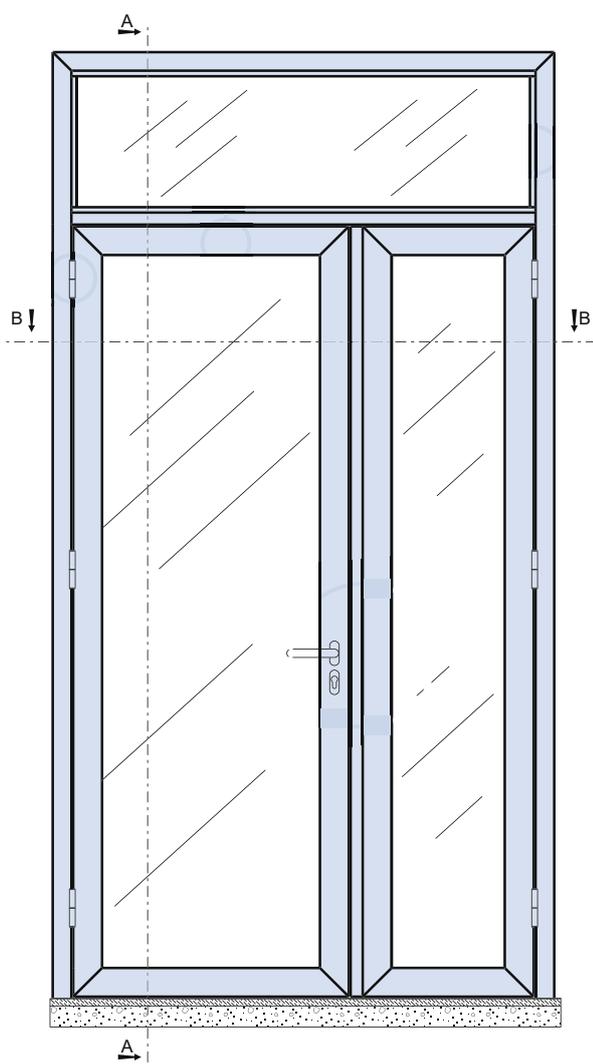

Sez. BB

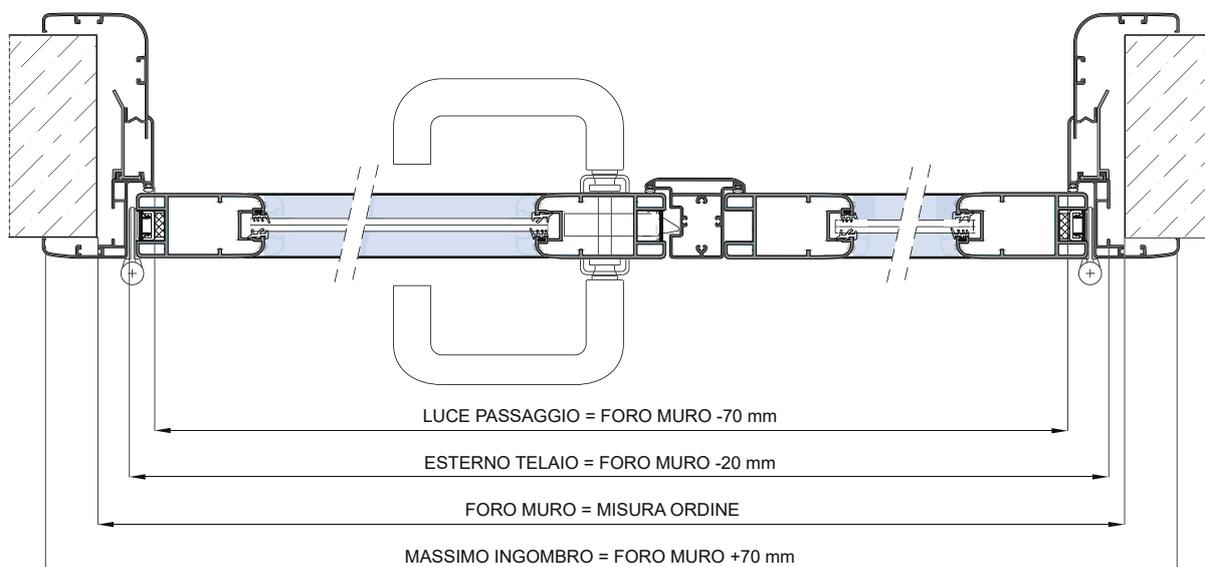

Accessori Kora

Per KORA battente



Maniglia nera con rosetta (di serie)



Maniglia in alluminio anodizzato con rosetta



Maniglia nera con segnalatore Libero/Occupato lato esterno



Maniglia in alluminio anodizzato con segnalatore Libero/Occupato lato esterno



lato interno



lato interno

Per versione KORA glass rosetta stretta.

Disponibili anche in versione inox.

Per KORA scorrevole

Rosetta L/O - kit A

vista interna



Rosetta con chiave ripiegabile - kit M

vista interna



Rosetta con maniglia attiva ambo i lati vista interna



Rosetta L/O con segnalatore

vista interna



Rosetta con cilindro - kit K

ambo i lati



Rosetta L/O - kit A

vista esterna



Rosetta con chiave ripiegabile - kit M

vista esterna



Rosetta con maniglia attiva ambo i lati vista esterna



Rosetta L/O con segnalatore

vista esterna




Rosetta cieca - kit E

ambo i lati



Per KORA glass scorrevole solo rosetta cieca

Accessori Kora

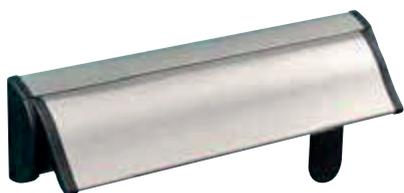

Maniglione antipanico
tipo Novopush nero
o effetto inox



Maniglione
antipanico tipo
Novoguard con
barra a leva in
alluminio
o acciaio inox



Pad per anta secondaria
disponibile anche nero



Griglia di aerazione in
alluminio satinato di
varie dimensioni



Finestrature
con vetro
3/3 di varie
dimensioni



Maniglione
fisso in tre
versioni:
nero,
acciaio inox,
alluminio

MODULO D'ORDINE PORTE KORA





MODELLO TELAIO

- BASIC ANGOLARE
 LAM ABBRACCIANTE
 FILL
 GLASS

APERTURA

- BATTENTE
 VA E VIENI
 SCORR. EST. MURO
 SCORR. INT. MURO
 vedi **Allegato 1**

DA COMPILARE



X = Z =
 Y = Sp. Muro =

Barrare il tipo di apertura

- 1** APERTURA DX SPINGERE
2 APERTURA DX SPINGERE
3 APERTURA SX SPINGERE
4 APERTURA SX SPINGERE
5 APERTURA DX
6 APERTURA SX
7 VA E VIENI

TIPO ANCORAGGIO

- TELAIO ANGOLARE** **TELAIO ABBRACCIANTE**
 MURO COMPATTO MURO COMPATTO
 PRECASSA IN ACCIAIO PRECASSA IN LEGNO
 PARETE CARTONGESSO

INSERIMENTO PARTI FISSE

- Sopraluce cieco H = H porta apribile =
 Sopraluce vetrato H = H porta apribile =
 Spalla fissa vetrata L = L porta apribile =
 DX vista interna SX vista interna

MANIGLIERIA per porte a battente

- Di serie maniglie c/rosetta nere Pomolo premi-apri Meroni
 Maniglie c/rosetta alluminio anod. Art.....
 Maniglie c/rosetta nera mod. WC Segnalatore L/O per Meroni
 Maniglie c/rosetta alluminio mod. WC

MANIGLIERIA per porte scorrevole

- Di serie Kit scivola D
 Kit scivola C con nottolino L/O

DATA

CLIENTE

PAG. DI

DIMENSIONE FORO MURO

L X H (mm) X

- 1 ANTA 2 ANTE
 SIMMETRICHE 1 ANTA mm

Q.tà Porte:

FINITURA

- Di serie (anta RAL 7035, telaio alluminio anodizzato)
 Verniciatura anta per interno RAL
 Verniciatura anta per esterno RAL
 Verniciatura telaio RAL
 Anta in laminato Abet

OBLÓ

- su anta principale secondaria
 dimensione 300*400 diam. 500
 150*800 diam. 300
 250*800
 su misura dim.
 solo foro dim.

GRIGLIE

- su anta principale secondaria
 sopra sotto
 dimensione 300*100 400*200
 400*100
 su misura dim.
 solo foro dim.

ANTIPANICO

- lato spingere Novoguard barra.....
 Novopush colore.....
 altro.....
 lato tirare maniglia nera
 maniglia alluminio anodizzato
 chiave
 anta cieca

DA COMPILARE

L* =

H* =

Z =

Z1 =

Z2 =

Z3 =

Z4* =

*misure obbligatorie

Spessore muro finito =

Sede interna minimo 65

(con griglia e oblo rettangolare - con oblo circolare minimo 70)

MARCA CASSONETTO

.....

DATA
CLIENTE
PAG. DI


MANIGLIERIA

- Di serie Kit scivola A maniglia libero/occupato
- Kit L/O con segnalatore
- Kit M con chiave patent ripiegabile
- Kit K con cilindro
- Kit duetto con maniglia attiva ambo i lati
- Kit E rosette cieche incassate (senza serratura)


RILIEVO

SEZIONE ORIZZONTALE

1 anta

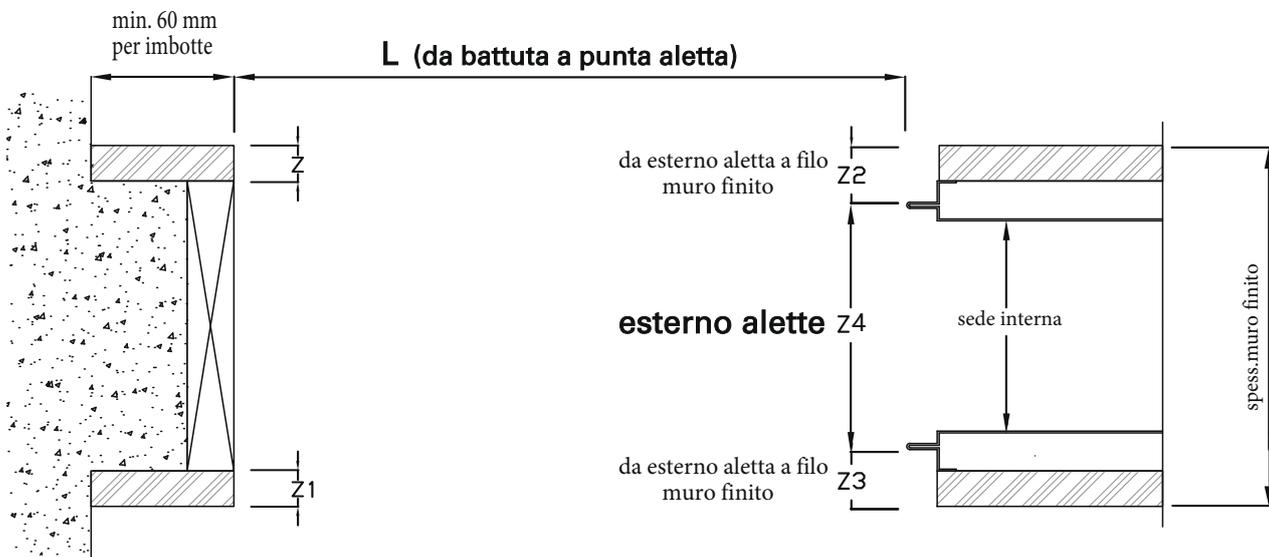

2 ante

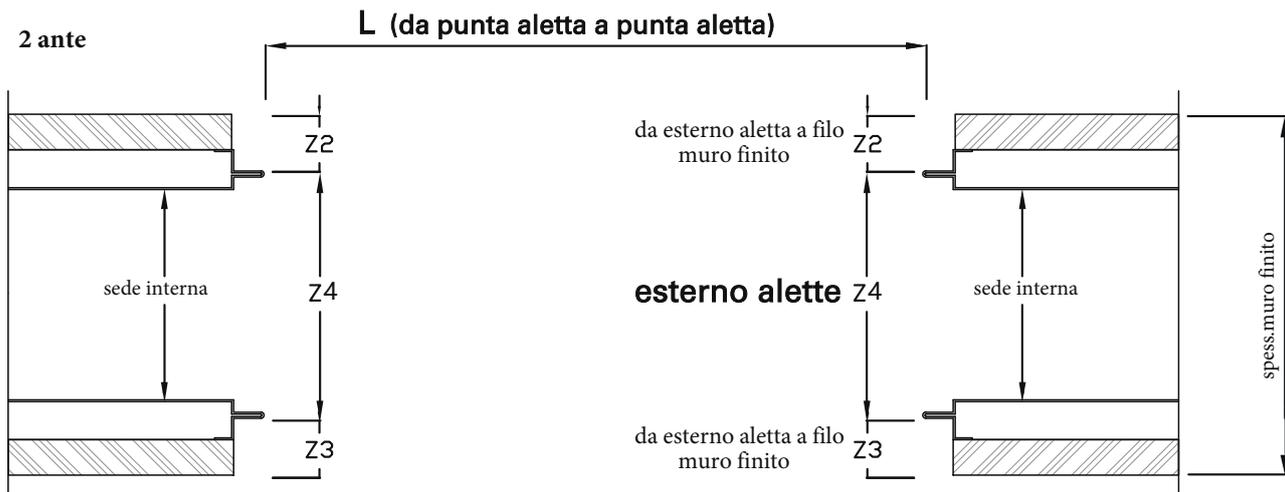

Rivenditore Novoferm autorizzato:

NOVOFERM SCHIEVANO s.r.l.
35012 Camposampiero
Padova (Italy)
Via A. Volta, 1

Tel. +39 049 9315111
Fax +39 049 9301877

ufficio.commerciale@novoferm.it
www.novoferm.it

