



Porte interne Kora

Insuperabili negli interni collettivi





Kora: il sistema che rivoluziona la porta per interni collettivi

Per rispondere alle specifiche esigenze di ospedali, laboratori, uffici, scuole, comunità e locali tecnici, Novoferm Schievano ha creato KORA: un sistema universale e versatile di porta per interni collettivi, che si basa sulla combinazione di molteplici alternative di materiali, conformazione del telaio, tipologia di apertura e finitura estetica dell'anta. Questa libertà di combinazione, unita al design moderno, fa del sistema Kora la soluzione più resistente, evoluta, elegante e conveniente per gli ambienti collettivi.

Indice

I dettagli che determinano la qualità 4-5

Varianti pannello

- Kora Basic 7
- Kora Lam 7
- Kora Fill 8
- Kora Glass 8

Varianti telaio

- Telaio angolare 10
- Telaio abbracciante 11

Varianti apertura

- A battente 12
- Va e vieni 13
- Scorrevole interno muro 14
- Scorrevole esterno muro 15

Optional

- Oblò e griglie 16
- Maniglie 17

Dati tecnici

- Tabella combinazioni 18
- Disegni sezioni 19



Progettazione e produzione secondo Norma

Dal 1957 Novoferm Schievano progetta porte ad alto contenuto tecnologico. Le produce secondo lo standard qualitativo richiesto dalla Certificazione ISO 9001:2010. Applica un severo protocollo interno di controllo qualità. E contribuisce alla salvaguardia dell'ambiente, perché utilizza materiali riciclati e riciclabili. Qualità, innovazione tecnologica ed eco-sostenibilità: con Novoferm Schievano queste non sono solo parole.



I dettagli che determinano la qualità

Sistema Kora: versatile e affidabile

Kora è più di una porta per interni collettivi. E' un sistema modulare che prevede:

- un'ampia scelta di materiali per l'anta (alluminio, acciaio, vetro antinfortunistico, laminato plastico),
- l'utilizzo di due diverse tipologie di telaio (angolare, o abbracciante),
- diverse opzioni nel tipo di apertura (a battente, va e vieni, scorrevole).

Questa molteplicità di soluzioni, liberamente abbinabili fra loro consente di scegliere una porta ad alto grado di personalizzazione e di affidabilità, al costo di un prodotto standard.



Telaio arrotondato e pulito

Il telaio della porta Kora si adatta perfettamente all'impiego ospedaliero.

Gli spigoli arrotondati assicurano un elevato livello di sicurezza antinfortuni, mentre l'assenza di fessure evita l'annidarsi di sporco e batteri.

Telaio
privo di
fessure.





Materiali a prova di resistenza


L'utilizzo dell'alluminio per il telaio è una scelta eco-sostenibile (questo materiale è riciclabile al 100%) e garantisce la massima resistenza agli acidi.

Una caratteristica fondamentale per le porte per interni in laboratori chimici e strutture ospedaliere.



Maniglia sempre a portata di mano

Con la possibilità di posizionare la maniglia all'altezza di 900 mm, Kora è la soluzione che abbatte una possibile barriera architettonica nelle strutture dove si trovano portatori di handicap o bambini.

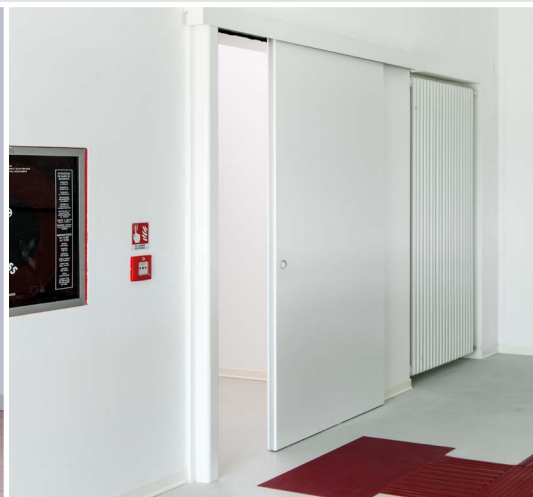

Sistema porta scorrevole

Pratica e lineare, Kora scorrevole può essere realizzata per installazione all'interno o all'esterno del muro. Unico nella sua realizzazione il carter superiore in alluminio con taglio a 45°. Il sistema scorrevole si abbina perfettamente alle porte Kora a battente.





Varianti pannello anta

Per la porta Kora, design ed estetica sono gli aspetti più evidenti della gamma di varianti proposti per il pannello dell'anta.

La scelta spazia, infatti, dalla lamiera d'acciaio al vetro antinfortunistico, fino al laminato plastico, da scegliere nelle infinite soluzioni di finitura, anche effetto legno.

Finiture resistenti all'umidità e che non necessitano di particolari precauzioni durante il lavaggio o l'igienizzazione.

Una elevata varietà di scelta che risponde alle esigenze dei diversi ambienti in cui vengono collocate le porte Kora.






Porta Kora Basic con anta colore Ral 7035 e telaio in alluminio anodizzato.



Porta Kora Lam con anta in laminato plastico azzurro e telaio in alluminio anodizzato.


KORA BASIC

- Anta costituita da due pareti in lamiera d'acciaio 6/10 di mm zincata e gofrata, preverniciata di serie Ral 7035, oppure come optional in qualsiasi tinta Ral.
- Le lamiere scatolate sono bordate longitudinalmente da un profilo in alluminio anodizzato argento.
- Il coibente interno in cartone alveolare a cellula stretta, costituisce un unico blocco monolitico con le lamiere esterne mediante incollaggio a caldo con colle poliuretaniche.



KORA LAM

- Anta costituita da due pareti esterne in laminato plastico supportati da MDF ad alta densità sp. 3,2 mm.
- Interno anta bordato con telaio perimetrale in legno di abete massello, il coibente interno è in cartone alveolare a cellula stretta incollato con colle viniliche.
- Contorno dell'anta con PVC incollato a caldo e rivestito in alluminio elettrocolore argento.
- Colore e finitura da scegliere nelle molteplici soluzioni del campionario laminati Abet, anche effetto legno.





Porta Kora Fill con anta colore Ral 3002 e telaio in alluminio anodizzato.




Porta Kora Glass con anta vetro 3/3 e telaio in alluminio anodizzato.

KORA FILL


- Anta costituita da due pareti in lamiera d'acciaio 6/10 di mm zincata e gofrata, preverniciata di serie Ral 7035, oppure come optional in qualsiasi tinta Ral.
- L'anta viene bordata perimetralmente da un profilo in alluminio elettrocolore argento e abbracciante il bordo per 30 mm.
- Il coibente interno in cartone alveolare a cellula stretta, costituisce un unico blocco monolitico con le lamiere esterne mediante incollaggio a caldo con colle poliuretaniche.
- Disponibile anche in laminato plastico, colore e finitura da scegliere nelle molteplici soluzioni del campionario laminati Abet, anche effetto legno (per caratteristiche vedi Kora Lam).

Costruzione ideata per ambienti tipicamente ospedalieri, atta a conferire elevata protezione agli urti, anche se di corpi pesanti, con elevata resistenza agli agenti detergenti.



KORA GLASS

- Anta costituita da un profilo tubolare portante perimetrale ad angoli raggiati (dim. esterne mm. 40x157), senza fermavetri a vista.
- Il vetro trasparente o opalino (su richiesta) è antinfortunistico 3/3.
- Possibilità di applicazioni di serrature L/O o maniglioni antipanico.
- Compatibile con qualsiasi variante apertura: ad uno o due battenti (con apposizione di profilo a "T" centrale), va e viene, scorrevoli esterno muro e interno muro.
- Possibili combinazioni con ante cieche (esempio: una anta cieca e una anta vetrata).
- Realizzabile solo con specchiature vetro a tutta altezza, senza zoccolature inferiori o trasversi centrali.
- Finitura standard con profilo anodizzato argento, oppure come optional verniciato in tinta Ral a scelta.





La grande varietà di scelta nelle finiture

Una eccellente varietà di scelta nelle finiture risponde alle esigenze dei progettisti più attenti, che possono anche proporre al nostro ufficio tecnico soluzioni personalizzate.



Porta Kora Lam a due ante in laminato plastico effetto legno e telaio verniciato Ral 1015.




Varianti telaio

La duplice possibilità di conformazione del telaio, angolare o abbracciante, rende universale la collocazione della porta Kora, anche in ambienti con specifici che esigenze di sanificazione, come le strutture ospedaliere o le comunità residenziali.

Telaio angolare
verniciato in tinta Ral.



Sezione del
telaio angolare.

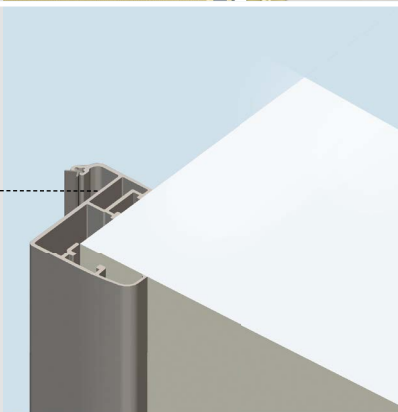


Telaio angolare
in alluminio anodizzato.


TELAIO ANGOLARE

- Telaio angolare in alluminio anodizzato argento.
- Cerniere in alluminio anodizzato argento con boccia in nylon autolubrificante e perno in acciaio, regolabili su due assi cartesiani.
- Guarnizione di battuta perimetrale in gomma neoprenica premontata.

Fissaggio su precassa..



Fissaggio su muro compatto.






Telaio abbracciante
in alluminio anodizzato.

Telaio abbracciante verniciato
in tinta Ral.




TELAIO ABBRACCIANTE


Sezione del telaio abbracciante
con prolunga 60 mm per imbotte
maggiorato.

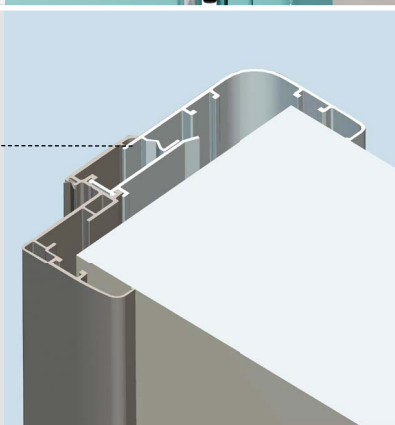


- Telaio abbracciante in alluminio anodizzato argento di linea arrotondata. Imbotte di rivestimento in alluminio anodizzato argento, linea arrotondata, per muri con spessore da 100 a 159mm. Mediante l'apposita prolunga, i valori di cui sopra aumentano di ulteriori 60 mm.
- Cerniere in alluminio anodizzato argento con boccola in nylon autolubrificante e perno in acciaio, regolabili su due assi cartesiani.
- Guarnizione di battuta perimetrale in gomma neoprenica premontata.



Fissaggio su parete
in cartongesso.



Fissaggio su precassa
in legno.



Fissaggio su muro
compatto.

Varianti apertura

Transitare attraverso una porta con le mani occupate, oppure non disporre di uno spazio sufficiente per accogliere il movimento dell'anta sono vincoli insuperabili per una porta a battente. Ecco perché la porta Kora è disponibile anche con apertura "va e vieni" e scorrevole, internamente o esternamente al muro.

A BATTENTE

Anta montata su telaio in alluminio anodizzato con cerniere in alluminio. Completa di serratura con scrocco e catenaccio, cilindro yale, maniglia nera con rosetta o altre finiture (optional).

Anche eventuale segnalatore L/O per WC.

Disponibile ad una e due ante, con sopraluce o spalletta fissa laterale, con inserimento di finestrate o griglie di aerazione.

Possibile rialzare l'anta.

Si realizza sia in dimensioni standard sia su misura.



Porta Kora Basic con anta a battente colore Ral 6019 e telaio in alluminio anodizzato.



DIMENSIONI STANDARD AD 1 ANTA	FORO MURO FINITO DIM. ORD. (LM x HM)	TELAIO ANGOLARE (LT x HT)	TELAIO ABBRACCIANTE (LT x HT)	LUCE PASSAGGIO (LP x HP)
KORA A BATTENTE	800 x 2150	790 x 2145	780 x 2140	730 x 2115
	900 x 2150	890 x 2145	880 x 2140	830 x 2115
	1000 x 2150	990 x 2145	980 x 2140	930 x 2115

DIMENSIONI STANDARD A 2 ANTE	FORO MURO FINITO DIM. ORD. (LM x HM)	TELAIO ANGOLARE (LT x HT)	TELAIO ABBRACCIANTE (LT x HT)	LUCE PASSAGGIO (LP x HP)
KORA A BATTENTE	1300 x 2150 (900+400)	1290 x 2145	1280 x 2140	1240 x 2115
	1500 x 2150 (1000+500)	1490 x 2145	1480 x 2140	1440 x 2115
	1700 x 2150 (1000+700)	1690 x 2145	1680 x 2140	1640 x 2115
	1900 x 2150 (1000+900)	1890 x 2145	1880 x 2140	1840 x 2115



Particolare delle cerniere tipo Bommer in acciaio verniciato nero con funzione di andata e ritorno.




VA E VIENI

Anta montata su telaio di alluminio anodizzato con cerniere tipo Bommer in acciaio verniciate nere. Garantito il perfetto allineamento dell'anta non in movimento. Senza maniglia, serratura e cilindro. Possibile rialzare l'anta. Si realizza solo con dimensioni su misura, ad una o due ante.


Porta Kora Basic con anta va e vieni colore Ral 1001 e telaio alluminio anodizzato.



Sezioni apertura va e vieni con telaio angolare.

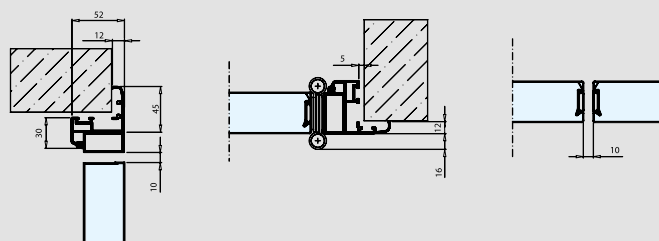

Sezioni apertura va e vieni con telaio abbracciante.

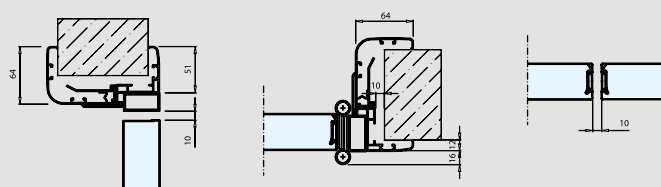

SCORREVOLE INTERNO MURO

Anta scorrevole nel controtelaio a scomparsa, che può essere fornito da Novoferm o a cura cliente.

Completo di binario di scorrimento in alluminio estruso, carrello portante con 4 ruote (portata 80 kg a carrello).

Imbotte di rivestimento in alluminio anodizzato e argento dalla linea arrotondata, con sistema telescopico, senza viti in vista per l'ancoraggio.

Dotato di spazzolini verticali in nylon, serratura a gancio, maniglia girevole (anche in versione L/O per WC).

Possibile applicazione di oblò e griglie di aerazione.

Non disponibile con anta rialzata.


Si realizza solo con dimensioni su misura, anche a due ante.




Porta Kora Glass con anta scorrevole interno muro, telaio in alluminio anodizzato.



Sezioni apertura scorrevole interno muro.

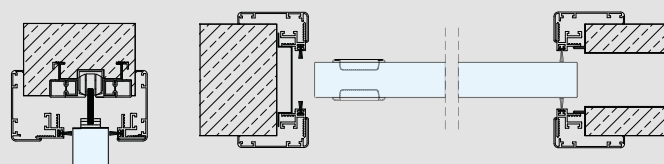

Sezioni apertura scorrevole interno muro.

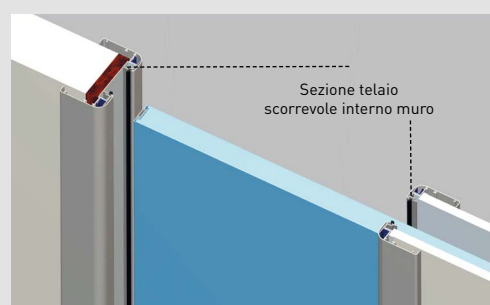

SCORREVOLE ESTERNO MURO

Anta scorrevole esternamente al muro lungo un binario orizzontale di scorrimento in alluminio estruso, nascosto alla vista mediante un carter asportabile, a sezione arrotondata e tagliato a 45°.

Completo di carrello portante con 4 ruote (portata 80 kg a carrello).

Telaio e imbotte di rivestimento in alluminio anodizzato argento dalla linea arrotondata, con sistema telescopico. Dotato di spazzolini verticali in nylon, serratura a gancio, maniglia girevole (anche in versione L/O per WC).

Non è possibile applicazione di oblò e griglie.

Non disponibile con anta rialzata.


Si realizza solo con dimensioni su misura, anche a due ante.




Porta Kora Lam con anta scorrevole esterno muro, telaio in alluminio anodizzato.




In evidenza il taglio a 45° del carter superiore asportabile.

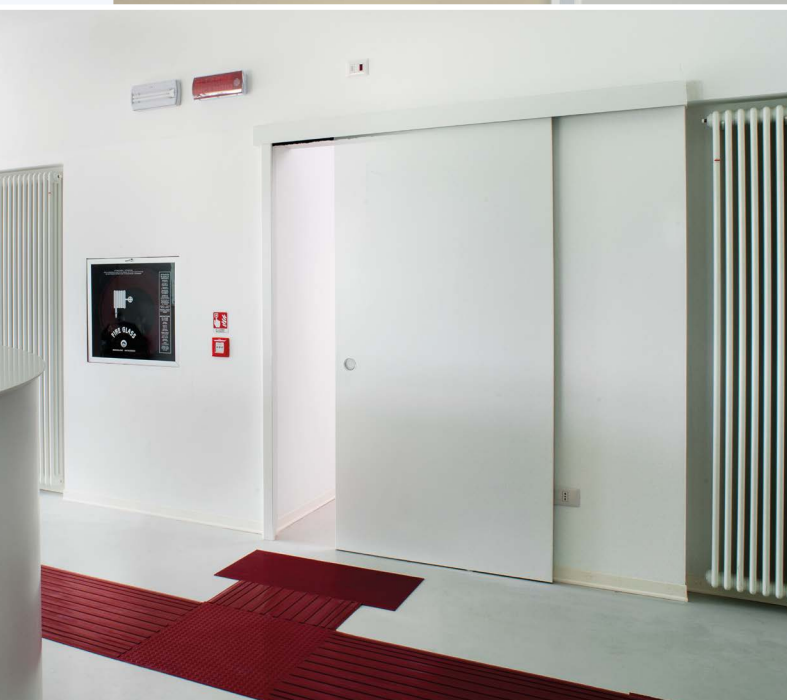

Sezioni apertura scorrevole esterno muro.

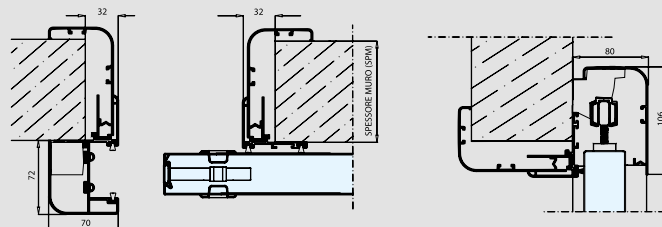

Sezioni apertura scorrevole esterno muro.

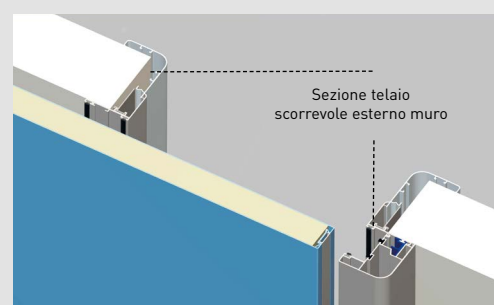





La luce più naturale

Possibilità di inserimento di nestrature rettangolari o circolari di varie dimensioni.
Porta trasparente abbinabile a sopraluce superiore o spalletta fissa.
Vetro antisfondamento 3/3. Su richiesta sono possibili altre applicazioni di vetro.

Dimensioni di nestrature standard



rettangolare mm. 300x400
rettangolare mm. 150x800
rettangolare mm. 250x800




circolare diametro mm. 300
circolare diametro mm. 400
circolare diametro mm. 500

Fermavetro circolare verniciato e viti in vista




Dimensioni griglie standard



rettangolare mm. 300x100
rettangolare mm. 400x100
rettangolare mm. 400x200



Griglia di aerazione disponibile in diverse misure, standard o a richiesta, installabile nella parte superiore o inferiore dell'anta. Finitura uguale a quella del telaio porta.

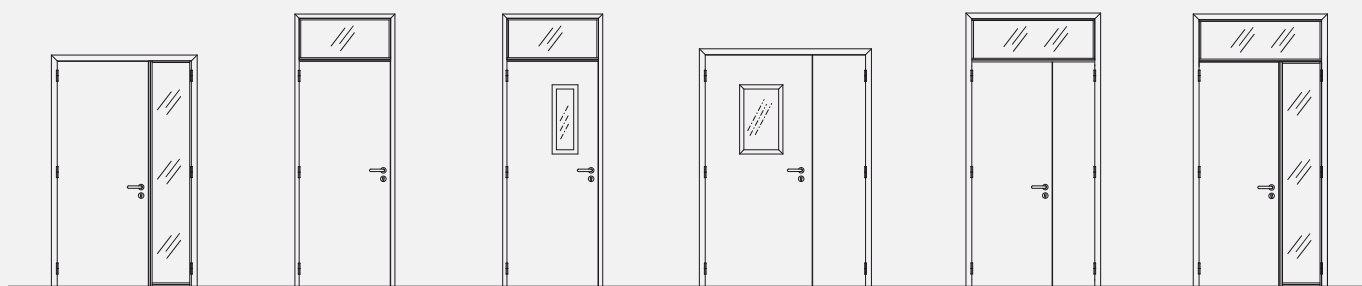

Maniglie

Ampia scelta di maniglie e maniglioni in alluminio verniciato, alluminio anodizzato o in acciaio.

 MAN.MAN150 Maniglia nera in pvc con rosetta.	MAN.NOT000 Nottolino per WC in pvc nero (da abbinare a MAN.MAN150). 	MAN.SCI050 Rosette con nottolino libero/occupato con segnalatore. 	MAN.SCI031 Rosette con maniglia attiva ambo i lati (kit duetto). 	
 MAN.MAN160 Maniglia in alluminio anodizzato, con rosetta.	MAN.NOT010 Nottolino per WC in alluminio anodizzato (da abbinare a MAN.MAN160). 	MAN.SCI023 Rosette con nottolino libero/occupato (kit A) di serie. 	MAN.SCI030 Rosette con chiave tipo patent ripiegabile (kit M). 	
 MAN.MAN85 Maniglia in acciaio inox satinato, con rosetta.	MAN.NOT020 Nottolino per WC in acciaio inox satinato (da abbinare a MAN.MAN85). 	MAN.SCI028 Rosette incassate cieche, senza serratura, con pozzetto (kit E) (di serie nella versione Kora glass). 	MAN.SCI024 Rosette con cilindro (kit K). 	
	Chiusura magnetica La chiusura magnetica permette una chiusura silenziosa della porta accostando semplicemente l'anta allo stipite.			



Dispositivo antipanico

Dispositivo antipanico compatto, secondo le Norme Europee EN 1125:2008


 MAN.MANGUA+BAR000 Maniglione antipanico Novoguard con barra alluminio satinato, meccanismi colore nero.	 MAN.NOV115 Maniglione antipanico Novopush effetto inox. Possibile anche tappi laterali colore grigio.	 MAN.NOV000 Maniglione antipanico Novopush verniciato nero con banda fotoluminescente.
--	--	---

Le possibili combinazioni del sistema Kora



TELAIO / ANTA	ANTA KORA BASIC	ANTA KORA LAM	ANTA KORA FILL	ANTA KORA GLASS
TELAIO ANGOLARE				
A BATTENTE	•	•	•	•
VA E VIENI	•	•	•	•
SCORREVOLE INTERNO MURO	-	-	-	-
SCORREVOLE ESTERNO MURO	•	•	•	•
TELAIO ABBRACCIANTE				
A BATTENTE	•	•	•	•
VA E VIENI	•	•	•	•
SCORREVOLE INTERNO MURO	•	•	•	•
SCORREVOLE ESTERNO MURO	•	•	•	•
POSSIBILE INSERIMENTO DI SOPRALUCE E/O SPALLETTE LATERALI FISSE				
A BATTENTE	•	•	•	•
VA E VIENI	•	•	•	•
SCORREVOLE INTERNO MURO	-	-	-	-



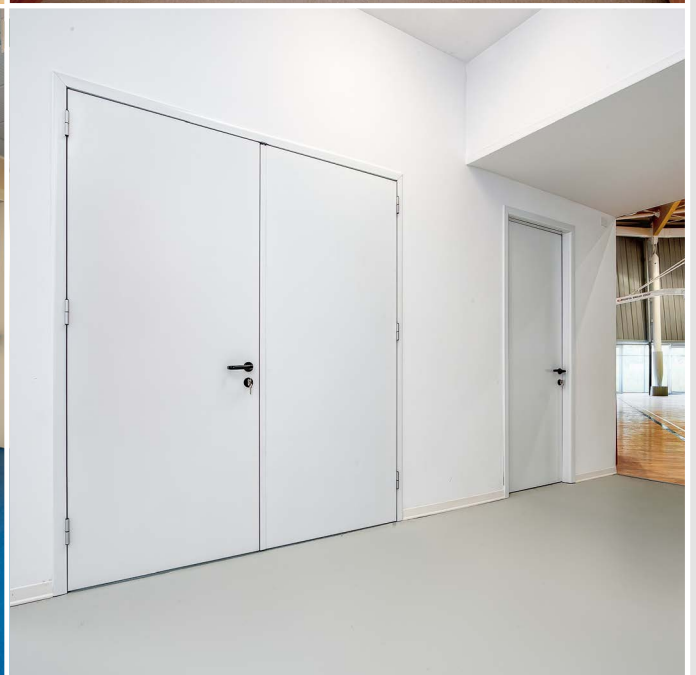



Edizione Marzo 2023

Novoferm Schievano srl
35012 Camposampiero (Padova) Italy
Via A. Volta 1
Tel. + 39 049 9315111
Fax + 39 049 9301877
www.novoferm.it
ufficio.commerciale@novoferm.it

