NOVOSLIDE SORMONTO INCONTRO PIANO

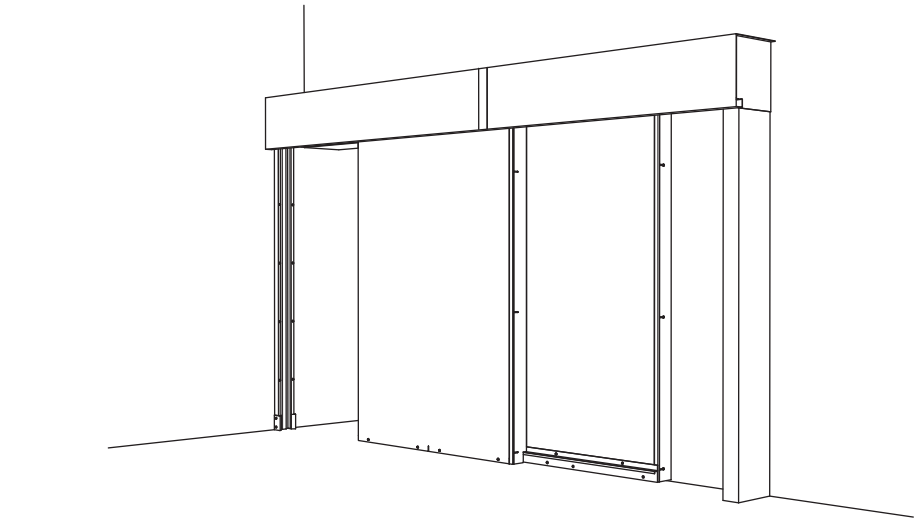

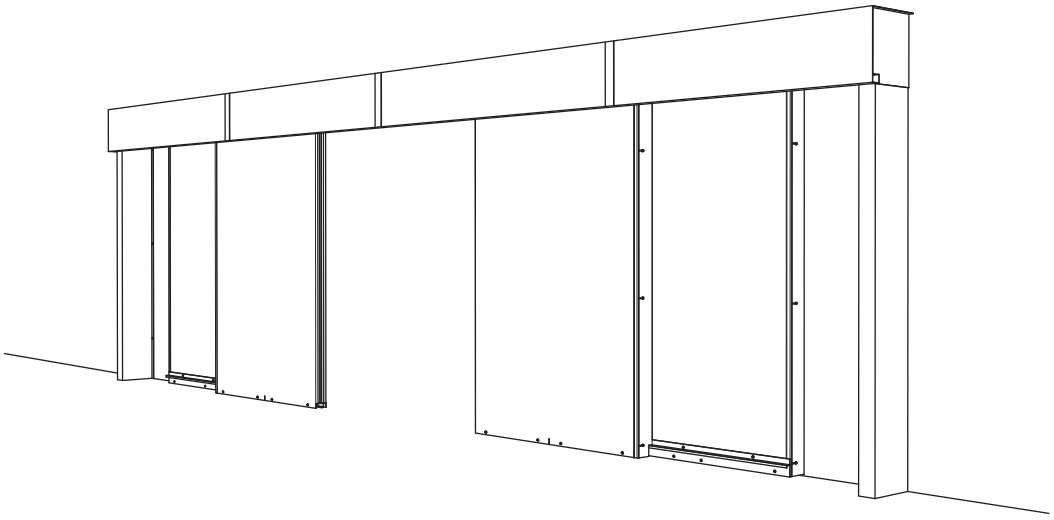

INSTALLATION AND MAINTENANCE

Installazione e manutenzione
Installation et maintenance
Instalación y mantenimiento
Installation und Wartung
Kurulum ve bakım
Монтаж и техническое обслуживание

Ed. 01 Rev. 07 - 08/09/2026

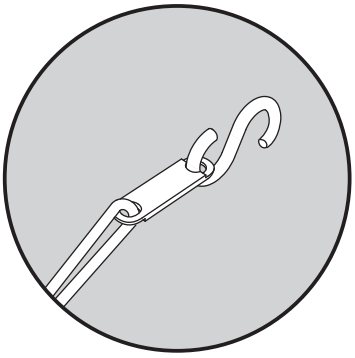

Closing with fuse

Chiusura con fusibile
Avec fusible thermique
Con fusible térmico
Mit Thermosicherung
Termal sigorta ile

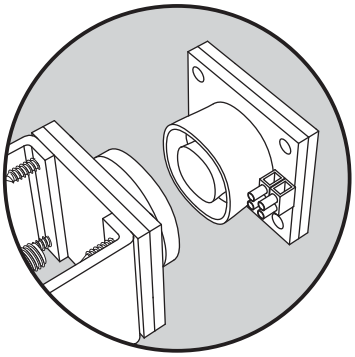

Closing with electromagnet

Chiusura con elettromagnete
Fermeture par électroaimant
Cierre con electroimán
Schließen mit Elektromagnet
Elektromiknatis ile Kapanis

With pass door

Con porta pedonale
Avec porte piétonne
Con puerta peatonal
Mit Gehtür
Yaya kapi ile

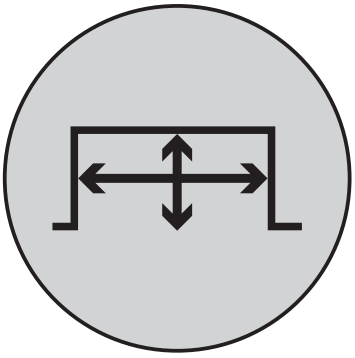

Big doors

Porte di grandi dimensioni
Grandes portes
Puertas grandes
Große Türen
Geniş kapılar

DOWNLOAD:
https://www.novoferm.it/it/download.html


03-26
29-32



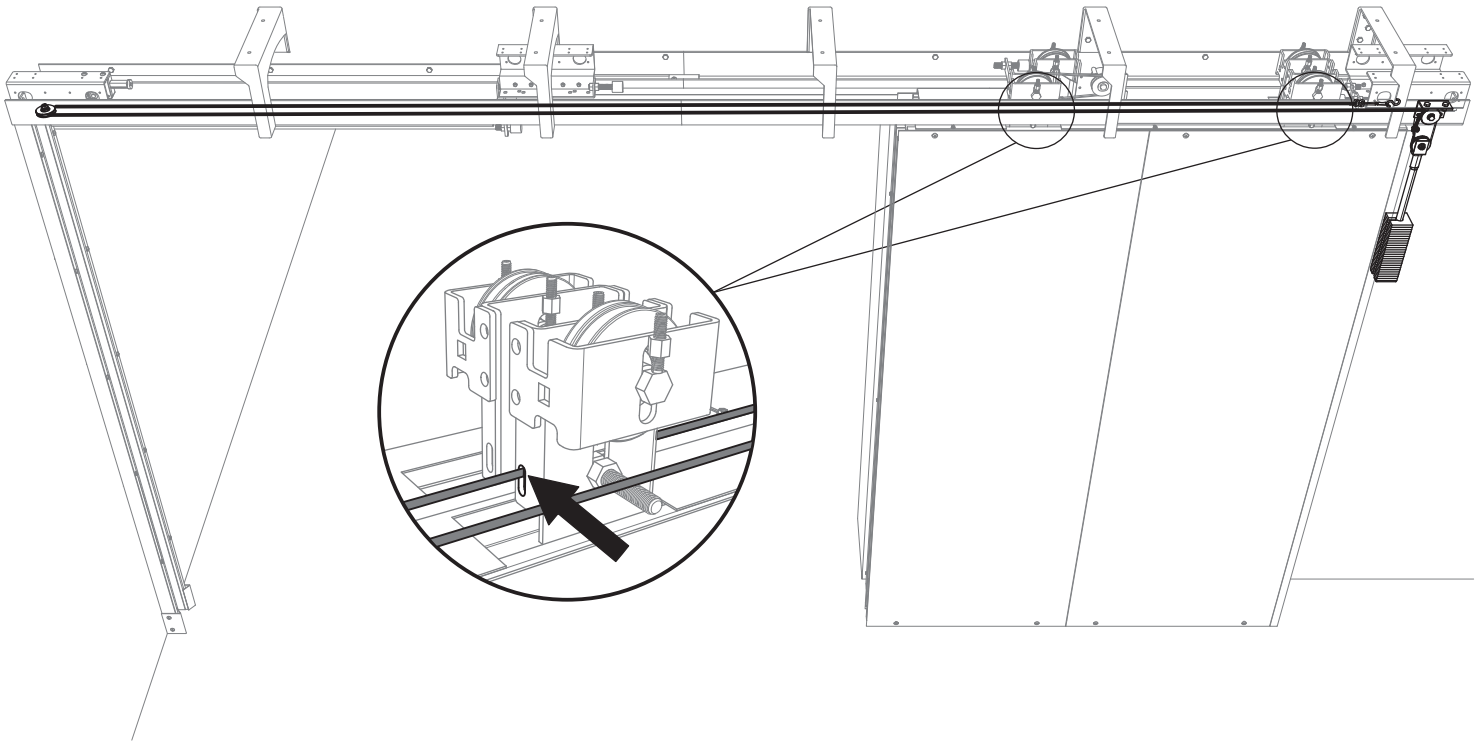


03-25
27-32



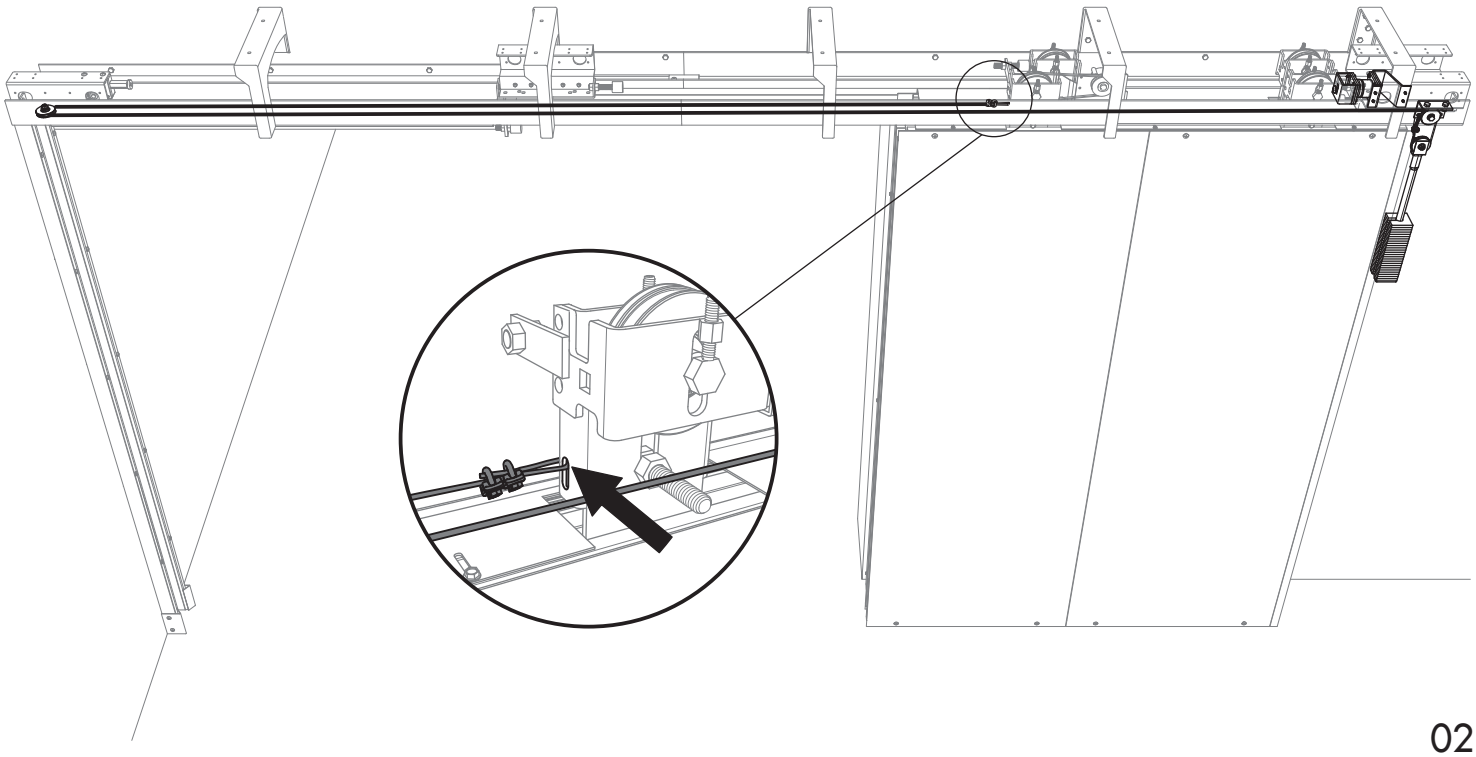

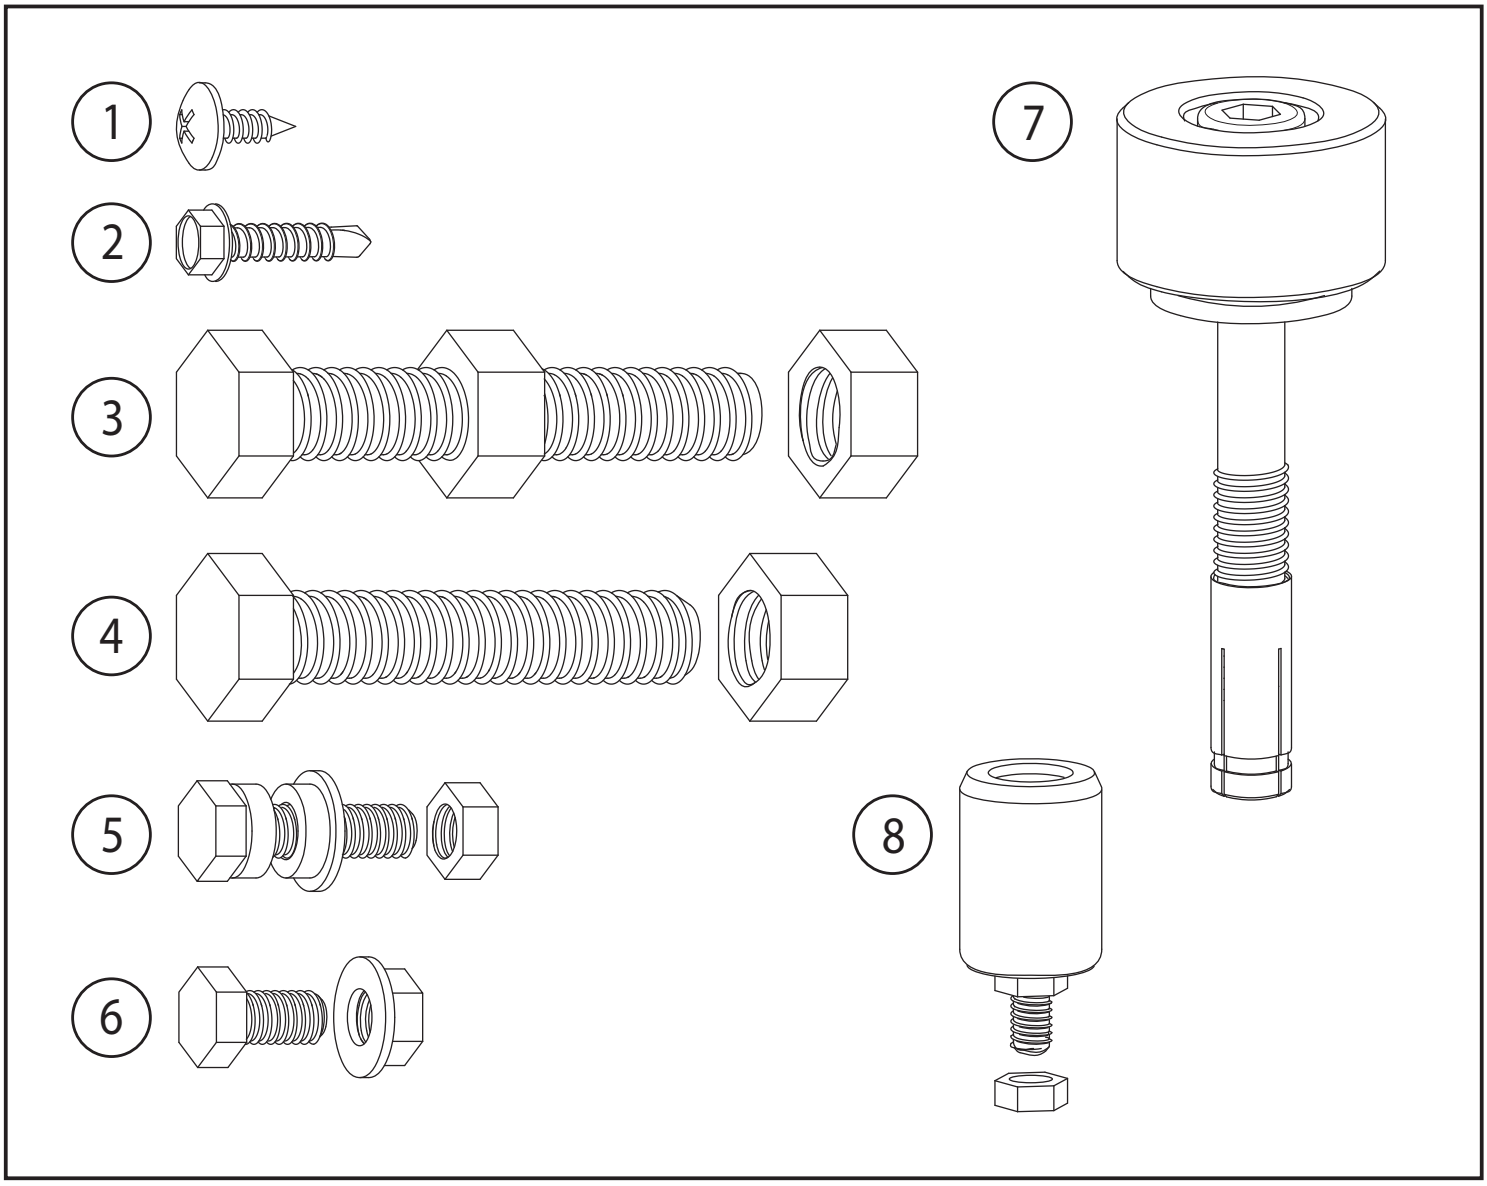
1
2
3
4
5
6
7
8

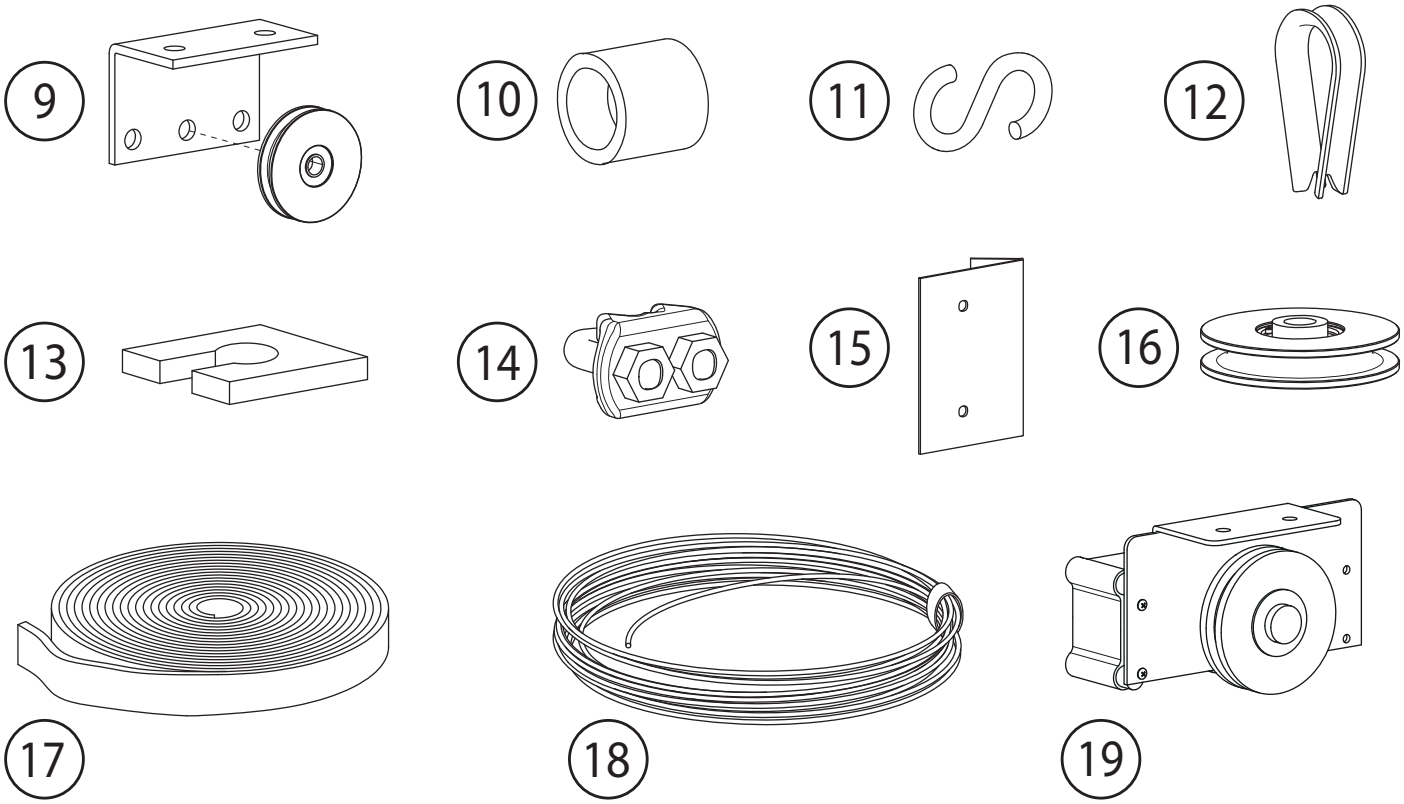
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

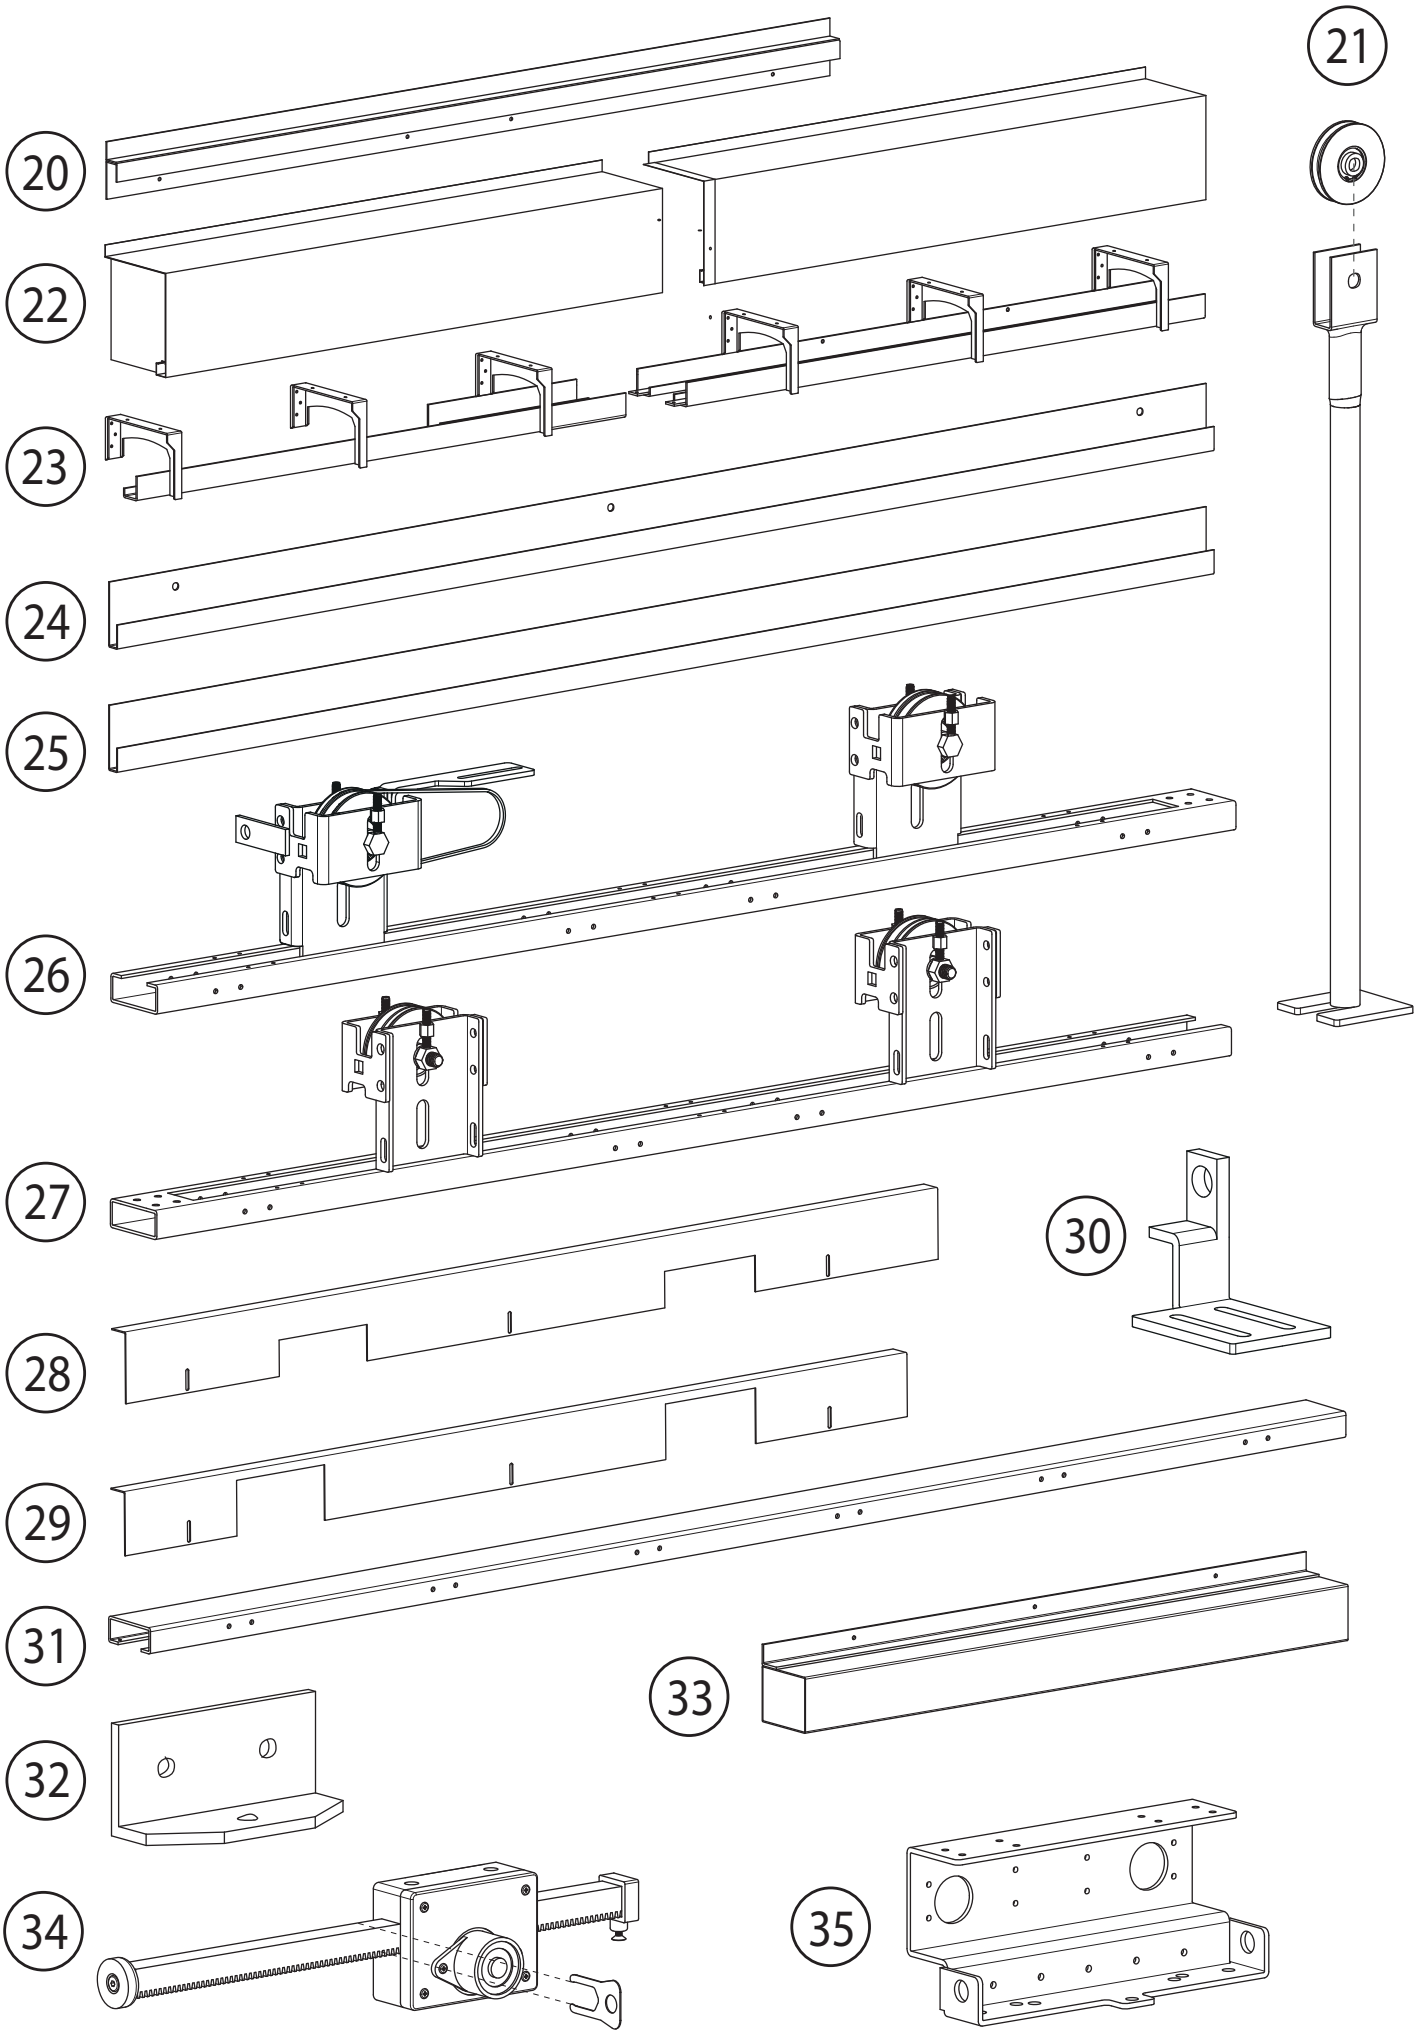
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

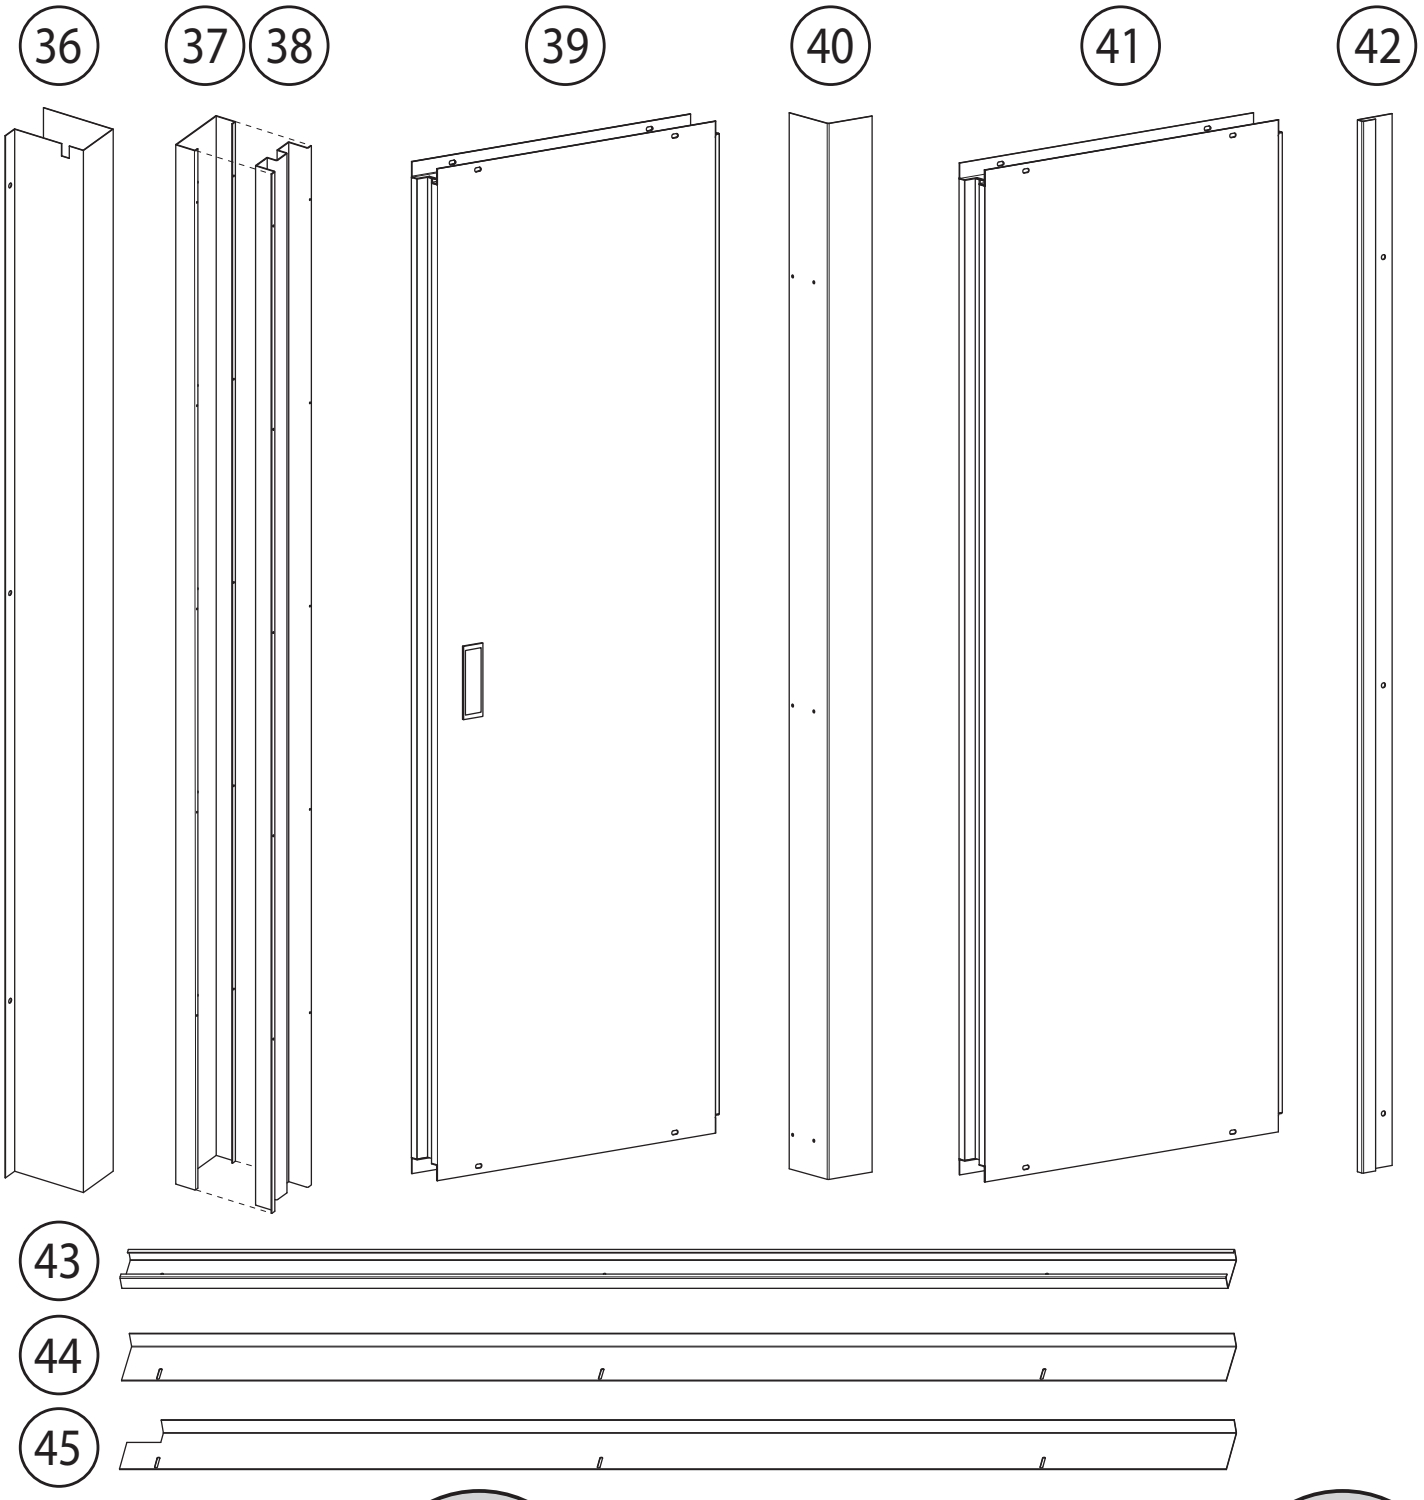
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49



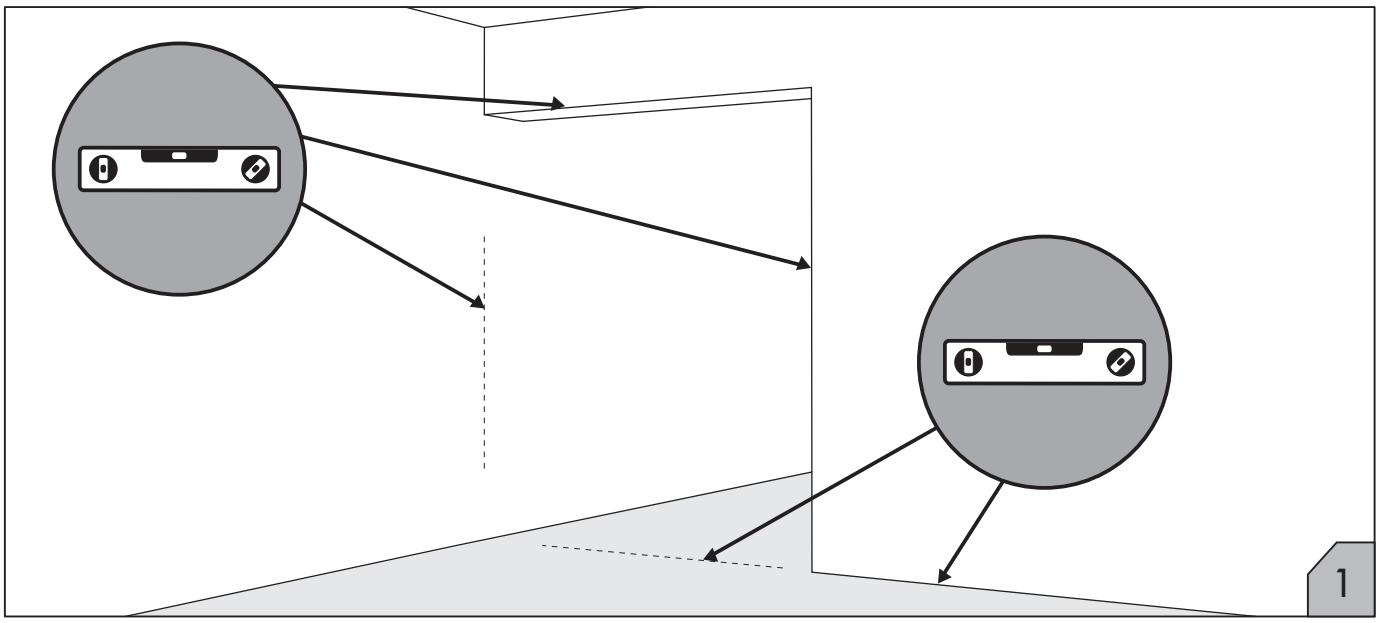
1

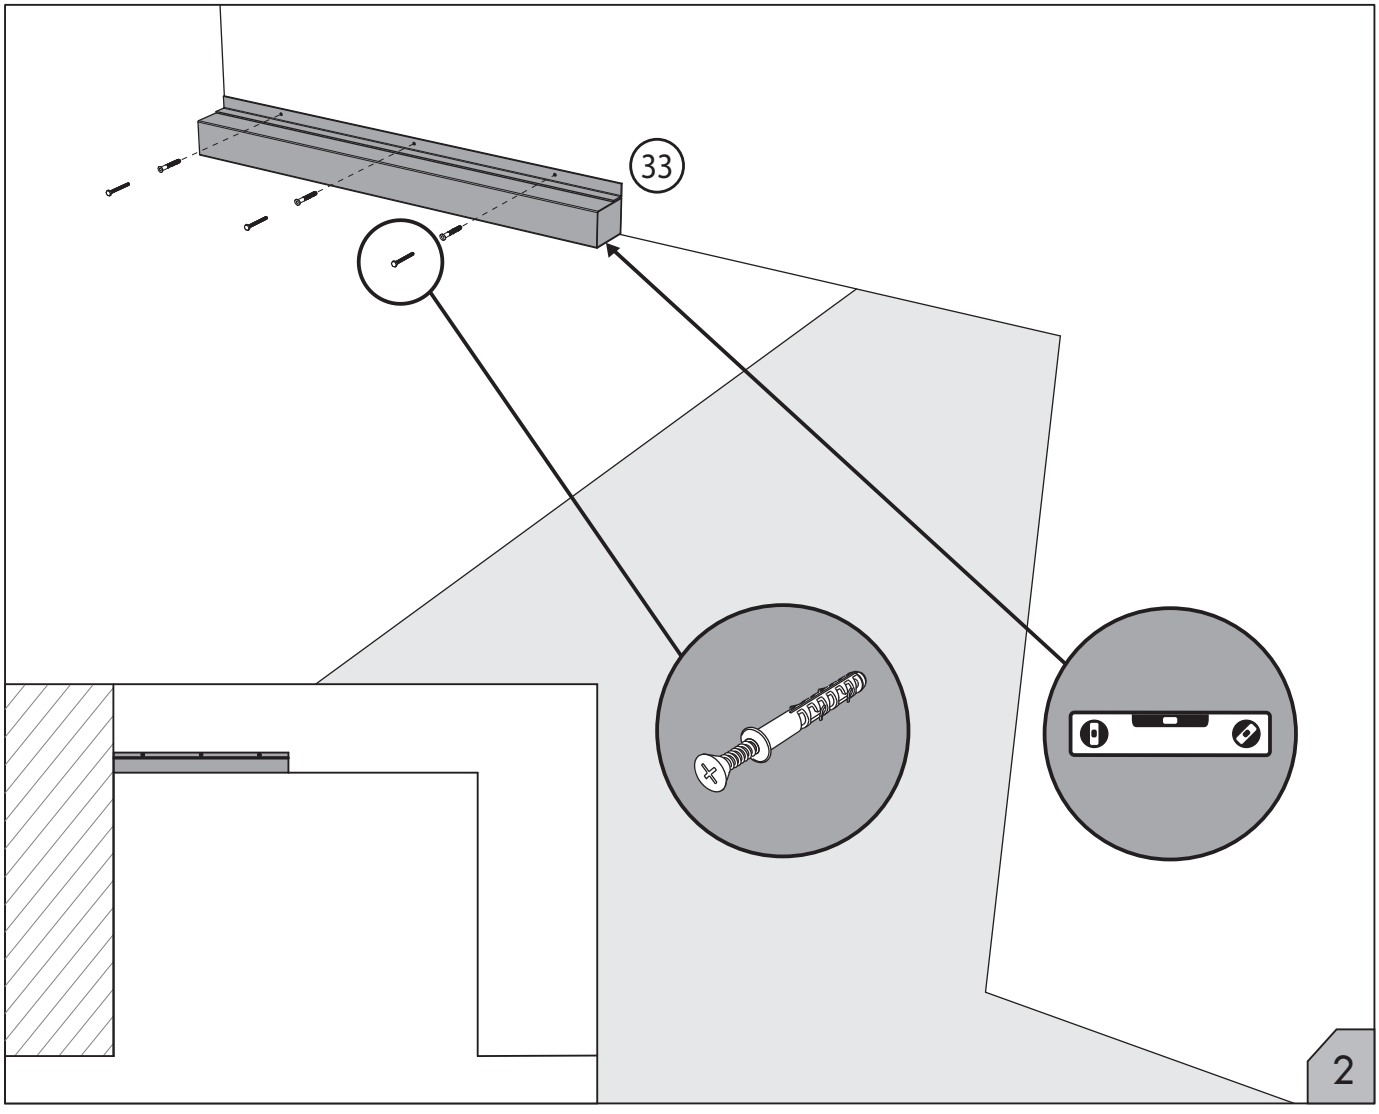
33
2



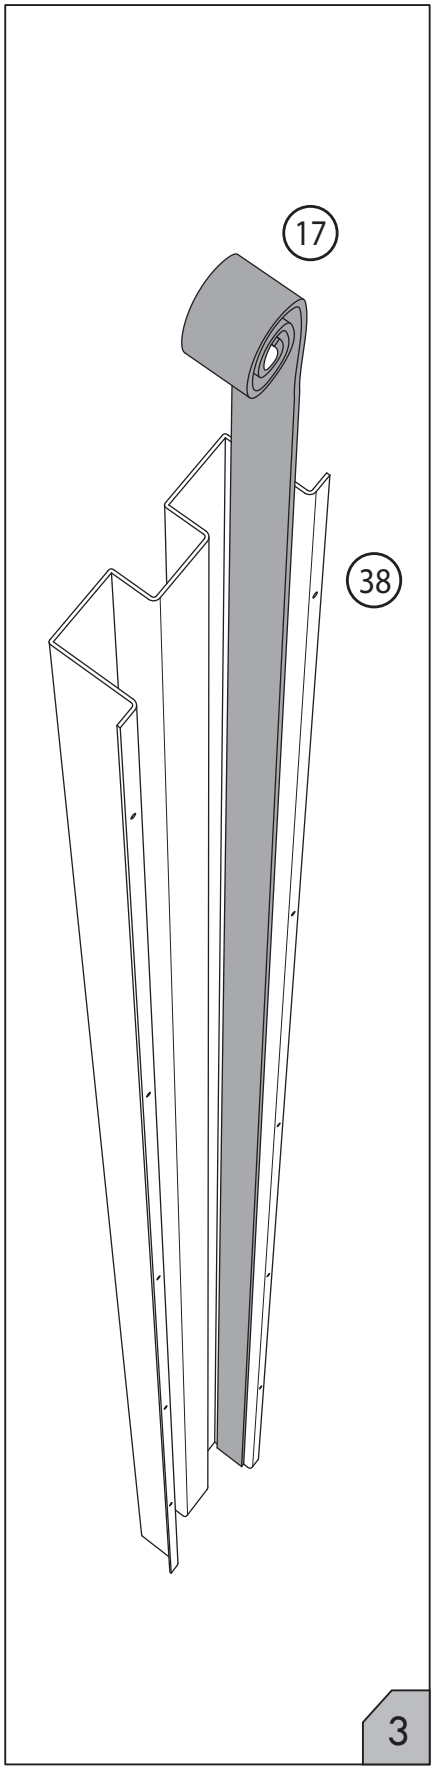
17
38
3

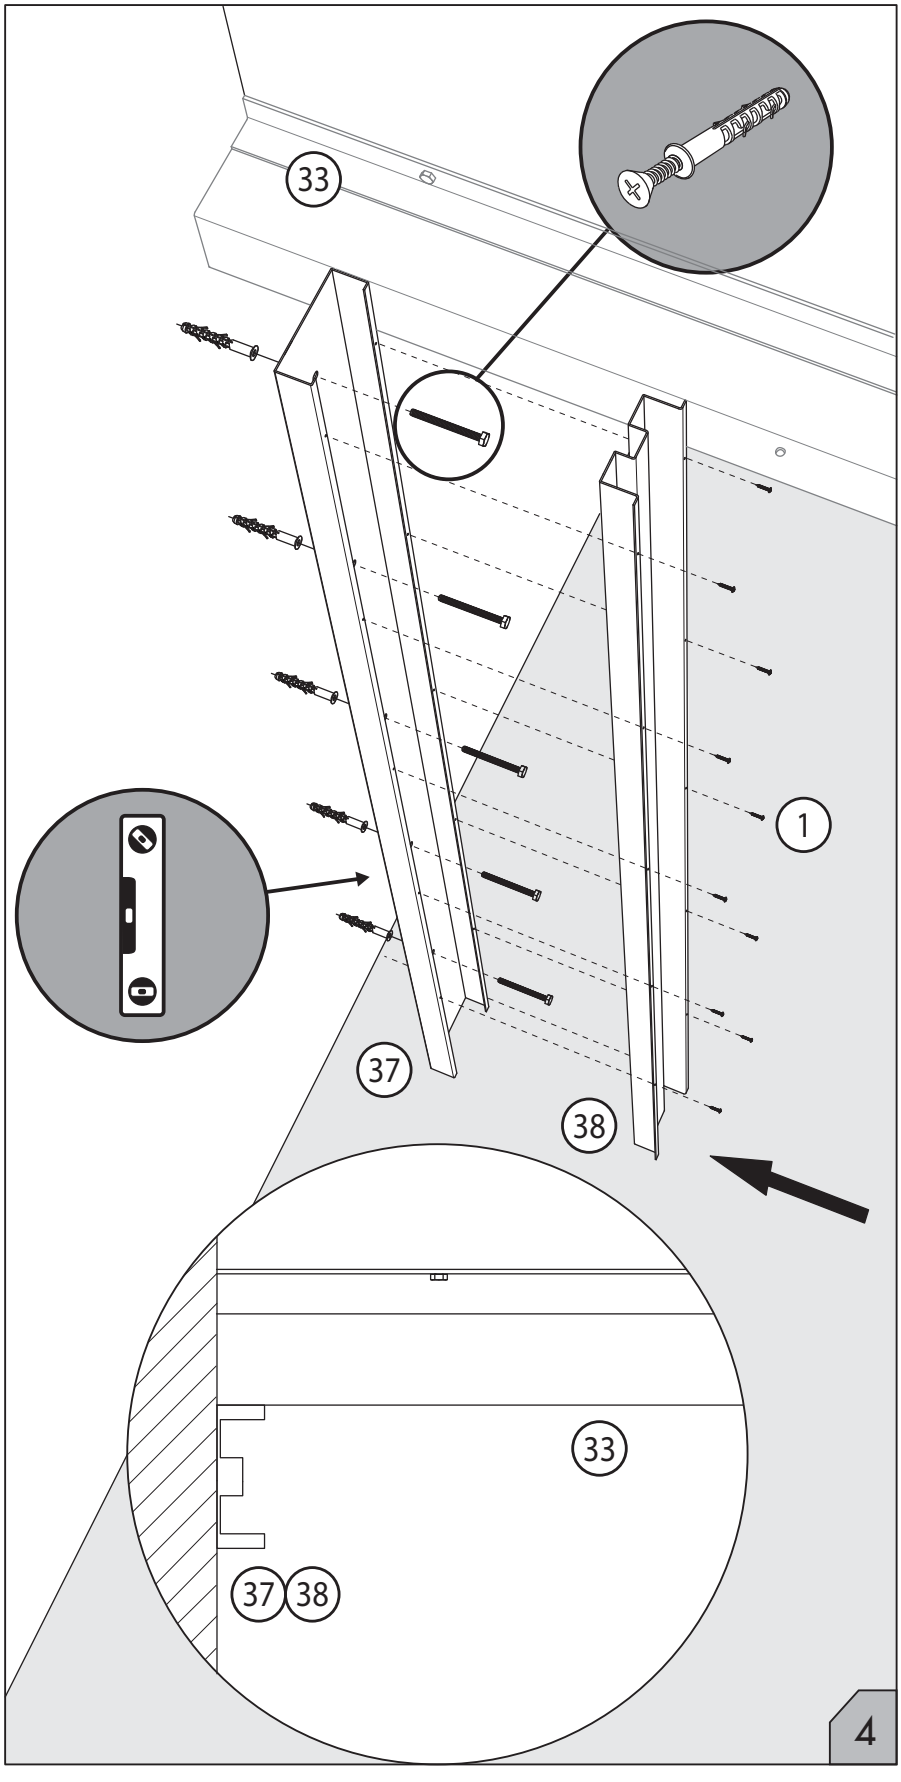
33
1
37
38
33
37
38
4



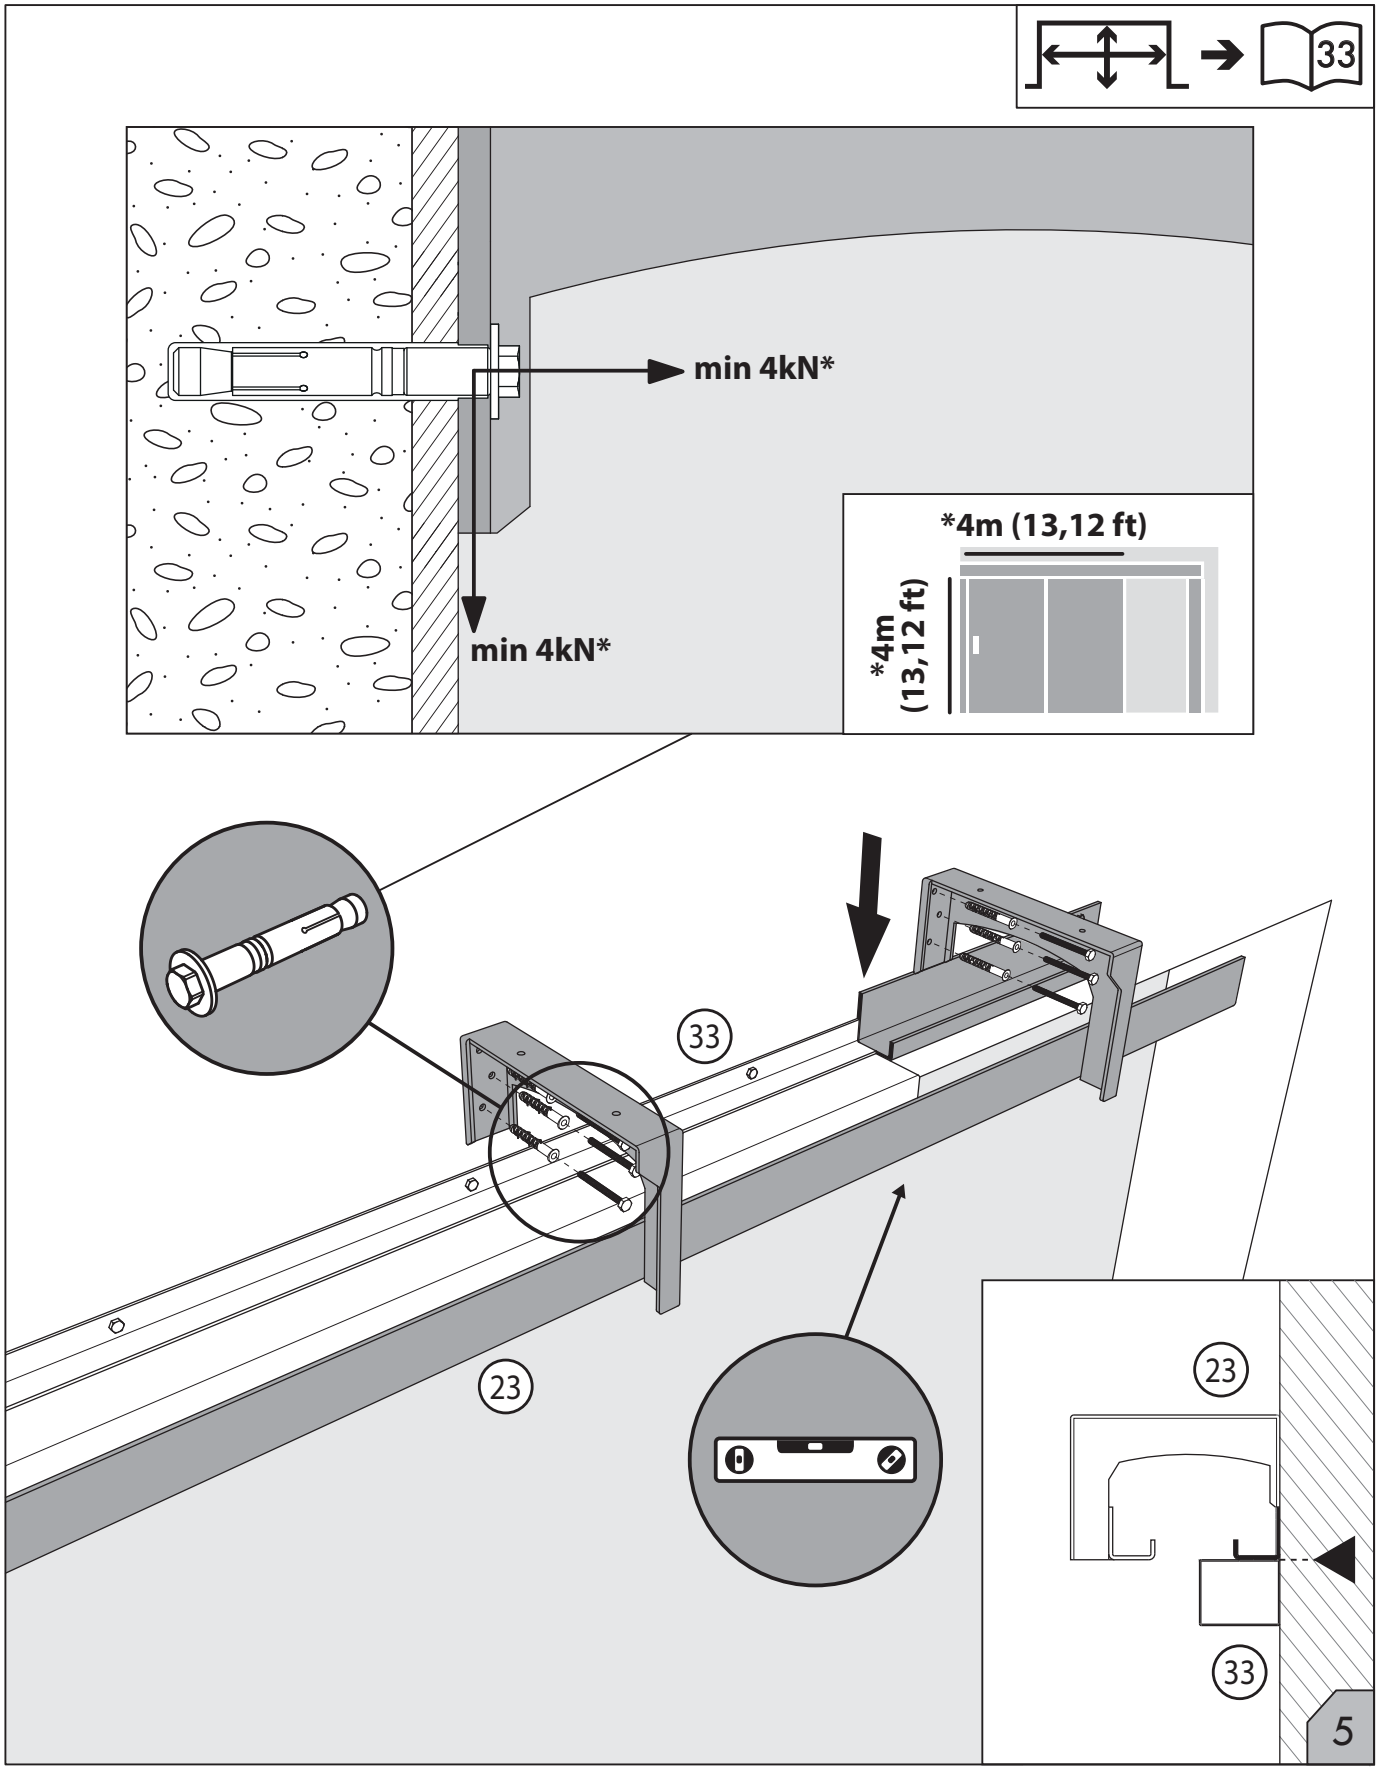
33
min 4kN*
min 4kN*
*4m (13,12 ft)
*4m
(13,12 ft)
33
23
23
33
5



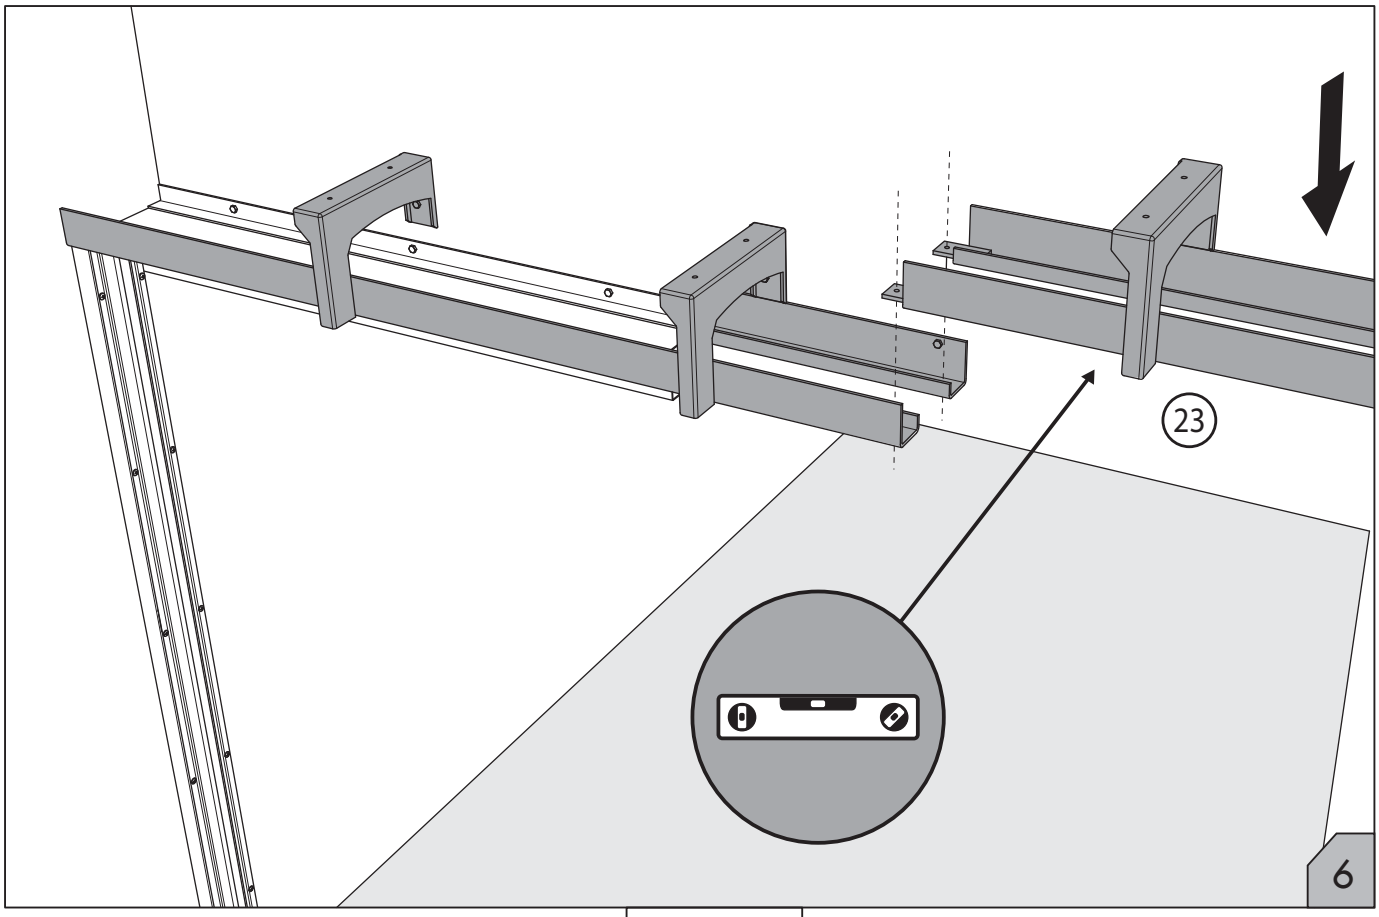
23
6

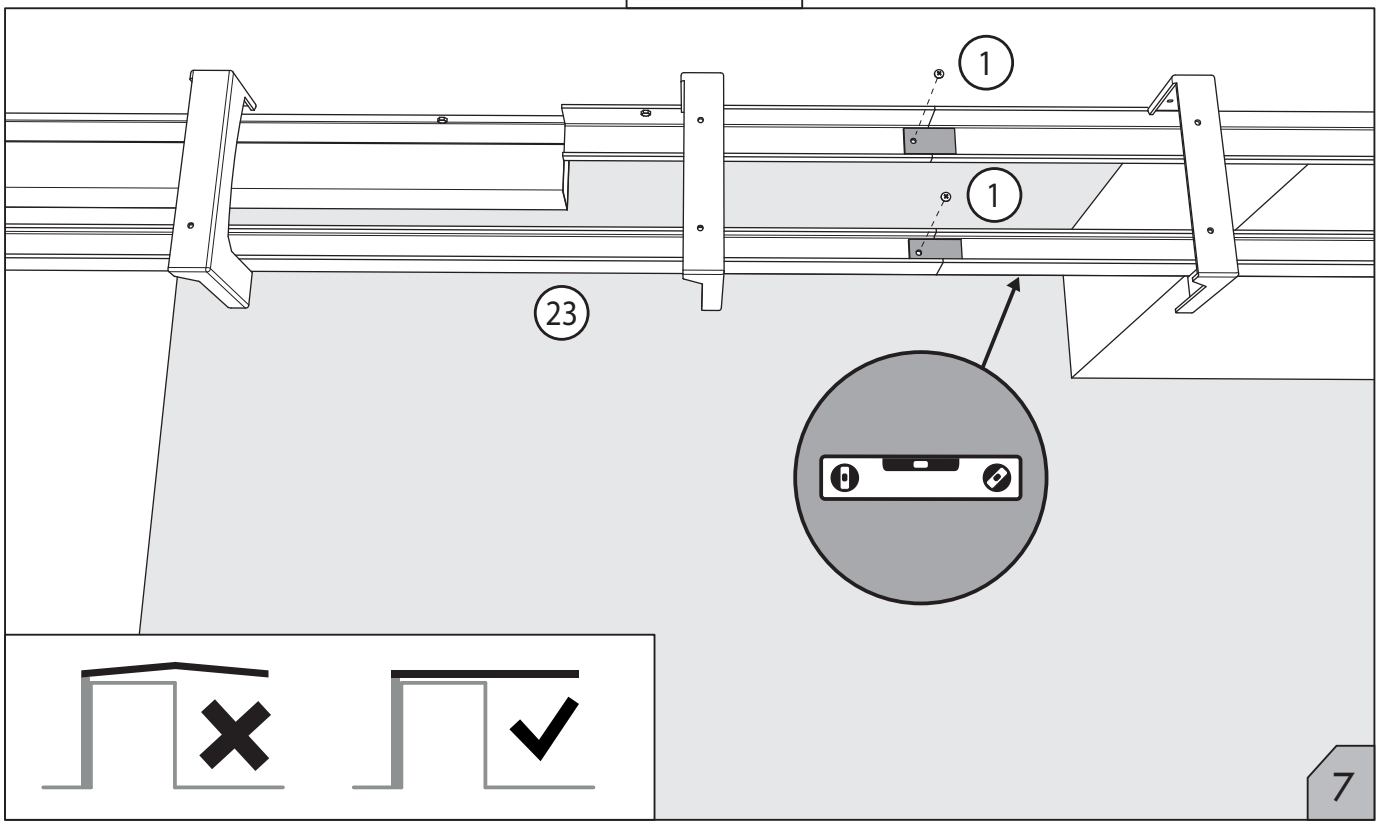
1
1
23
7



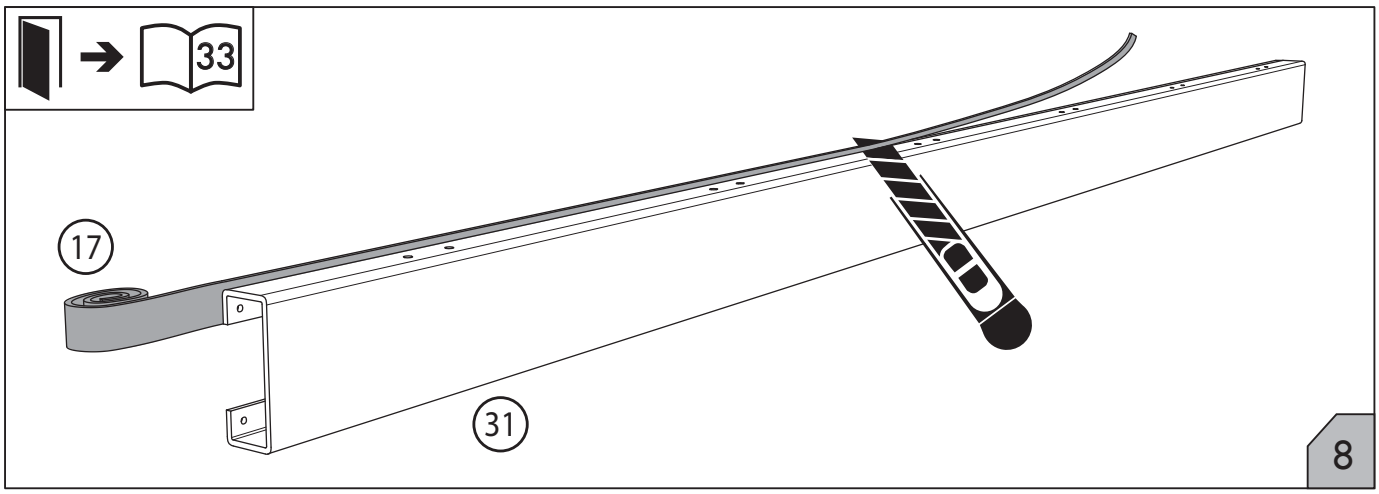
33
17
31
8

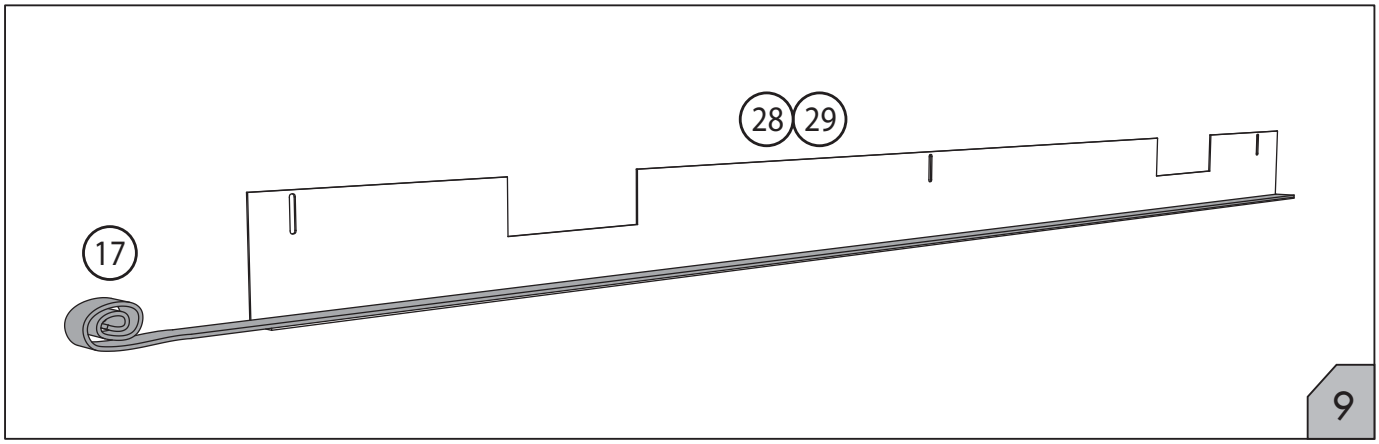
28
29
17
9

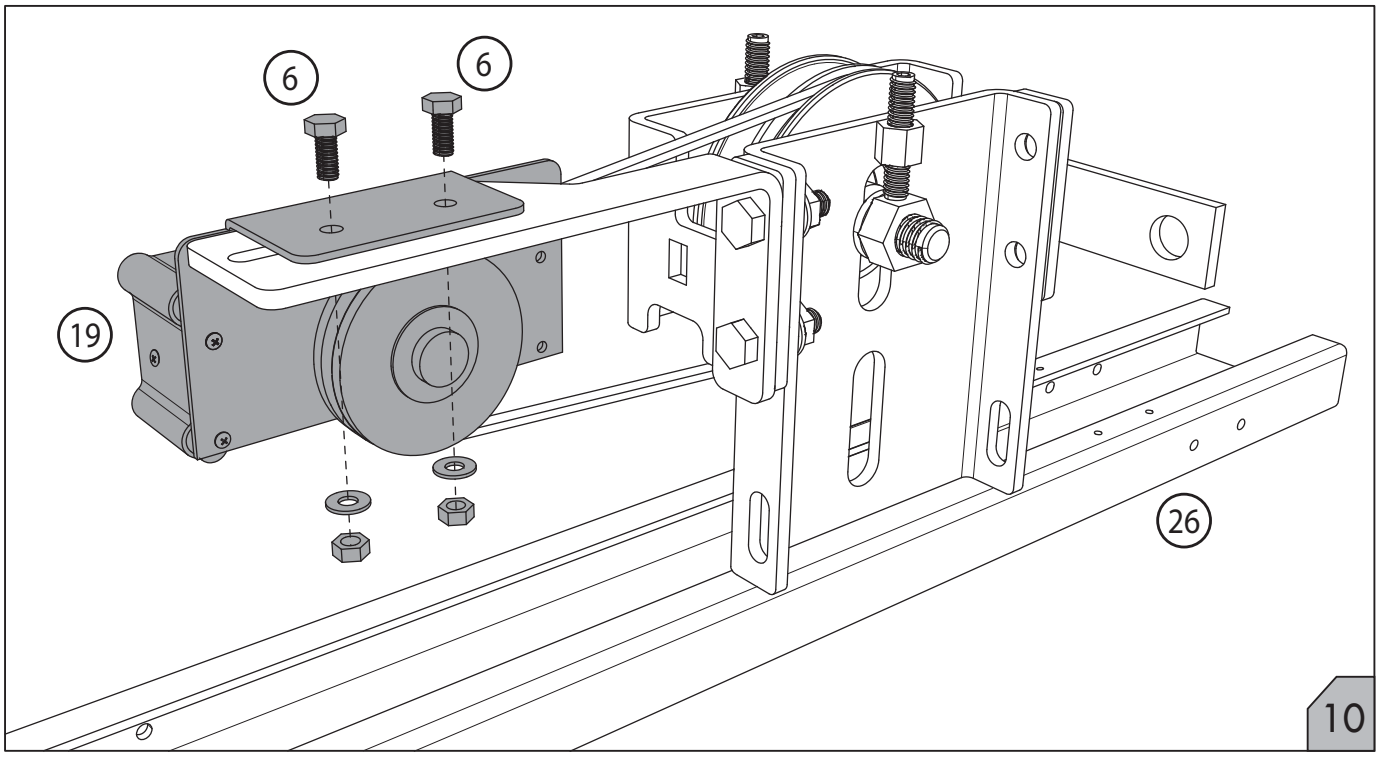
6
6
19
26
10



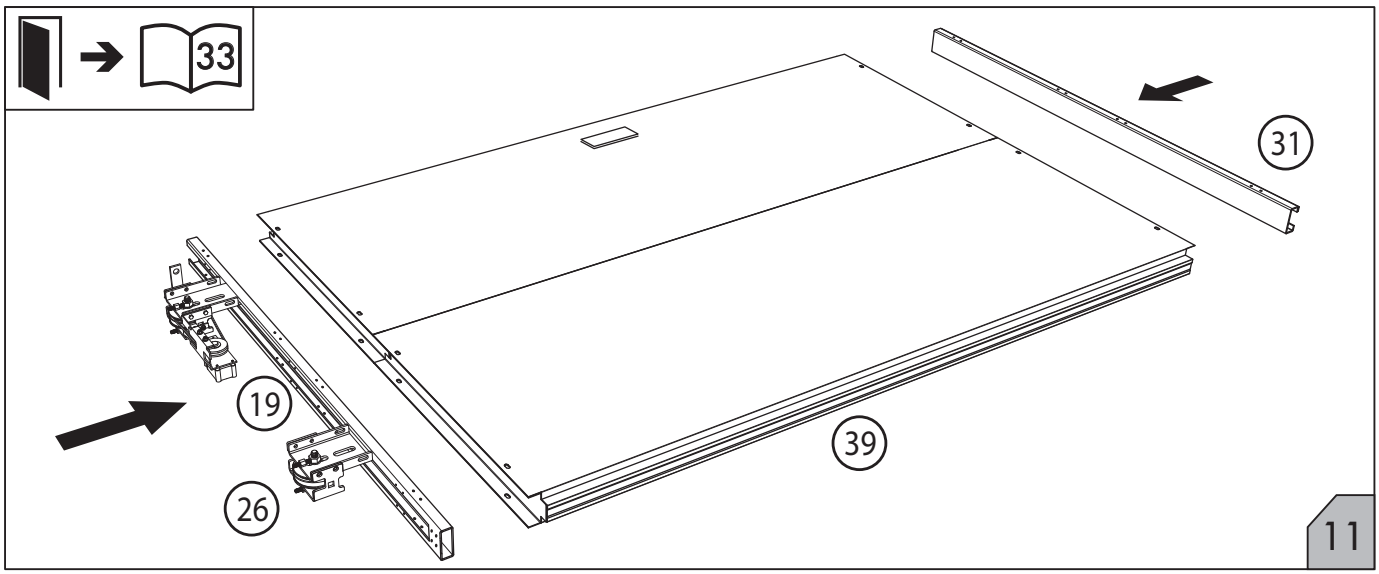
33
31
19
39
26
11

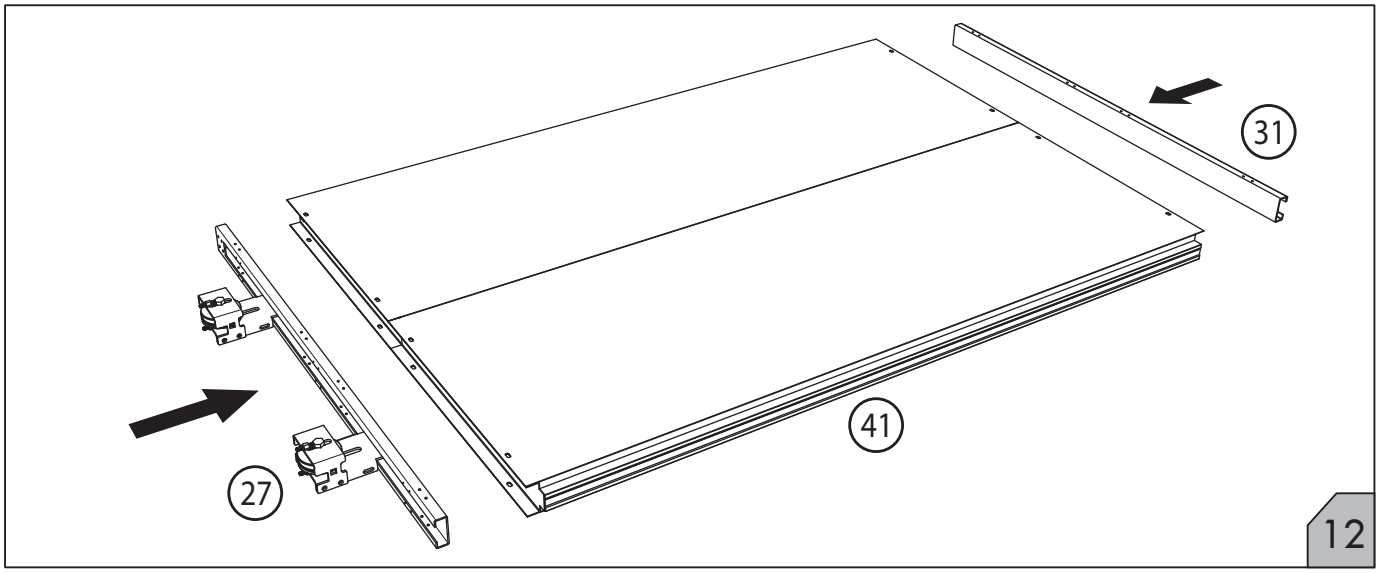
31
41
27
12

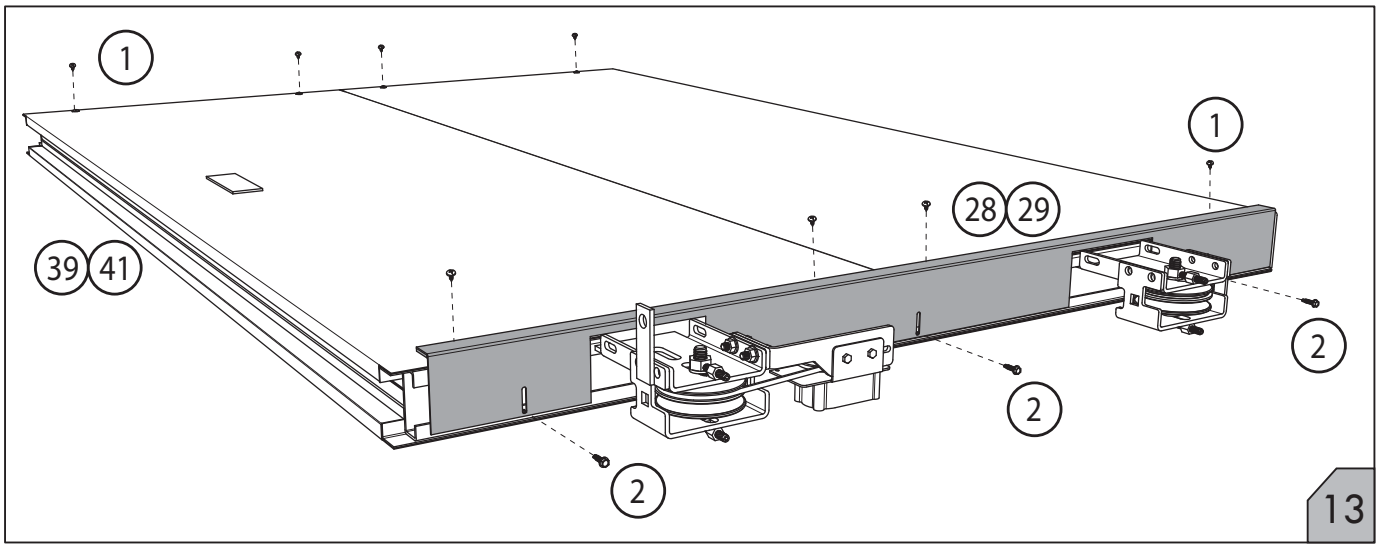
1
1
28
29
39
41
2
2
2
13



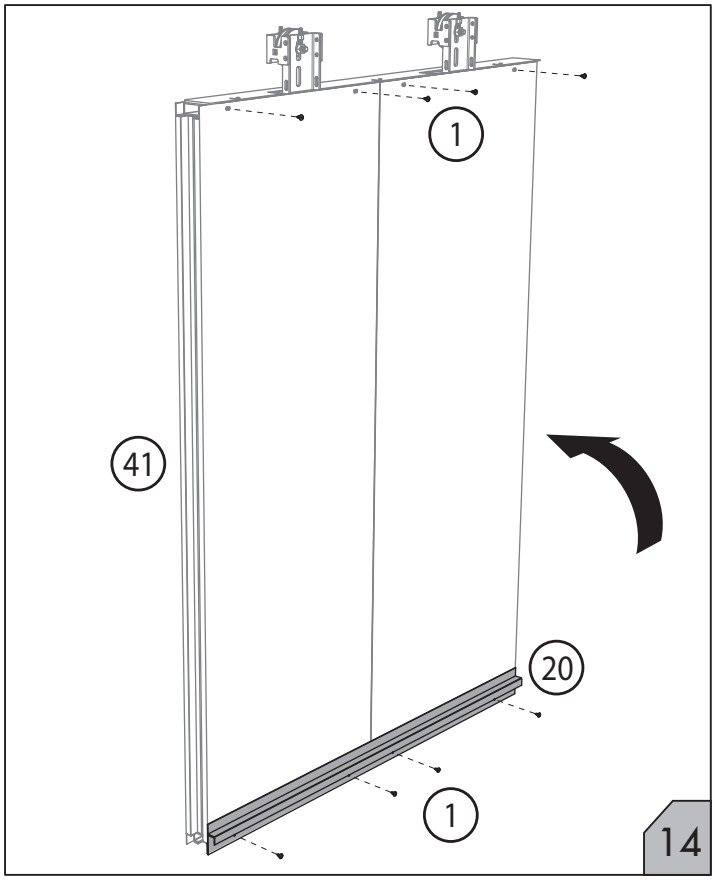
1
41
20
1
14

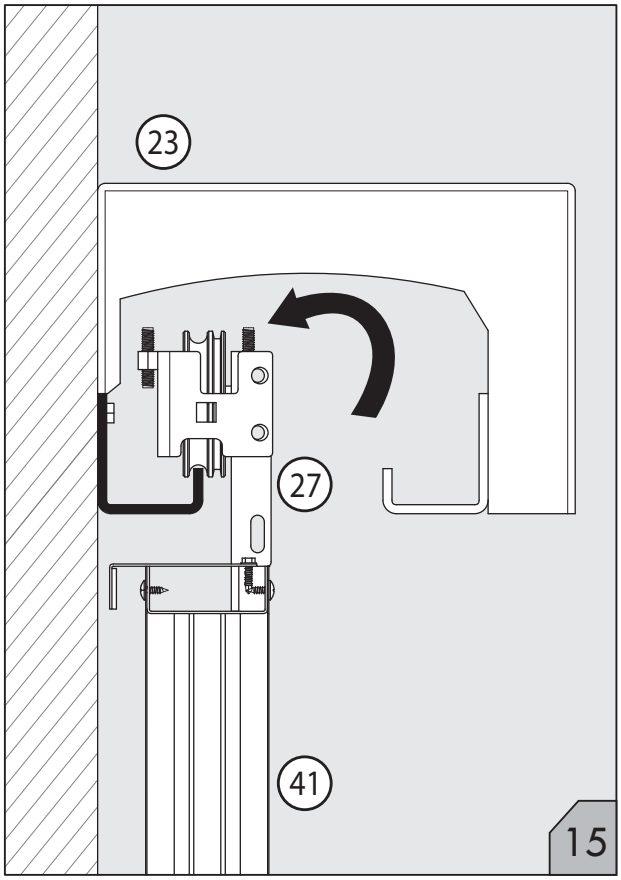
23
27
41
15

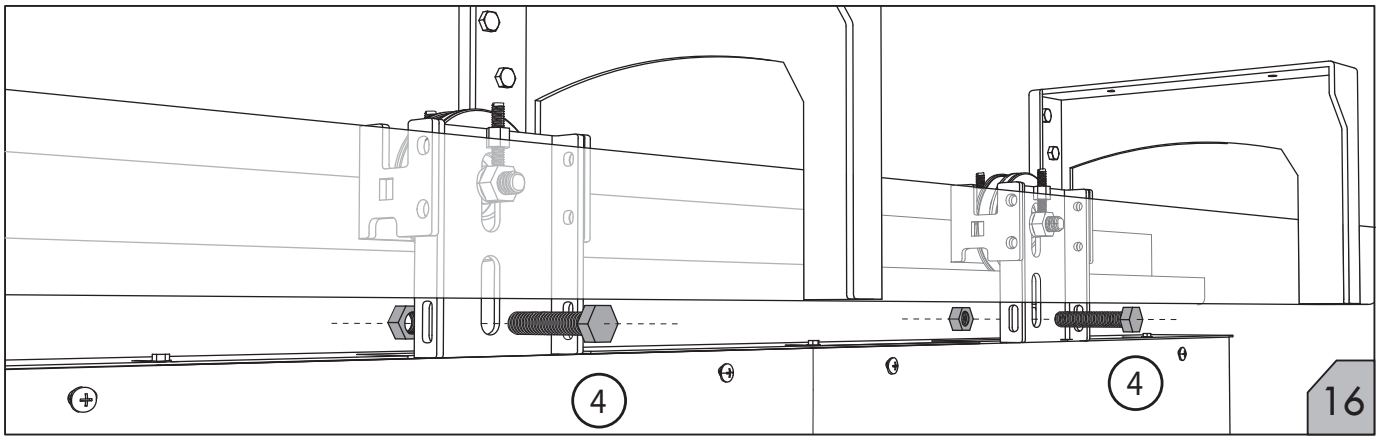
4
4
16

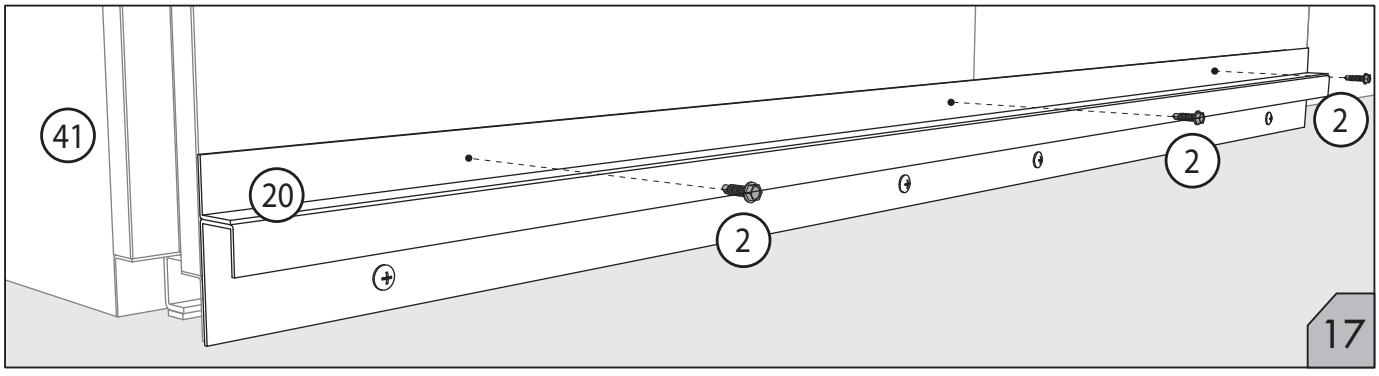
41
20
2
2
2
17



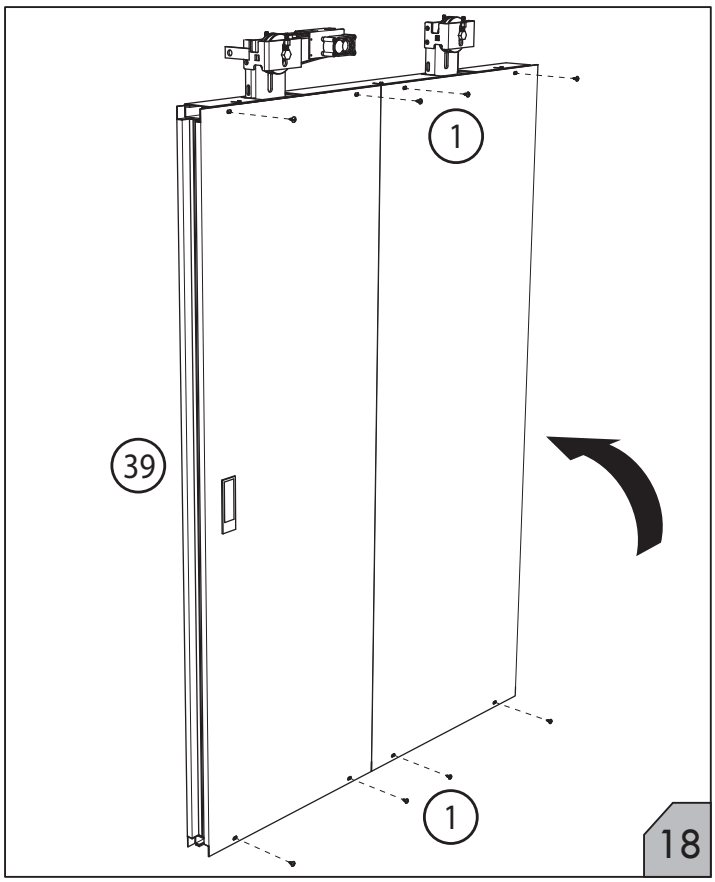
1
39
1
18

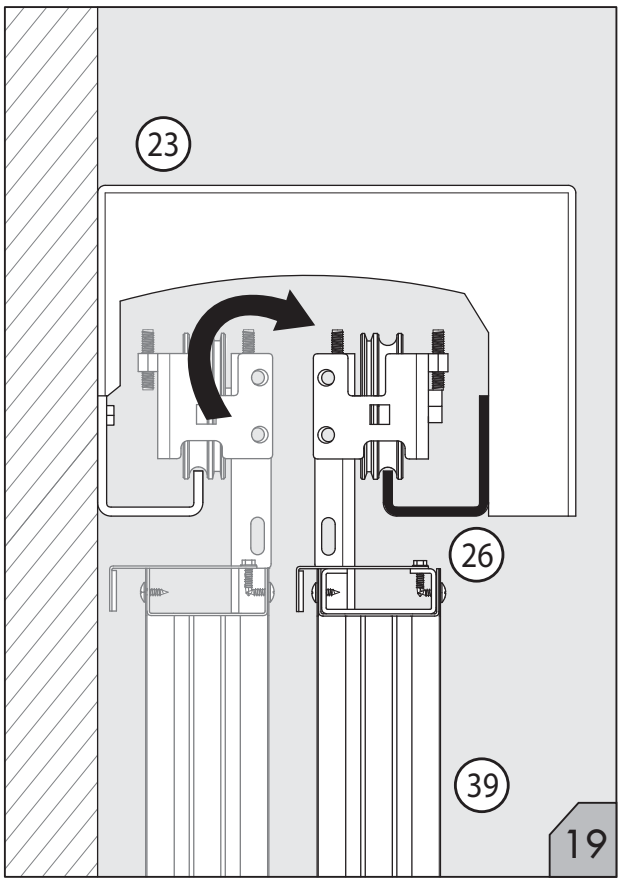
23
26
39
19

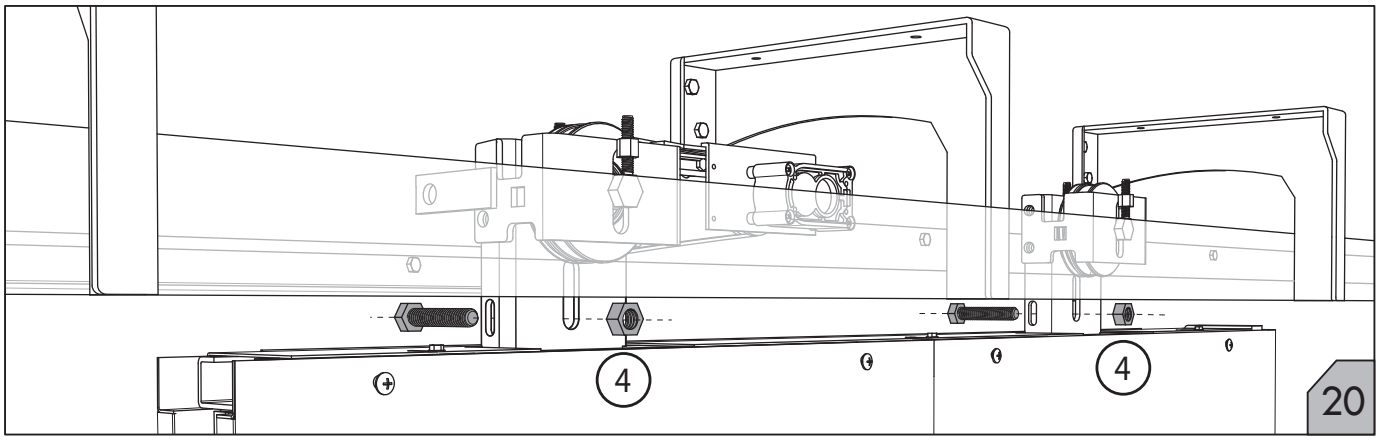
4
4
20

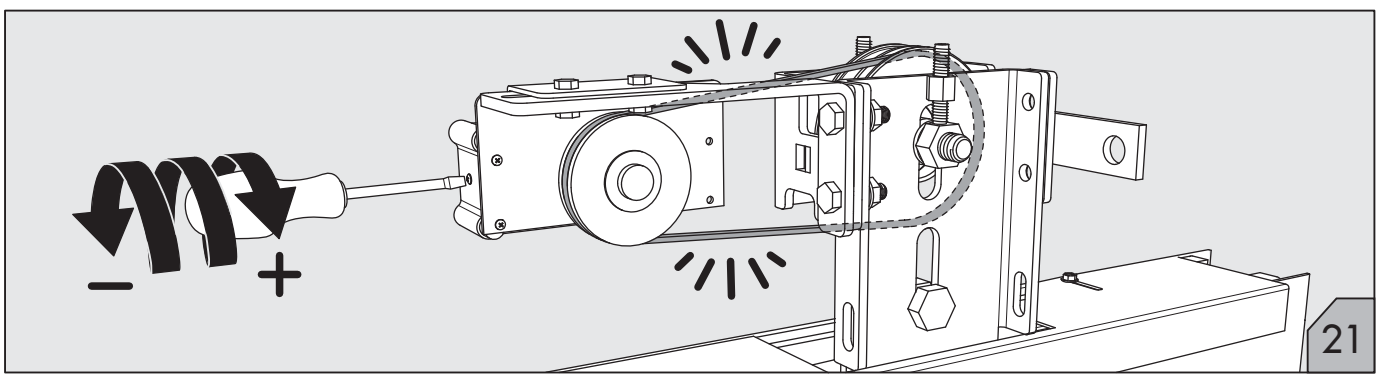
21



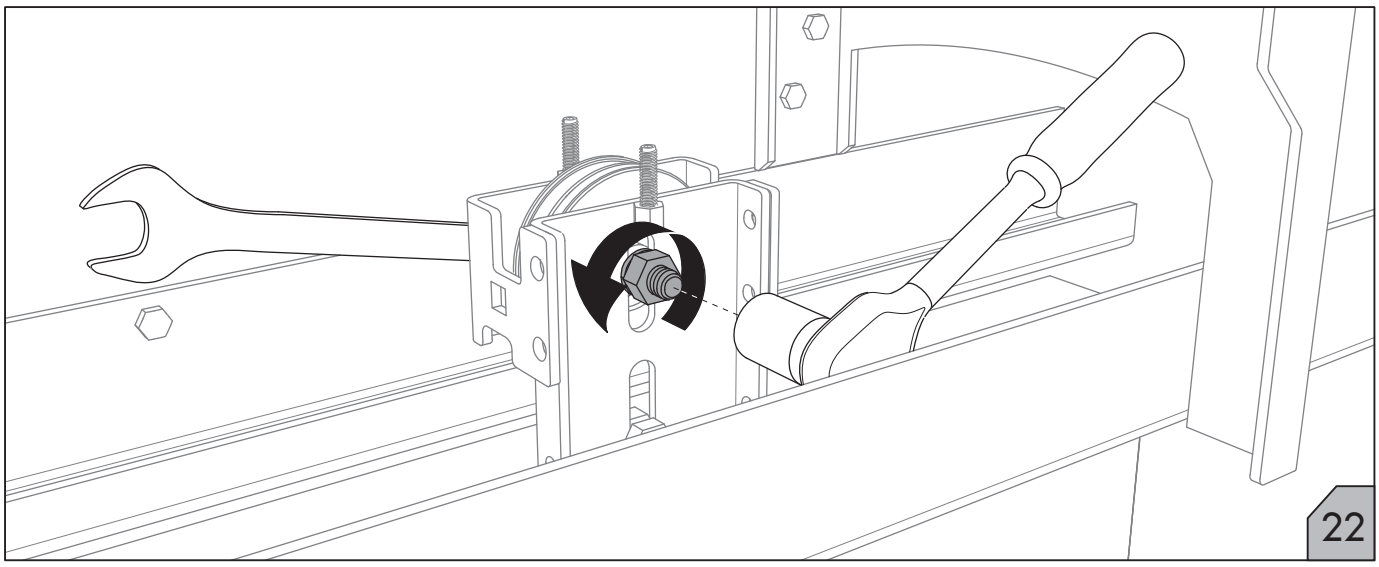
22

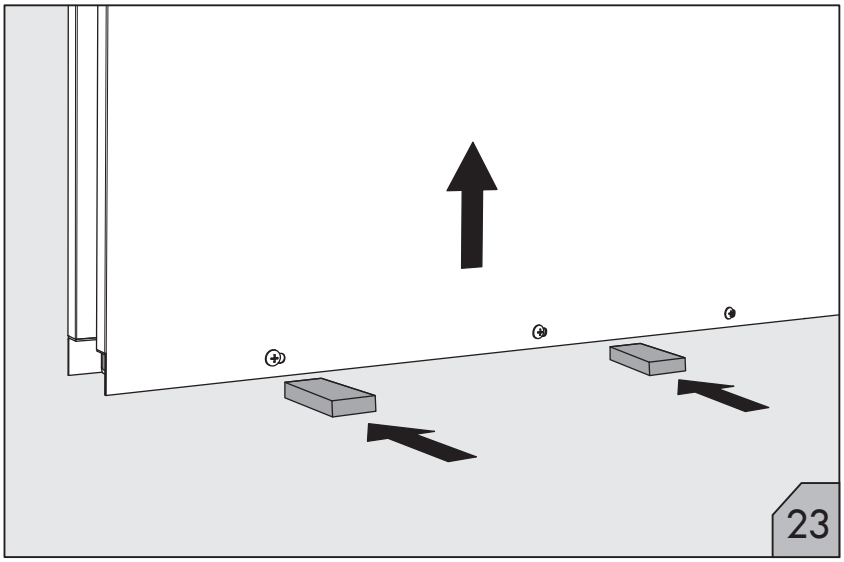
23

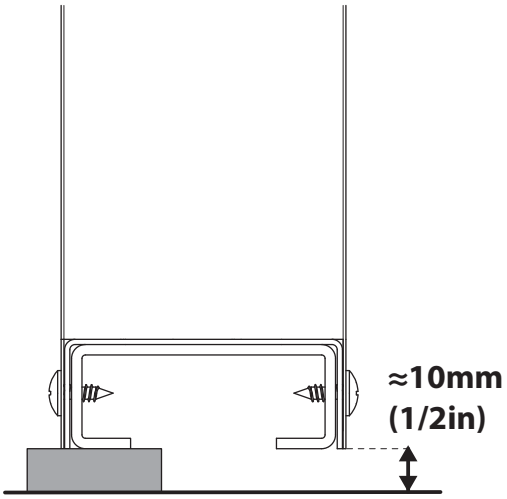
≈10mm
(1/2in)

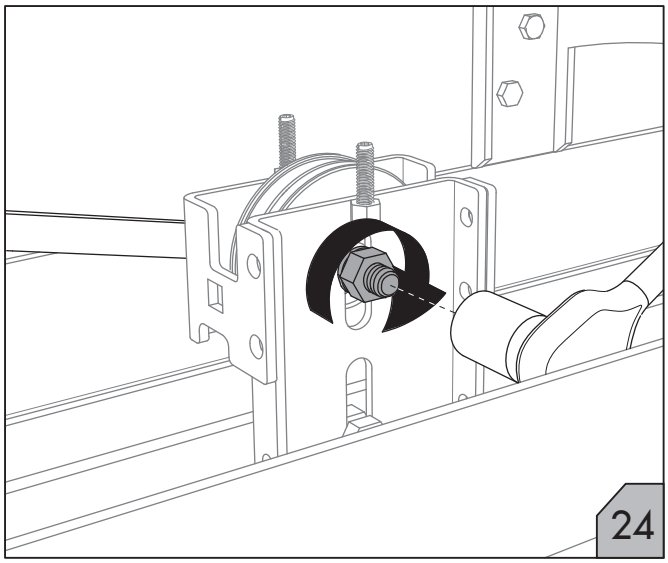
24

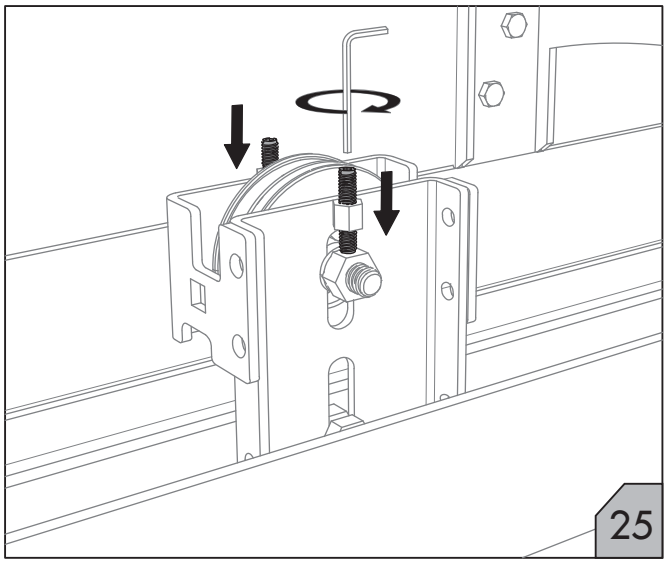
25



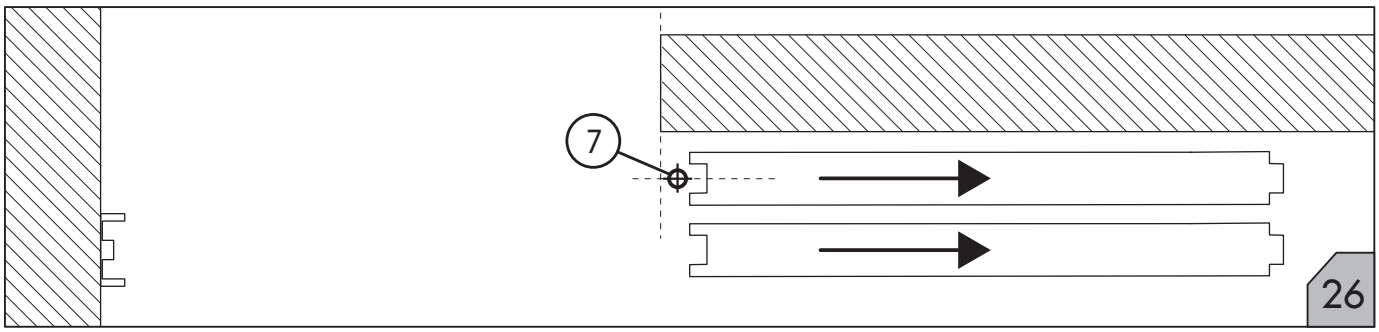
7
26

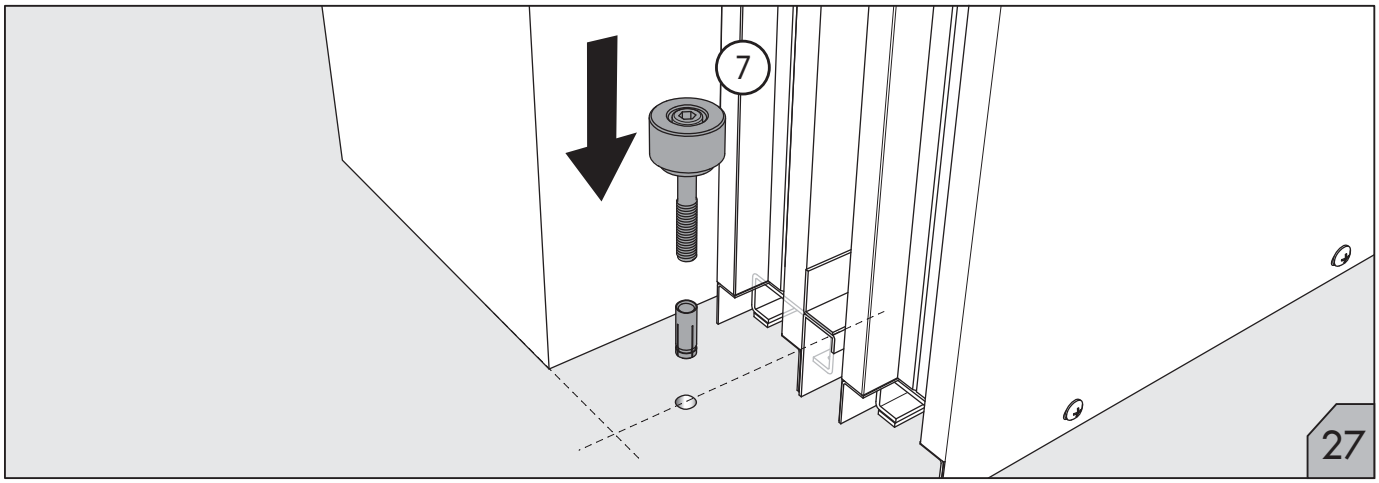
7
27



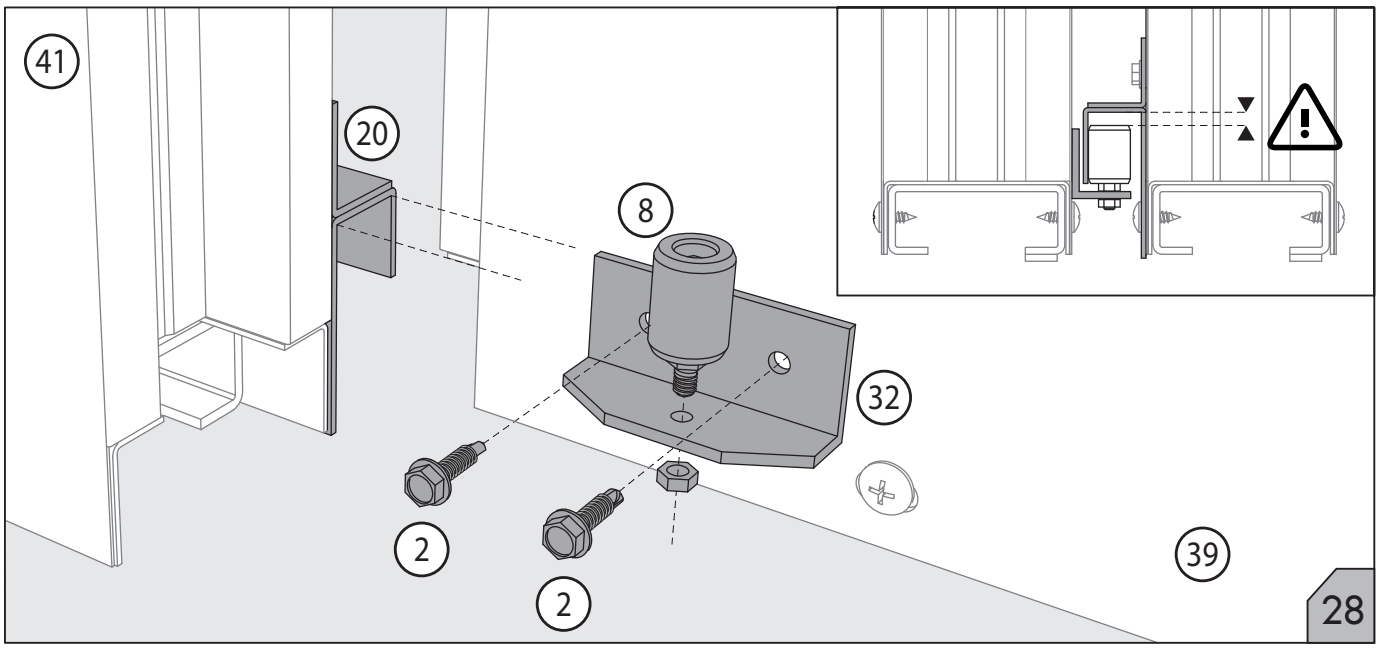
41
20
8
32
2
2
39
28

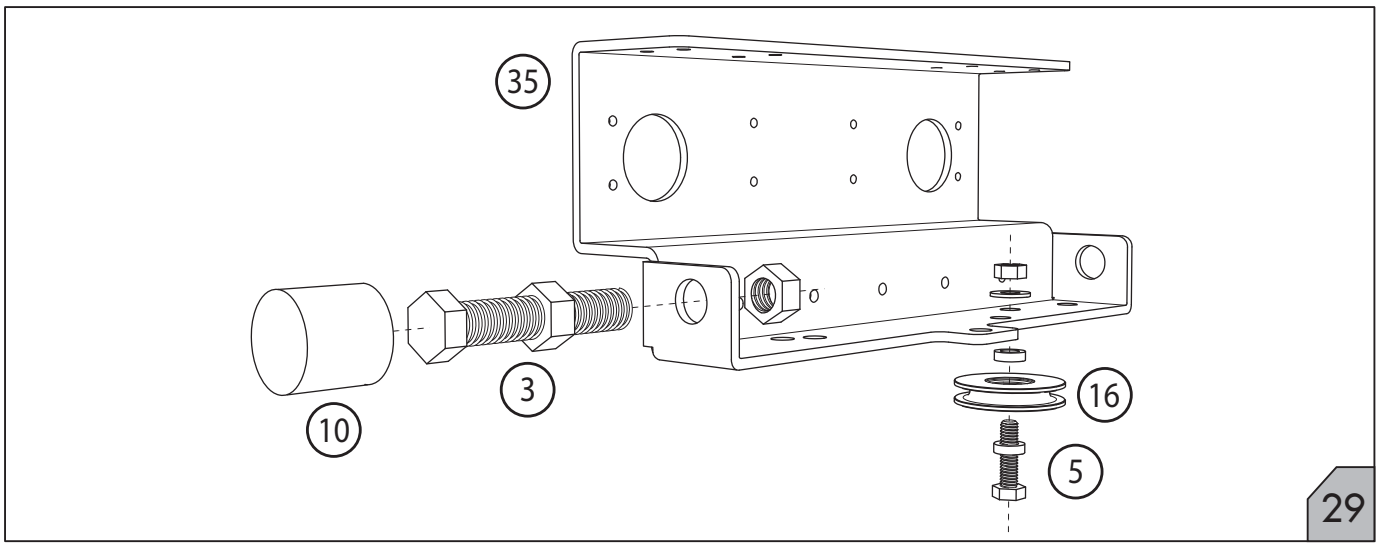
35
3
16
10
5
29

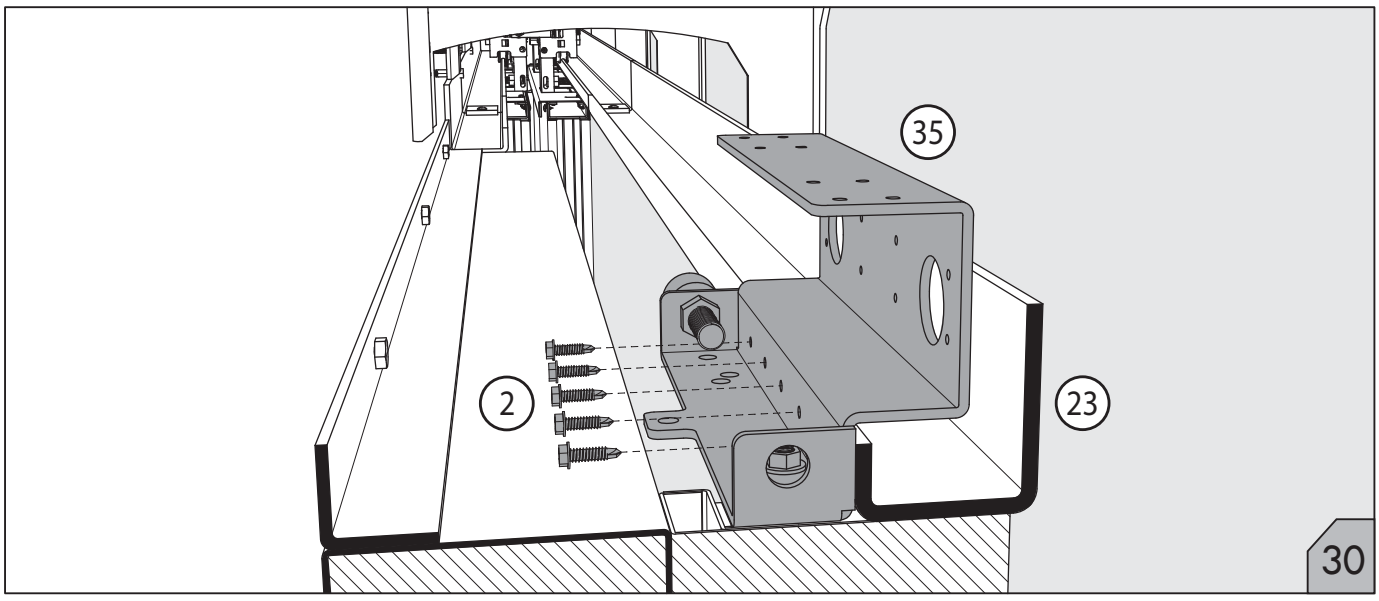
35
2
23
30

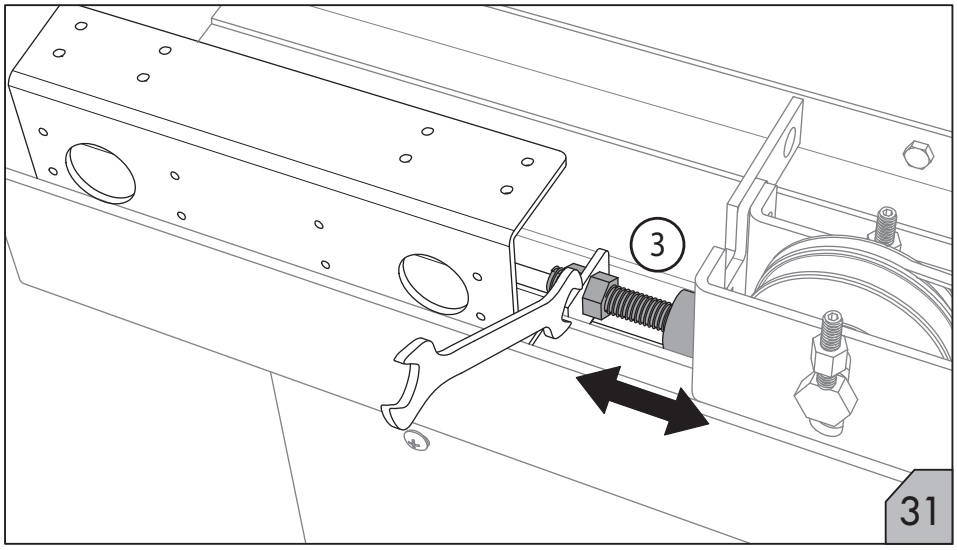
3
31

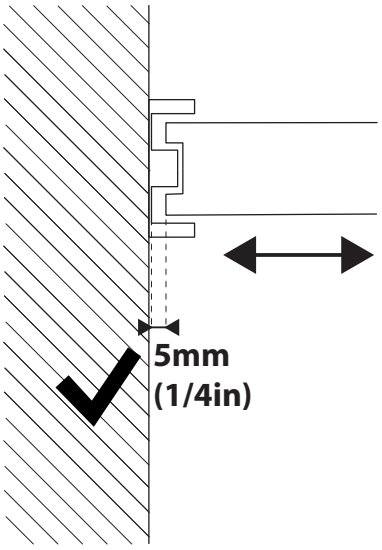
5mm
(1/4in)



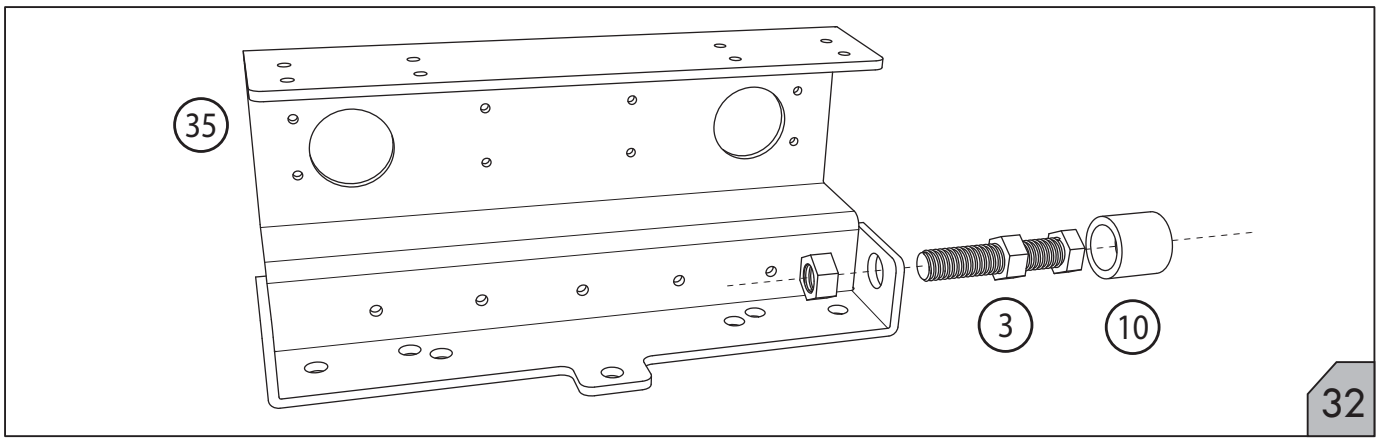
35
3
10
32

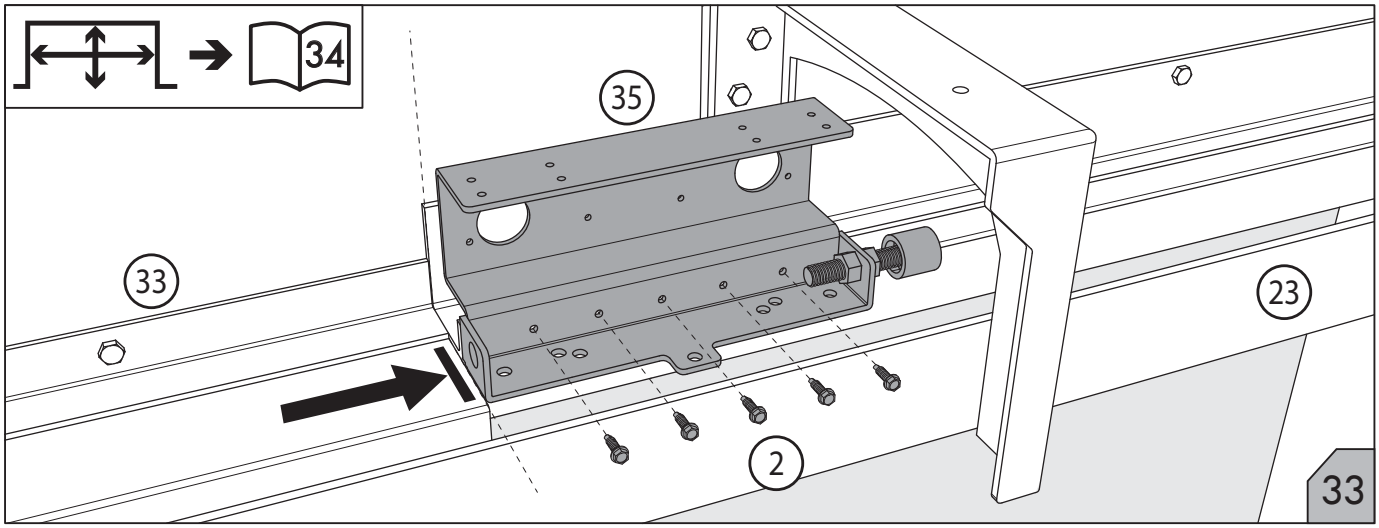
34
35
33
23
2
33

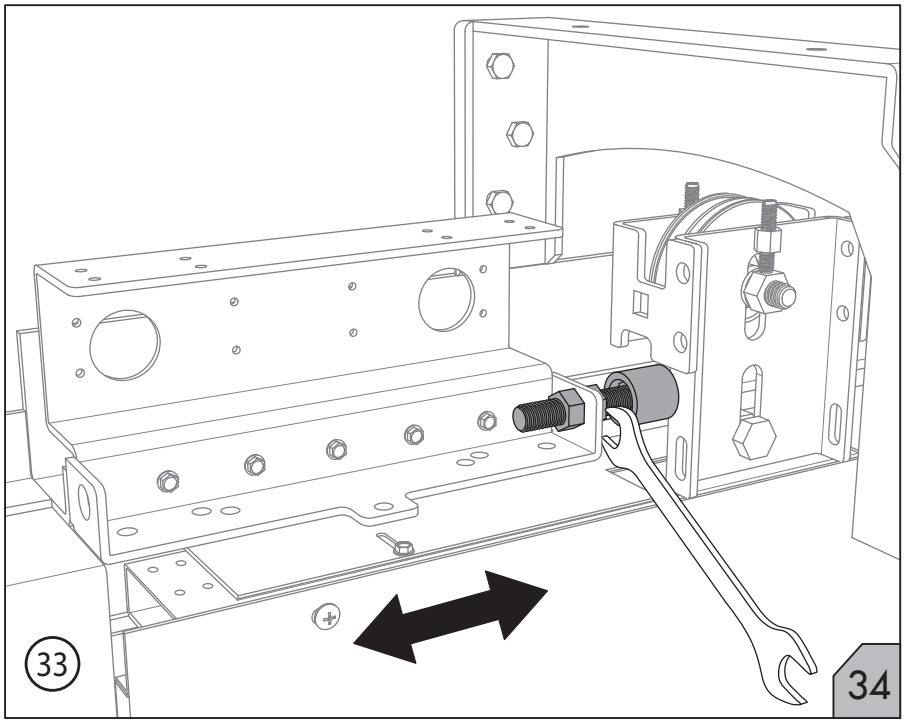
33
34

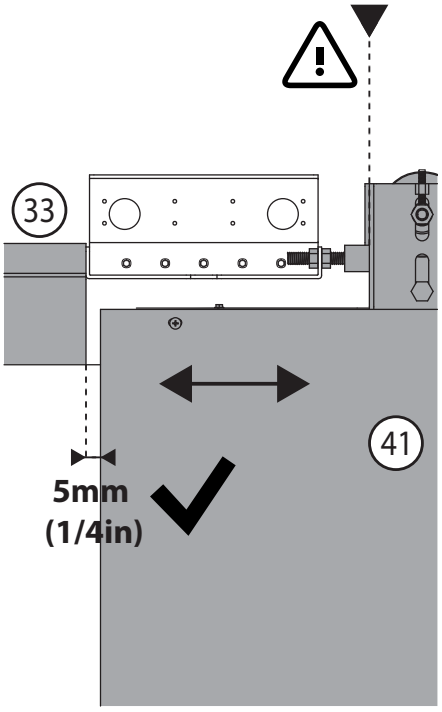
33
41
5mm
(1/4in)



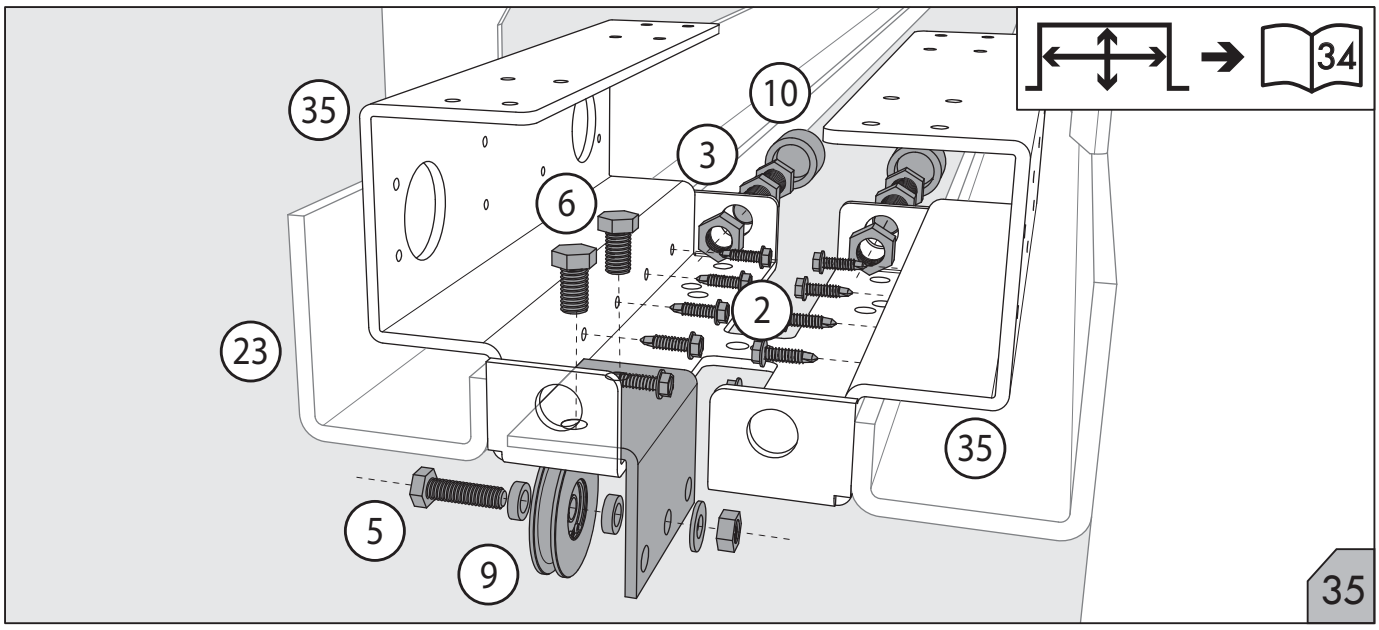
35
10
3
6
2
23
35
5
9
34
35

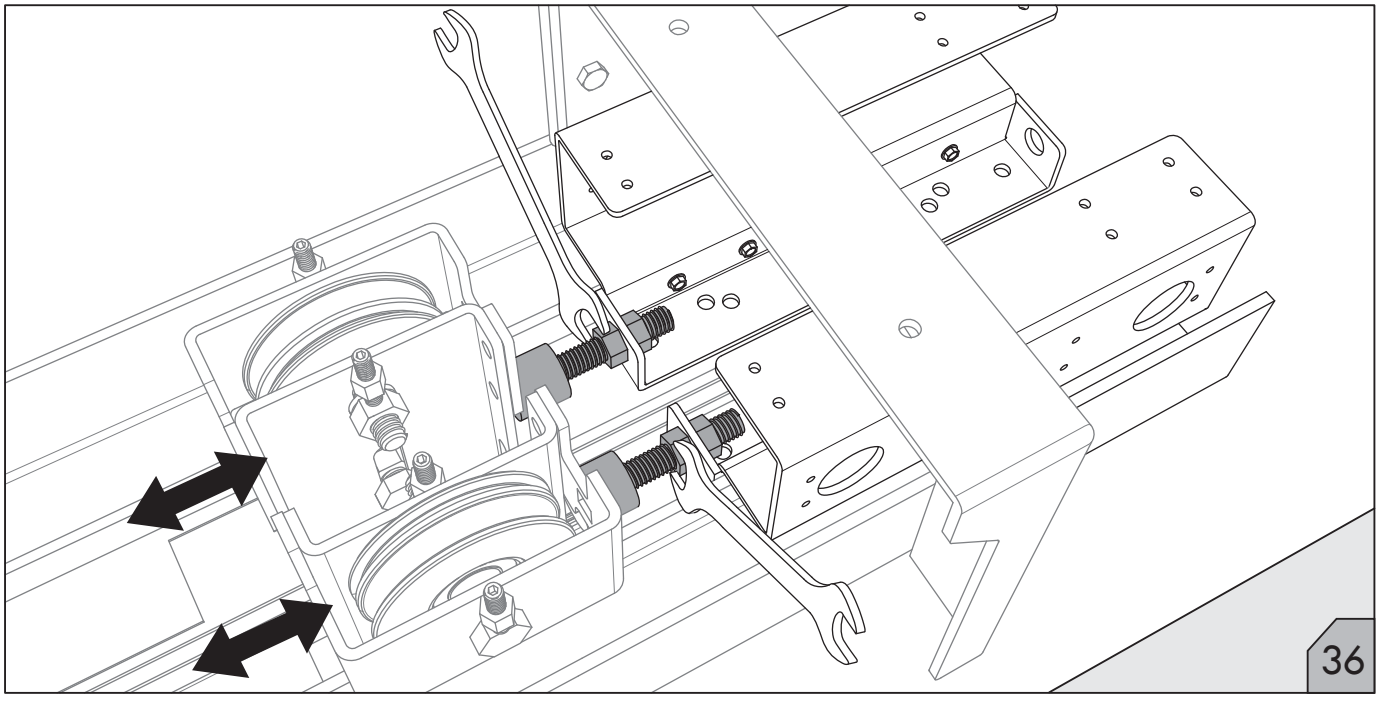
36

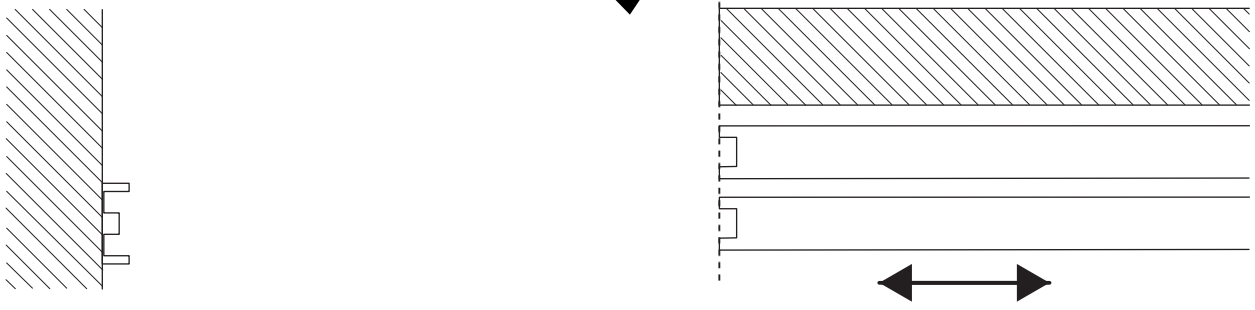



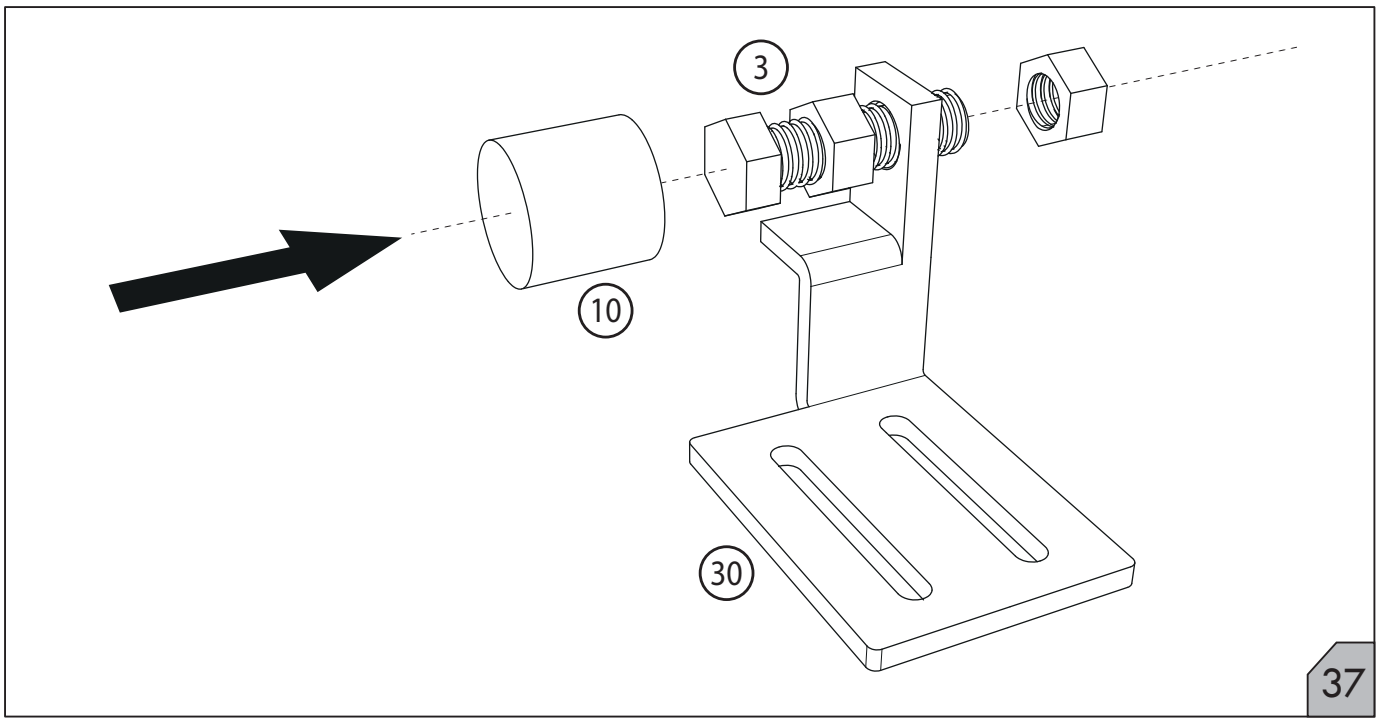
3
10
30
37

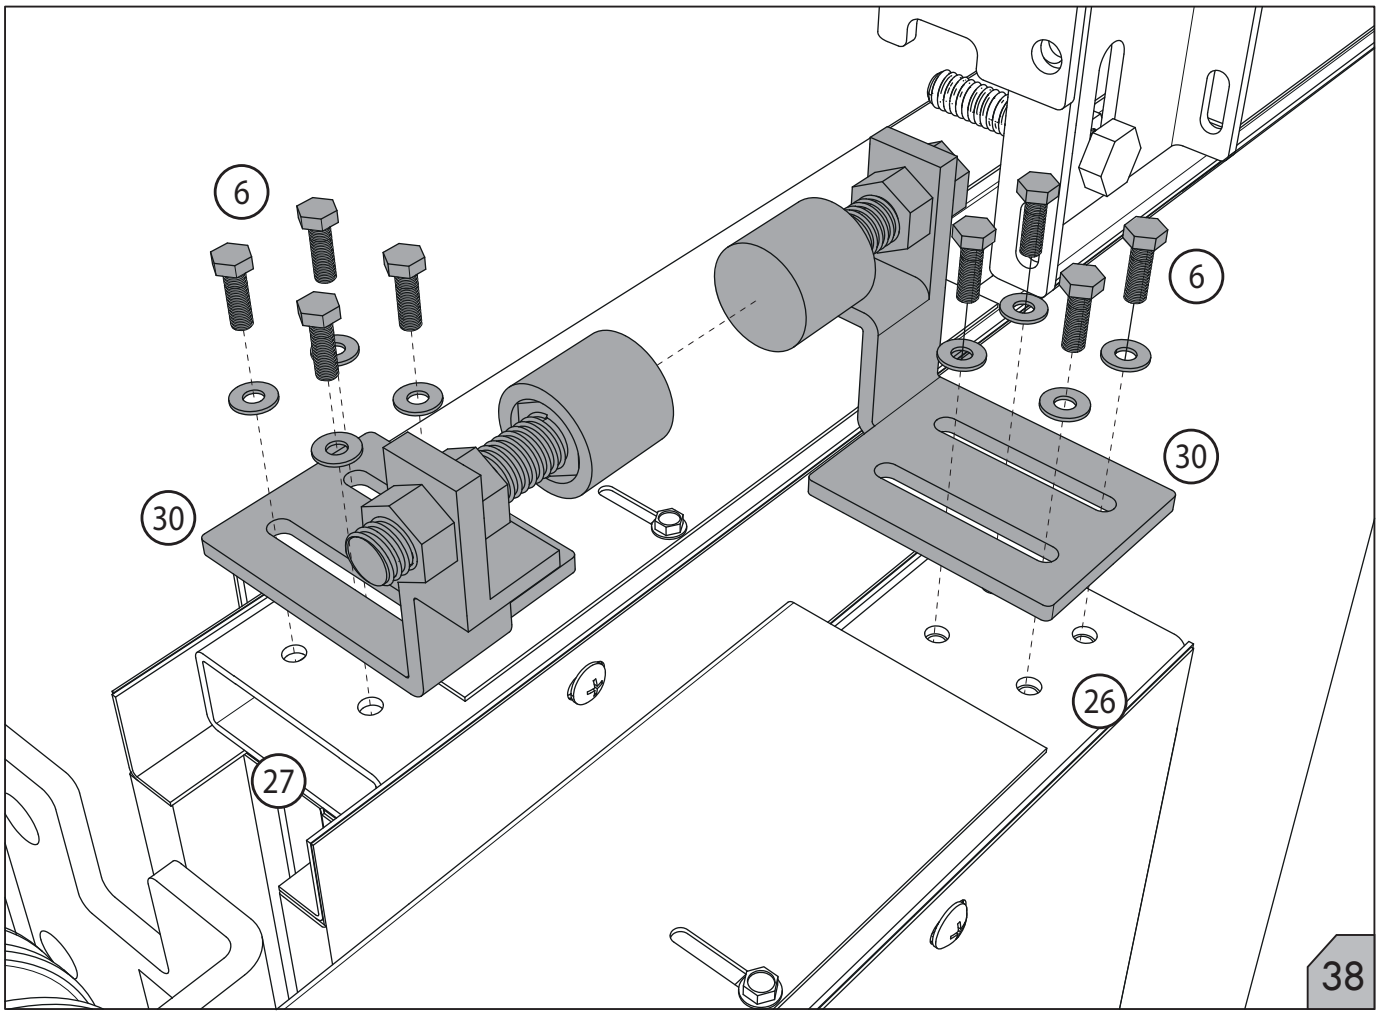
6
6
30
30
26
27
38

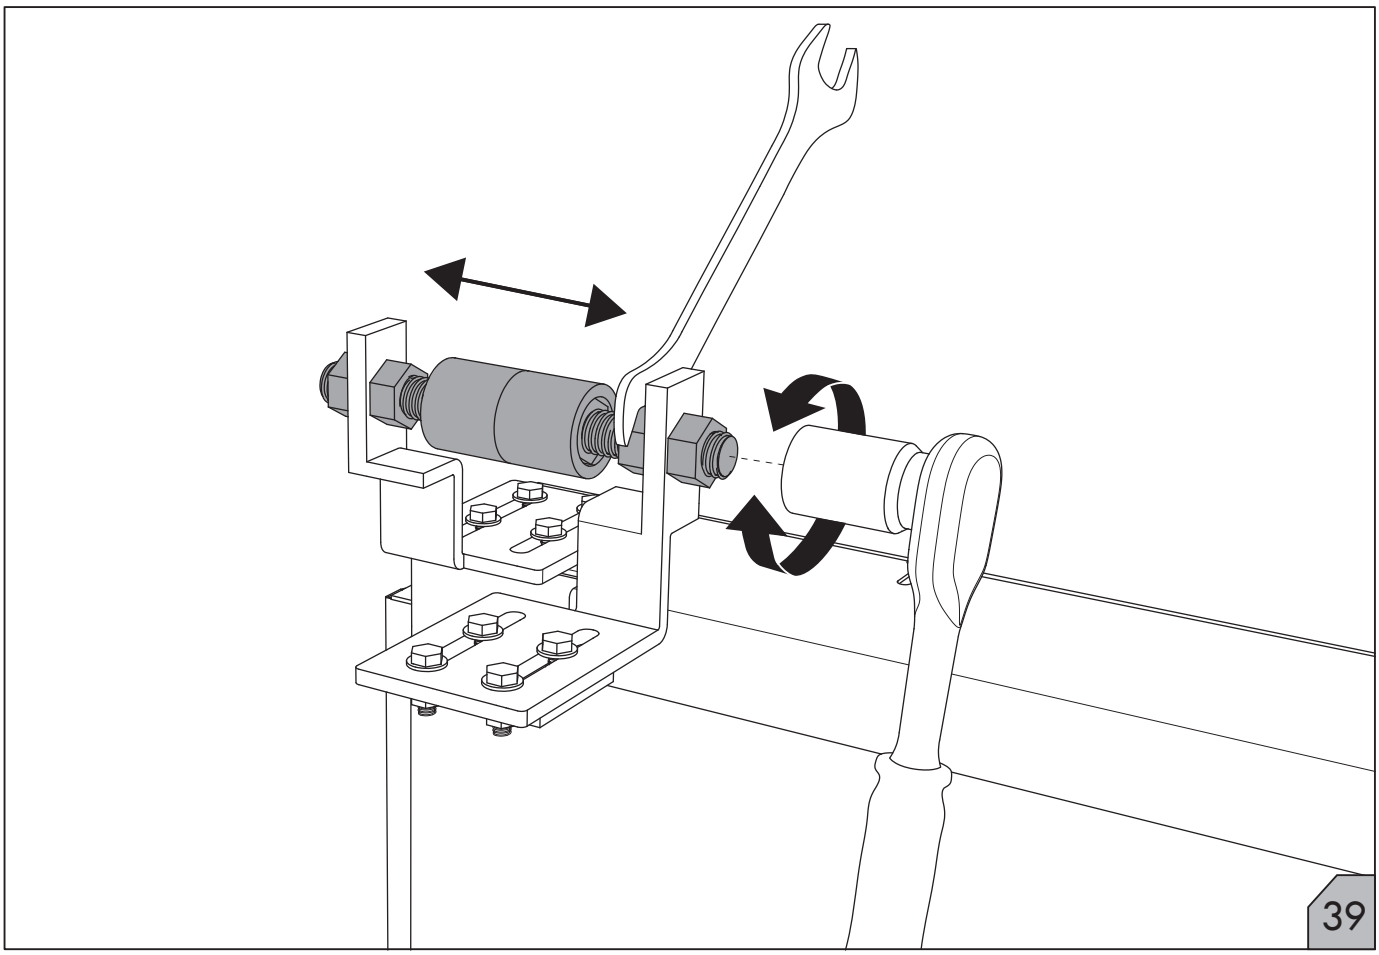
39

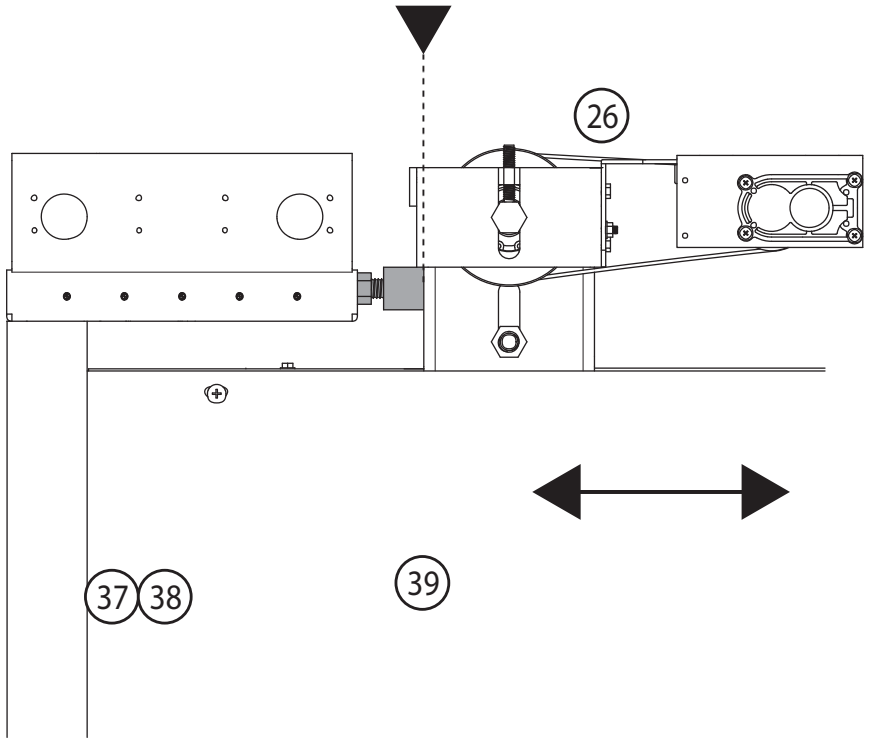
26
37
38
39

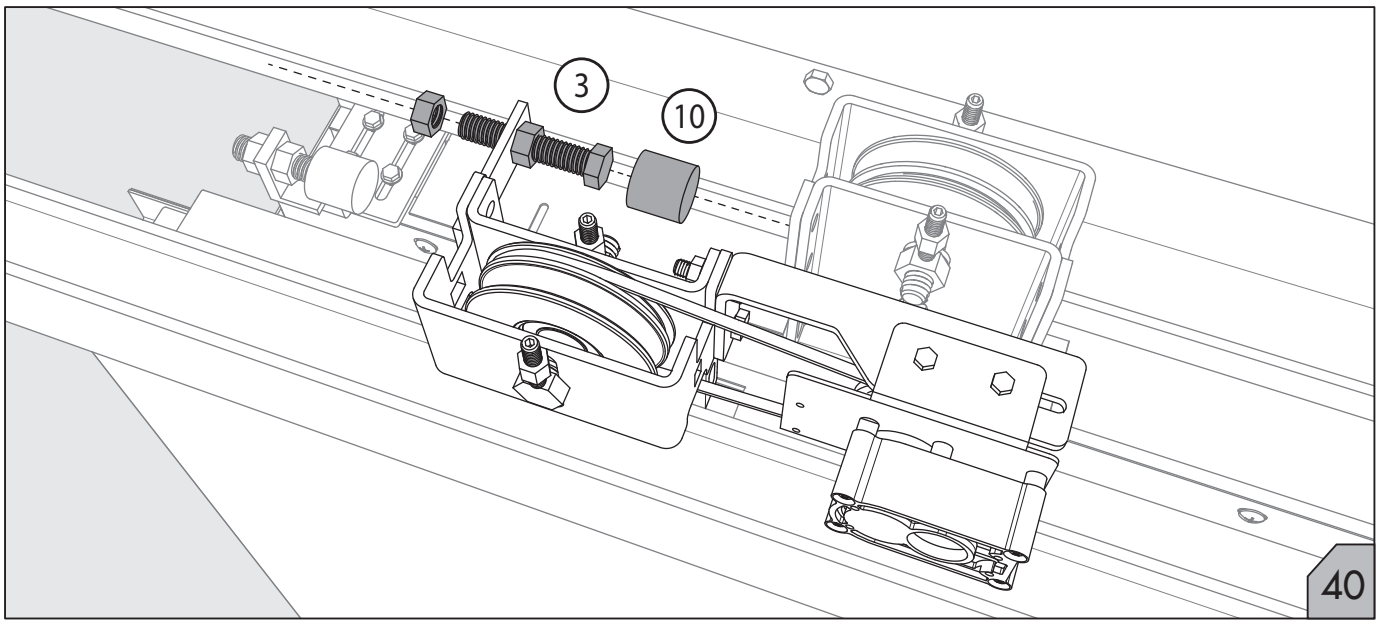
3
10
40

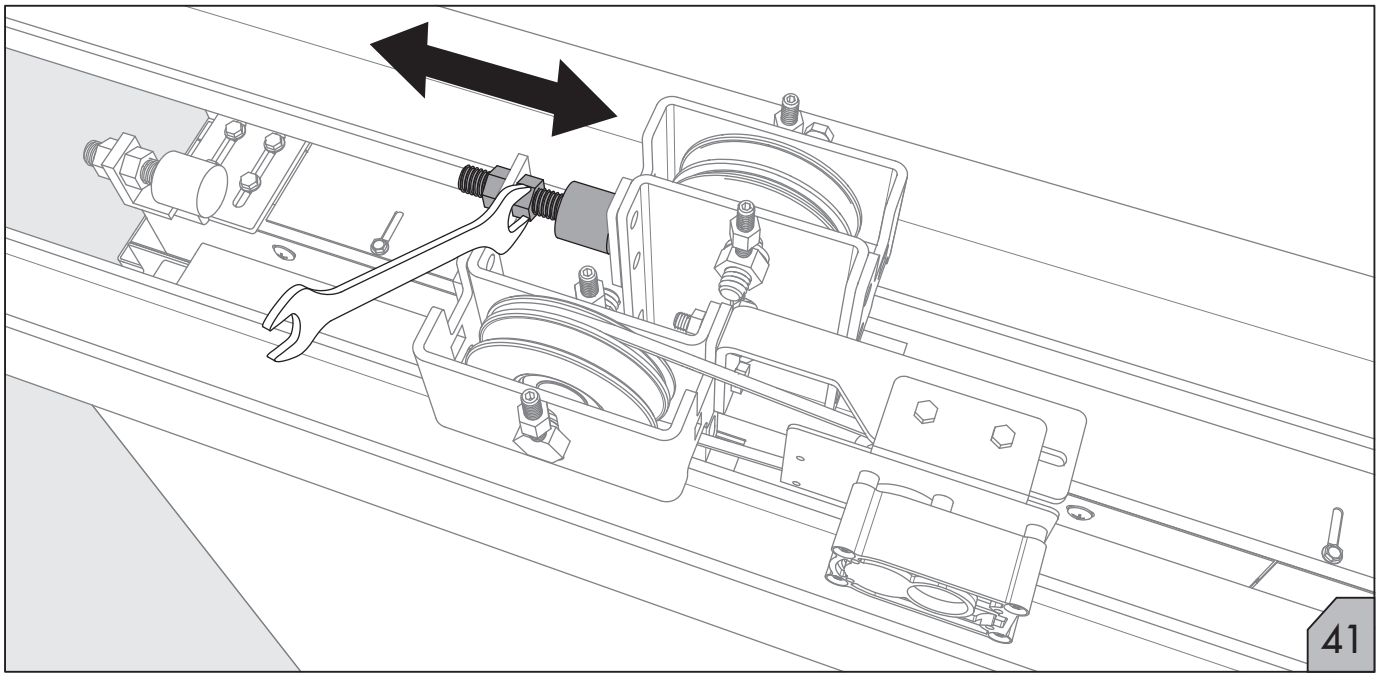
41

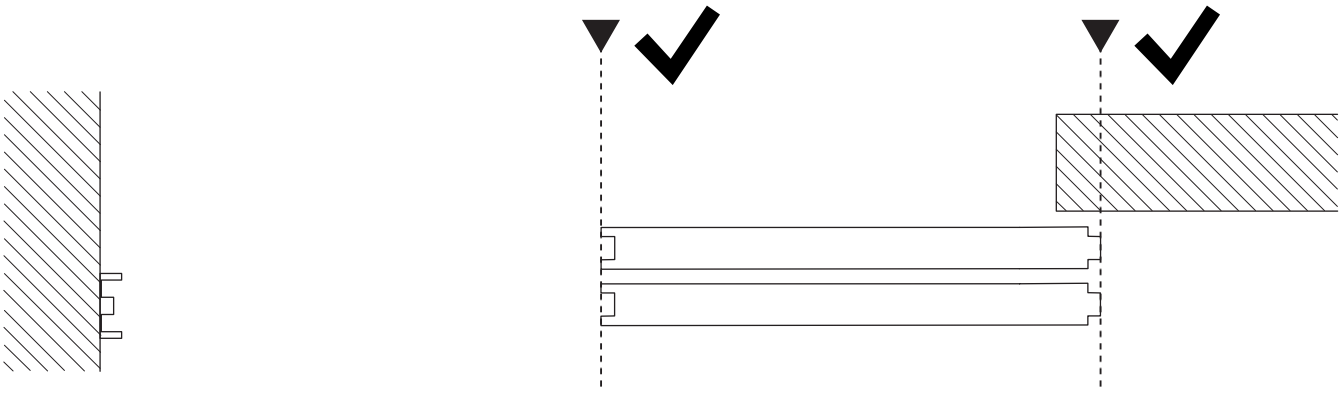



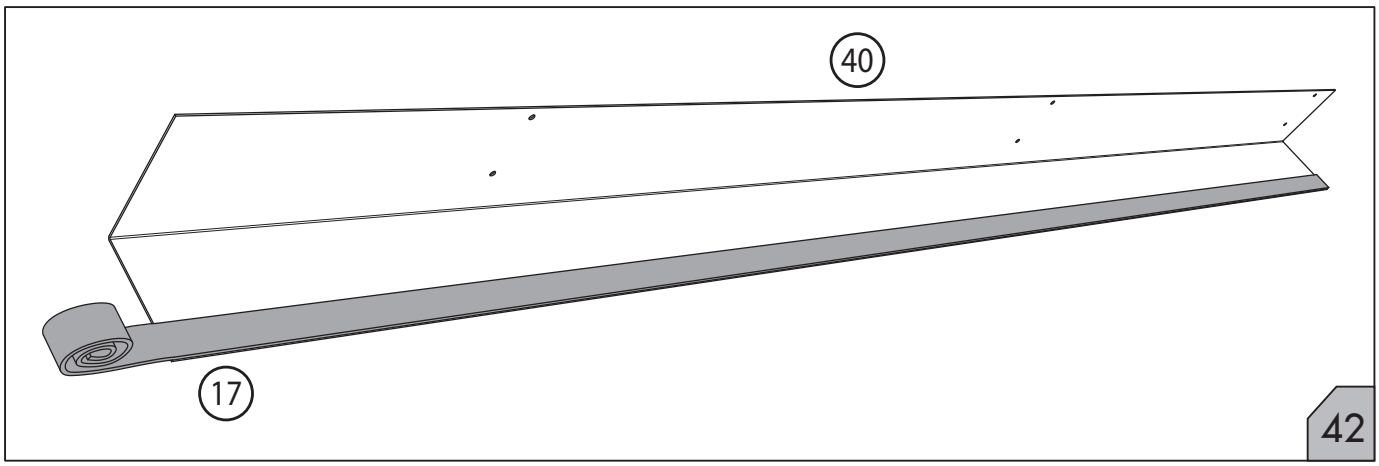
40
17
42

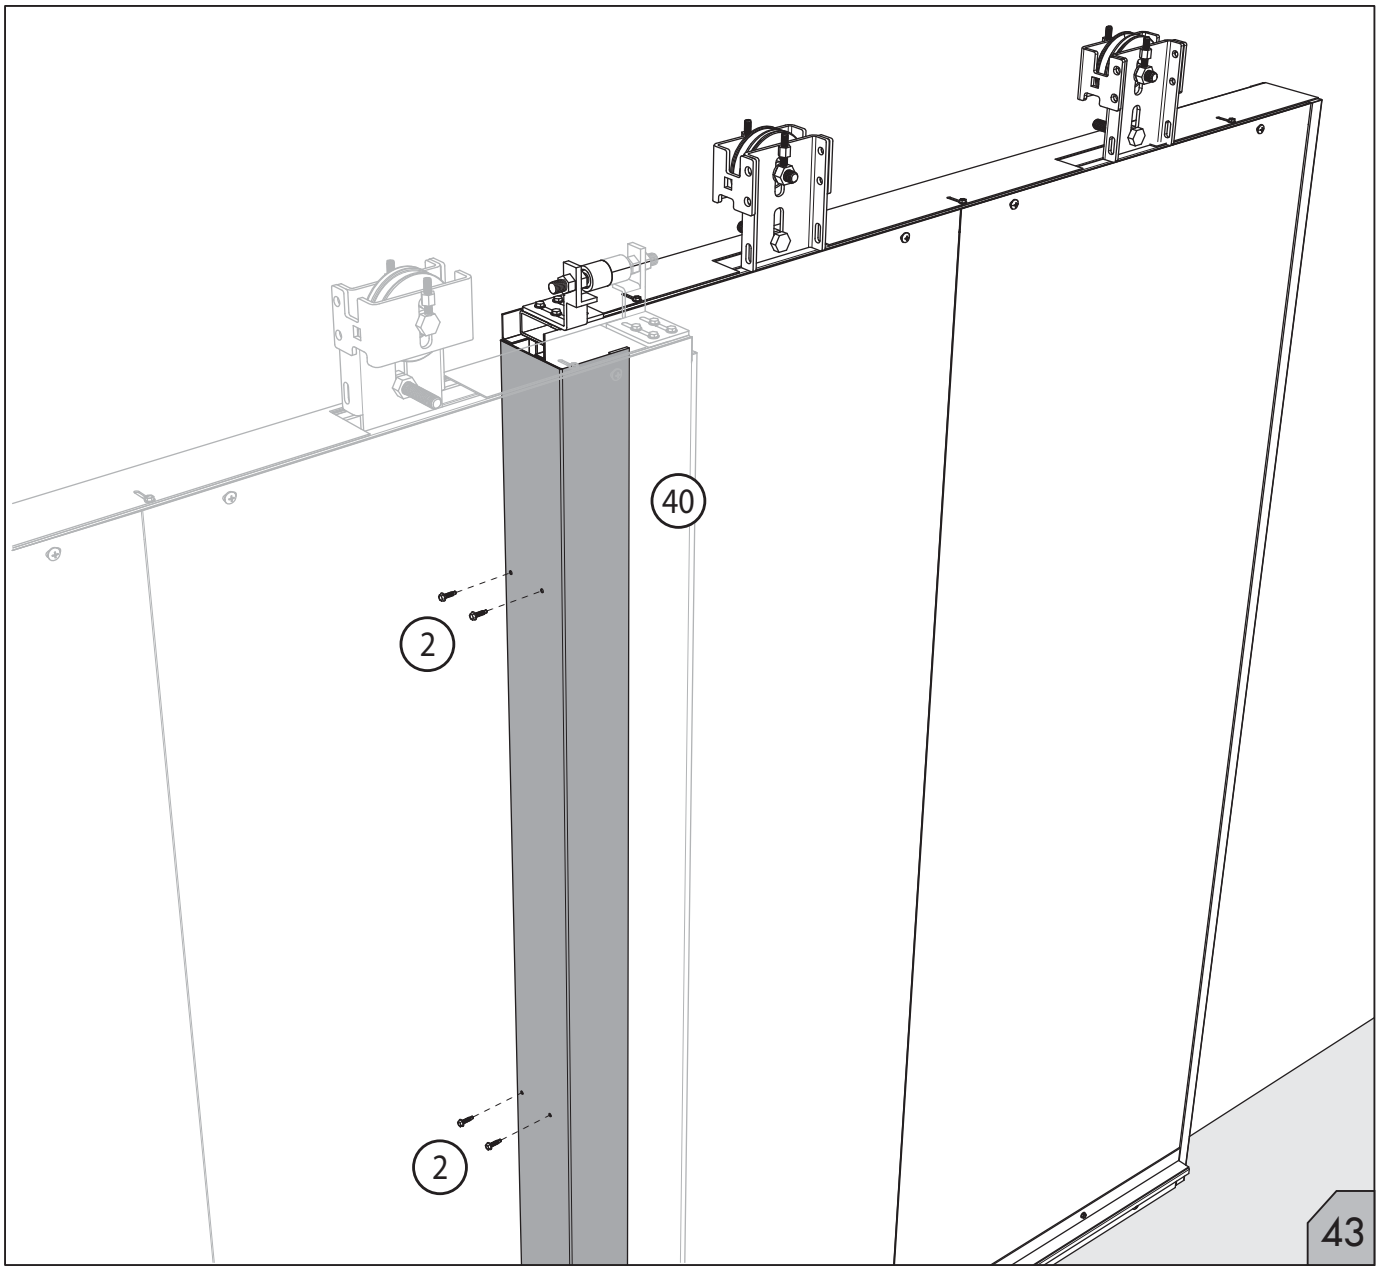
40
2
2
43



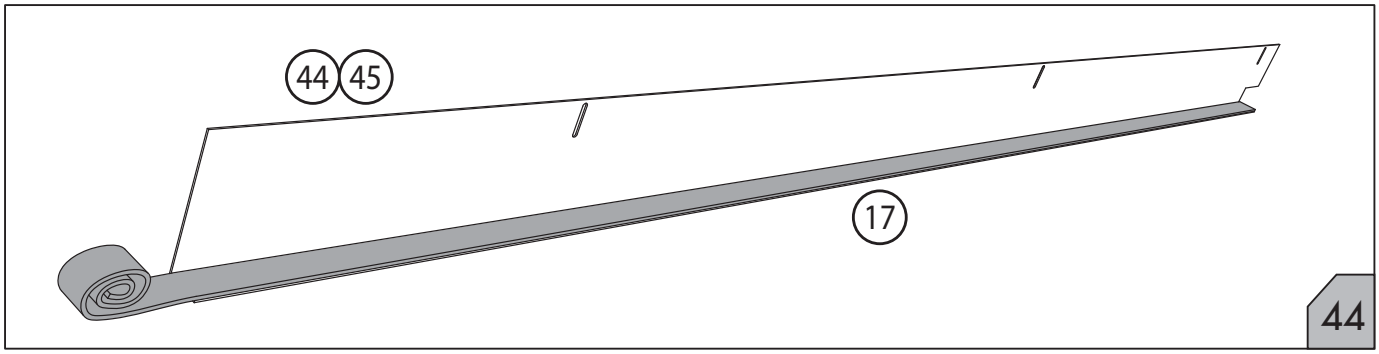
44
45
17
44

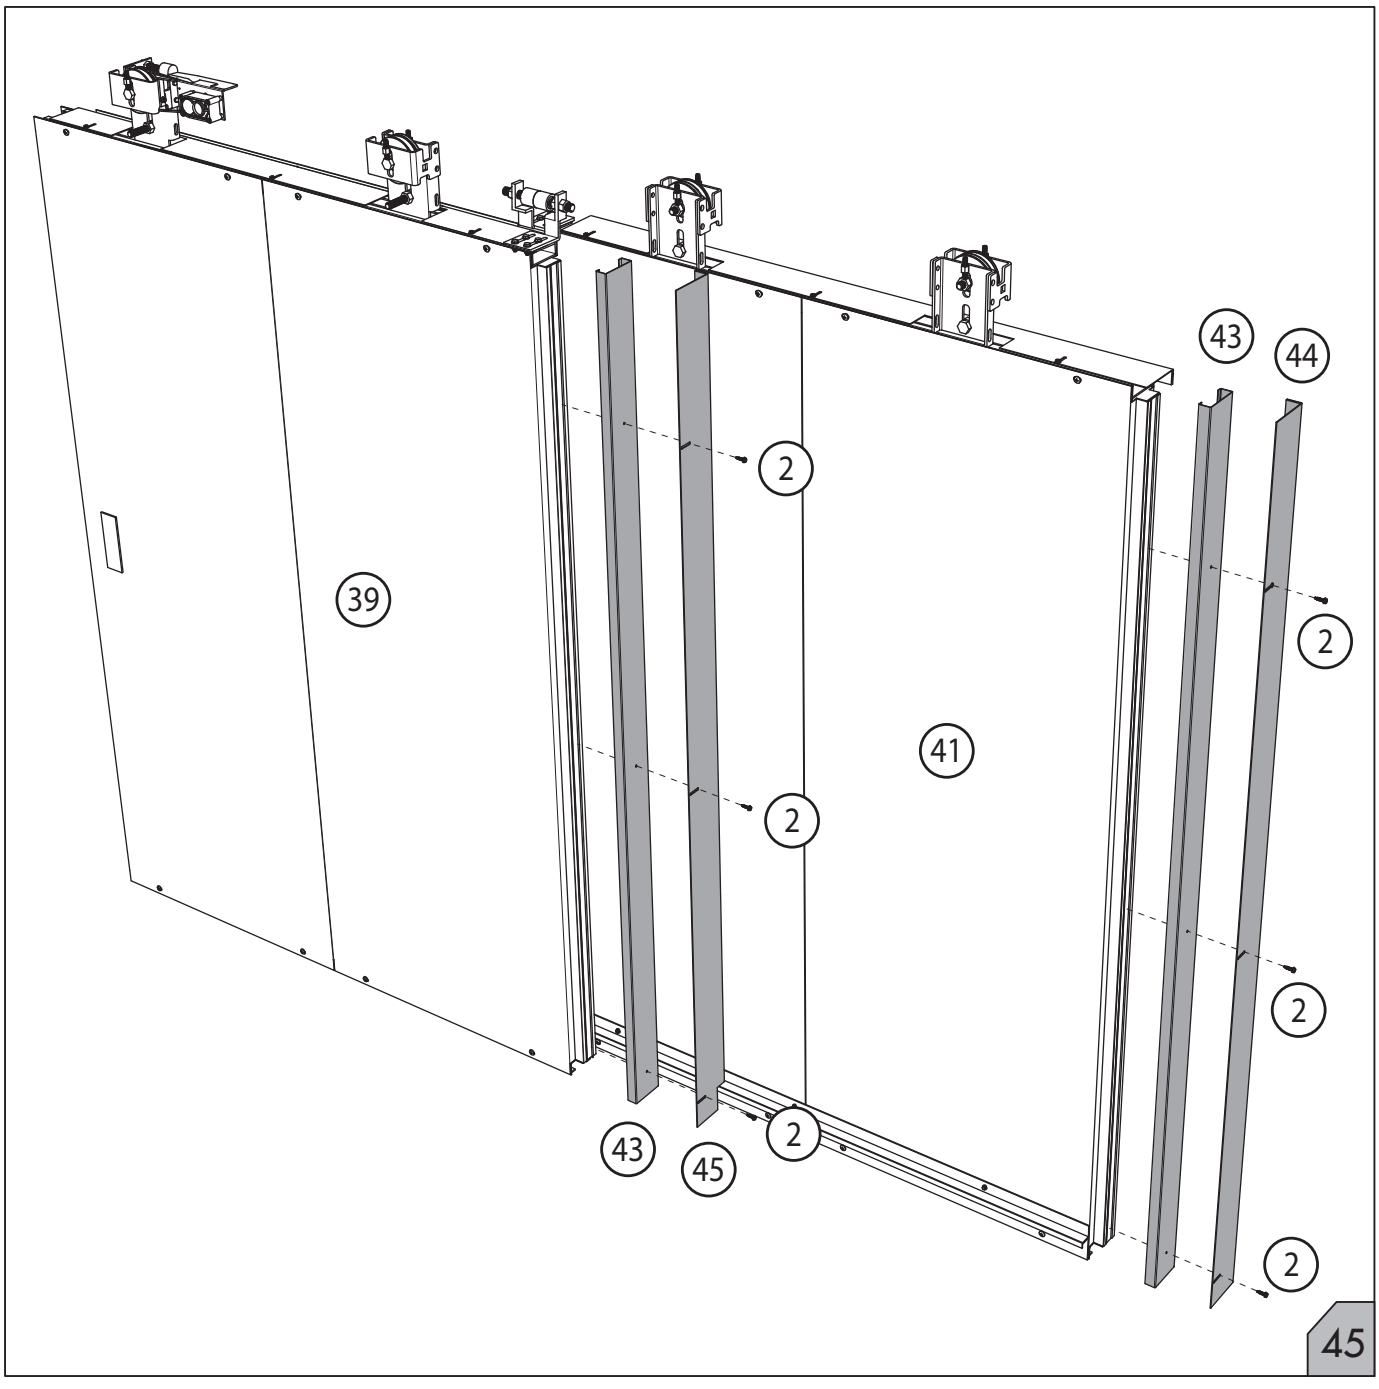
43
44
2
39
2
41
2
2
43
45
2
2
45



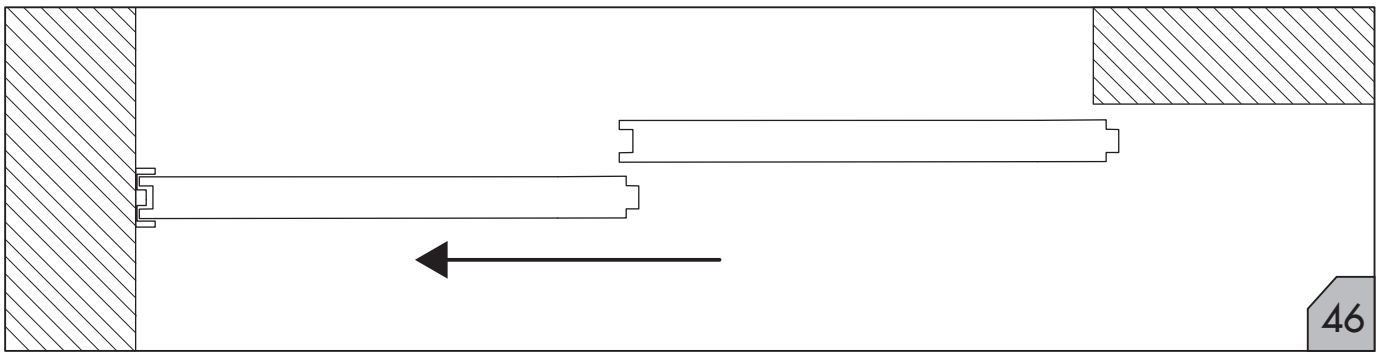
46

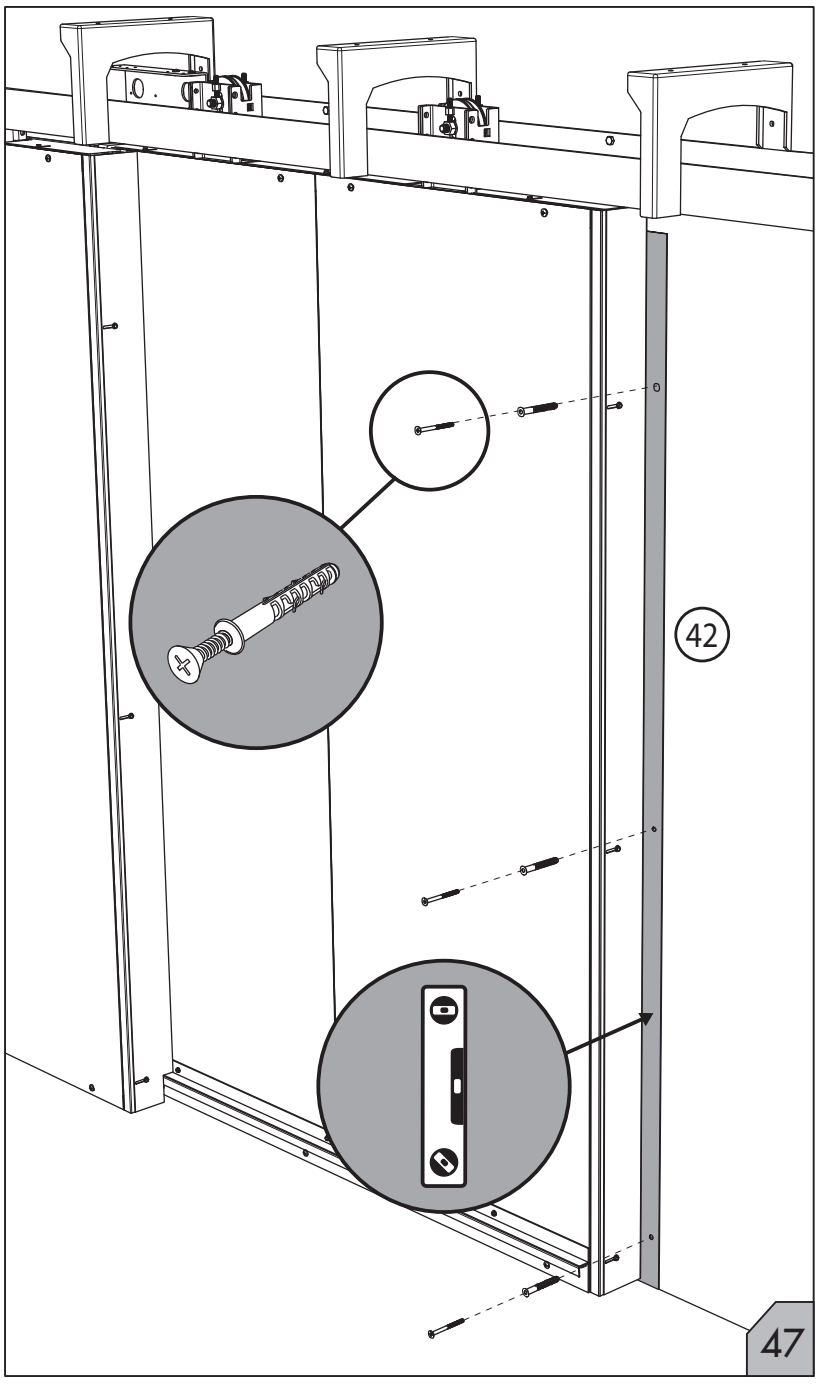
42
47

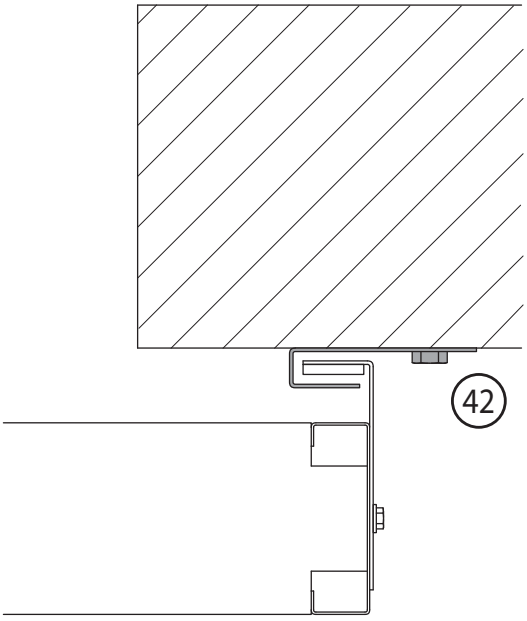
42



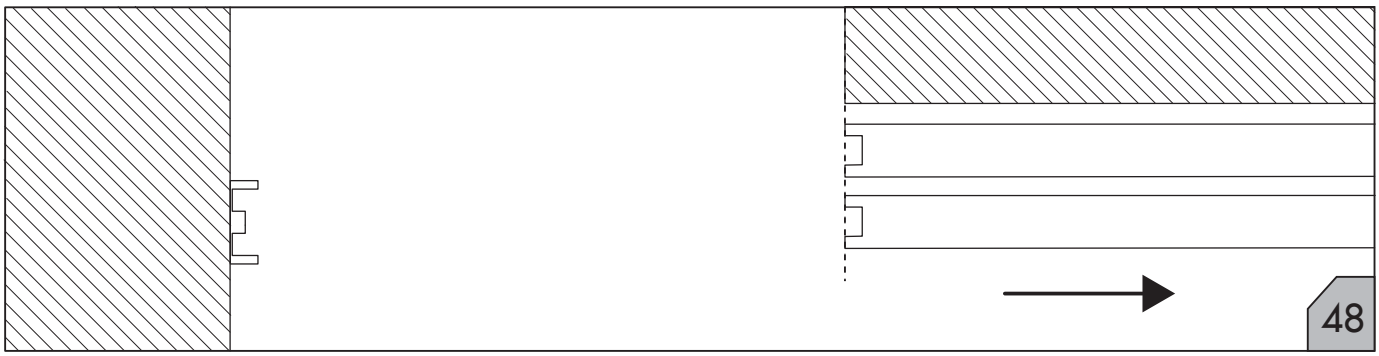
48

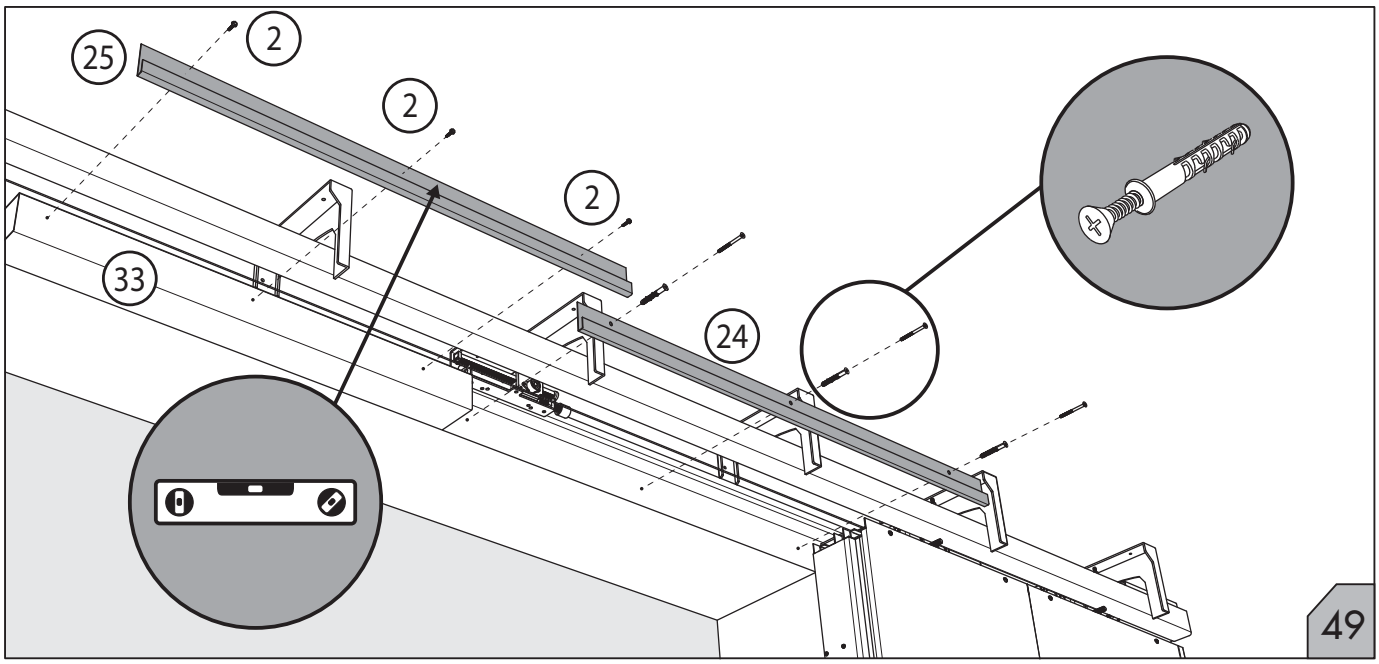
25
2
2
2
33
24
49

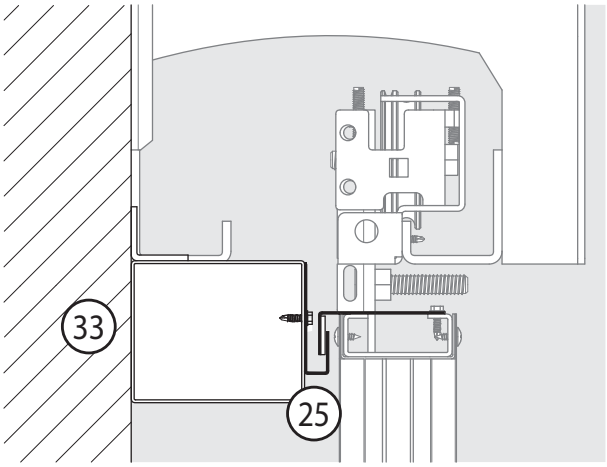
33
25

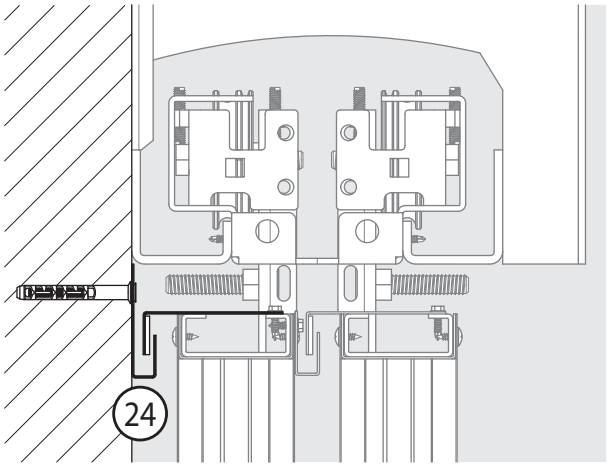
24





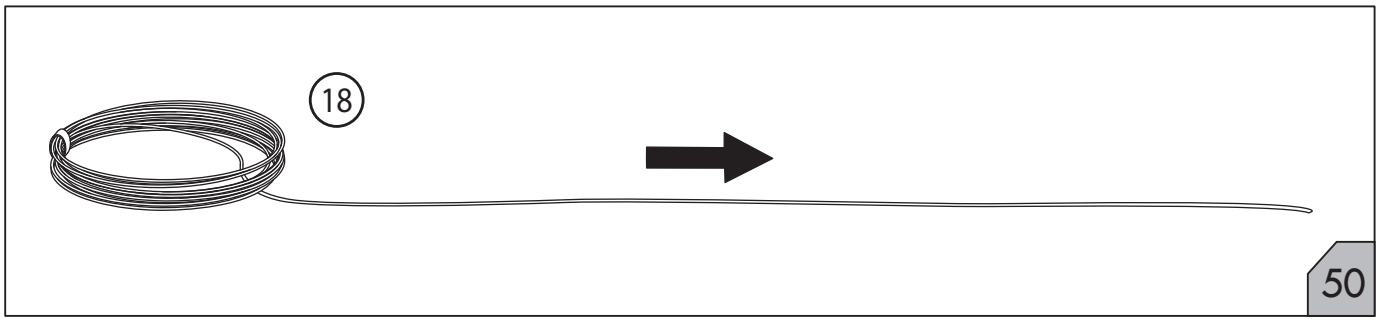
18
50

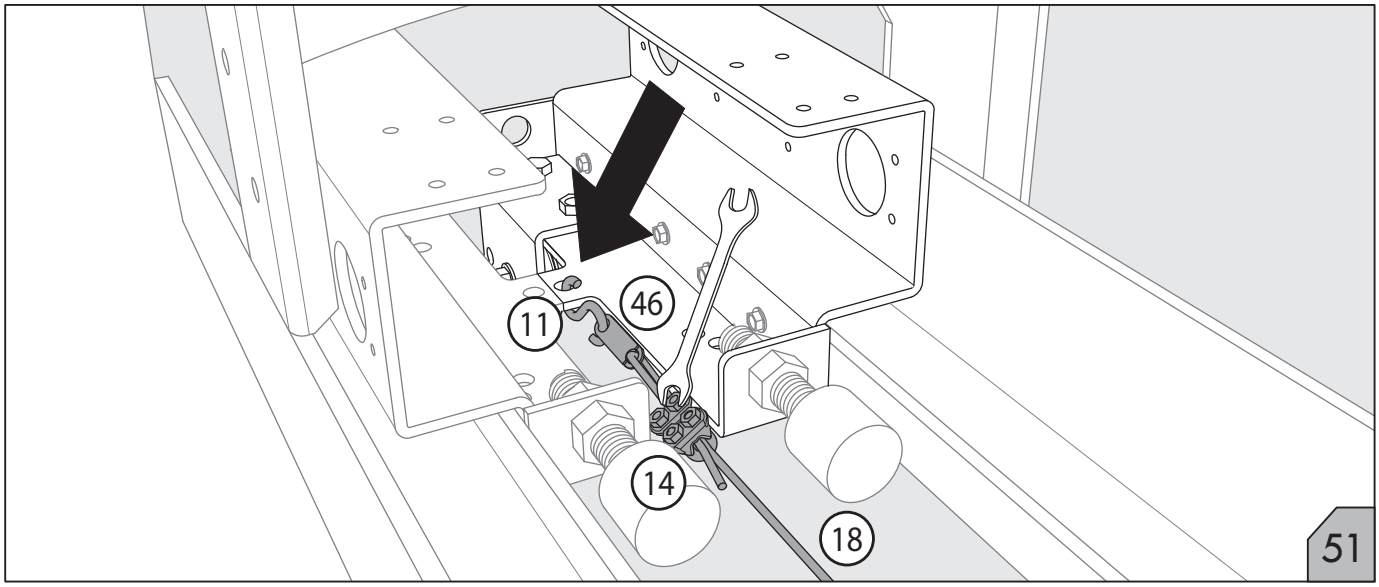
11
46
14
18
51

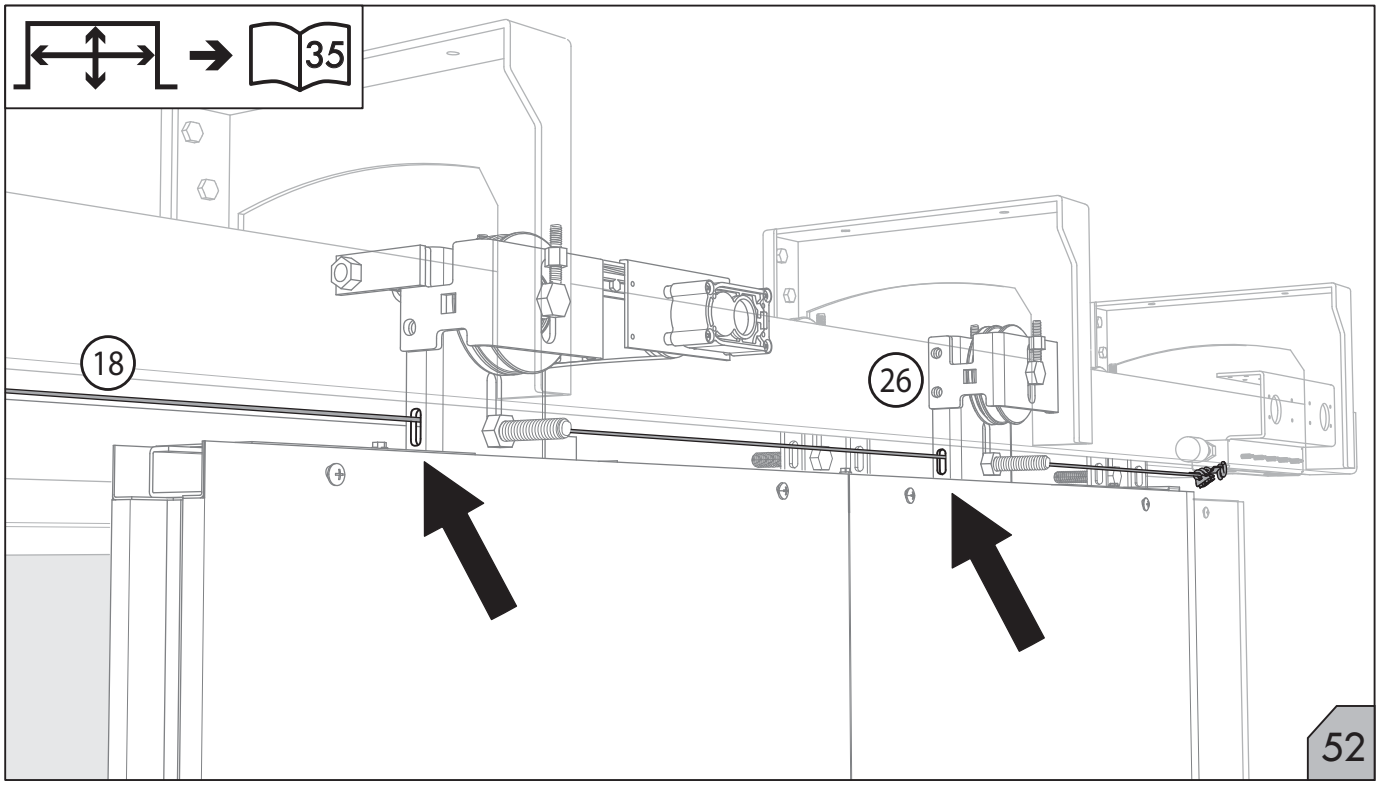
35
18
26
52





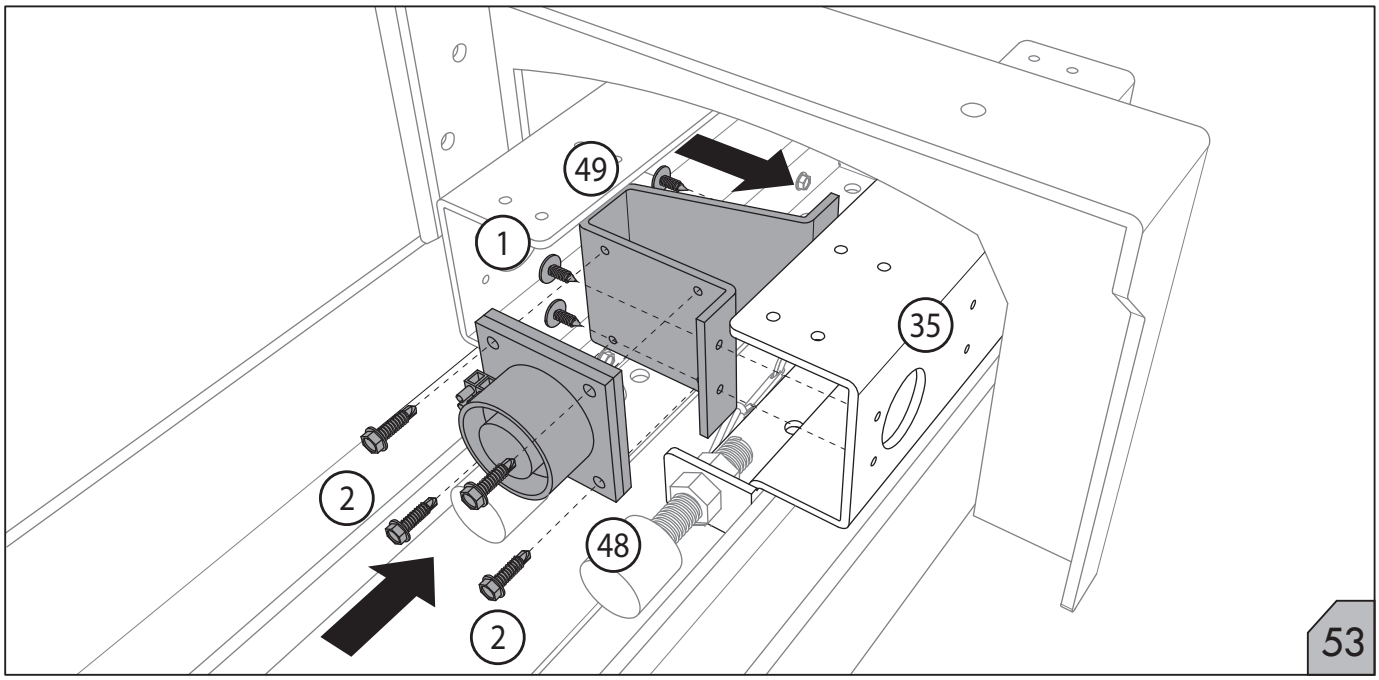
49
1
35
2
48
2
53

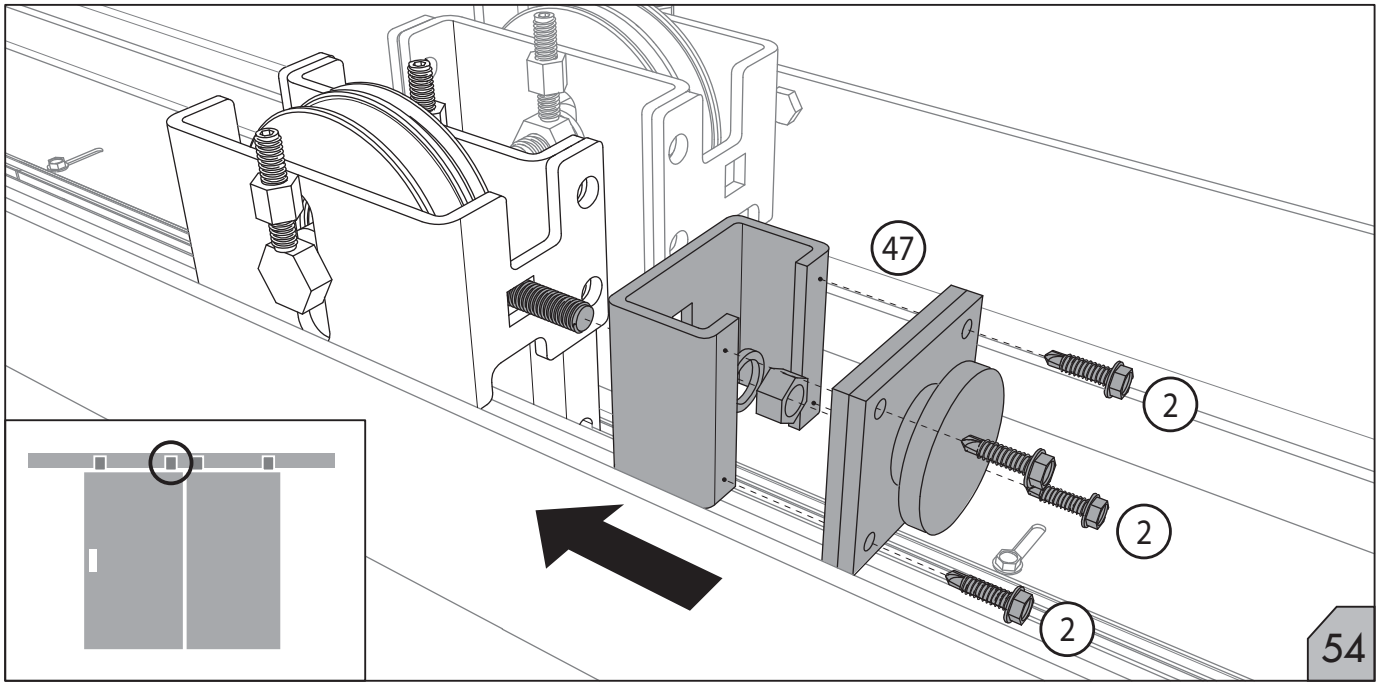
47
2
2
2
54

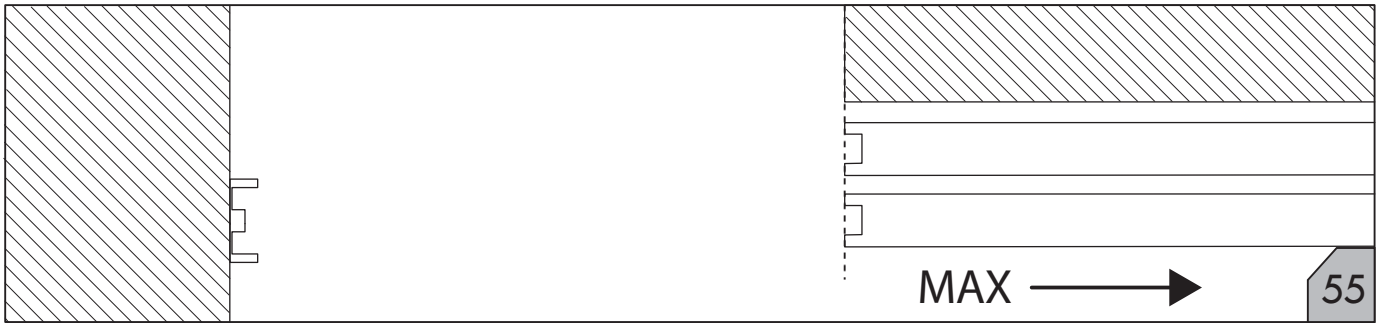
MAX
55





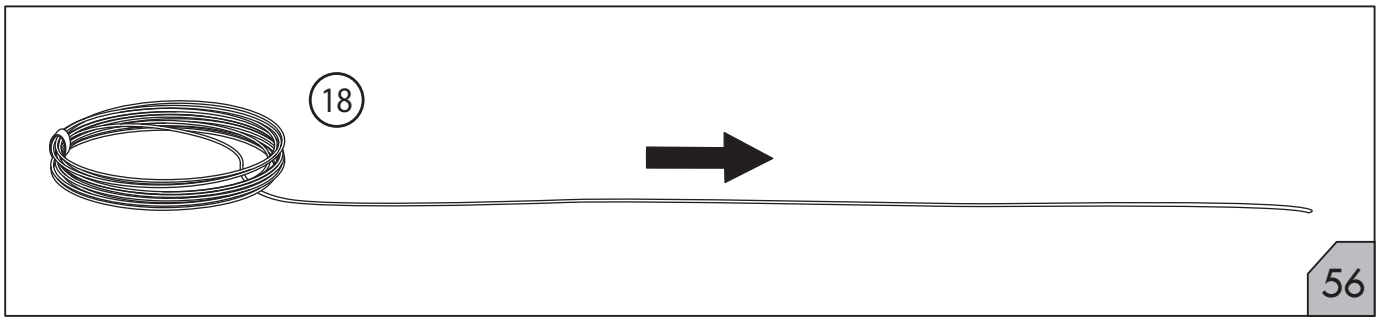
18
56

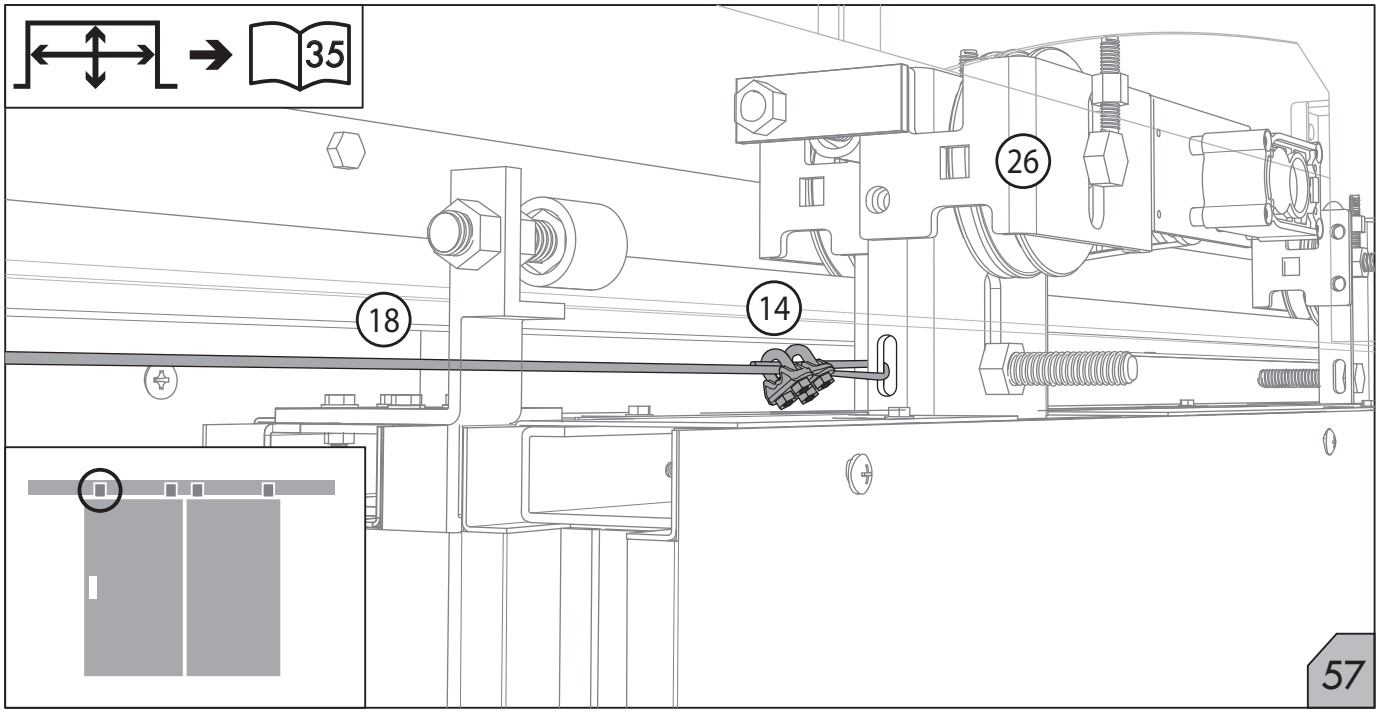
35
26
18
14
57

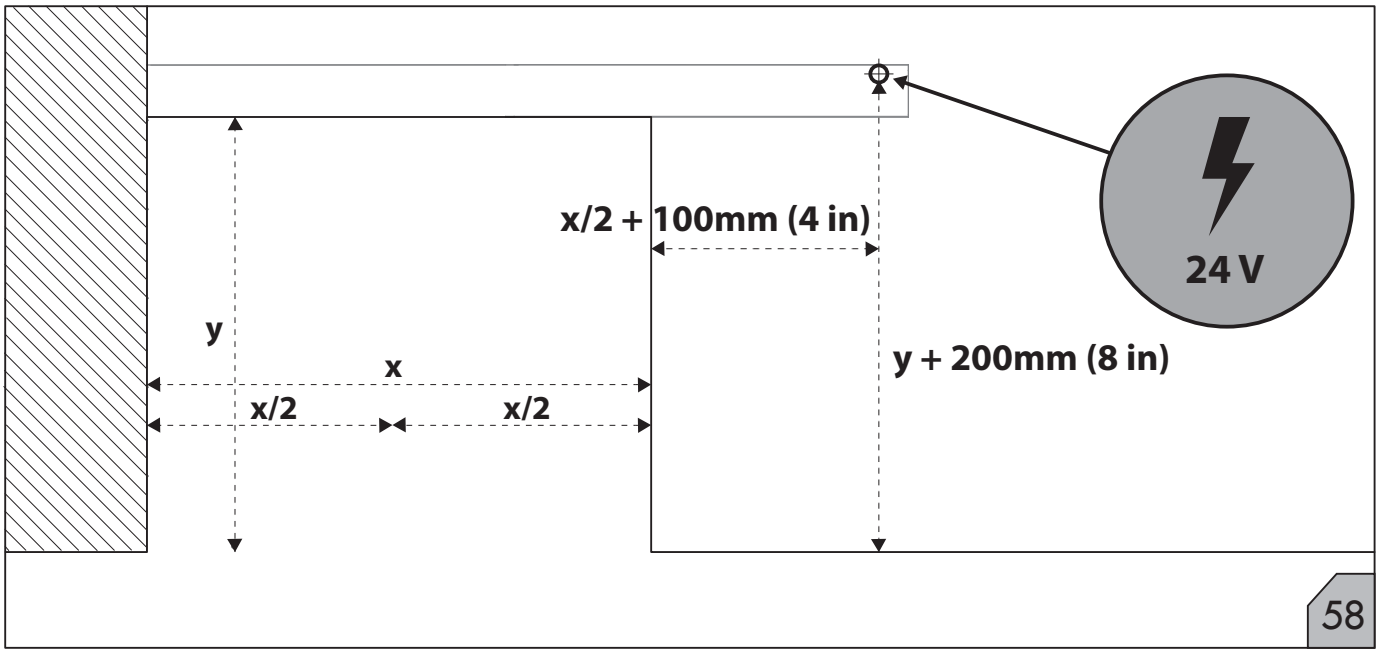
x/2 + 100mm (4 in)
24 V
y
x
x/2
x/2
y + 200mm (8 in)
58

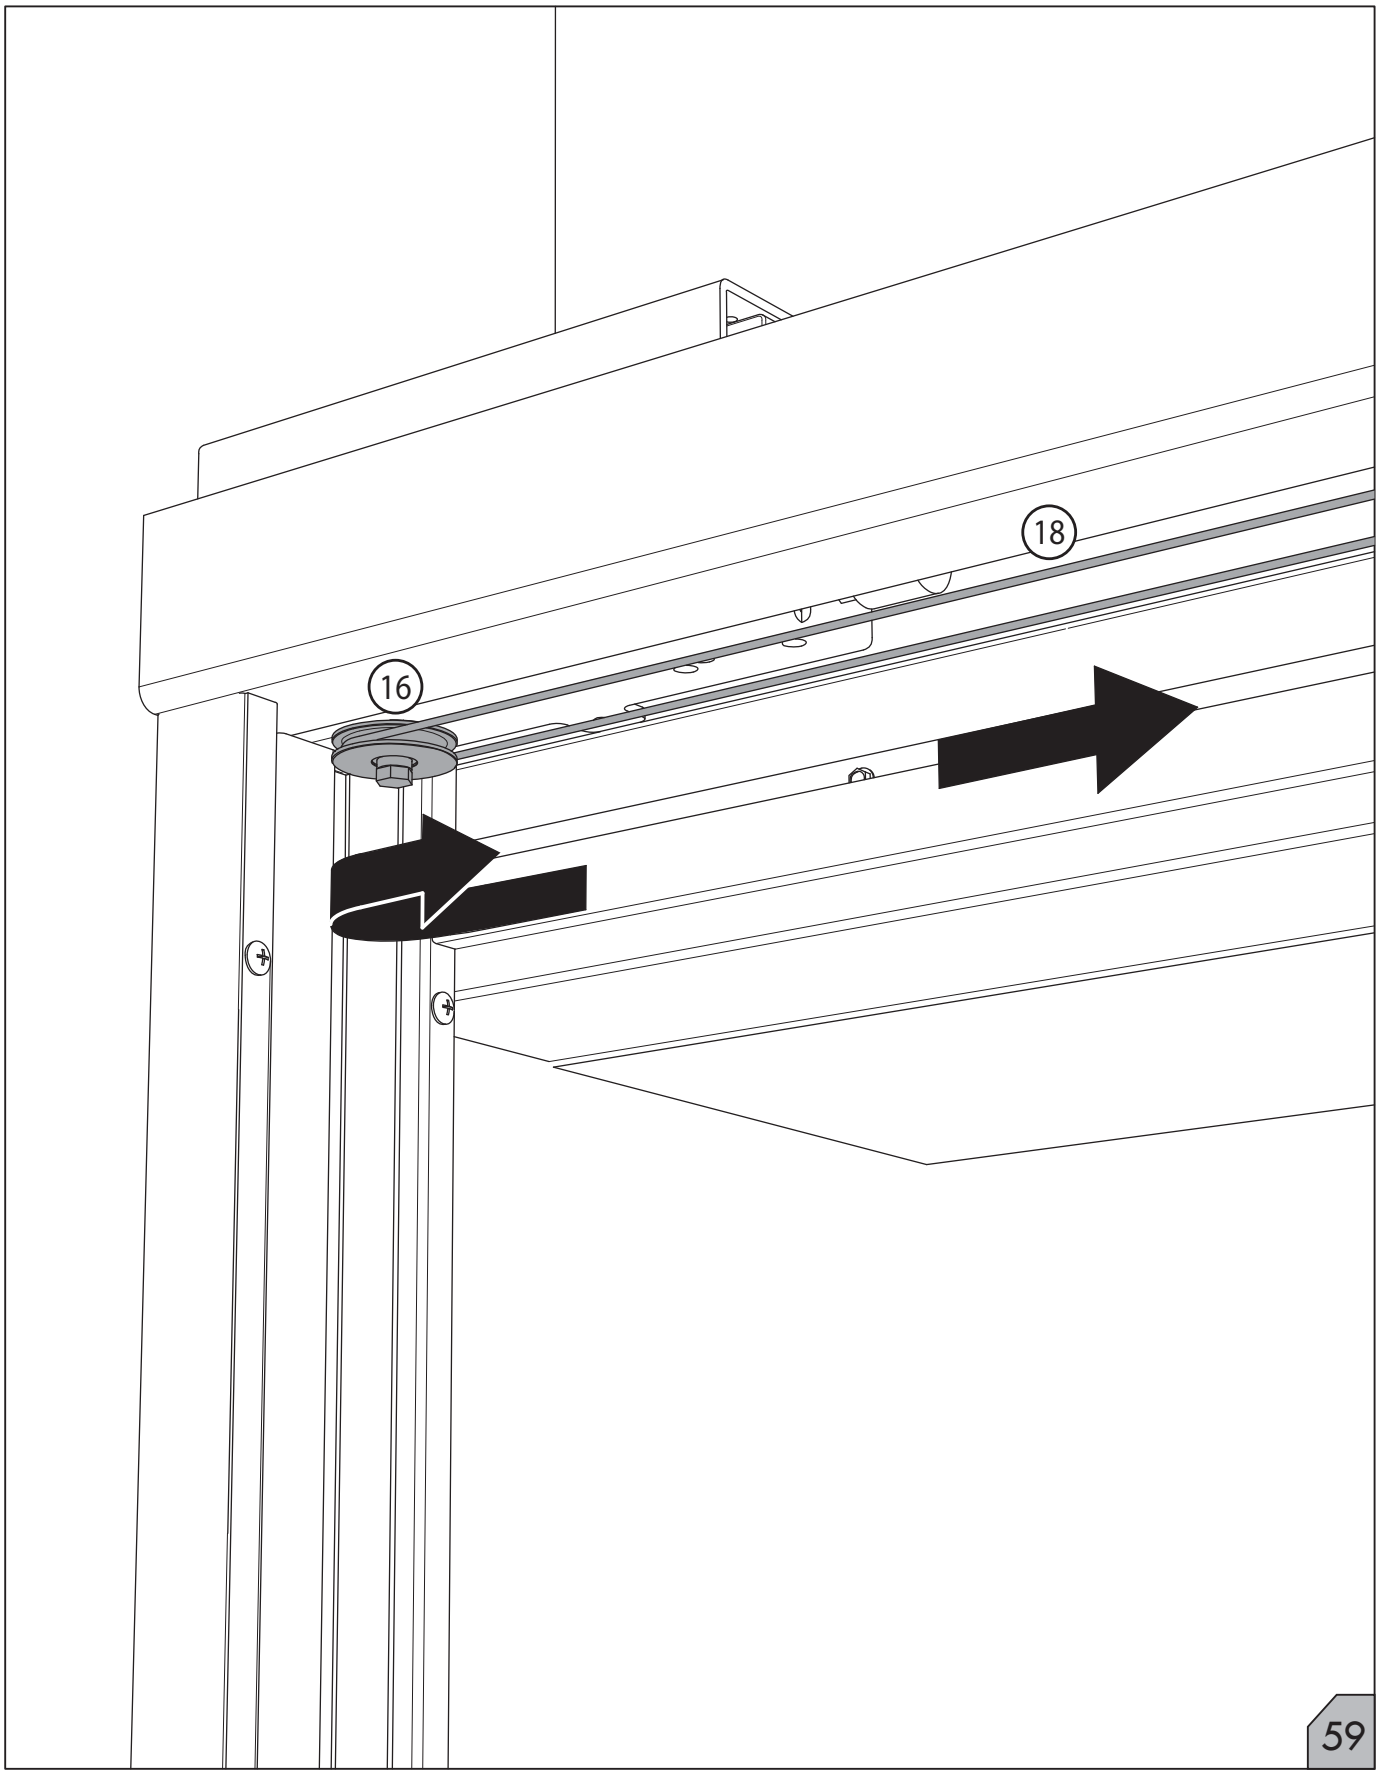
18
16
59



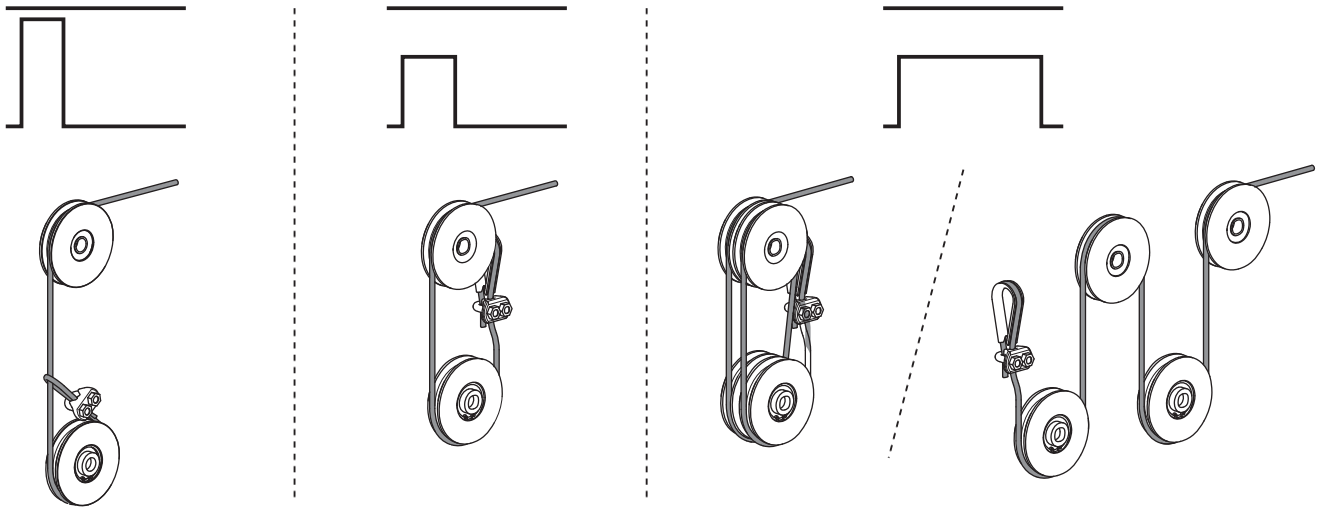

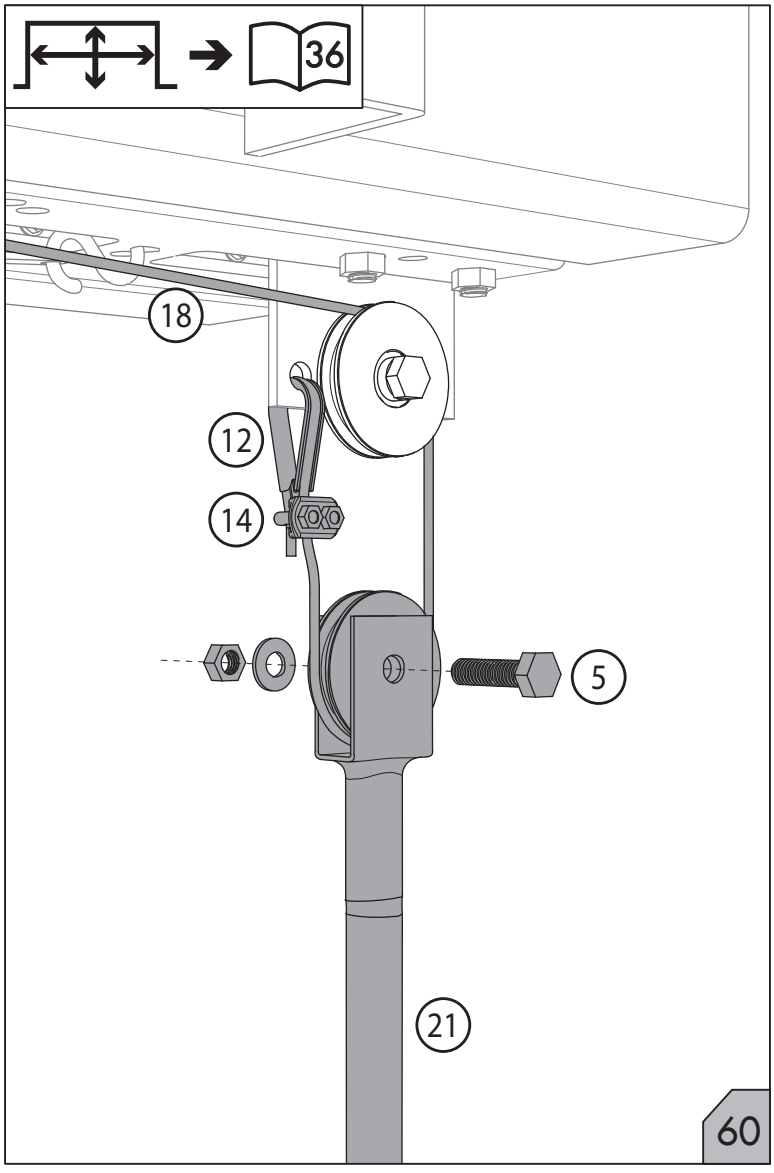
36
18
12
14
5
21
60

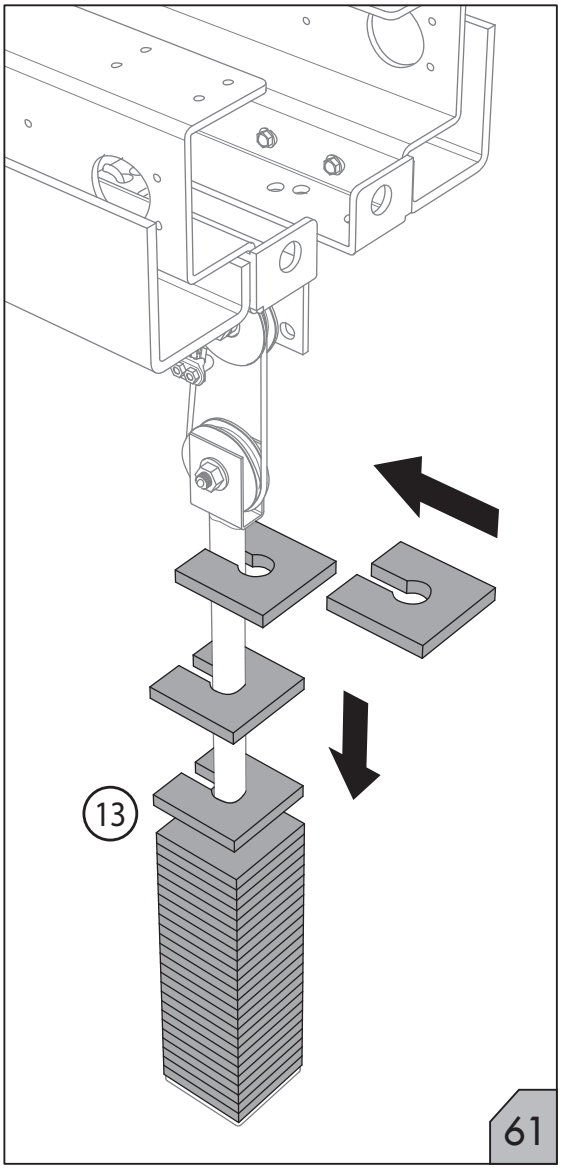
13
61

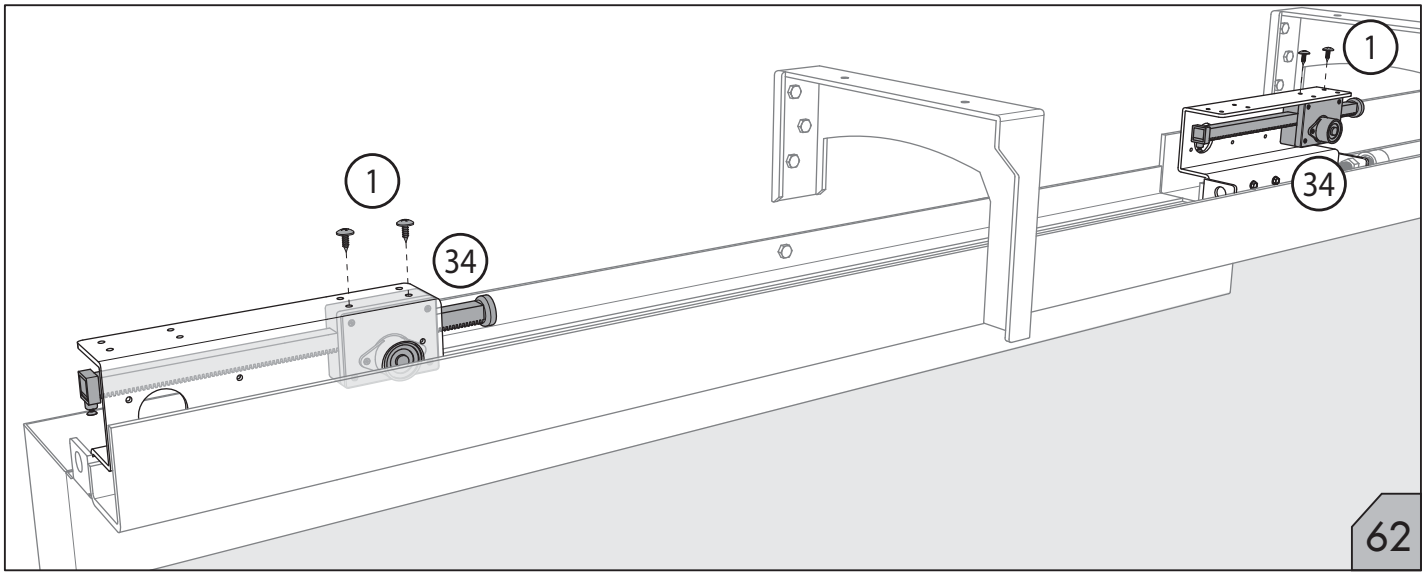
1
34
1
34
62

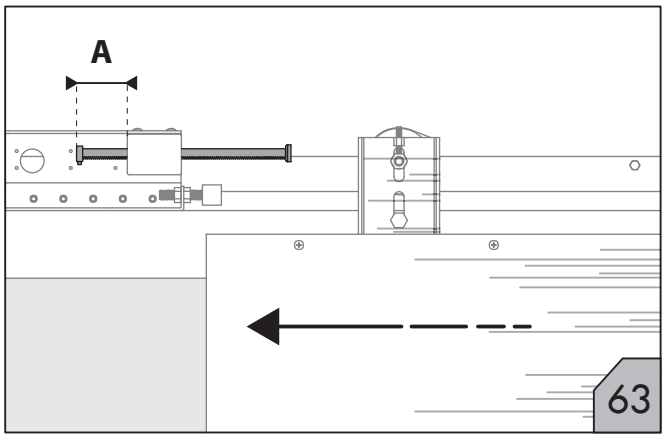
A
63

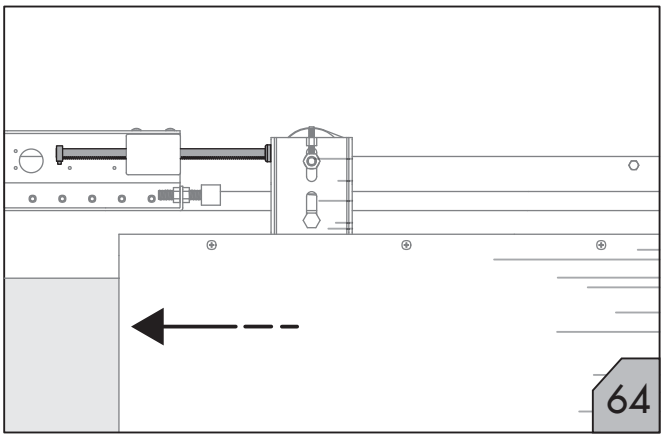
64

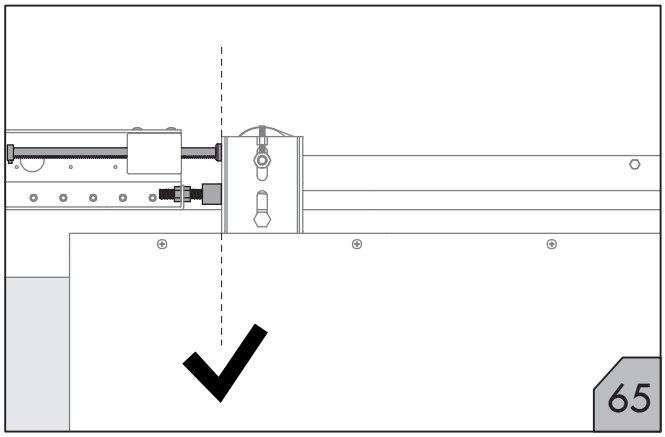
65

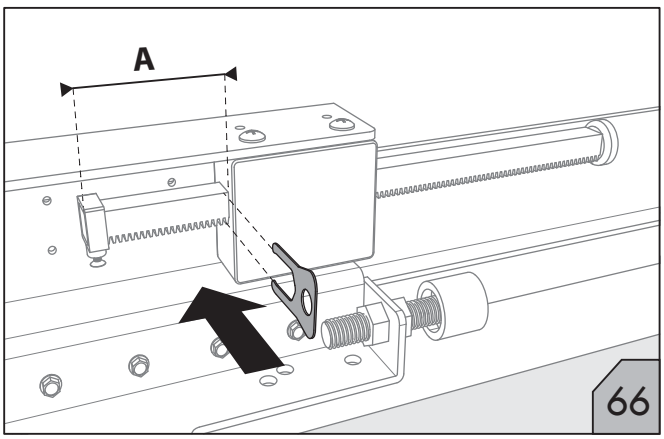
A
66



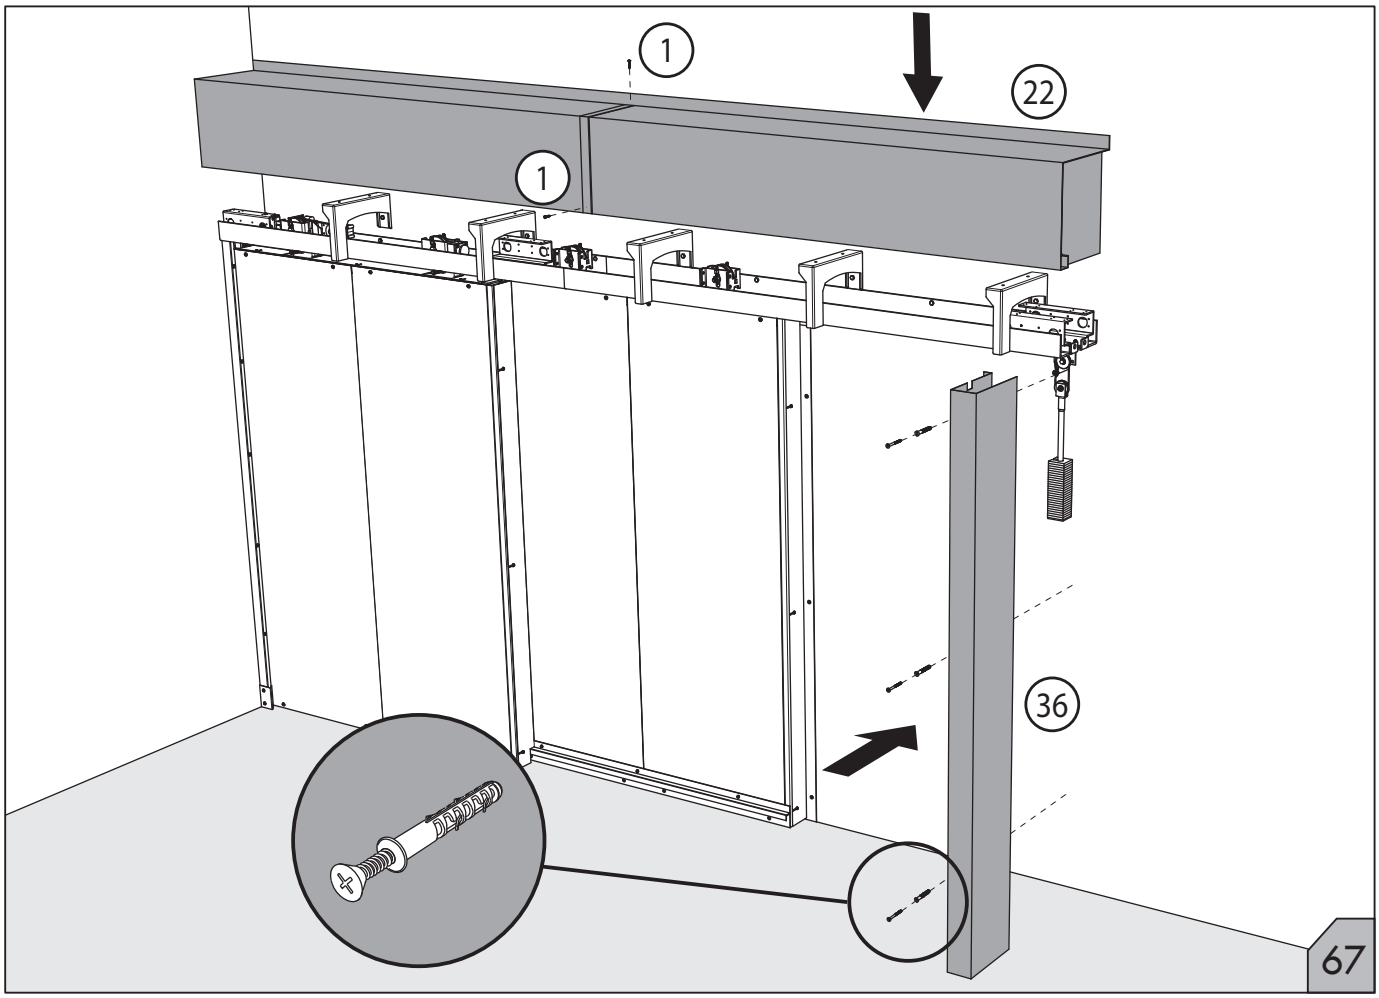
1
22
1
36
67



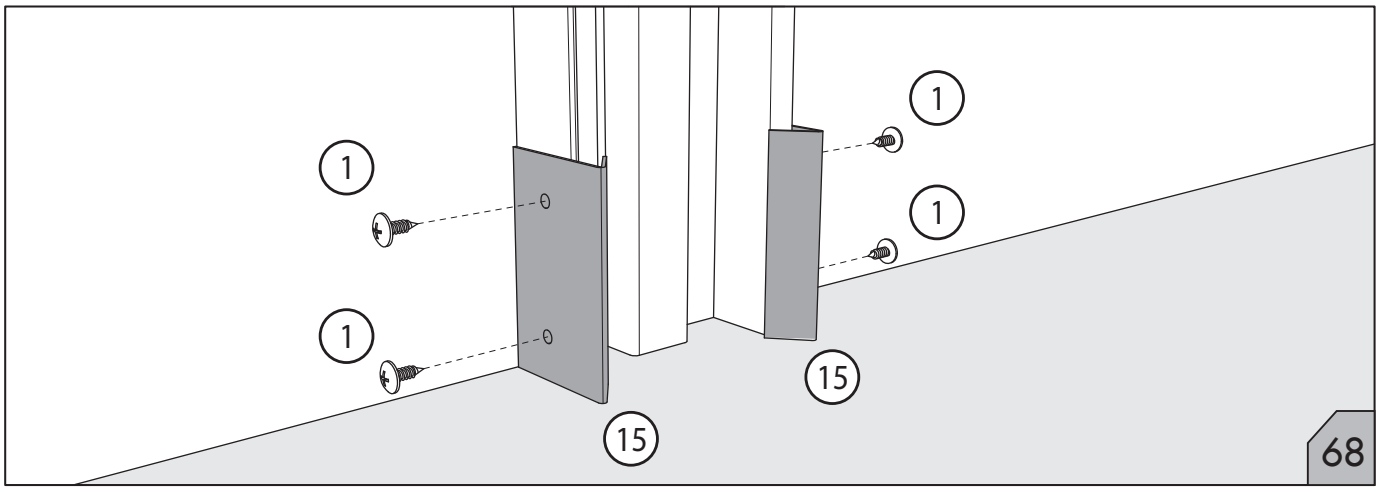
1
1
1
1
15
15
68

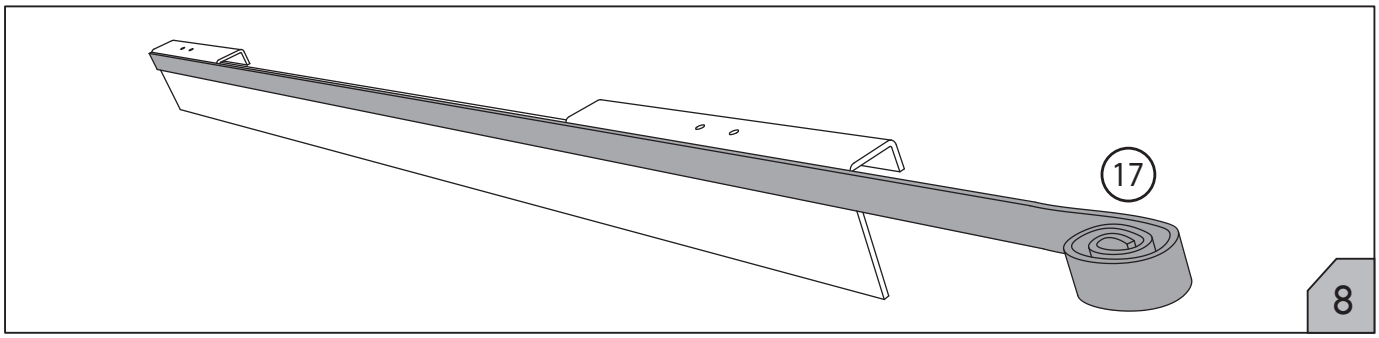
17
8

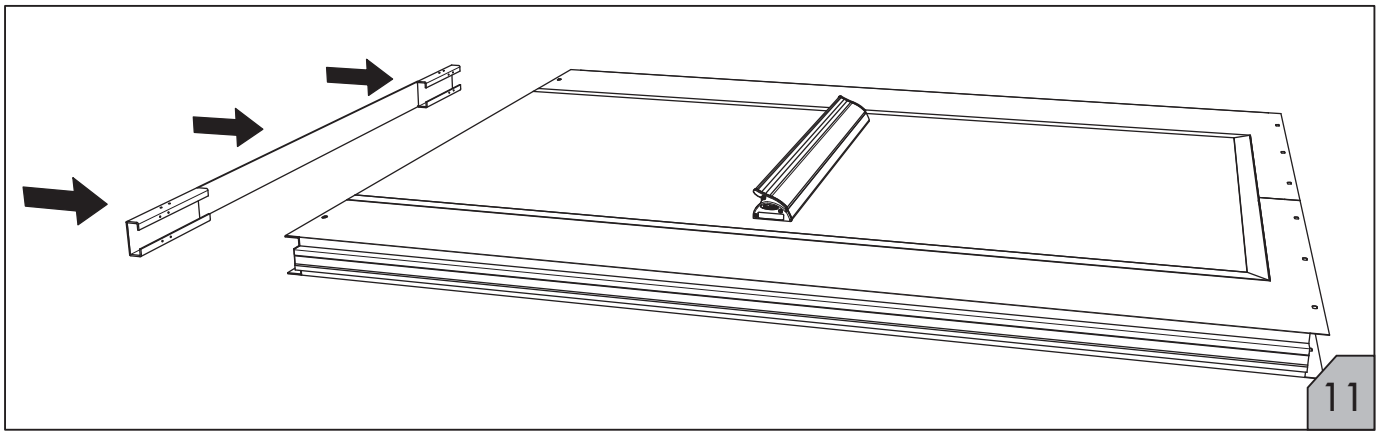
11

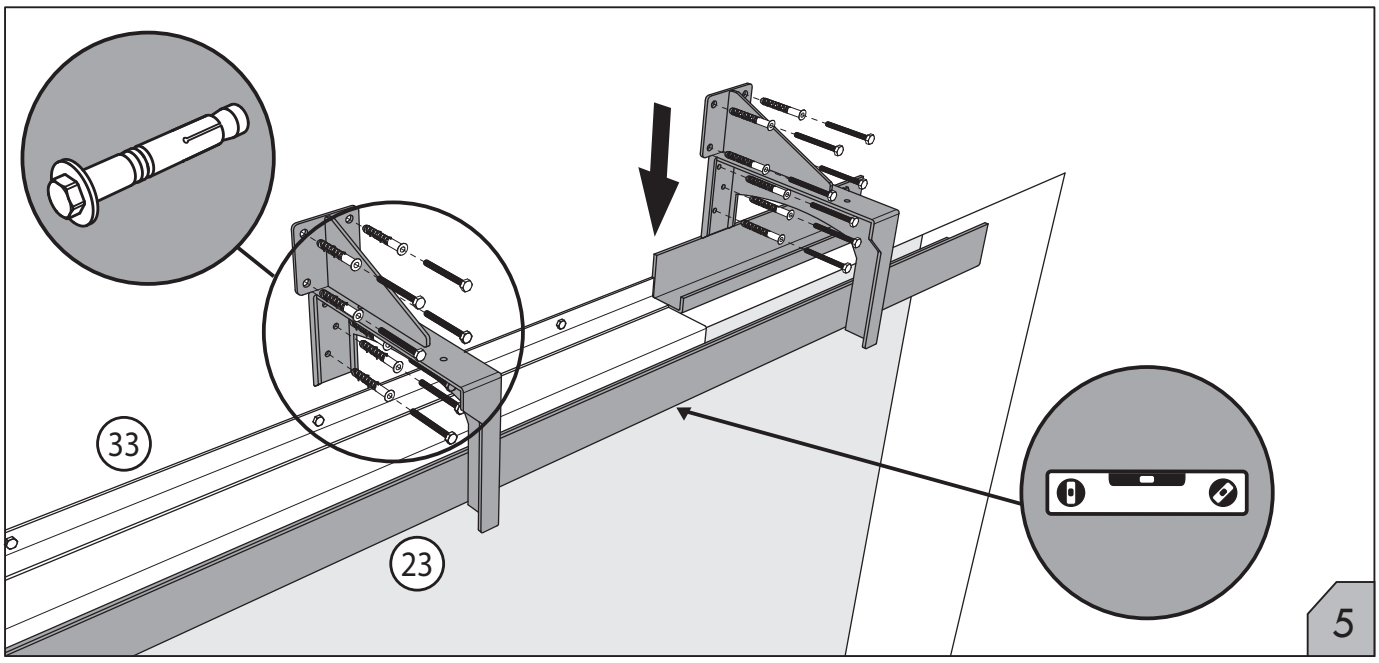
33
23
5

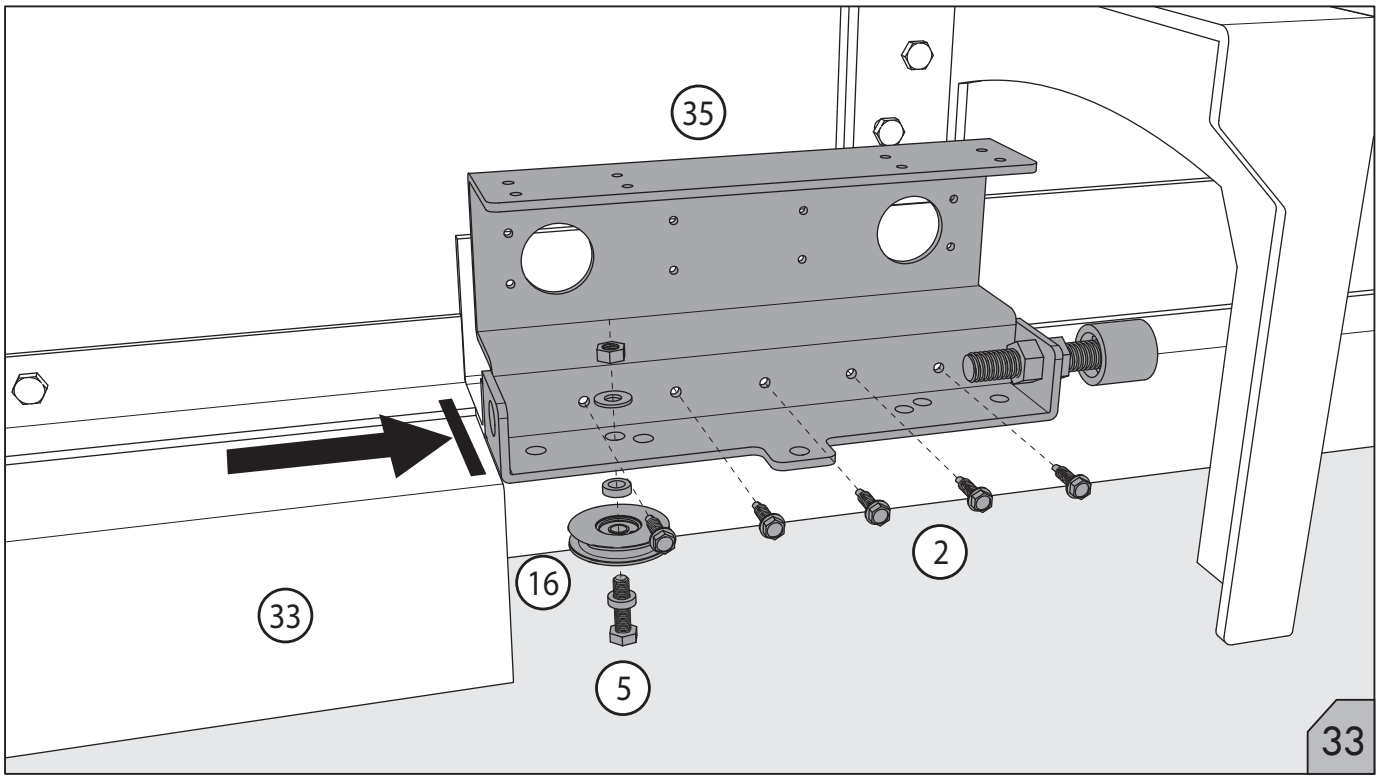
35
2
16
33
5
33

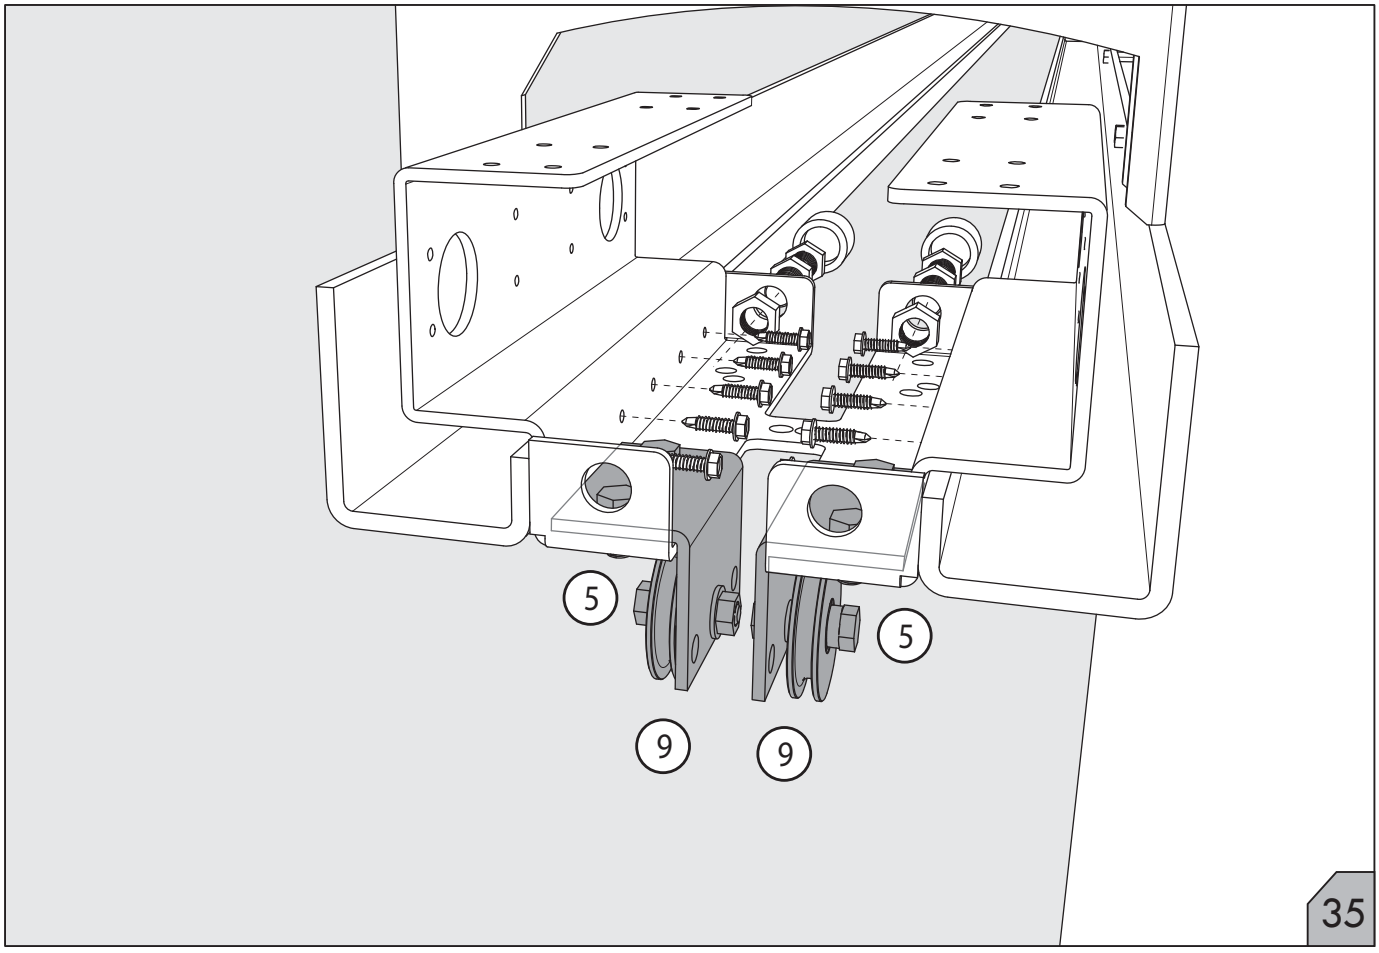
5
5
9
9
35

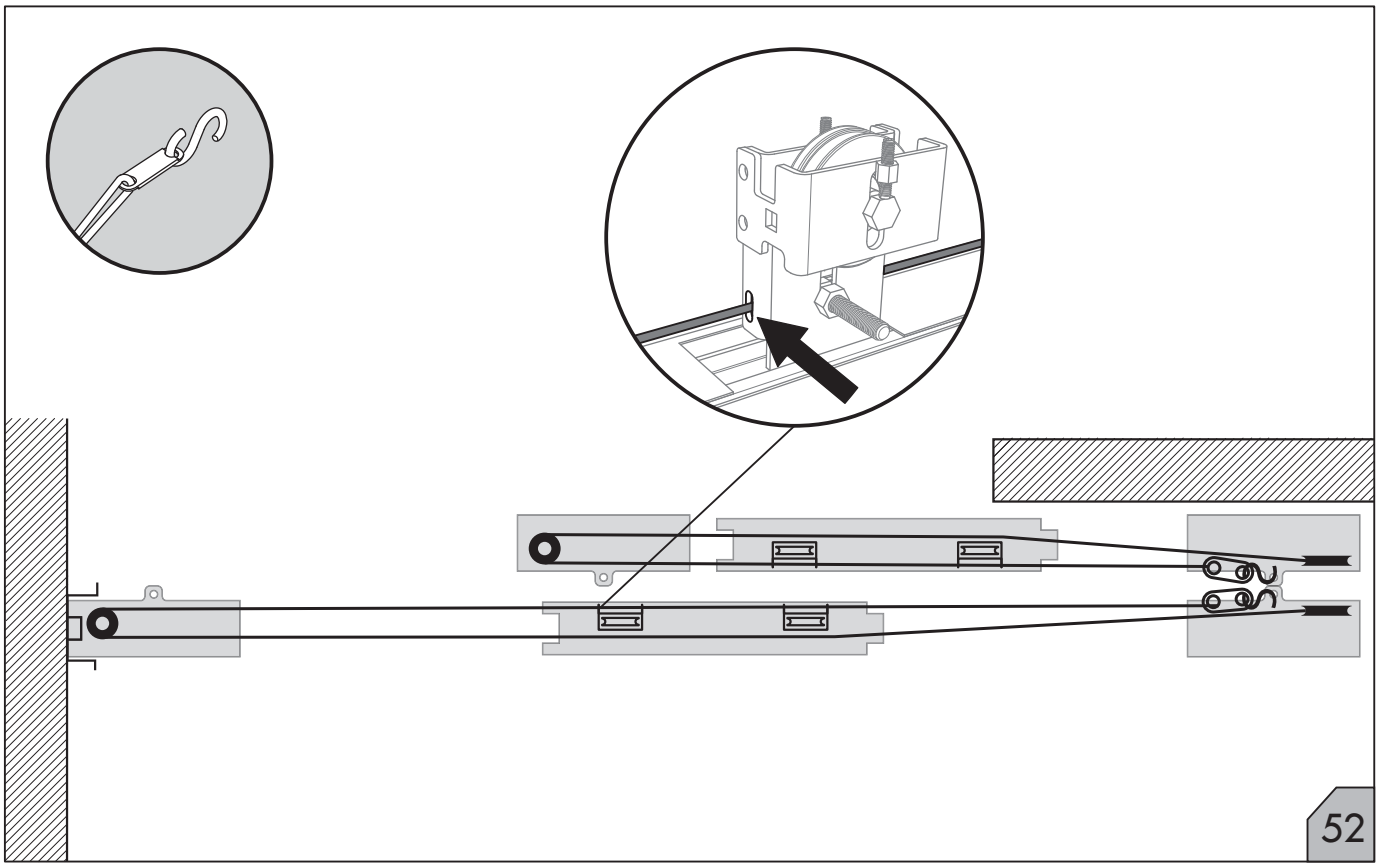
52

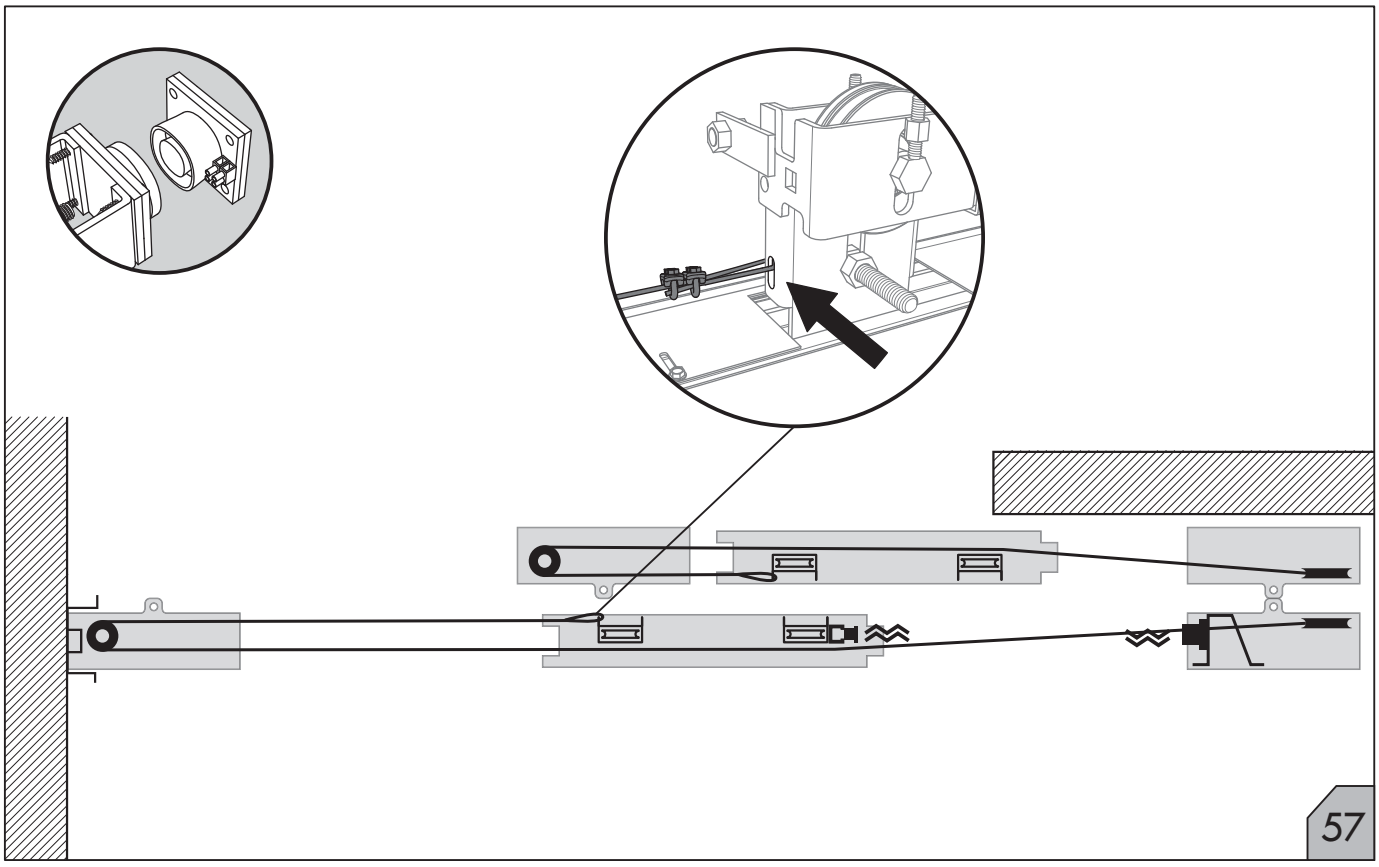
57

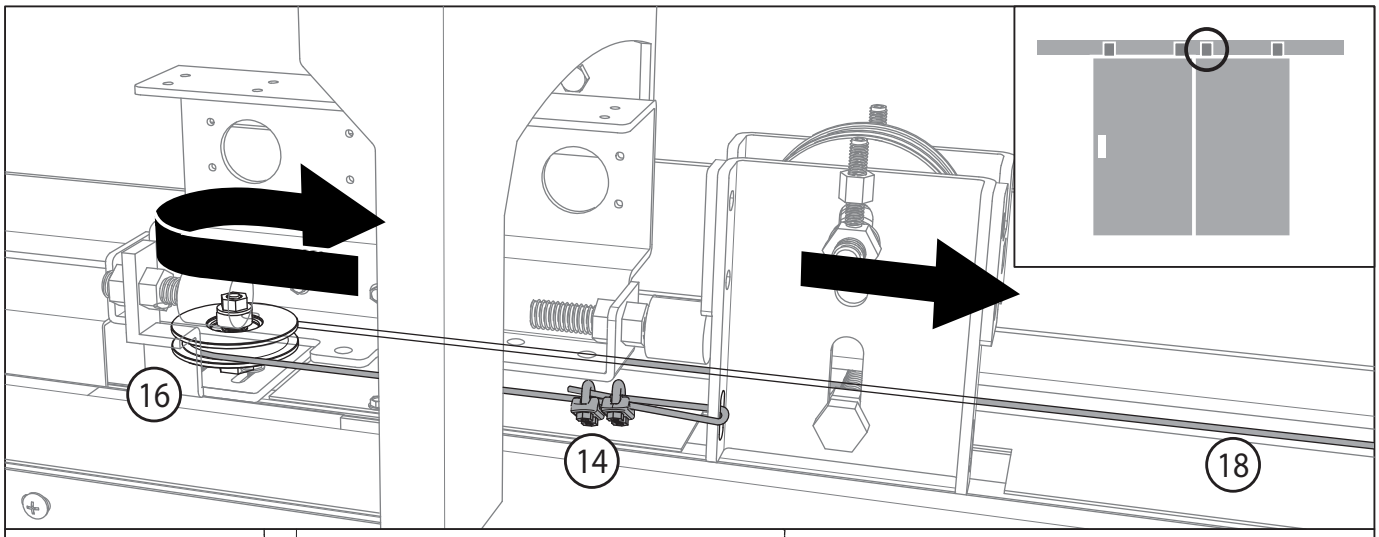
16
14
18

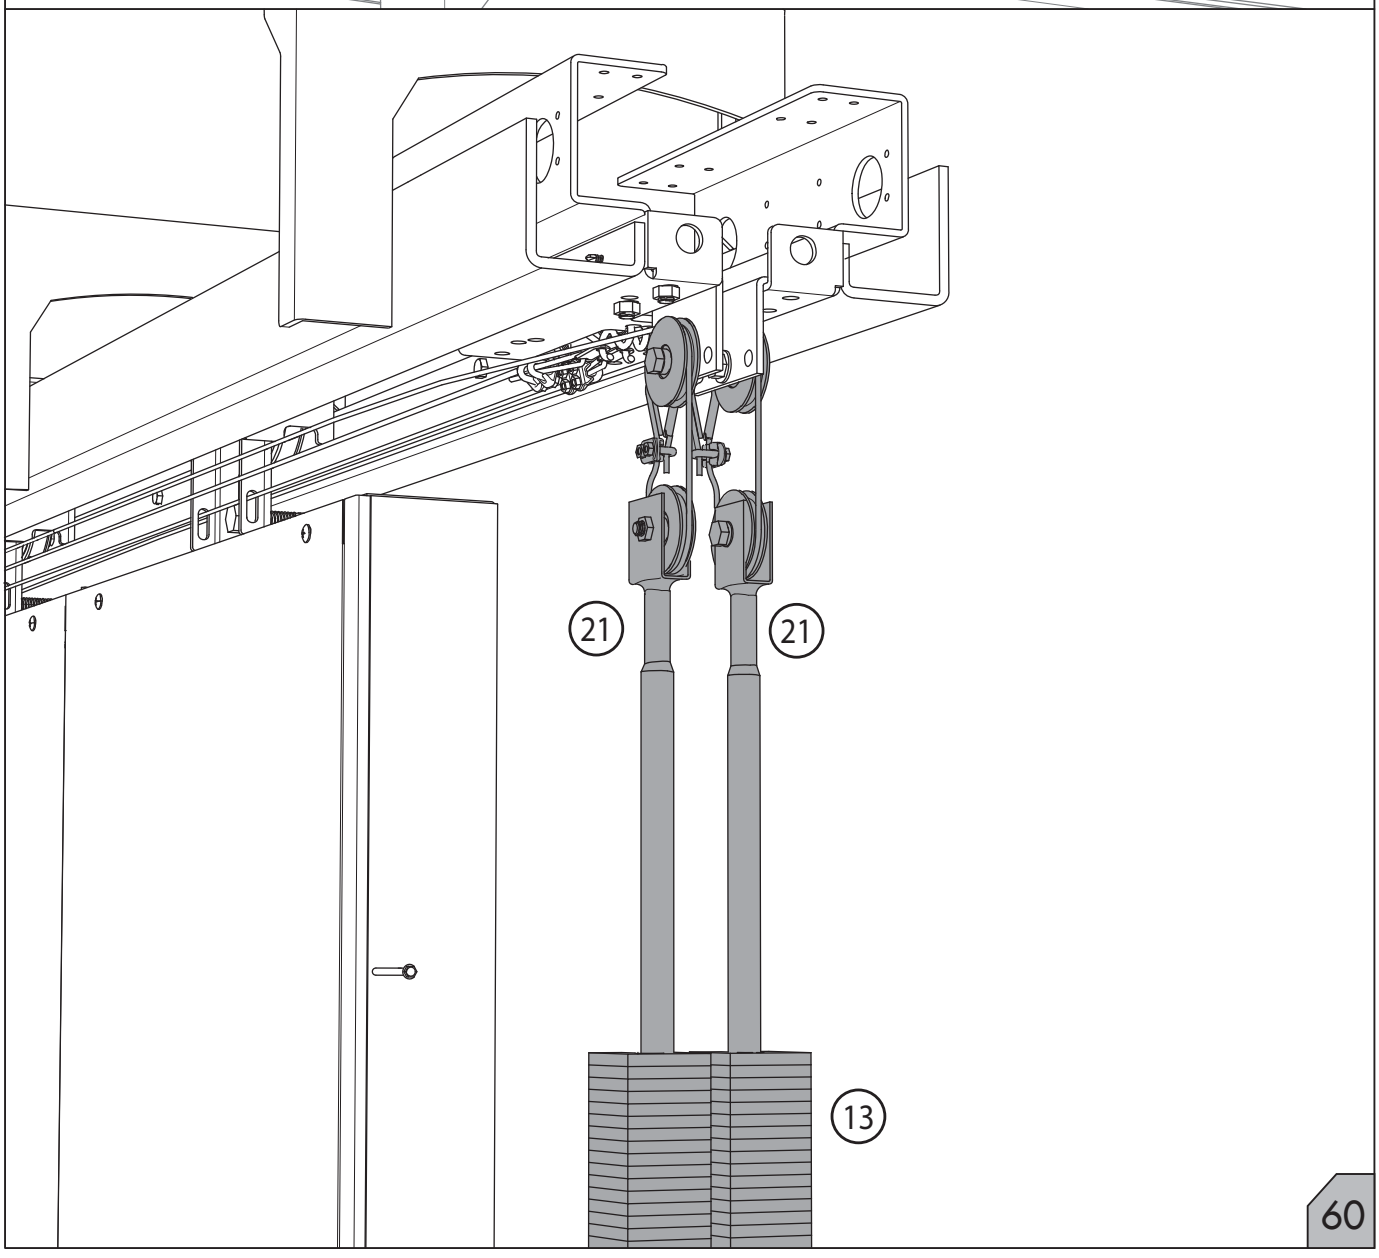
21
21
13
60

GENERAL INFORMATION

- In case of prolonged time in stock, the doors must be held in cool and dry place, to the shelter of the sun, with pallet and/or leaves without protective film.
- These doors are designed for purpose use. Any after mounting modification or fitting must be expressly approved by producer.
- Do not employ fixed unrelated elements to keep the door open. The keeping open of the mobile leaf is to be done only by means of devices installed or accepted from the manufacturer.
- Except specific agreement while ordering, sliding doors are designed for inner rooms.
- The cleaning of the surface should be done with cleansers of normal domestic use, avoiding abrasive substances, or aggressive substances or solvents.
- Normally, doors are coated with epoxy polyester powder polymerized at 180° C. Prior of any further paint, we suggest a deep cleaning of surface with light sand-paper and then laying of a primer. In any case should be avoided nitro varnishes.

AVVERTENZE GENERALI D'USO

- *In caso di stoccaggio prolungato, le porte vanno tenute in luogo fresco e asciutto, al riparo dal sole, con pallet e/o ante privati dell'eventuale pellicola protettiva.*
- *L'utilizzo di questi serramenti non può prescindere dalla considerazione che si tratta di chiusure tecniche con obiettivi funzionali. Ogni modifica o aggiunta deve essere preventivamente approvata dall'azienda.*
- *Non vanno impiegati elementi fissi per il mantenimento dell'apertura dell'anta. L'apertura dell'anta mobile può essere mantenuta solo con dispositivi di idoneità accertata dalla casa produttrice.*
- *Salvo precisi accordi in sede di ordinazione, le porte sono realizzate per essere collocate in luoghi chiusi.*
- *La pulizia delle superfici va eseguita con detersivi di normale uso domestico, evitando accuratamente l'uso di abrasivi, di sostanze aggressive o solventi.*
- *Le porte di serie sono finite con polveri epossi-poliesteri termoindurenti a circa 180°. Per l'applicazione di qualsiasi smalto si consiglia l'applicazione di un primer epossidico bicomponente, previa carteggiatura e spolveratura della superficie. In ogni caso si sconsiglia l'applicazione di vernici al nitro.*

MAINTENANCE INFORMATION:

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE:

www.novoferm.it/header-menu/download/installazione-istruzioni-di-montaggio

NOVOFERM SCHIEVANO s.r.l.
35012, Camposampiero - Padova (Italy)
Via Alessandro Volta, 1
TEL 049 / 9315111 - FAX 049 / 9301877

novoferm@novoferm.it
www.novoferm.it