

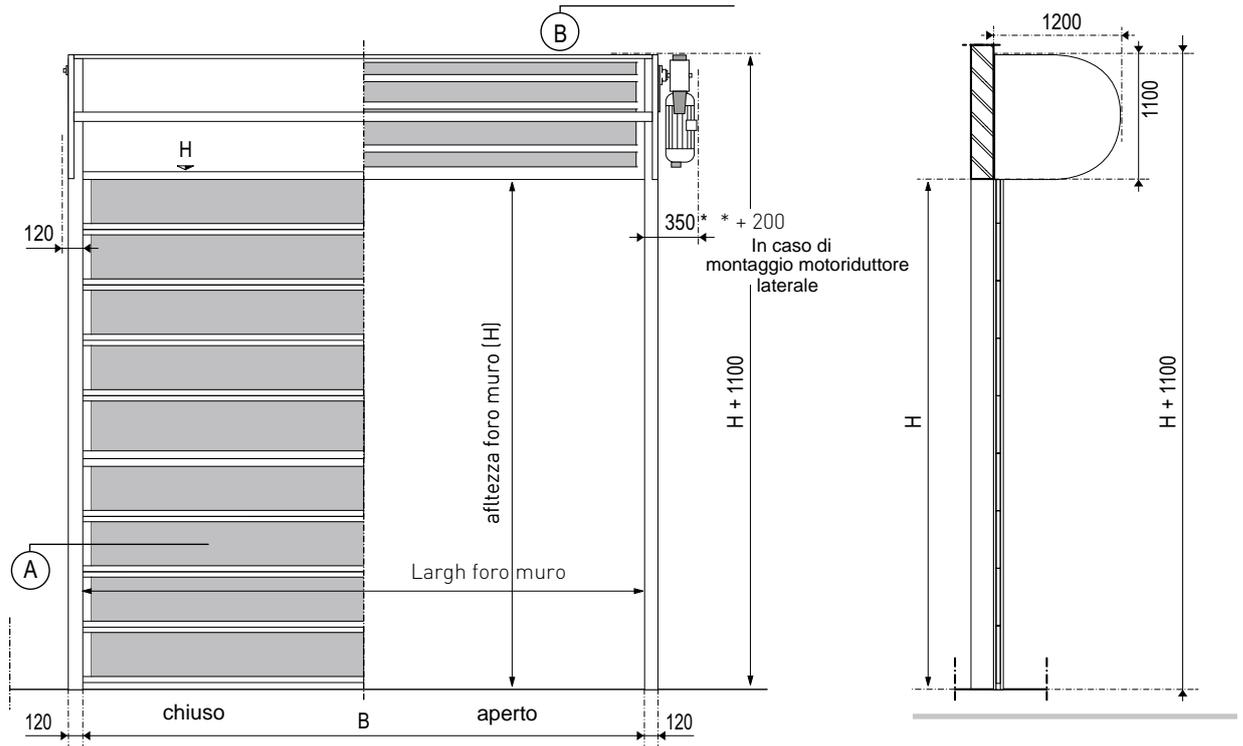





motore destro

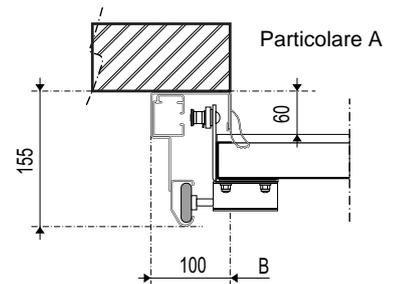

Dimensioni

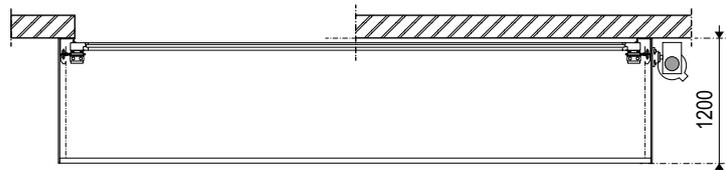

minimo spazio richiesto per l'installazione

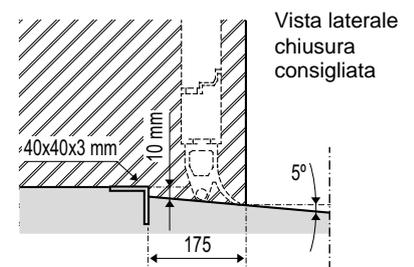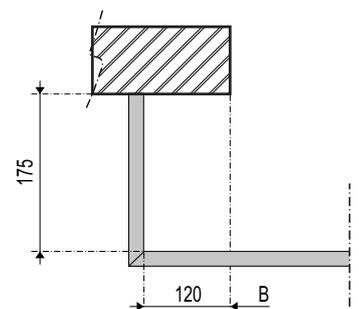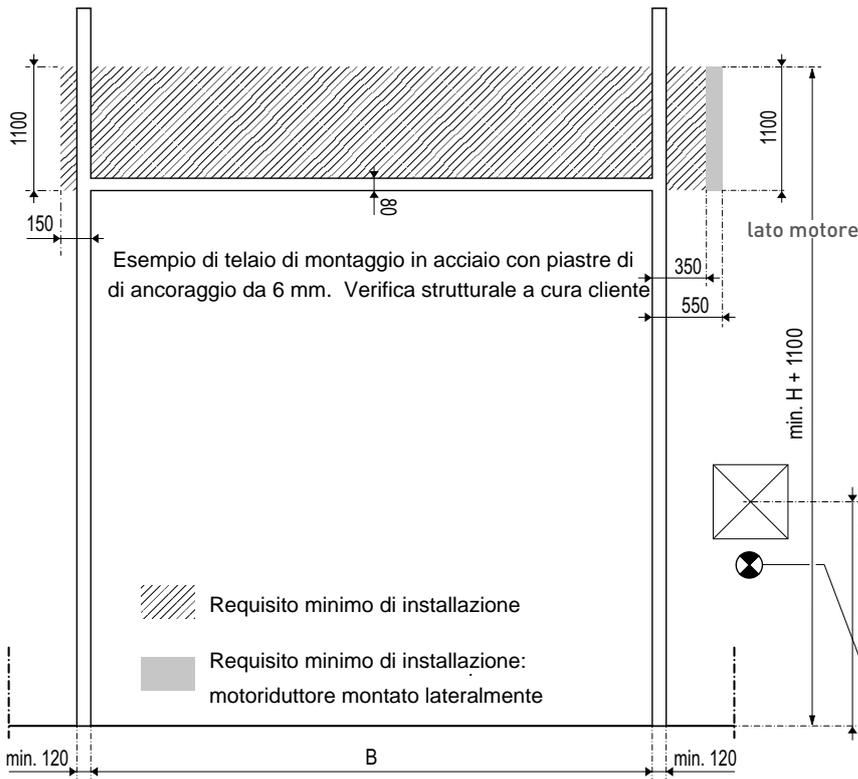

- Requisito minimo di installazione
- Requisito minimo di installazione: motoriduttore montato lateralmente

- CEE-form 3-N PE 400V/50Hz/16A
- Centralina di comando/alimentazione, interno DESTRA
- Centralina di comando/alimentazione, interno SINISTRA
- Alimentazione elettrica a cura cliente

Installation requirements